

FRY TOP S Eléctrico M80 Placa AISI - lisa - sobre compartimento termostato

CODICE
CR1652539T4W

MODELLO
DT94/10SFTEA-T4W

SERIE
DIAMANTE 4.0



CARACTERÍSTICAS GENERALES

Diamond 90 Touch - Todo bajo control Todo bajo control, resultados perfectos en todo momento. Gracias a la práctica pantalla, la selección de parámetros es rápida y precisa. La gestión de la temperatura es fácil y clara, y las funciones especiales están siempre visibles y accesibles desde la pantalla. Tradición e innovación, todo en su encimera Un nuevo diseño de pomo cuadrado y redondeado antideslizante para un agarre más ergonómico y un indicador en relieve que facilita la selección del punto de referencia a fijar. Y con la exclusiva funcionalidad de codificador, sólo tiene que tocar el parámetro que desee, girar el mando para ajustar el nivel y pulsarlo para iniciar el punto de referencia establecido. Con corona a prueba de agua y suciedad. Selección rápida y precisa de los parámetros. Gestión sencilla y clara de la temperatura. Funciones especiales siempre visibles y accesibles desde la pantalla. Carcasa exterior y pies de acero inoxidable. Tapas de 2 mm de grosor Tapas de 2 mm de grosor Todos los equipos identificados con el modelo (T4W) son equipos 4.0 Ready, lo que le permite beneficiarse de todas las ventajas de conectar sus equipos a un sistema en la nube.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

■ Placa de cocción rebajada desde arriba 40 mm. ■ Placas de cocción de superficie satinada y recubiertas de hierro dulce o cromo duro pulido, todas ellas disponibles en versión lisa, mixta o estriada. ■ Placas inclinadas 10 mm hacia la parte delantera de la máquina. ■ Gran cajón recoge grasas. ■ Dimensiones: 40, 60, 80, ■ Calentamiento mediante resistencias blindadas de incoloy. ■ Temperatura de cocción regulable y termostática de 110 a 280°C. ■ Termostato de seguridad. ■ Versión eléctrica: calentamiento mediante resistencias de incoloy blindadas. Temperatura de cocción regulada por termostato y ajustable de 110 a 280°C. Termostato de seguridad.

■ Canaleta inundable para recoger los residuos de cocción alrededor del perímetro de la placa de cocción más fácil de limpiar y mejor

retención de la humedad en los alimentos de cocción ■ Cajón de recogida de grasas con capacidad para todo el volumen del canal perimetral ■ El diseño ranurado de la placa garantiza la limpieza hasta el final de la placa ■ Placa no soldada para un mantenimiento y sustitución rápidos en el servicio público ■ Placa no soldada a la bancada de la máquina con optimización de los puntos estructurales sometidos a tensión térmica ■ Corte térmico que facilita el trabajo al usuario y a la maquinaria adyacente. ■ Temperatura de cocción uniforme en toda la placa. Optimizando el calor en la zona de cocción y aumentando la comodidad del operario en la cocina. ■ Kit dispensador de agua disponible como accesorio

FRY TOP S Eléctrico M80 Placa AISI - lisa - sobre compartimento termostato

CODICE
CR1652539T4W

MODELLO
DT94/10SFTEA-T4W

SERIE
DIAMANTE 4.0

Información técnica

ESPECIFICACIÓN	DATA
MATERIAL	CR1652539T4W
DEFINICIÓN	DT94/10SFTEA-T4W FTE LISCIO 430 M80 A/G
LÍNEA COMERCIAL	DIAMANTE
SUMINISTRO	ELECTRICIDAD
ANCHURA ANCHO	800 mm
DIM. PRODUCTIVIDAD	900 mm
DIM. ALTURA	870 mm
PESO NETO	113 Kg
VOLUMEN (neto)	0,626
LONGITUD DEL PAQUETE	840 mm
ANCHO DEL PAQUETE	850 mm
ALTURA DEL ENVASE	1170 mm
VOLUMEN DEL ENVASE	0,836 m3
PESO BRUTO DEL EMBALAJE	128 Kg
FUENTE DE ALIMENTACIÓN ESTÁNDAR	380-415V 3N
FRECUENCIA	50-60 Hz
ENERGÍA ELÉCTRICA	15,000 kW
GRADO IP	IPX5
MODELO CERTIFICADO	D94/10SFTEA

FRY TOP S Eléctrico M80 Placa AISI - lisa - sobre compartimento termostato



weinnovate cooking

CODICE
CR1652539T4W

MODELLO
DT94/10SFTEA-T4W

SERIE
DIAMANTE 4.0

MISURE IN cm - DIMENSIONS IN cm - ABMESSUNGEN IN cm- MESURES EN cm
MEDIDAS EN cm - MATEN IN cm - DIMENSIONES EN cm

D92/10STFTE..

D93/10STFTE..



D94/10STFTE..



D92/10SFTE..

D93/10SFTE..

D94/10SFTE..

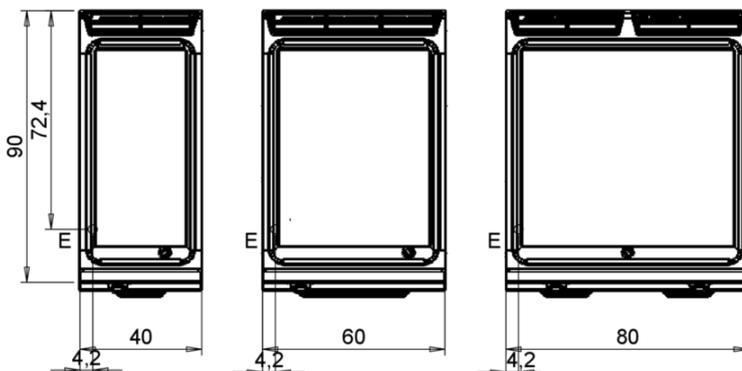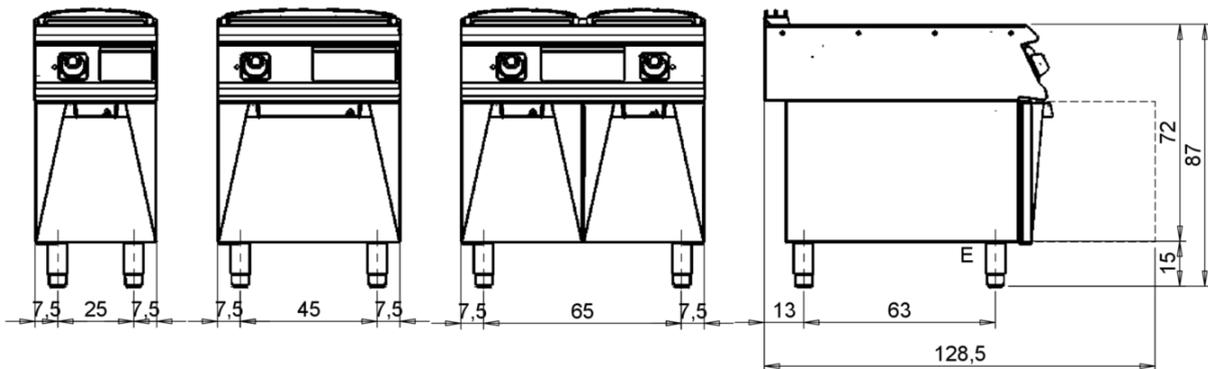

Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legenda - Legenda

E Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief - Presse étoupe de câble él - Pisacable - Elektrische kabelwartel - Entrada cabo eléctrico	G Arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection - Arrivée gaz - Union de gas - Gasaansluiting - Ligação gás
S Attacco scarico acqua - Wasserablauf - Water outlet - Vidange de l'eau - Desaguadero - Wateraftapaansluiting - Junção descarga água	H20 Arrivo acqua - Wasseranschluss - Water inlet - Arrivée eau - Union de agua - Wateraansluiting - Junção alimentação água
S1 Scarico vasca - Wannenabflussrohr - Pan outlet - Vidange du bac - Descarga cuba - Water toevoer - Descarga da cuba	A1 = Calda - Heiss - Warm - Chaud - Caliente - Warm - Morno A2 = Fredda - Kalt - Cold - Froid - Fria - Koude - Frio
S2 Valvola di depressione - Anti-depression valve - Unterdruck ventil - Soupape de dépression - Válvula de depésión - Onderdrukklep - Válvula de depressão	
S3 Scarico acqua intercapedine - Wasserablauf Zwischenraum - Jacket water drain Evacuation eau double envelope - Descarga de agua intersticios - Afvoer water tussenuimte - Descarga de água na marmita com Sistema de aquecimento indirecto	
S4 Scarico - Abflussrohr - Drain - Tuyau d'évacuation - Tubo de drenaje - Aftapbuis - Tubulação de dreno	L Rubinetto di livello - Level tap - Wasserhahn - Robinet de niveau - Grifo de nivel - Niveaakraan - Torneira de nível

FRY TOP S Eléctrico M80 Placa AISI - lisa - sobre compartimento termostato

CODICE
CR1652539T4W

MODELLO
DT94/10SFTEA-T4W

SERIE
DIAMANTE 4.0




Canaleta inundable para recoger los residuos de cocción alrededor del perímetro de la placa de cocción más fácil de limpiar y mejor retención de la humedad en los alimentos de cocción




Placa no soldada a la bancada de la máquina con optimización de los puntos estructurales sometidos a tensión térmica




Cajón de recogida de grasas con capacidad para todo el volumen del canal perimetral



Corte térmico que facilita el trabajo al usuario y a la maquinaria adyacente.




El diseño ranurado de la placa garantiza la limpieza hasta el final de la placa



Temperatura de cocción uniforme en toda la placa. Optimizando el calor en la zona de cocción y aumentando la comodidad del operario en la cocina.



Placa no soldada para un mantenimiento y sustitución rápidos en el servicio público



Kit dispensador de agua disponible como accesorio

FRY TOP S Eléctrico M80 Placa AISI - lisa - sobre compartimento termostato

CODICE
CR1652539T4W

MODELLO
DT94/10SFTEA-T4W

SERIE
DIAMANTE 4.0

ACCESORIOS

CÓDIGO	MODELLO	DESCRIZIONE
CR1357499	4.0IOTPRO	Suscripción PRO - Cloud
CR1357479	4.0IOTENTRY	SUSCRIPCIÓN - Cloud
CR1354989	PRPC	Rascador de limpieza de chapa lisa - cromado
CR1356399	RPR	Rascador de chapa cromado rayado
CR1658629	D97CPFT68	Cajón de limpieza de freidoras M60 - M80
CR1658609	97TFT	Tapa de limpieza Plancha
CR1354999	PKLR	Cuchillas de recambio (10PCS)
CR1658689	9AFT8	Protector contra salpicaduras M80
CR1658709	D7968CAFT	CARGA DE AGUA PARA FRY TOP M60 M80 - D70 D90 - GAS O ELÉCTRICO
CR1658799	D98EKSCFT	DESAGÜE CONTINUO PARA FRY TOP M80 - D90 - ELÉCTRICO
CR1658829	D98ECSCFT	CARGA + DESCARGA CONTINUA PARA FRY TOP M80 - D90 - ELÉCTRICO
CR0996979	DBVP4	Porta diamantes 39,5x3,6x46,5 cm para compartimentos de 40 cm
CR0997009	DBVPA4	Accesorio porta diamantes 39,5x3,6x46,5 cm para compartimentos de 40 cm
CR0997029	DAPC	Accesorios para portacuchillos de diamante
CR0997019	DAPD	Accesorios para porta diamantes
CR0997039	DAPS	Accesorios para especiero diamante
CR0997049	DAPM	Accesorios para portaaccesorios de diamante
CR0997059	DAPDB	Accesorios para porta-diamantes/porta-botellas
CR1353589	DBVC4	Kit de cajones 39,5x56x46,5 cm para compartimentos de 40