

WOK 2 FUOCHI A GAS 10KW SU VANO APERTO

CODICE
CR0991799

MODELLO
D95/10CGW20

SERIE
DIAMANTE 90



CARATTERISTICHE GENERALI

Oltre ad offrire la massima scelta di soluzioni e piani da 2 mm di spessore e profondità da 90cm, questa serie è dotata di tutta la potenza, la robustezza e la funzionalità di cui hai bisogno per lavorare con efficienza. Rivestimenti esterni e piedini in acciaio INOX finitura Scotch Brite. Altezza del piano di lavoro regolabile da 840 a 900mm. Modularità di gamma: 200-400-600-800-1200. Ampia gamma di accessori.

SPECIFICHE TECNICHE

■ Piani con spessore da 20/10 con vaso da 55x52 cm o 95x52 cm. ■ Scarico posteriore destro di 22 mm di diametro, predisposto per connessione a terra. ■ Nella zona vano, vaschetta a tutta larghezza per la raccolta dei liquidi di trascinamento.

■ Bruciatore ad anello in ghisa smaltata, disponibile da 10 o da 14 Kw, amovibile per una più facile pulizia. ■ Piano con vaso di serie e scarico liquidi nell'angolo posteriore destro. ■ Vaschetta per la raccolta dei liquidi di trascinamento. ■ Grazie alla certificazione di impermeabilità ai getti d'acqua (IPX5) ottenuta con test specifici, manopole e sottomanopole possono essere lavate, senza comprometterne la funzionalità e la sicurezza.

WOK 2 FUOCHI A GAS 10KW SU VANO APERTO

CODICE
CR0991799

MODELLO
D95/10CGW20

SERIE
DIAMANTE 90

Technical Information

SPECIFICATION	DATA
MATERIALE	CR0991799
DEFINIZIONE	D95/10CGW20 2 FUOC. WOK 20KW VANO GIORNO
LINEA COMMERCIALE	DIAMANTE
ALIMENTAZIONE	GAS
DIM. LARGHEZZA	1000 mm
DIM. PRODONDITÀ	900 mm
DIM. ALTEZZA	870 mm
PESO NETTO	109 Kg
VOLUME (netto)	0,783
LUNGHEZZA IMBALLO	960 mm
LARGHEZZA IMBALLO	1080 mm
ALTEZZA IMBALLO	1100 mm
VOLUME IMBALLO	1,140 m3
PESO LORDO IMBALLO	129,4 Kg
POTENZA GAS	20,00
POTENZA GAS (G25.3/25mbar)	19,40
MODELLO CERTIFICATO	D95/10 CGW

WOK 2 FUOCHI A GAS 10KW SU VANO APERTO


CODICE
CR0991799

MODELLO
D95/10CGW20

SERIE
DIAMANTE 90

SCHEMA DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION DIAGRAM - INSTALLATIONSPLAN - SCHÉMA D'INSTALLATION - ESQUEMA DE INSTALACION - INSTALLATIESCHEMA - IINSTALLATIONSRTNINGAR

MISURE IN mm - DIMENSIONS IN mm - ABMESSUNGEN IN mm
MESURES EN mm - MEDIDAS EN mm - MATEN IN mm

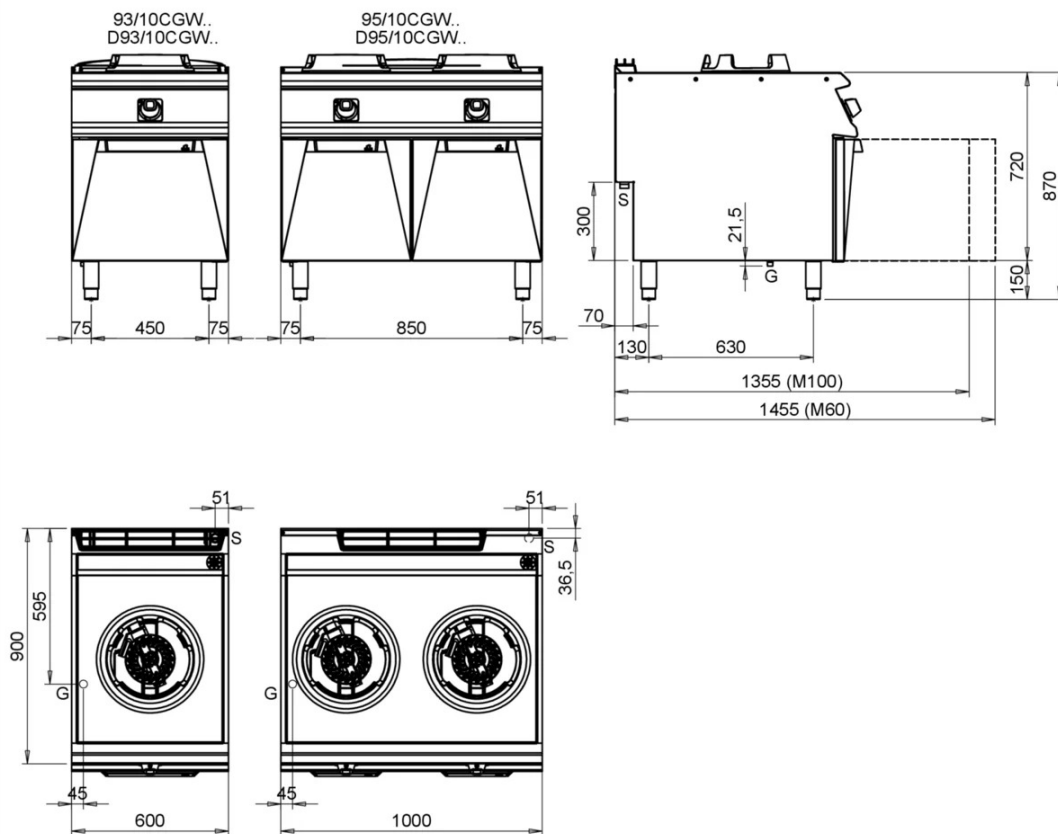

Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legenda

- G** Attacco arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection - Arrivée gaz - Union de gas - Gasaansluiting **EN 10226-1 R 1/2; EN ISO 228-1 G 1/2 (DK)**
- S** Scarico acqua - Wasserablauf - Water drain - Evacuation eau - Descarga de agua - Afvoer water **EN 10226-1 R 1**

WOK 2 FUOCHI A GAS 10KW SU VANO APERTO

CODICE
CR0991799

MODELLO
D95/10CGW20

SERIE
DIAMANTE 90



Bruciatori da 10 kW or 14 kW in ghisa smaltata removibili per facilitare la pulizia.



Piano con invaso di serie e scarico liquidi nell'angolo posteriore destro.



Vaschetta per la raccolta dei liquidi di trascinamento.



Grazie alla certificazione di impermeabilità ai getti d'acqua (IPX5) ottenuta con test specifici, manopole e sottomanopole possono essere lavate, senza comprometterne la funzionalità e la sicurezza.