

# INDUCTION TOUT COIL - 14kw - Sur compartiment

CODICE  
CR1358539

MODELLO  
D92/10GCIITC

SERIE  
DIAMANTE 90



## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

En plus d'offrir un choix maximal de solutions et des plateaux de 2 mm d'épaisseur et de 90 cm de profondeur, cette série possède toute la puissance, la robustesse et la fonctionnalité dont vous avez besoin pour travailler efficacement. Revêtements extérieurs et pieds en acier inoxydable avec finition Scotch Brite. Hauteur de la table de travail réglable de 840 à 900 mm. Modularité de la gamme : 200-400-600-800-1200 Large gamme d'accessoires.

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

■ Plateau en vitrocéramique incassable. ■ Sérigraphies identifiant les zones de cuisson. ■ Capteur de sécurité pour éviter la surchauffe. ■ Puissance réglable sur 12 niveaux ■ Chauffage au moyen d'un inducteur équipé d'un dispositif qui détecte la présence du récipient de cuisson sur la zone de cuisson et met automatiquement le chauffage en marche ou à l'arrêt, et d'un dispositif contre la surchauffe.

■ Puissance réglable sur 12 niveaux ■ Puissance réglable sur 12 niveaux ■ Composants professionnels testés pour résister à une utilisation intensive dans le temps ■ Capteur de sécurité pour éviter la surchauffe. ■ Sérigraphies identifiant les zones de cuisson. ■ Induction à commande mécanique prête pour une connexion IOT à l'informatique en nuage ■ Sérigraphies identifiant les zones de cuisson.

# INDUCTION TOUT COIL - 14kw - Sur compartiment

CODICE  
CR1358539

MODELLO  
D92/10GCIITC

SERIE  
DIAMANTE 90

## Informations techniques

| SPECIFICATION                    | DATA                               |
|----------------------------------|------------------------------------|
| MATÉRIAU                         | CR1358539                          |
| DÉFINITION                       | D92/10 GCIITC INDUZIONE M40 TC A/G |
| LIGNE COMMERCIALE                | DIAMANTE                           |
| FOURNITURE                       | ÉLECTRICITÉ                        |
| DIM. LARGEUR                     | 400 mm                             |
| DIM. PRODUCTIVITÉ                | 900 mm                             |
| DIM. HAUTEUR                     | 870 mm                             |
| POIDS NET                        | 85.4 Kg                            |
| VOLUME (net)                     | 0,313                              |
| LONGUEUR DU PAQUET               | 460 mm                             |
| LARGEUR DU PAQUET                | 1020 mm                            |
| HAUTEUR DE L'EMBALLAGE           | 1150 mm                            |
| VOLUME DU PAQUET                 | 0,540 m3                           |
| POIDS BRUT D'EMBALLAGE           | 96 Kg                              |
| ALIMENTATION ÉLECTRIQUE STANDARD | 380-415V 3                         |
| FRÉQUENCE                        | 50/60 Hz                           |
| L'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE             | 10,000 kW                          |
| GRADE IP                         | IPX5                               |
| MODÈLE CERTIFIÉ                  | D92/10 GCIITC                      |

INDUCTION TOUT COIL - 14kw - Sur  
compartiment


CODICE  
CR1358539

MODELLO  
D92/10GCIITC

SERIE  
DIAMANTE 90

SCHEMA DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION DIAGRAM - INSTALLATIONSPLAN - SCHÉMA D'INSTALLATION -  
ESQUEMA DE INSTALACION -INSTALLATIESHEMA - IINSTALLATIONSRTNINGAR

MISURE IN cm - DIMENSIONS IN cm - ABMESSUNGEN IN cm- MESURES EN cm  
MEDIDAS EN cm - MATEN IN cm - DIMENSIONES EN cm

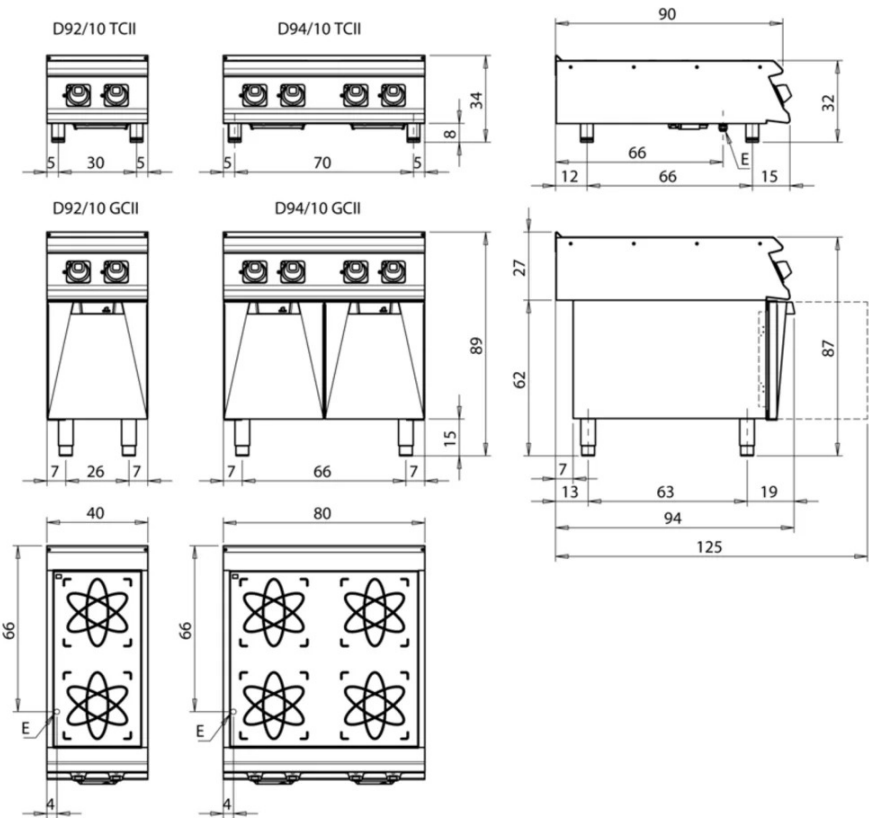

| Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legenda - Legenda                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief - Presse étoupe de câble él - Pisacable - Elektrische kabelwartel - Entrada cabo eléctrico                                                                   | G Arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection - Arrivée gaz - Union de gas - Gasaansluiting - Ligação gás                    |
| S Attacco scarico acqua - Wasserablauf - Water outlet - Vidange de l'eau - Desaguadero - Wateraftapaansluiting - Junção descarga água                                                                                                          | H20 Arrivo acqua - Wasseranschluss - Water inlet - Arrivée eau - Union de agua - Wateraansluiting - Junção alimentação água |
| S1 Scarico vasca - Wannenabflussrohr - Pan outlet - Vidange du bac - Descarga cuba - Water toevoer - Descarga da cuba                                                                                                                          | A1 = Calda - Heiss - Warm - Chaude - Caliente - Warm - Morno<br>A2 = Fredda - Kalt - Cold - Froid - Fria - Koude - Frio     |
| S2 Valvola di depressione - Anti-depression valve - Unterdruck ventil - Soupape de dépression - Válvula de depresión - Onderdrukklep - Válvula de depressão                                                                                    | L Rubinetto di livello - Level tap - Wasserhahn - Robinet de niveau - Grifo de nivel - Niveaakraan - Torneira de nível      |
| S3 Scarico acqua intercapedine - Wasserablauf Zwischenraum - Jacket water drain Evacuation eau double envelope - Descarga de agua intersticios - Afvoer water tussenruimte - Descarga de água na marmitta com Sistema de aquecimento indirecto |                                                                                                                             |
| S4 Scarico - Abflussrohr - Drain - Tuyau d'évacuation - Tubo de drenaje - Aftapbuis - Tubulação de dreno                                                                                                                                       |                                                                                                                             |

## INDUCTION TOUT COIL - 14kw - Sur compartiment

CODICE  
CR1358539

MODELLO  
D92/10GCIITC

SERIE  
DIAMANTE 90



Puissance réglable sur 12 niveaux



Induction à commande mécanique  
prête pour une connexion IOT à  
l'informatique en nuage



Composants professionnels testés pour  
résister à une utilisation intensive dans  
le temps



Capteur de sécurité pour éviter la  
surchauffe.



Zones de cuisson d'une puissance de  
5KW

# INDUCTION TOUT COIL - 14kw - Sur compartiment

CODICE  
CR1358539

MODELLO  
D92/10GCIITC

SERIE  
DIAMANTE 90

## ACCESSOIRES

| CODE      | MODELLO | DESCRIZIONE                                                                   |
|-----------|---------|-------------------------------------------------------------------------------|
| CR0996979 | DBVP4   | Support diamant 39,5x3,6x46,5 cm pour compartiments de 40 cm                  |
| CR0997009 | DBVPA4  | Porte-accessoires en diamant 39,5x3,6x46,5 cm pour les compartiments de 40 cm |
| CR0997029 | DAPC    | Accessoires pour porte-couteau en diamant                                     |
| CR0997019 | DAPD    | Accessoires pour porte-diamants Accessoires pour porte-diamants               |
| CR0997039 | DAPS    | Accessoires pour étagère à épices en diamant                                  |
| CR0997049 | DAPM    | Accessoires pour porte-accessoires diamant                                    |
| CR0997059 | DAPDB   | Accessoires pour porte-diamants/porte-bouteilles                              |
| CR1353589 | DBVC4   | Kit de tiroirs 39.5x56x46.5 cm pour compartiments de 40                       |