

CUOCIPASTA ELETTRICO 1 VASCA 40 LT

CODICE
CR0991029

MODELLO
D93/10CPE

SERIE
DIAMANTE 90



CARATTERISTICHE GENERALI

Oltre ad offrire la massima scelta di soluzioni e piani da 2 mm di spessore e profondità da 90cm, questa serie è dotata di tutta la potenza, la robustezza e la funzionalità di cui hai bisogno per lavorare con efficienza. Rivestimenti esterni e piedini in acciaio INOX finitura Scotch Brite. Altezza del piano di lavoro regolabile da 840 a 900mm. Modularità di gamma: 200-400-600-800-1200. Ampia gamma di accessori.

SPECIFICHE TECNICHE

- Vasche stampate con angoli arrotondati, in acciaio inox AISI 316 per garantire la massima resistenza alla corrosione.
- Carico acqua disponibile per mezzo di elettrovalvola con possibilità di carico rapido o lento o con rubinetto meccanico posizionato sul pannello comandi.
- Erogatore acqua in acciaio inox integrato nella zona espansione, e scarico a pavimento.
- Pressostato di sicurezza per impedire l'attivazione del riscaldamento senza acqua in vasca.
- Versione gas: Riscaldamento tramite bruciatore in acciaio inossidabile posizionato esternamente alla vasca.
- Valvola gas di sicurezza con termocoppia e accensione elettrica.
- Versione elettrica: Riscaldamento tramite

resistenza corazzata in acciaio AISI 304 situata in vasca e ruotabile di 90° per favorire la pulizia.

- Pressostato di sicurezza per impedire l'attivazione del riscaldamento senz'acqua in vasca.
- Attrezzatura certificata per direttiva bassa tensione 2014/35/EU secondo lo schema internazionale CB.
- Grazie alla certificazione di impermeabilità ai getti d'acqua (IPX5) ottenuta con test specifici, manopole e sottomanopole possono essere lavate, senza comprometterne la funzionalità e la sicurezza.

CODICE
CR0991029

MODELLO
D93/10CPE

SERIE
DIAMANTE 90

Technical Information

| SPECIFICATION | DATA |
|---|---------------------------------------|
| MATERIALE | CR0991029 |
| DEFINIZIONE | D93/10 CPE CUOCIPASTA EL. M60 1V.42LT |
| LINEA COMMERCIALE | DIAMANTE |
| ALIMENTAZIONE | ELETTRICA |
| DIM. LARGHEZZA | 600 mm |
| DIM. PRODONDITÀ | 900 mm |
| DIM. ALTEZZA | 870 mm |
| PESO NETTO | 56 Kg |
| VOLUME (netto) | 0,470 |
| LUNGHEZZA IMBALLO | 640 mm |
| LARGHEZZA IMBALLO | 1060 mm |
| ALTEZZA IMBALLO | 1230 mm |
| VOLUME IMBALLO | 0,836 m3 |
| PESO LORDO IMBALLO | 68 Kg |
| ALIMENTAZIONE ELETTRICA STANDARD | 380-415V 3N |
| FREQUENZA | 50-60 Hz |
| POTENZA ELETTRICA | 9,000 kW |
| GRADO IP | IPX5 |
| MODELLO CERTIFICATO | D93/10 CPE |

CUOCIPASTA ELETTRICO 1 VASCA 40 LT



weinnovate cooking


CODICE
CR0991029

MODELLO
D93/10CPE

SERIE
DIAMANTE 90

SCHEMA DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION DIAGRAM - INSTALLATIONSPLAN - SCHÉMA D'INSTALLATION - ESQUEMA DE INSTALACION - INSTALLATIESCHEMA - IINSTALLATIONSRTNINGAR

MISURE IN cm - DIMENSIONS IN cm - ABMESSUNGEN IN cm
MESURES EN cm - MEDIDAS EN cm - MATEN IN cm

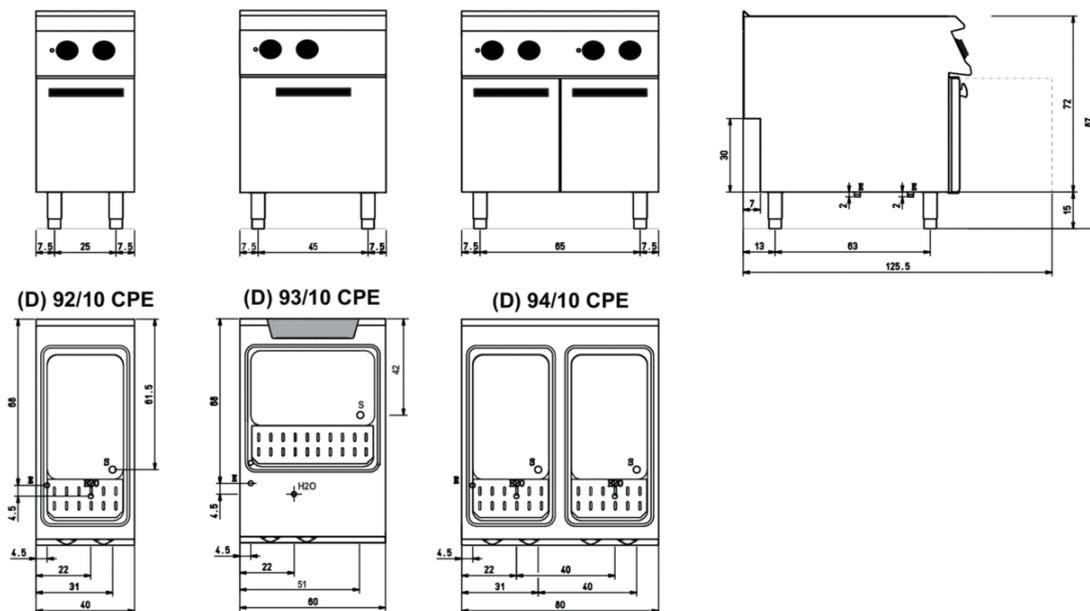

Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legenda

H2O Attacco arrivo acqua - Wasseranschluss - Water inlet
Arrivée eau - Union de agua - Wateraansluiting

EN ISO 228-1 G 3/4

E Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief
Presse étoupe de câble él. - Pisacable - Elektrische kabelwartel

S Attacco scarico acqua - Wasserablauf - Water outlet
Vidange de l'eau - Desaguadero - Wateraftapaansluiting
EN 10226-1 R 1

CUOCIPASTA ELETTRICO 1 VASCA 40 LT

CODICE
CR0991029

MODELLO
D93/10CPE

SERIE
DIAMANTE 90



Pressostato di sicurezza per impedire l'attivazione del riscaldamento senz'acqua in vasca.



Attrezzatura certificata per direttiva bassa tensione 2014/35/EU secondo lo schema internazionale CB.



Grazie alla certificazione di impermeabilità ai getti d'acqua (IPX5) ottenuta con test specifici, manopole e sottomanopole possono essere lavate, senza comprometterne la funzionalità e la sicurezza.

CODICE
CR0991029

MODELLO
D93/10CPE

SERIE
DIAMANTE 90

ACCESSORI

| CODICE | MODELLO | DESCRIZIONE |
|------------|-----------------|--|
| CR1356219 | CCP13F60 | Cestello 16x28x18 cm GN1/3 FOR D93/10 CP. |
| CR0789950 | 96KIT-A(93....) | Kit cestelli per vasca 96KIT-A (93....) |
| CR0789960 | 96KIT-B(93....) | Kit cestelli per vasca 96KIT-B (93....) |
| CR0592789 | ZF6 | Zoccolo frontale - PER INSTALLAZIONE ATTREZZATURE CON PIANO ALTEZZA 90 CM L=60 |
| CR0592830 | ZG | GIUNZIONE ZOCCOLATURA |
| CR0592820 | 9ZL | Zoccolo laterale |
| MA97432000 | R | KIT RUOTE (2 + 2) Ø 100 |
| MA97433000 | RI | KIT RUOTE (2 + 2) Ø 101 INOX |
| CR0592869 | PZM | N. 4 PIEDINI IN ACCIAIO INOX PER INSTALLAZIONE SU ZOCCOLO IN MURATURA |
| CR0593580 | 9PT | N. 4 piedini in acciaio inox per installazione su piani |
| CR0592879 | KPA | N.2 PIEDINI IN ACCIAIO INOX CON FLANGIA |