

# COCEDOR DE PASTA ELÉCTRICO 1 RECIPIENTE 40

L

CODICE  
CR0991029

MODELLO  
D93/10CPE

SERIE  
DIAMANTE 90



## CARACTERÍSTICAS GENERALES

Además de ofrecer la máxima variedad de soluciones y encimeras de 2 mm de grosor y 90 cm de profundidad, esta serie tiene toda la potencia, robustez y funcionalidad que necesita para trabajar con eficacia. Revestimientos exteriores y pies de acero inoxidable con acabado Scotch Brite. Altura de la mesa de trabajo ajustable de 840 a 900 mm. Modularidad de la gama: 200-400-600-800-1200 Amplia gama de accesorios.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

■ Cubetas moldeadas con esquinas redondeadas, fabricadas en acero inoxidable AISI 316 para una máxima resistencia a la corrosión. ■ Llenado de agua disponible mediante electroválvula con posibilidad de carga rápida o lenta o mediante grifo mecánico situado en el cuadro de mandos. Dispensador de agua de acero inoxidable integrado en la zona de expansión, y desagüe en el suelo. ■ Presostato de seguridad para evitar la activación de la calefacción sin agua en el depósito. ■ Versión de gas: Calentamiento mediante quemador de acero inoxidable situado fuera del depósito. ■ Válvula de gas de seguridad con termopar y encendido eléctrico. ■ Versión eléctrica:

Calentamiento mediante una resistencia blindada de acero AISI 304 situada en el depósito y giratoria 90° para facilitar la limpieza.

■ Presostato de seguridad para evitar la activación de la calefacción sin agua en el depósito. ■ Equipo certificado para la directiva de baja tensión 2014/35/UE según el esquema CB internacional. ■ Gracias a la certificación a prueba de chorros (IPX5) obtenida mediante pruebas específicas, los pomos y bajopomos pueden lavarse, sin comprometer la funcionalidad ni la seguridad.

# COCEDOR DE PASTA ELÉCTRICO 1 RECIPIENTE 40

L

CODICE  
CR0991029

MODELLO  
D93/10CPE

SERIE  
DIAMANTE 90

## Información técnica

ESPECIFICACIÓN	DATA
MATERIAL	CR0991029
DEFINICIÓN	D93/10 CPE CUOCIPASTA EL. M60 1V.42LT
LÍNEA COMERCIAL	DIAMANTE
SUMINISTRO	ELECTRICIDAD
ANCHURA ANCHO	600 mm
DIM. PRODUCTIVIDAD	900 mm
DIM. ALTURA	870 mm
PESO NETO	56 Kg
VOLUMEN (neto)	0,470
LONGITUD DEL PAQUETE	640 mm
ANCHO DEL PAQUETE	1060 mm
ALTURA DEL ENVASE	1230 mm
VOLUMEN DEL ENVASE	0,836 m3
PESO BRUTO DEL EMBALAJE	68 Kg
FUENTE DE ALIMENTACIÓN ESTÁNDAR	380-415V 3N
FRECUENCIA	50-60 Hz
ENERGÍA ELÉCTRICA	9,000 kW
GRADO IP	IPX5
MODELO CERTIFICADO	D93/10 CPE

# COCEDOR DE PASTA ELÉCTRICO 1 RECIPIENTE 40

L



weinnovate cooking


CODICE  
CR0991029

MODELLO  
D93/10CPE

SERIE  
DIAMANTE 90

## SCHEMA DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION DIAGRAM - INSTALLATIONSPLAN - SCHÉMA D'INSTALLATION - ESQUEMA DE INSTALACION - INSTALLATIESCHEMA - IINSTALLATIONSRIJNINGAR

MISURE IN cm - DIMENSIONS IN cm - ABMESSUNGEN IN cm  
MESURES EN cm - MEDIDAS EN cm - MATEN IN cm

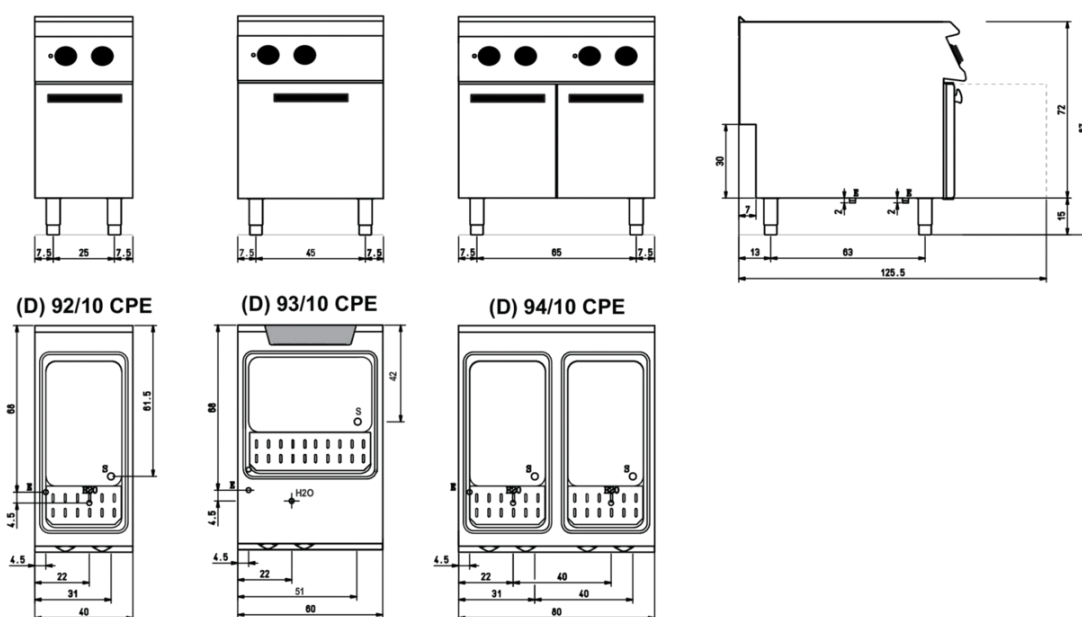

Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legenda

**H2O** Attacco arrivo acqua - Wasseranschluss - Water inlet  
Arrivée eau - Union de agua - Wateraansluiting  
**EN ISO 228-1 G 3/4**

**E** Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief  
Presse étoupe de câble él. - Pisacable - Elektrische kabelwartel

**S** Attacco scarico acqua - Wasserablauf - Water outlet  
Vidange de l'eau - Desaguadero - Wateraftapaansluiting  
**EN 10226-1 R 1**

# COCEDOR DE PASTA ELÉCTRICO 1 RECIPIENTE 40

L

CODICE  
CR0991029

MODELLO  
D93/10CPE

SERIE  
DIAMANTE 90



Presostato de seguridad para evitar la activación de la calefacción sin agua en el depósito.



Equipo certificado para la directiva de baja tensión 2014/35/UE según el esquema CB internacional.



Gracias a la certificación a prueba de chorros (IPX5) obtenida mediante pruebas específicas, los pomos y bajopomos pueden lavarse, sin comprometer la funcionalidad ni la seguridad.

CODICE  
CR0991029MODELLO  
D93/10CPESERIE  
DIAMANTE 90

## ACCESORIOS

CÓDIGO	MODELLO	DESCRIZIONE
CR1356219	CCP13F60	Cesta 16x28x18 cm GN1/3 PARA D93/10 CP.
CR0789950	96KIT-A(93....)	Kit cesta de baño 96KIT-A (93....)
CR0789960	96KIT-B(93....)	Kit cesta de baño 96KIT-B (93....)
CR0592789	ZF6	Zócalo frontal - PARA INSTALACIÓN DE EQUIPOS CON ALTURA DE SUELO DE 90 CM L=60
CR0592830	ZG	ARTICULACIÓN DEL FALDÓN
CR0592820	9ZL	Zócalo lateral
MA97432000	R	KIT DE RUEDAS (2 + 2) Ø 100
MA97433000	RI	KIT DE RUEDAS (2 + 2) Ø 101 ACERO INOXIDABLE
CR0592869	PZM	Nº 4 PIES DE ACERO INOXIDABLE PARA INSTALACIÓN EN ZÓCALO DE MAMPOSTERÍA
CR0593580	9PT	Pies de acero inoxidable n.º 4 para instalación en encimeras
CR0592879	KPA	N.2 PIES DE ACERO INOXIDABLE CON BRIDA