

# BRAISIÈRE ÉLECTRIQUE POLYVALENTE

CODICE  
CR0990599

MODELLO  
D93/10KBEF

SERIE  
DIAMANTE 90



## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

En plus d'offrir un choix maximal de solutions et des plateaux de 2 mm d'épaisseur et de 90 cm de profondeur, cette série possède toute la puissance, la robustesse et la fonctionnalité dont vous avez besoin pour travailler efficacement. Revêtements extérieurs et pieds en acier inoxydable avec finition Scotch Brite. Hauteur de la table de travail réglable de 840 à 900 mm. Modularité de la gamme : 200-400-600-800-1200 Large gamme d'accessoires.

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

■ Réservoir entièrement en acier AISI 304. ■ Le chauffage est assuré par des éléments chauffants blindés placés sous le fond de la cuve. ■ La température, contrôlée par thermostat, est réglable de 50 à 300 °C.

■ Prédiposition pour la sonde à cœur, pour un meilleur contrôle de la cuisson. L'atteinte de la température à cœur réglée est signalée

par un signal sonore ■ Equipement certifié pour la directive basse tension 2014/35/EU selon le schéma CB international. ■ Grâce à la certification de résistance aux jets d'eau (IPX5) obtenue à l'issue de tests spécifiques, les boutons et sous-boutons peuvent être lavés, sans compromettre la fonctionnalité et la sécurité.

# BRAISIÈRE ÉLECTRIQUE POLYVALENTE

CODICE  
CR0990599

MODELLO  
D93/10KBEF

SERIE  
DIAMANTE 90

## Informations techniques

SPECIFICATION	DATA
MATÉRIAU	CR0990599
DÉFINITION	D93/10 KBEF MULTIPLA M60
LIGNE COMMERCIALE	DIAMANTE
FOURNITURE	ÉLECTRICITÉ
DIM. LARGEUR	600 mm
DIM. PRODUCTIVITÉ	900 mm
DIM. HAUTEUR	870 mm
POIDS NET	76.6 Kg
VOLUME (net)	0,470
LONGUEUR DU PAQUET	660 mm
LARGEUR DU PAQUET	1020 mm
HAUTEUR DE L'EMBALLAGE	1150 mm
VOLUME DU PAQUET	0,774 m3
POIDS BRUT D'EMBALLAGE	89 Kg
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE STANDARD	380-415V 3N
FRÉQUENCE	50-60 Hz
L'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE	8,100 kW
GRADE IP	IPX5
MODÈLE CERTIFIÉ	D93/10 KBEF

# BRAISIÈRE ÉLECTRIQUE POLYVALENTE

CODICE  
CR0990599


MODELLO  
D93/10KBEF

SERIE  
DIAMANTE 90

## SCHEMA DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION DIAGRAM - INSTALLATIONSPLAN - SCHÉMA D'INSTALLATION - ESQUEMA DE INSTALACION - INSTALLATIESCHEMA - IINSTALLATIONSRTNINGAR

MISURE IN cm - DIMENSIONS IN cm - ABMESSUNGEN IN cm  
MESURES EN cm - MEDIDAS EN cm - MATEN IN cm

### (D) 93/10 KBEF

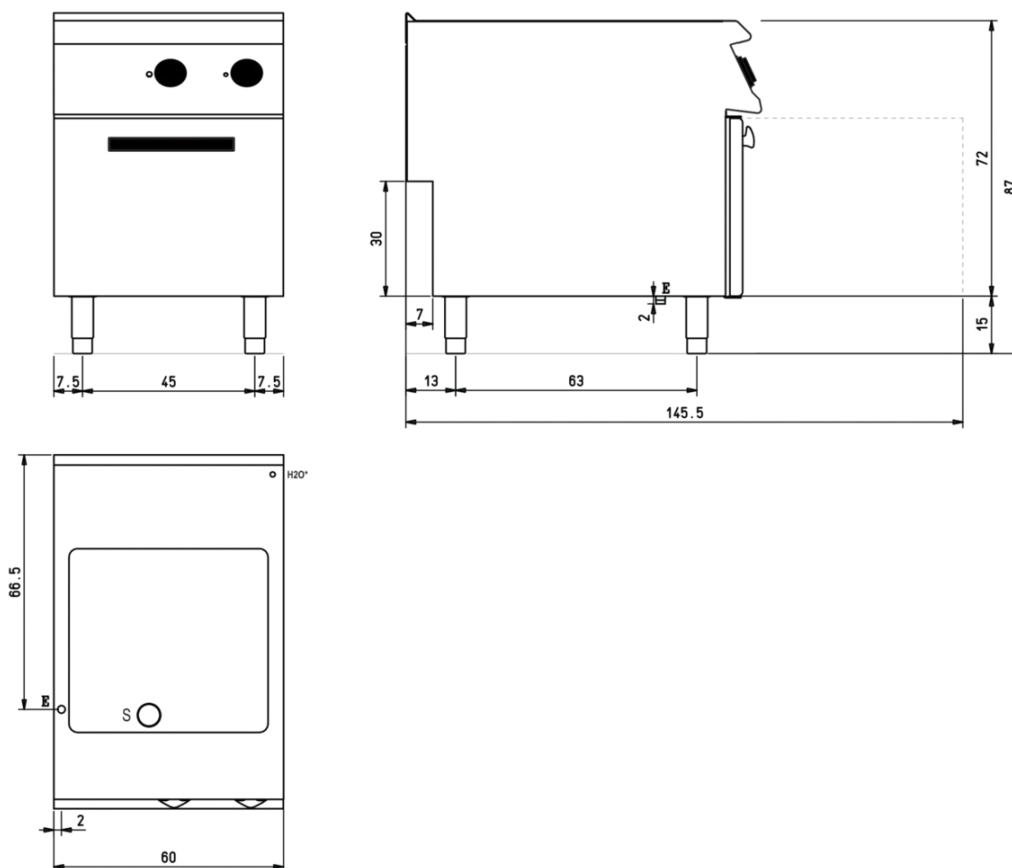

### Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legenda


- E** Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief  
Presse étoupe de câble él. - Pisacable - Elektrische kabelwartel
- S** Scarico vasca - Wannenabflussrohr - Pan outlet  
Vidange du bac - Descarga cuba - Water toevoer
- H20\*** Attacco arrivo acqua - Wasseranschluss - Water inlet  
Arrivée eau - Union de agua - Wateraansluiting  
**EN ISO 228-1 G 3/4**

## BRAISIÈRE ÉLECTRIQUE POLYVALENTE

CODICE  
CR0990599

MODELLO  
D93/10KBEF

SERIE  
DIAMANTE 90



Prédisposition pour la sonde à cœur,  
pour un meilleur contrôle de la cuisson.  
L'atteinte de la température à cœur  
réglée est signalée par un signal sonore



Équipement certifié pour la directive  
basse tension 2014/35/EU selon le  
schéma CB international.



Grâce à la certification de résistance  
aux jets d'eau (IPX5) obtenue à l'issue  
de tests spécifiques, les boutons et  
sous-boutons peuvent être lavés, sans  
compromettre la fonctionnalité et la  
sécurité.

## BRAISIÈRE ÉLECTRIQUE POLYVALENTE

CODICE  
CR0990599

MODELLO  
D93/10KBEF

SERIE  
DIAMANTE 90

### ACCESSOIRES

CODE	MODELLO	DESCRIZIONE
CR0592789	ZF6	Socle avant - POUR L'INSTALLATION D'ÉQUIPEMENTS D'UNE HAUTEUR DE SOL DE 90 CM L=60
CR0592830	ZG	JOINT DE JUPON
CR0592820	9ZL	Plinthe latérale
MA97432000	R	KIT DE ROUES (2 + 2) Ø 100
MA97433000	RI	KIT DE ROUES (2 + 2) Ø 101 ACIER INOXYDABLE
CR0592869	PZM	NO. 4 PIEDS EN ACIER INOXYDABLE POUR INSTALLATION SUR SOCLE EN MAÇONNERIE
CR0593580	9PT	Pieds en acier inoxydable no. 4 pour installation sur les plateaux
CR0592879	KPA	N.2 PIEDS EN ACIER INOXYDABLE AVEC BRIDE