

WOK 2 BRÛLEURS GAZ 10KW SUR COMPARTIMENT OUVERT

CODICE
CR0991759

MODELLO
D75/10CGW20

SERIE
DIAMANTE 70



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

En plus d'offrir le plus grand choix de solutions et de plateaux de 2 mm d'épaisseur et de 70 cm de profondeur, cette série possède toute la puissance, la robustesse et la fonctionnalité dont vous avez besoin pour travailler efficacement.

Coques extérieures et pieds en acier inoxydable finition Scotch Brite.

Hauteur du plan de travail réglable de 840 à 900 mm.

Modularité de la gamme : 200-400-600-800-1200

Large gamme d'accessoires.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

■ Brûleur circulaire en fonte émaillée, disponible en 10 ou 14 kW, amovible pour faciliter le nettoyage. ■ Plateau de table avec réservoir standardisé et évacuation des liquides dans le coin arrière

droit. ■ Plateau pour la collecte des liquides de débordement. ■ Grâce à la certification de résistance aux jets d'eau obtenue par des tests spécifiques, les boutons et sous-boutons peuvent être lavés, sans compromettre la fonctionnalité et la sécurité.

WOK 2 BRÛLEURS GAZ 10KW SUR COMPARTIMENT OUVERT

CODICE
CR0991759

MODELLO
D75/10CGW20

SERIE
DIAMANTE 70

Informations techniques

SPECIFICATION	DATA
MATÉRIAU	CR0991759
DÉFINITION	D75/10CGW20 2 FUOC. WOK 20KW VANO GIORNO
LIGNE COMMERCIALE	DIAMANTE
FOURNITURE	GAS
DIM. LARGEUR	1000 mm
DIM. PRODUCTIVITÉ	730 mm
DIM. HAUTEUR	870 mm
POIDS NET	125 Kg
VOLUME (net)	0,635
LONGUEUR DU PAQUET	960 mm
LARGEUR DU PAQUET	1080 mm
HAUTEUR DE L'EMBALLAGE	1150 mm
VOLUME DU PAQUET	1,192 m3
POIDS BRUT D'EMBALLAGE	140 Kg
GAS POWER	20,00
PUISSANCE DU GAZ (G25.3/25mbar)	19,40
MODÈLE CERTIFIÉ	D75/10 CGW

WOK 2 BRÛLEURS GAZ 10KW SUR COMPARTIMENT OUVERT


CODICE
CR0991759

MODELLO
D75/10CGW20

SERIE
DIAMANTE 70

SCHEMA DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION DIAGRAM - INSTALLATIONSPLAN - SCHÉMA D'INSTALLATION - ESQUEMA DE INSTALACION -INSTALLATIESHEMA - IINSTALLATIONSRTNINGAR

MISURE IN mm - DIMENSIONS IN mm - ABMESSUNGEN IN mm
MESURES EN mm - MEDIDAS EN mm - MATEN IN mm

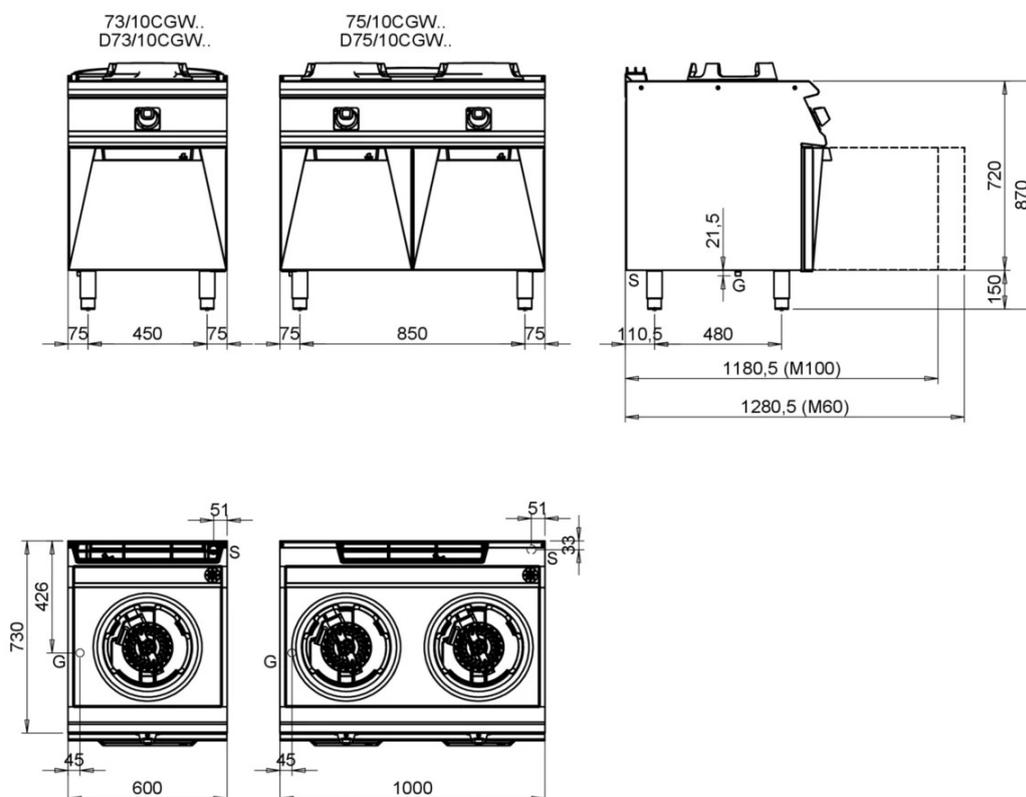

Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legenda

- G** Attacco arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection - Arrivée gaz - Union de gas - Gasaansluiting
EN 10226-1 R 1/2; EN ISO 228-1 G 1/2 (DK)
- S** Scarico acqua - Wasserablauf - Water drain - Evacuation eau - Descarga de agua - Afvoer water
EN 10226-1 R 1

WOK 2 BRÛLEURS GAZ 10KW SUR COMPARTIMENT OUVERT

CODICE
CR0991759

MODELLO
D75/10CGW20

SERIE
DIAMANTE 70



Brûleur circulaire en fonte émaillée,
disponible en 10 ou 14 kW, amovible
pour faciliter le nettoyage.



Plateau de table avec réservoir
standardisé et évacuation des liquides
dans le coin arrière droit.



Plateau pour la collecte des liquides de
débordement.



Grâce à la certification de résistance
aux jets d'eau (IPX5) obtenue à l'issue
de tests spécifiques, les boutons et
sous-boutons peuvent être lavés, sans
compromettre la fonctionnalité et la
sécurité.