

CUCINA TUTTAPIASTRA GAS SU VANO

CODICE
CR0993649

MODELLO
D74/10CTG

SERIE
DIAMANTE 70



CARATTERISTICHE GENERALI

Oltre ad offrire la massima scelta di soluzioni e piani da 2 mm di spessore e profondità da 70cm, questa serie è dotata di tutta la potenza, la robustezza e la funzionalità di cui hai bisogno per lavorare con efficienza.

Rivestimenti esterni e piedini in acciaio INOX finitura Scotch Brite.

Altezza del piano di lavoro regolabile da 840 a 900mm.

Modularità di gamma: 200-400-600-800-1200

Ampia gamma di accessori.

SPECIFICHE TECNICHE

■ Piastra superiore ad alto spessore con anello centrale asportabile. ■
Unico bruciatore centrale ad alto rendimento che determina zone termiche differenziate sul piano con una concentrazione di massimo

calore al centro e temperature decrescenti nelle zone periferiche. ■
Grazie alla certificazione di impermeabilità ai getti d'acqua ottenuta con test specifici, manopole e sottomanopole possono essere lavate, senza comprometterne la funzionalità e la sicurezza.

CODICE
CR0993649MODELLO
D74/10CTGSERIE
DIAMANTE 70

Technical Information

SPECIFICATION	DATA
MATERIALE	CR0993649
DEFINIZIONE	D74/10 CTG TUTTAPIASTRA G.VANO G
LINEA COMMERCIALE	DIAMANTE
ALIMENTAZIONE	GAS
DIM. LARGHEZZA	800 mm
DIM. PRODONDITÀ	730 mm
DIM. ALTEZZA	870 mm
PESO NETTO	107 Kg
VOLUME (netto)	0,508
LUNGHEZZA IMBALLO	840 mm
LARGHEZZA IMBALLO	850 mm
ALTEZZA IMBALLO	1170 mm
VOLUME IMBALLO	0,836 m3
PESO LORDO IMBALLO	120 Kg
POTENZA GAS	12,00
POTENZA GAS (G25.3/25mbar)	11,50
TIPO GAS / REFRIGERANTE	GPL 28-30/37 mbar
N. FUOCHI / PIASTRE	QUATTRO FUOCHI
MODELLO CERTIFICATO	D74/10 CTG


CODICE
CR0993649

MODELLO
D74/10CTG

SERIE
DIAMANTE 70

SCHEMA DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION DIAGRAM - INSTALLATIONSPLAN - SCHÉMA D'INSTALLATION - ESQUEMA DE INSTALACION - INSTALLATIESCHEMA - IINSTALLATIONSRTNINGAR

MISURE IN cm - DIMENSIONS IN cm - ABMESSUNGEN IN cm
MESURES EN cm - MEDIDAS EN cm - MATEN IN cm

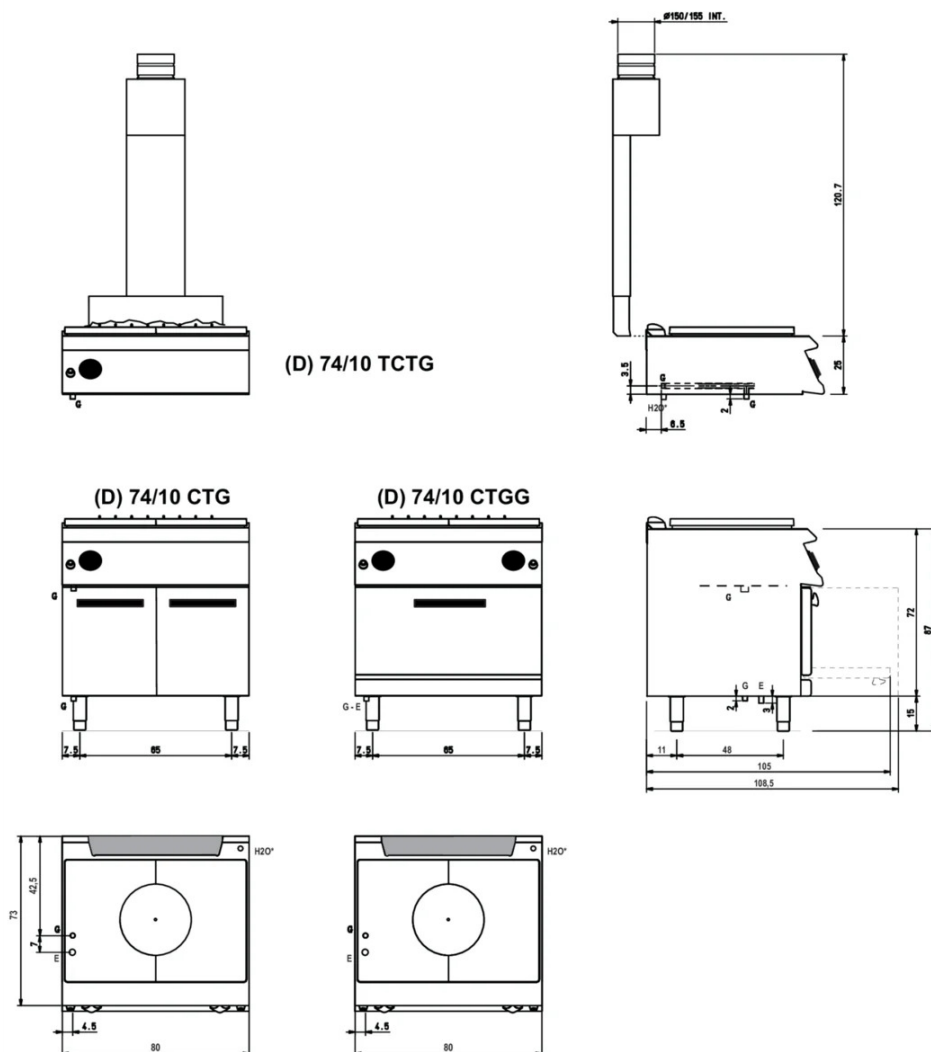

Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legend

- E** Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse
Electric cable stress relief - Presse étoupe de câble él
Pisacable - Elektrische kabelwartel
- G** Attacco arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection
Arrivée gaz - Union de gas - Gasaansluiting
EN 10226-1 R 1/2; EN ISO 228-1 G 1/2 (DK)
- H20*** Attacco arrivo acqua - Wasseranschluss - Water inlet
Arrivée eau - Union de agua - Wateraansluiting
EN ISO 228-1 G 3/4

CUCINA TUTTAPIASTRA GAS SU VANO

CODICE
CR0993649

MODELLO
D74/10CTG

SERIE
DIAMANTE 70



Piastra superiore ad alto spessore con anello centrale asportabile.



Unico bruciatore centrale ad alto rendimento che determina zone termiche differenziate sul piano con una concentrazione di massimo calore al centro e temperature decrescenti nelle zone periferiche.



Grazie alla certificazione di impermeabilità ai getti d'acqua (IPX5) ottenuta con test specifici, manopole e sottomanopole possono essere lavate, senza comprometterne la funzionalità e la sicurezza.

CODICE
 CR0993649

 MODELLO
 D74/10CTG

 SERIE
 DIAMANTE 70

ACCESSORI

CODICE	MODELLO	DESCRIZIONE
CR0996979	DBVP4	Porta diamante 39,5x3,6x46,5 cm per vani da 40
CR0997009	DBVPA4	Porta diamante accessoriabile 39,5x3,6x46,5 cm per vani da 40
CR0997029	DAPC	Accessori per porta diamante accessoriabile portacoltelli
CR0997019	DAPD	Accessori per porta diamante accessoriabile portadosatori
CR0997039	DAPS	Accessori per porta diamante accessoriabile portaspezie
CR0997049	DAPM	Accessori per porta diamante accessoriabile portamestoli
CR0997059	DAPDB	Accessori per porta diamante accessoriabile portadosatori/bottiglie
CR1353589	DBVC4	Kit cassetti 39,5x56x46,5 cm per vani da 40
CR1353569	DRG21	Reggigriglie per vano da 40cm 15x60x32 cm 6 Griglie
CR0592799	ZF8	Zoccolo frontale - PER INSTALLAZIONE ATTREZZATURE CON PIANO ALTEZZA 90 CM L=80
CR0592830	ZG	GIUNZIONE ZOCCOLATURA
MA97432000	R	KIT RUOTE (2 + 2) Ø 100
MA97433000	RI	KIT RUOTE (2 + 2) Ø 101 INOX
CR0592869	PZM	N. 4 PIEDINI IN ACCIAIO INOX PER INSTALLAZIONE SU ZOCCOLO IN MURATURA
CR0593580	9PT	N. 4 piedini in acciaio inox per installazione su piani
CR0592879	KPA	N.2 PIEDINI IN ACCIAIO INOX CON FLANGIA
CMF0708	CMF0708	Corrimano L=80
CR0592940	9CAT*	Colonnina erogazione acqua per apparecchiatura top
CR0599859	7CAM*	Colonnina erogazione acqua per apparecchiatura su forno, vano a giorno o monoblocco
CR0599729	74/10BH	Base aperta - finitura Igenica H2 80cm serie 70
CR0599649	7ZL	Zoccolo laterale