

ELEKTRO GLÜHLPLATTENHERDE TOP

CODICE
CR0990199

MODELLO
D74/10TCTE

SERIE
DIAMANTE 70



ALLGEMEINE MERKMALE

Diese Serie bietet nicht nur die größte Auswahl an Lösungen und 2 mm dicke und 70 cm tiefe Platten, sondern verfügt auch über die Leistung, Robustheit und Funktionalität, die Sie für effizientes Arbeiten benötigen.

Außenschalen und Füße aus Edelstahl mit Scotch Brite-Finish.

Höhenverstellbare Arbeitsplatte von 840 bis 900 mm.

Modularität der Serie: 200-400-600-800-1200

Große Auswahl an Zubehör.

TECHNISCHE DATEN

■ 4 unabhängige Kochzonen. ■ Freitragende Platte mit umlaufender Fettauffangwanne mit Ablaufloch. ■ Geräte, die nach der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU gemäß dem internationalen

CB-Schema zertifiziert sind. ■ Dank der durch spezielle Tests erlangten Strahlwasserschutz-Zertifizierung können die Knöpfe und Unterknöpfe gewaschen werden, ohne dass die Funktionalität und Sicherheit beeinträchtigt wird.

ELEKTRO GLÜHLPLATTENHERDE TOP

CODICE
CR0990199

MODELLO
D74/10TCTE

SERIE
DIAMANTE 70

Technische Informationen

SPEZIFIKATION	DATA
MATERIAL	CR0990199
DEFINITION	D74/10 TCTE TUTTAPIASTRA TOP
KOMMERZIELLE LINIE	DIAMANTE
SUPPLY	ELEKTROTECHNIK
DIM. BREITE	800 mm
DIM. PRODUKTIVITÄT	730 mm
DIM. HÖHE	250 mm
NETTOGEWICHT	85 Kg
VOLUMEN (netto)	0,146
LÄNGE DES PAKETS	850 mm
BREITE DES PAKETS	850 mm
VERPACKUNGSHÖHE	570 mm
VERPACKUNGSVOLUMEN	0,412 m3
BRUTTO-VERPACKUNGSGEWICHT	95 Kg
STANDARD-STROMVERSORGUNG	380-415V 3N
FREQUENZ	50-60 Hz
ELEKTRISCHE LEISTUNG	10,000 kW
IP-GRAD	IPX4
ZERTIFIZIERTES MODELL	D74/10 TCTE


CODICE
CR0990199

MODELLO
D74/10CTE

SERIE
DIAMANTE 70

SCHEMA DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION DIAGRAM - INSTALLATIONSPLAN - SCHÉMA D'INSTALLATION - ESQUEMA DE INSTALACION - INSTALLATIESCHEMA - IINSTALLATIONSRTNINGAR

MISURE IN cm - DIMENSIONS IN cm - ABMESSUNGEN IN cm
MESURES EN cm - MEDIDAS EN cm - MATEN IN cm

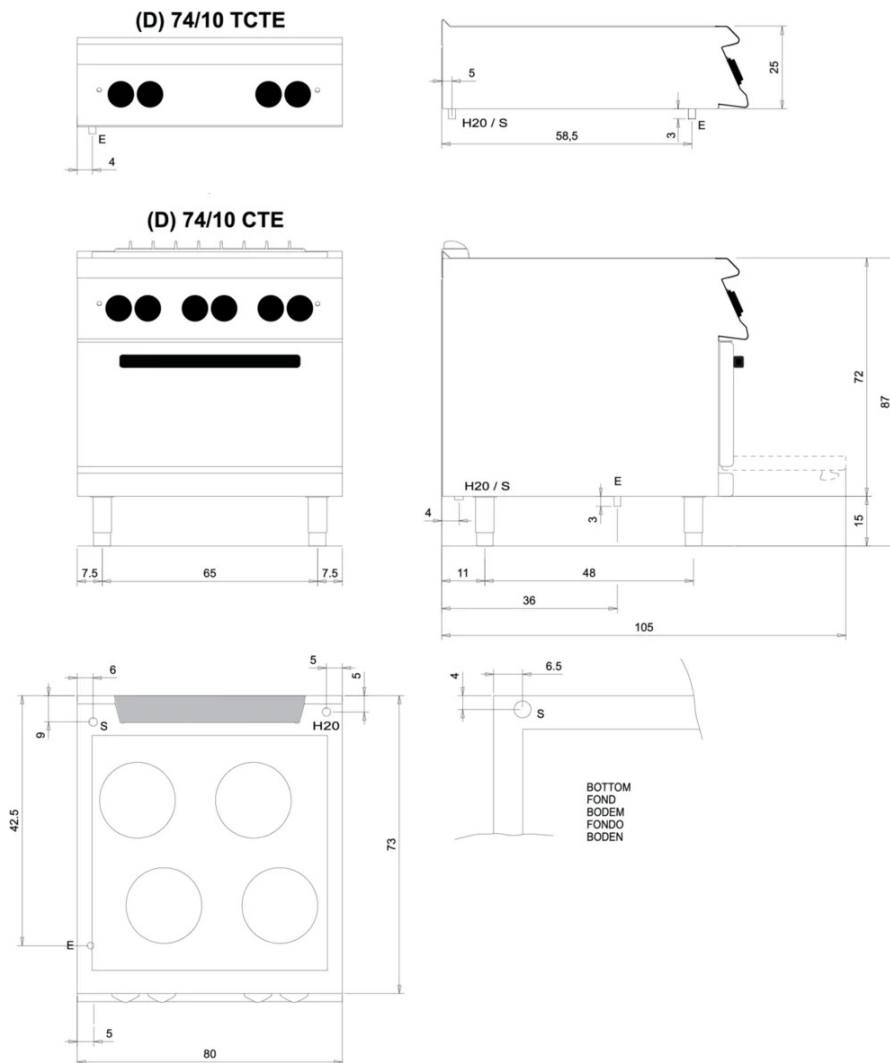

Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legenda

- E** Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief
Presse étoupe de câble él. - Pisacable - Elektrische kabelwartel
- H20*** Attacco arrivo acqua - Wasseranschluss - Water inlet
Arrivée eau - Union de agua - Wateraansluiting
EN ISO 228-1 G 1/2
- S** Attacco scarico acqua - Wasserablauf - Water outlet
Vidange de l'eau - Desaguadero - Wateraftapaansluiting
Ø = 30 mm

ELEKTRO GLÜHLPLATTENHERDE TOP

CODICE
CR0990199

MODELLO
D74/10TCTE

SERIE
DIAMANTE 70



4 unabhängige Kochzonen.



Freitragende Platte mit umlaufender
Fettauffangwanne mit Ablaufloch.



Geräte, die nach der
Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU
gemäß dem internationalen CB-
Schema zertifiziert sind.



Dank der Zertifizierung als
strahlwassergeschützt (IPX5), die durch
spezielle Tests erreicht wurde, können
die Knöpfe und Unterknöpfe
gewaschen werden, ohne dass die
Funktionalität und Sicherheit
beeinträchtigt wird.

CODICE
CR0990199MODELLO
D74/10TCTESERIE
DIAMANTE 70

ZUBEHÖR

CODE	MODELLO	DESCRIZIONE
CR1354809	D74/10B	Offener Sockel 80cm Serie 70
CR0996979	DBVP4	Diamantenhalter 39,5x3,6x46,5 cm für 40 cm Fächer
CR0997009	DBVPA4	Zubehör-Rautenhalter 39,5x3,6x46,5 cm für 40 cm Fächer
CR0997029	DAPC	Zubehör für Zubehör Diamantmesserhalter
CR0997019	DAPD	Zubehör für Diamantenhalter Zubehör
CR0997039	DAPS	Zubehör für Diamant-Gewürzregal
CR0997049	DAPM	Zubehör für Zubehör-Diamantenhalter
CR0997059	DAPDB	Zubehör für Zubehör-Diamantenhalter/Flaschenhalter
CR1353589	DBVC4	Schubladenbausatz 39,5x56x46,5 cm für 40er Fächer