

CUOCIPASTA A GAS 2 VASCHE 28 LT MANUALE

CODICE
CR0993409

MODELLO
D74/10CPGM

SERIE
DIAMANTE 70



CARATTERISTICHE GENERALI

Oltre ad offrire la massima scelta di soluzioni e piani da 2 mm di spessore e profondità da 70cm, questa serie è dotata di tutta la potenza, la robustezza e la funzionalità di cui hai bisogno per lavorare con efficienza.

Rivestimenti esterni e piedini in acciaio INOX finitura Scotch Brite.

Altezza del piano di lavoro regolabile da 840 a 900mm.

Modularità di gamma: 200-400-600-800-1200

Ampia gamma di accessori.

SPECIFICHE TECNICHE

■ Pressostato di sicurezza per impedire l'attivazione del riscaldamento senz'acqua in vasca. ■ Carico acqua per mezzo di

elettrovalvola. ■ Grazie alla certificazione di impermeabilità ai getti d'acqua ottenuta con test specifici, manopole e sottomanopole possono essere lavate, senza comprometterne la funzionalità e la sicurezza.

CUOCIPASTA A GAS 2 VASCHE 28 LT MANUALE

CODICE
CR0993409

MODELLO
D74/10CPGM

SERIE
DIAMANTE 70

Technical Information

| SPECIFICATION | DATA |
|----------------------------|--|
| MATERIALE | CR0993409 |
| DEFINIZIONE | D74/10 CPGM CUOCIPAS.FULL GAS M80 28+28L |
| LINEA COMMERCIALE | DIAMANTE |
| ALIMENTAZIONE | GAS |
| PESO NETTO | 97 Kg |
| LUNGHEZZA IMBALLO | 850 mm |
| LARGHEZZA IMBALLO | 850 mm |
| ALTEZZA IMBALLO | 1170 mm |
| VOLUME IMBALLO | 0,845 m3 |
| PESO LORDO IMBALLO | 107,4 Kg |
| POTENZA GAS | 21,00 |
| POTENZA GAS (G25.3/25mbar) | 19,00 |
| MODELLO CERTIFICATO | D74/10 CPGM |

CUOCIPASTA A GAS 2 VASCHE 28 LT MANUALE


CODICE
CR0993409

MODELLO
D74/10CPGM

SERIE
DIAMANTE 70

SCHEMA DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION DIAGRAM - INSTALLATIONSPLAN - SCHÉMA D'INSTALLATION - ESQUEMA DE INSTALACION - INSTALLATIESCHEMA - IINSTALLATIONSRIJNINGAR

MISURE IN cm - DIMENSIONS IN cm - ABMESSUNGEN IN cm - MESURES EN cm
MEDIDAS EN cm - MATEN IN cm - DIMENSIONES EN cm

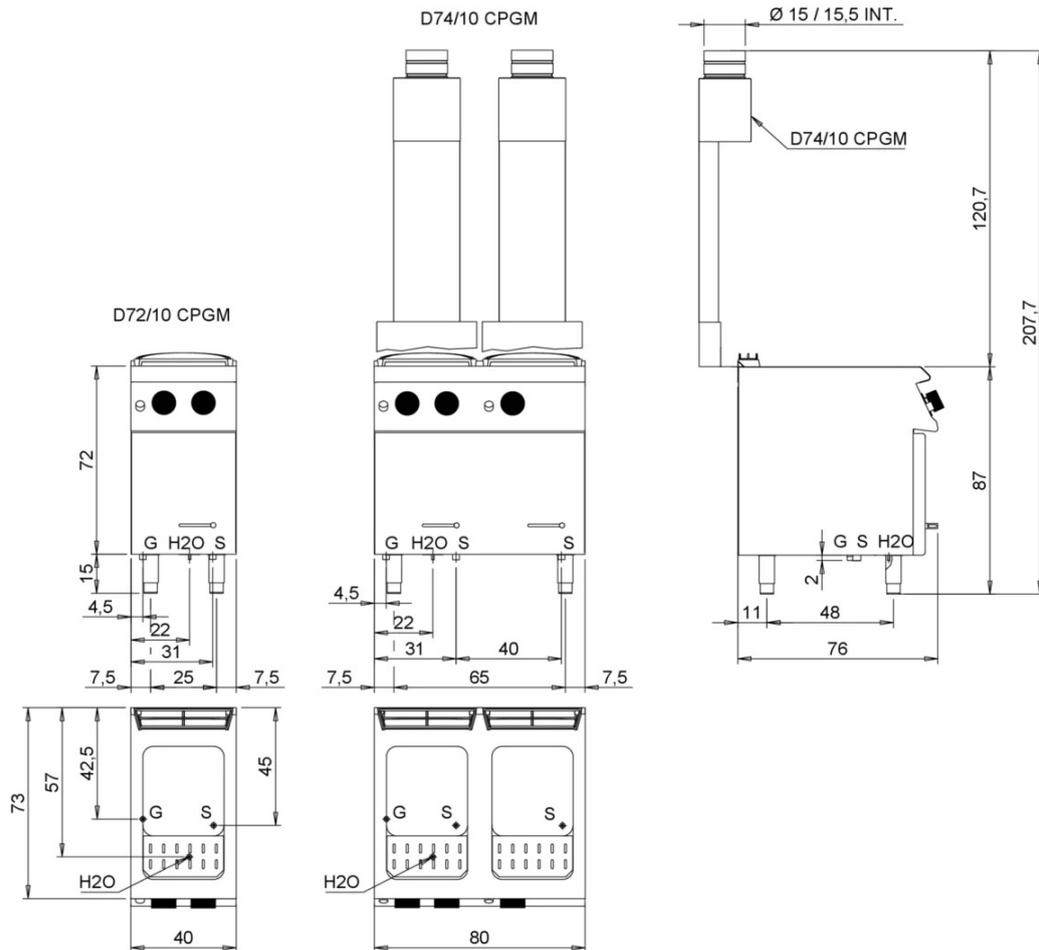

| Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legenda - Legenda | |
|---|---|
| E | Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief - Presse étoupe de câble él - Pisacable - Elektrische kabelwartel - Entrada cabo eléctrico |
| S | Attacco scarico acqua - Wasserablauf - Water outlet - Vidange de l'eau - Desaguadero - Wateraftapaansluiting - Junção descarga água EN 10226-1 R1 |
| S1 | Scarico vasca - Wannenabflussrohr - Pan outlet - Vidange du bac - Descarga cuba - Water toevoer - Descarga da cuba |
| S2 | Valvola di depressione - Anti-depression valve - Unterdruck ventil - Soupape de dépression - Válvula de depresión - Onderdrukklep - Válvula de depressão |
| S3 | Scarico acqua intercapedine - Wasserablauf Zwischenraum - Jacket water drain Evacuation eau double envelope - Descarga de agua intersticios - Afvoer water tussenruimte - Descarga de água na marmitta com Sistema de aquecimento indirecto |
| G | Arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection - Arrivée gaz - Union de gas - Gasaansluiting - Ligaçao gás EN 10226-1 R 1/2; EN ISO 228-1 G 1/2 (DK) |
| H2O | Arrivo acqua - Wasseranschluss - Water inlet - Arrivée eau - Union de agua - Wateraansluiting - Junção alimentação água |
| A1 | Calda - Heiss - Warm - Chaude - Caliente - Warm - Morno |
| A2 | Fredda - Kalt - Cold - Froid - Fria - Koude - Frio Ø=1 cm |
| L | Rubinetto di livello - Level tap - Wasserhahn - Robinet de niveau - Grifo de nivel - Niveaakraan - Torneira de nivel |

CUOCIPASTA A GAS 2 VASCHE 28 LT MANUALE

CODICE
CR0993409

MODELLO
D74/10CPGM

SERIE
DIAMANTE 70



Pressostato di sicurezza per impedire l'attivazione del riscaldamento senz'acqua in vasca.



Carico acqua per mezzo di elettrovalvola.



Grazie alla certificazione di impermeabilità ai getti d'acqua (IPX5) ottenuta con test specifici, manopole e sottomanopole possono essere lavate, senza comprometterne la funzionalità e la sicurezza.

CODICE
CR0993409

MODELLO
D74/10CPGM

SERIE
DIAMANTE 70

ACCESSORI

| CODICE | MODELLO | DESCRIZIONE |
|------------|---------|--|
| CR0592799 | ZF8 | Zoccolo frontale - PER INSTALLAZIONE ATTREZZATURE CON PIANO ALTEZZA 90 CM L=80 |
| CR0592830 | ZG | GIUNZIONE ZOCCOLATURA |
| MA97432000 | R | KIT RUOTE (2 + 2) Ø 100 |
| MA97433000 | RI | KIT RUOTE (2 + 2) Ø 101 INOX |
| CR0592869 | PZM | N. 4 PIEDINI IN ACCIAIO INOX PER INSTALLAZIONE SU ZOCCOLO IN MURATURA |
| CR0593580 | 9PT | N. 4 piedini in acciaio inox per installazione su piani |
| CR0592879 | KPA | N.2 PIEDINI IN ACCIAIO INOX CON FLANGIA |
| CMF0708 | CMF0708 | Corrimano L=80 |
| CR0599649 | 7ZL | Zoccolo laterale |
| CR0999109 | CCP16D | CESTELLO GN1/6 IMPUGNATURA DESTRA |
| CR0999079 | CCP12 | CESTELLO GN1/2 IMPUGNATURA LATERALE |
| CR0999089 | CCP13L | CESTELLO GN1/3 IMPUGNATURA LATERALE |
| CR0999099 | CCP13F | CESTELLO GN1/3 IMPUGNATURA FRONTALE |
| CR0999119 | CCP16S | CESTELLO GN1/6 IMPUGNATURA SINISTRA |
| CR0999129 | CCP19 | CESTELLO GN1/9 IMPUGNATURA FRONTALE |
| CR0999159 | CVCP26 | COPERCHIO CUOCIPASTA 26LT |
| CR0999229 | 7KIT-A | KIT CESTELLI cuocipasta |
| CR0999239 | 7KIT-B | KIT CESTELLI cuocipasta |
| CR0999249 | 7KIT-C | KIT CESTELLI cuocipasta |