

COCINA INDIRECTA DE GAS LT.50 CON VÁLVULA AUTOMÁTICA DE PURGA DE CONDENSADOS CAVIDAD

CODICE
CR1356059

MODELLO
D73/10PGI05S

SERIE
DIAMANTE 70



CARACTERÍSTICAS GENERALES

Además de ofrecer la más amplia gama de soluciones y encimeras de 2 mm de grosor y 70 cm de profundidad, esta serie tiene toda la potencia, robustez y funcionalidad que necesita para trabajar con eficacia.

Carcasas exteriores y pies de acero inoxidable con acabado Scotch Brite.

Altura de la encimera regulable de 840 a 900 mm.

Modularidad de la gama: 200-400-600-800-1200

Amplia gama de accesorios.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

■ Posibilidad de carga de agua caliente o fría ■ Depósito de acero inoxidable con fondo aisi 316 ■ Cubetas indirectas con válvula automática de purga de condensados ■ Equipo certificado para la

directiva de baja tensión 2014/35/UE según el esquema CB internacional. ■ Gracias a la certificación antichorro obtenida mediante pruebas específicas, los pomos y bajopomos pueden lavarse, sin comprometer la funcionalidad ni la seguridad.

COCINA INDIRECTA DE GAS LT.50 CON VÁLVULA AUTOMÁTICA DE PURGA DE CONDENSADOS CAVIDAD

CODICE
CR1356059

MODELLO
D73/10PGI05S

SERIE
DIAMANTE 70

Información técnica

ESPECIFICACIÓN	DATA
MATERIAL	CR1356059
DEFINICIÓN	D73/10 PGI05 S PEN.GAS IND.M60 C/VAL 50L
LÍNEA COMERCIAL	DIAMANTE
SUMINISTRO	MIXTO
ANCHURA ANCHO	600 mm
DIM. PRODUCTIVIDAD	730 mm
DIM. ALTURA	870 mm
PESO NETO	88 Kg
VOLUMEN (neto)	0,381
LONGITUD DEL PAQUETE	640 mm
ANCHO DEL PAQUETE	870 mm
ALTURA DEL ENVASE	1100 mm
VOLUMEN DEL ENVASE	0,700 m3
PESO BRUTO DEL EMBALAJE	99 Kg
FUENTE DE ALIMENTACIÓN ESTÁNDAR	220-240V 1N
FRECUENCIA	50 Hz
ENERGÍA ELÉCTRICA	0,275 kW
POTENCIA DE GAS	10,50
POTENCIA DEL GAS (G25.3/25mbar)	10,00
GRADO IP	IPX4
MODELO CERTIFICADO	D73/10 PGI05
Capacidad	50

COCINA INDIRECTA DE GAS LT.50 CON VÁLVULA AUTOMÁTICA DE PURGA DE CONDENSADOS CAVIDAD


CODICE
CR1356059

MODELLO
D73/10PGI05S


SERIE
DIAMANTE 70

SCHEMA DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION DIAGRAM - INSTALLATIONSPLAN - SCHÉMA D'INSTALLATION - ESQUEMA DE INSTALACION -INSTALLATIESCHEMA - IINSTALLATIONSRIITNINGAR

MISURE IN cm - DIMENSIONS IN cm - ABMESSUNGEN IN cm
MESURES EN cm - MEDIDAS EN cm - MATEN IN cm

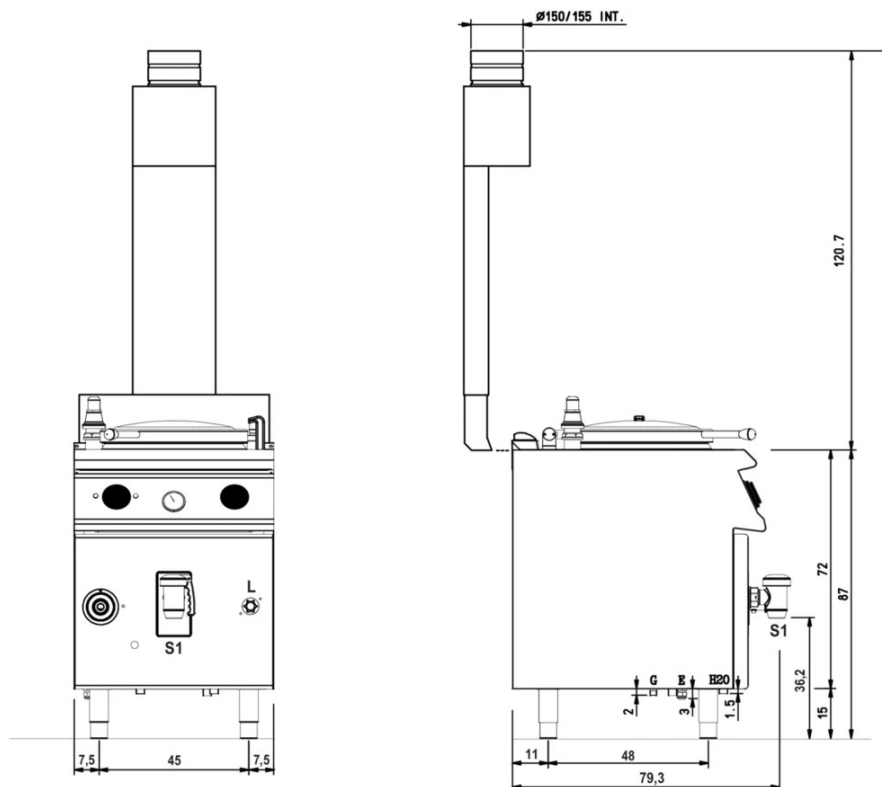

(D) 73/10 PGI05

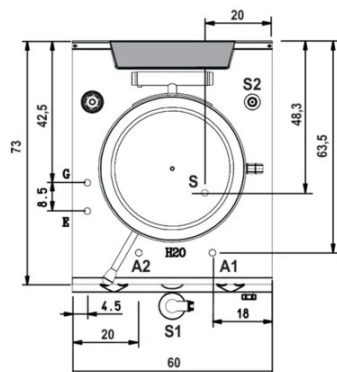

Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legenda

- H2O** Attacchi arrivo acqua - Wasseranschluss -Water inlet
Arrivée eau - Union de agua - Wateraansluiting
- A1** = Calda - Heiss - Warm - Chaude - Caliente - Warm
- A2** = Fredda - Kalt - Cold - Froid - Fria - Koude
- EN ISO 228-1 G 3/4**
- E** Pressacavo entrata linea elettrica
Stopfbuchse - Electric cable stress relief
Presse étoupe de câble él. - Pisacable
Elektrische kabelwartel
- G** Attacco arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection -
Arrivée gaz - Union de gas - Gasaansluiting
- EN 10226-1 R 1/2; EN ISO 228-1 G 1/2 (DK)**
- S** Scarico acqua intercapedine - Wasserablauf Zwischenraum
Jacket water drain - Evacuation eau double enveloppe
Descarga de agua intersticios - Afvoer water tussenruimte
- EN ISO 10226-1 R 3/4**
- S1** Scarico acqua - Wasserablauf - Water outlet
Vidange de l'eau - Desaguadero
Wateraftapaansluiting
- 1 1/2"**

COCINA INDIRECTA DE GAS LT.50 CON VÁLVULA AUTOMÁTICA DE PURGA DE CONDENSADOS CAVIDAD

CODICE
CR1356059

MODELLO
D73/10PGI05S

SERIE
DIAMANTE 70



Posibilidad de carga de agua caliente o fría



Gracias a la certificación a prueba de chorros (IPX5) obtenida mediante pruebas específicas, los pomos y bajopomos pueden lavarse, sin comprometer la funcionalidad ni la seguridad.



Depósito de acero inoxidable con fondo aisi 316



Cubetas indirectas con válvula automática de purga de condensados

Equipo certificado para la directiva de baja tensión 2014/35/UE según el esquema CB internacional.



COCINA INDIRECTA DE GAS LT.50 CON VÁLVULA AUTOMÁTICA DE PURGA DE CONDENSADOS CAVIDAD

CODICE
CR1356059

MODELLO
D73/10PGI05S

SERIE
DIAMANTE 70

ACCESORIOS

CÓDIGO	MODELLO	DESCRIZIONE
MA97347000	9C5	CESTA COLAPASTA - 50 Lt. AGUJEROS Ø 3 MM - 1 SECTOR
MA97348000	9CV5	CUBETA COLADORA PARA POTES - 50 Lt. AGUJEROS Ø 6 MM - 1 SECTOR
CR0599730	7C8	CESTA COLAPASTA - 80 Lt. AGUJEROS Ø 3 MM - 1 SECTOR
CR0599740	7CV8	CUBETA DE REFRIGERACIÓN PARA POTES - 80 Lt. AGUJEROS Ø 6 MM - 1 SECTOR
CR0592789	ZF6	Zócalo frontal - PARA INSTALACIÓN DE EQUIPOS CON ALTURA DE SUELO DE 90 CM L=60
CR0592830	ZG	ARTICULACIÓN DEL FALDÓN
MA97432000	R	KIT DE RUEDAS (2 + 2) Ø 100
MA97433000	RI	KIT DE RUEDAS (2 + 2) Ø 101 ACERO INOXIDABLE
CR0592869	PZM	Nº 4 PIES DE ACERO INOXIDABLE PARA INSTALACIÓN EN ZÓCALO DE MAMPOSTERÍA
CR0593580	9PT	Pies de acero inoxidable n.º 4 para instalación en encimeras
CR0592879	KPA	N.2 PIES DE ACERO INOXIDABLE CON BRIDA
CR0599649	7ZL	Zócalo lateral
MA97349000	9-I5	INSTALACIÓN DEL DESCARGADOR DE POLVO-50 Lt. AGUJEROS Ø 10-15-36 MM