

# SARTÉN ELÉCTRICA MULTIUSOS

CODICE  
CR0989929

MODELLO  
D73/10KBEF

SERIE  
DIAMANTE 70



## CARACTERÍSTICAS GENERALES

Además de ofrecer la más amplia gama de soluciones y encimeras de 2 mm de grosor y 70 cm de profundidad, esta serie tiene toda la potencia, robustez y funcionalidad que necesita para trabajar con eficacia.

Carcasas exteriores y pies de acero inoxidable con acabado Scotch Brite.

Altura de la encimera regulable de 840 a 900 mm.

Modularidad de la gama: 200-400-600-800-1200

Amplia gama de accesorios.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

■ Equipo certificado para la directiva de baja tensión 2014/35/UE según el esquema CB internacional. ■ Gracias a la certificación

antichorro obtenida mediante pruebas específicas, los pomos y bajopomos pueden lavarse, sin comprometer la funcionalidad ni la seguridad.

CODICE  
 CR0989929

 MODELLO  
 D73/10KBEF

 SERIE  
 DIAMANTE 70

**Información técnica**

ESPECIFICACIÓN	DATA
<b>MATERIAL</b>	<b>CR0989929</b>
DEFINICIÓN	D73/10 KBEF MULTIPLA M60
<b>LÍNEA COMERCIAL</b>	<b>DIAMANTE</b>
SUMINISTRO	ELECTRICIDAD
<b>ANCHURA ANCHO</b>	<b>600 mm</b>
DIM. PRODUCTIVIDAD	730 mm
<b>DIM. ALTURA</b>	<b>870 mm</b>
PESO NETO	0 Kg
<b>VOLUMEN (neto)</b>	<b>0,381</b>
LONGITUD DEL PAQUETE	440 mm
<b>ANCHO DEL PAQUETE</b>	<b>840 mm</b>
ALTURA DEL ENVASE	1050 mm
<b>VOLUMEN DEL ENVASE</b>	<b>0,388 m3</b>
PESO BRUTO DEL EMBALAJE	0 Kg
<b>FUENTE DE ALIMENTACIÓN ESTÁNDAR</b>	<b>380-415V 3N</b>
FRECUENCIA	50-60 Hz
<b>ENERGÍA ELÉCTRICA</b>	<b>8,100 kW</b>
GRADO IP	IPX5
<b>MODELO CERTIFICADO</b>	<b>D73/10 KBEF</b>


CODICE  
CR0989929

MODELLO  
D73/10KBEF

SERIE  
DIAMANTE 70

**SCHEMA DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION DIAGRAM - INSTALLATIONSPLAN - SCHÉMA D'INSTALLATION - ESQUEMA DE INSTALACION - INSTALLATIESHEMA - IINSTALLATIONSRTNINGAR**

MISURE IN cm - DIMENSIONS IN cm - ABMESSUNGEN IN cm  
MESURES EN cm - MEDIDAS EN cm - MATEN IN cm

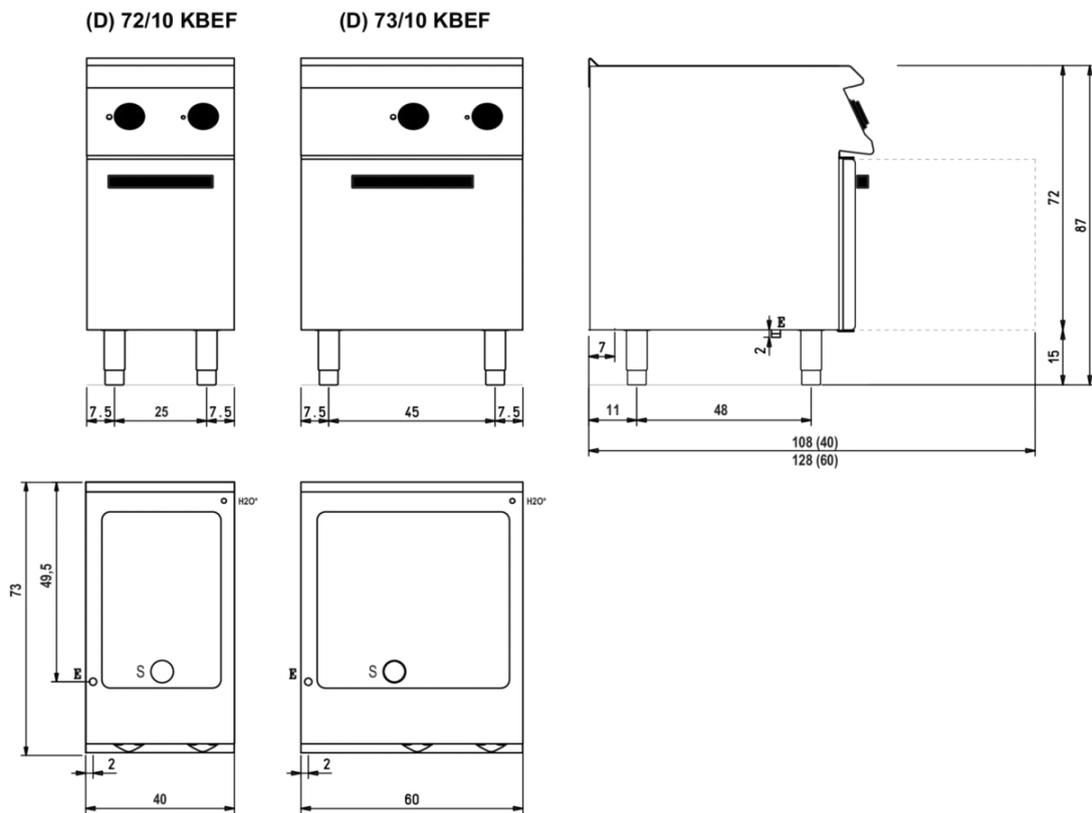

**Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legenda**

- E** Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief  
Presse étoupe de câble él. - Pisacable - Elektrische kabelwartel
- S** Scarico vasca - Wannenabflussrohr - Pan outlet  
Vidange du bac - Descarga cuba - Water toevoer

**H2O\*** Attacco arrivo acqua - Wasseranschluss - Water inlet  
Arrivée eau - Union de agua - Wateraansluiting  
**EN ISO 228-1 G 3/4**

## SARTÉN ELÉCTRICA MULTIUSOS

CODICE  
CR0989929

MODELLO  
D73/10KBEF

SERIE  
DIAMANTE 70



Equipo certificado para la directiva de baja tensión 2014/35/UE según el esquema CB internacional.



Gracias a la certificación a prueba de chorros (IPX5) obtenida mediante pruebas específicas, los pomos y bajopomos pueden lavarse, sin comprometer la funcionalidad ni la seguridad.

CODICE  
CR0989929

MODELLO  
D73/10KBEF

SERIE  
DIAMANTE 70

## ACCESORIOS

CÓDIGO	MODELLO	DESCRIZIONE
CR0592789	ZF6	Zócalo frontal - PARA INSTALACIÓN DE EQUIPOS CON ALTURA DE SUELO DE 90 CM L=60
CR0592830	ZG	ARTICULACIÓN DEL FALDÓN
MA97432000	R	KIT DE RUEDAS (2 + 2) Ø 100
MA97433000	RI	KIT DE RUEDAS (2 + 2) Ø 101 ACERO INOXIDABLE
CR0592869	PZM	Nº 4 PIES DE ACERO INOXIDABLE PARA INSTALACIÓN EN ZÓCALO DE MAMPOSTERÍA
CR0593580	9PT	Pies de acero inoxidable n.º 4 para instalación en encimeras
CR0592879	KPA	N.2 PIES DE ACERO INOXIDABLE CON BRIDA
CR0599649	7ZL	Zócalo lateral