

## CUCINA ELETTRICA INDUZIONE 2 ZONE

CODICE  
CR1359039

MODELLO  
DPCI40

SERIE  
DROP-IN 7



### CARATTERISTICHE GENERALI

Una gamma ad incasso completa e versatile. Compatibile con ogni tipo di arredamento compresa la soluzione a vista, la linea DROP-IN di Olis sfrutta al massimo lo spazio. Permette inoltre di realizzare un ampio numero di personalizzazioni ad incasso.

### SPECIFICHE TECNICHE

#### ■ • CUCINA ELETTRICA INDUZIONE 2 ZONE

- Rivestimenti esterni e piedini in acciaio INOX.
- Piano vetroceramico dello spessore di 6 mm.
- Ogni zona di cottura è contrassegnata da una serigrafia circolare.

- Riscaldamento ottenuto con una induttanza
- dotata di dispositivo che rileva la presenza
- del recipiente di cottura sulla zona di
- cottura e attiva/disattiva automaticamente
- il riscaldamento, e dispositivo contro il
- surriscaldamento.
- Potenza 5 kW cada zona

## CUCINA ELETTRICA INDUZIONE 2 ZONE

CODICE  
CR1359039

MODELLO  
DPCI40

SERIE  
DROP-IN 7

### Technical Information

| SPECIFICATION                    | DATA                             |
|----------------------------------|----------------------------------|
| MATERIALE                        | CR1359039                        |
| DEFINIZIONE                      | DPCI40 INDUZIONE TOP M40 DROP-IN |
| LINEA COMMERCIALE                | SERIE DROP IN                    |
| ALIMENTAZIONE                    | ELETTRICA                        |
| DIM. LARGHEZZA                   | 400 mm                           |
| DIM. PRODONDITÀ                  | 625 mm                           |
| DIM. ALTEZZA                     | 250 mm                           |
| PESO NETTO                       | 0 Kg                             |
| VOLUME (netto)                   | 0,063                            |
| LUNGHEZZA IMBALLO                | 830 mm                           |
| LARGHEZZA IMBALLO                | 430 mm                           |
| ALTEZZA IMBALLO                  | 440 mm                           |
| VOLUME IMBALLO                   | 0,157 m3                         |
| PESO LORDO IMBALLO               | 26 Kg                            |
| ALIMENTAZIONE ELETTRICA STANDARD | 400V 3                           |
| FREQUENZA                        | 50/60 Hz                         |
| POTENZA ELETTRICA                | 10,000 kW                        |
| GRADO IP                         | IPX4                             |
| MODELLO CERTIFICATO              | DPCI40                           |

# CUCINA ELETTRICA INDUZIONE 2 ZONE

CODICE  
CR1359039


MODELLO  
DPCI40

SERIE  
DROP-IN 7

## SCHEMA DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION DIAGRAM - INSTALLATIONSPLAN - SCHÉMA D'INSTALLATION - ESQUEMA DE INSTALACION - INSTALLATIESCHEMA - IINSTALLATIONSRIJNINGAR

MISURE IN cm - DIMENSIONS IN cm - ABMESSUNGEN IN cm - MESURES EN cm  
MEDIDAS EN cm - MATEN IN cm - DIMENSIONES EN cm

|         |             |
|---------|-------------|
| NI74TED | DPCI40      |
| DPCI40  | DI7PCIND400 |

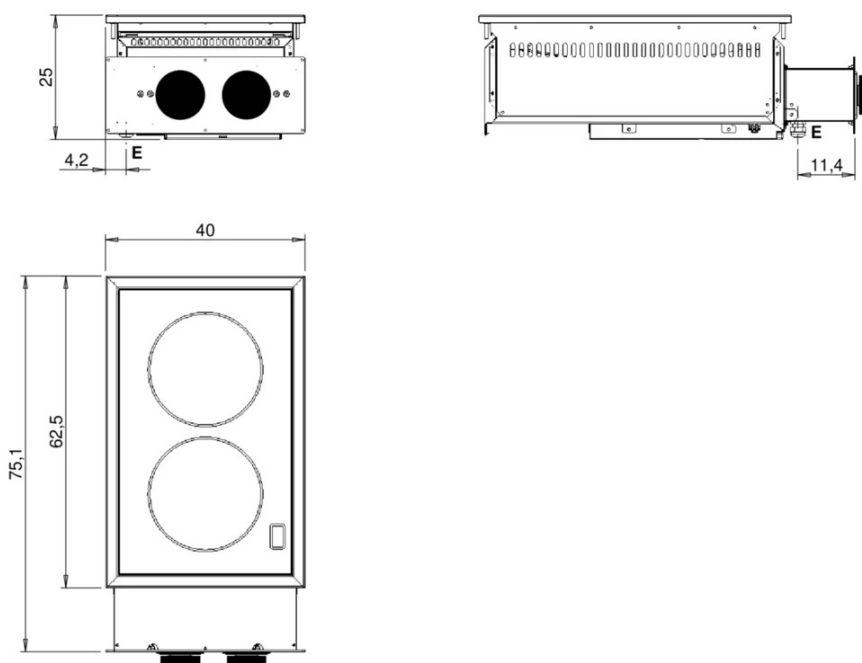

| Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legenda - Legenda   |  |
|---|--|
| <b>E</b> Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief - Presse étoupe de câble él - Pisacable - Elektrische kabelwartel - Entrada cabo eléctrico   | <b>G</b> Arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection - Arrivée gaz - Union de gas - Gasaansluiting - Ligação gás                    |
| <b>S</b> Attacco scarico acqua - Wasserablauf - Water outlet - Vidange de l'eau - Desaguadero - Wateraftapaansluiting - Junção descarga água  | <b>H20</b> Arrivo acqua - Wasseranschluss - Water inlet - Arrivée eau - Union de água - Wateraansluiting - Junção alimentação água |
| <b>S1</b> Scarico vasca - Wannenabflusrohr - Pan outlet - Vidange du bac - Descarga cuba - Water toevoer - Descarga da cuba   | <b>A1 =</b> Calda - Heiss - Warm - Chaude - Caliente - Warm - Morno  |
| <b>S2</b> Valvola di depressione - Anti-depression valve - Unterdruck ventil - Soupape de dépression - Válvula de depresión - Onderdrukklep - Válvula de depressão  | <b>A2 =</b> Fredda - Kalt - Cold - Froid - Fria - Koude - Frio   |
| <b>S3</b> Scarico acqua intercapedine - Wasserablauf Zwischenraum - Jacket water drain Evacuation eau double envelope - Descarga de água interstícios - Afvoer water tussenruimte - Descarga de água na marmitta com Sistema de aquecimento indirecto |  |
| <b>S4</b> Scarico - Abflusrohr - Drain - Tuyau d'évacuation - Tubo de drenaje - Aftapbuis - Tubulação de dreno  | <b>L</b> Rubinetto di livello - Level tap - Wasserhahn - Robinet de niveau - Grifo de nível - Niveaakraan - Torneira de nível      |

## CUCINA ELETTRICA INDUZIONE 2 ZONE

CODICE  
CR1359039

MODELLO  
DPCI40

SERIE  
DROP-IN 7



Grazie alla certificazione di impermeabilità ai getti d'acqua (IPX5) ottenuta con test specifici, manopole e sottomanopole possono essere lavate, senza comprometterne la funzionalità e la sicurezza.

## CUCINA ELETTRICA INDUZIONE 2 ZONE

**CODICE**  
CR1359039

**MODELLO**  
DPCI40

**SERIE**  
DROP-IN 7

### ACCESSORI

| CODICE    | MODELLO   | DESCRIZIONE                                     |
|-----------|-----------|---|
| CR1201900 | CR1201900 | KIT TELAIO PER INSTALLAZIONE A FILO PIANO - M40 |
| CR1201930 | CR1201930 | KIT TELAIO PER INSTALLAZIONE IN APPOGGIO - M40  |