

BAGNOMARIA ELETTRICO

CODICE
CR1207459

MODELLO
DPCBE40

SERIE
DROP-IN 7



CARATTERISTICHE GENERALI

Una gamma ad incasso completa e versatile. Compatibile con ogni tipo di arredamento compresa la soluzione a vista, la linea DROP-IN di Olis sfrutta al massimo lo spazio. Permette inoltre di realizzare un ampio numero di personalizzazioni ad incasso.

SPECIFICHE TECNICHE


CODICE
CR1207459MODELLO
DPCBE40SERIE
DROP-IN 7

Technical Information

SPECIFICATION	DATA
MATERIALE	CR1207459
DEFINIZIONE	DPCBE40 BAGNOMARIA EL. M40 DROP-IN
LINEA COMMERCIALE	SERIE DROP IN
ALIMENTAZIONE	ELETTRICA
DIM. LARGHEZZA	400 mm
DIM. PRODONDITÀ	625 mm
DIM. ALTEZZA	250 mm
PESO NETTO	0 Kg
VOLUME (netto)	0,063
LUNGHEZZA IMBALLO	830 mm
LARGHEZZA IMBALLO	420 mm
ALTEZZA IMBALLO	440 mm
VOLUME IMBALLO	0,155 m3
PESO LORDO IMBALLO	21 Kg
ALIMENTAZIONE ELETTRICA STANDARD	220-240V 1N
FREQUENZA	50-60 Hz
POTENZA ELETTRICA	1,800 kW
GRADO IP	IPX4
MODELLO CERTIFICATO	DPCBE40

CODICE
CR1207459MODELLO
DPCBE40SERIE
DROP-IN 7SCHEMA DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION DIAGRAM - INSTALLATIONSPLAN - SCHÉMA D'INSTALLATION -
ESQUEMA DE INSTALACION -INSTALLATIESCHEMA - IINSTALLATIONSRIJNINGARMISURE IN cm - DIMENSIONS IN cm - ABMESSUNGEN IN cm- MESURES EN cm
MEDIDAS EN cm - MATEN IN cm - DIMENSIONES EN cm

NB74ED	DPME40
DPCBE40	DI7BME400

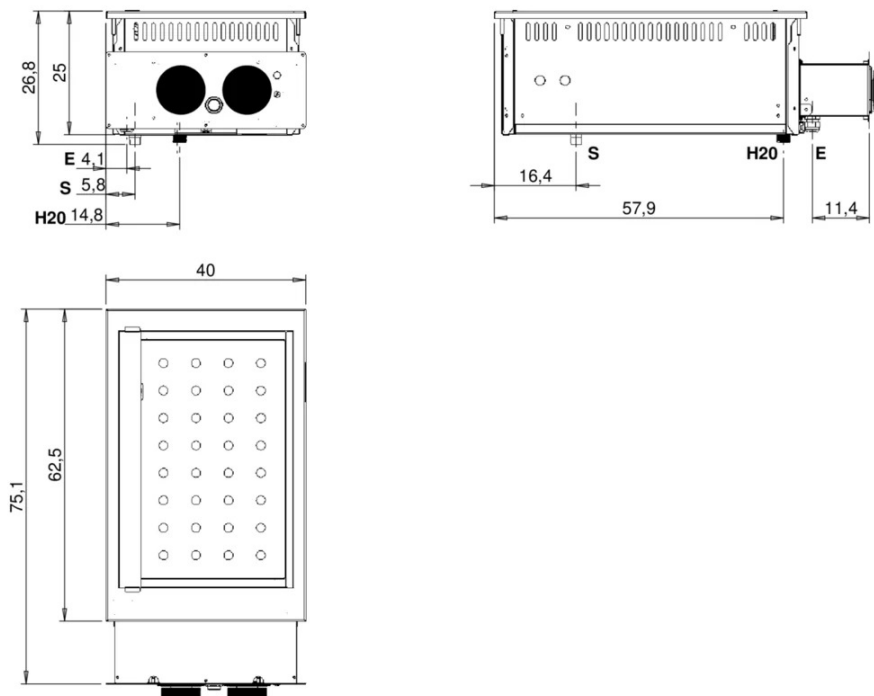

Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legenda - Legenda			
E	Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief - Presse étoupe de câble él - Pisacable - Elektrische kabelwartel - Entrada cabo eléctrico	G	Arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection - Arrivée gaz - Union de gas - Gasaansluiting - Ligação gás
S	Attacco scarico acqua - Wasserablauf - Water outlet - Vidange de l'eau - Desaguadero - Waterafropaansluiting - Junção descarga água EN 10226-1 R 1/2	H20	Arrivo acqua - Wasseranschluss - Water inlet - Arrivée eau - Union de água - Wateraansluiting - Junção alimentação água
S1	Scarico vasca - Wannenabflusrohr - Pan outlet - Vidange du bac - Descarga cuba - Water toevoer - Descarga da cuba	A1 =	Calda - Heiss - Warm - Chaude - Caliente - Warm - Morno
S2	Valvola di depressione - Anti-depression valve - Unterdruck ventil - Soupape de dépression - Válvula de depresión - Onderdrukklep - Válvula de depressão	A2 =	Fredda - Kalt - Cold - Froid - Fria - Koude - Frio
S3	Scarico acqua intercapedine - Wasserablauf Zwischenraum - Jacket water drain Evacuation eau double envelope - Descarga de agua intersticios - Afvoer water tussenruimte - Descarga de água na marmitta com Sistema de aquecimento indirecto	EN ISO 228-1 G3/4	
S4	Scarico - Abflusrohr - Drain - Tuyau d'évacuation - Tubo de drenaje - Aftapbuis - Tubulação de dreno	L	Rubinetto di livello - Level tap - Wasserhahn - Robinet de niveau - Grifo de nível - Niveaakraan - Torneira de nível

BAGNOMARIA ELETTRICO

CODICE
CR1207459

MODELLO
DPCBE40

SERIE
DROP-IN 7



Grazie alla certificazione di impermeabilità ai getti d'acqua (IPX5) ottenuta con test specifici, manopole e sottomanopole possono essere lavate, senza comprometterne la funzionalità e la sicurezza.

BAGNOMARIA ELETTRICO

CODICE
CR1207459

MODELLO
DPCBE40

SERIE
DROP-IN 7

ACCESSORI

CODICE	MODELLO	DESCRIZIONE
CR1201900	CR1201900	KIT TELAIO PER INSTALLAZIONE A FILO PIANO - M40
CR1201930	CR1201930	KIT TELAIO PER INSTALLAZIONE IN APPOGGIO - M40