

WOK 1 FUEGO DE GAS 28 KW EN COMPARTIMENTO ABIERTO

CODICE
1100/90CGPW28

MODELLO
1100/90CGPW28

SERIE
SERIE 1100



CARACTERÍSTICAS GENERALES

Una gama completa que destaca por su excepcional versatilidad y la perfecta combinación de módulos, gracias al uso de la tecnología de corte por láser.

La Serie 1100 permite crear diferentes combinaciones y equipar los muebles bajos con una gran variedad de soluciones: bloques de cocción centrales sobre bases, sobre puentes e incluso suspendidos; cocedores de pasta y freidoras independientes y, por tanto, más funcionales. Todo ello en una estructura robusta y de diseño al mismo tiempo.

Acero inoxidable AISI 304, acabado Scotch Brite, encimeras de 2 mm de espesor cortadas con láser

Amplia gama de quemadores con diferentes potencias (3,5Kw, 5,6 Kw, 7 Kw, 10Kw)

Quemadores con llama estabilizada, fundición niquelada

Posibilidad prácticamente ilimitada de combinaciones de potencia (conforme a las homologaciones máximas)

Componentes probados y alto rendimiento de los elementos calefactores utilizados

Las encimeras pueden equiparse con hornos pasantes, armarios calientes, ventilados, neutros, voladizos y de puente

También disponibles con zócalo

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Quemador anular de hierro fundido esmaltado, disponible en 10 ó 14 kW, desmontable para facilitar la limpieza. ■ Tablero con cuba normalizada y desagüe de líquidos en la esquina posterior derecha.
- Bandeja para recoger los líquidos desbordados.

WOK 1 FUEGO DE GAS 28 KW EN COMPARTIMENTO ABIERTO

CODICE
1100/90CGPW28

MODELLO
1100/90CGPW28

SERIE
SERIE 1100

Información técnica

ESPECIFICACIÓN	DATA
MATERIAL	1100/90CGPW28
SUMINISTRO	GAS

WOK 1 FUEGO DE GAS 28 KW EN COMPARTIMENTO ABIERTO


CODICE
1100/90CGPW28

MODELLO
1100/90CGPW28

SERIE
SERIE 1100

SCHEMA DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION DIAGRAM - INSTALLATIONSPLAN - SCHÉMA D'INSTALLATION - ESQUEMA DE INSTALACION - INSTALLATIESCHEMA - IINSTALLATIONSRTNINGAR

MISURE IN mm - DIMENSIONS IN mm - ABMESSUNGEN IN mm
MESURES EN mm - MEDIDAS EN mm - MATEN IN mm

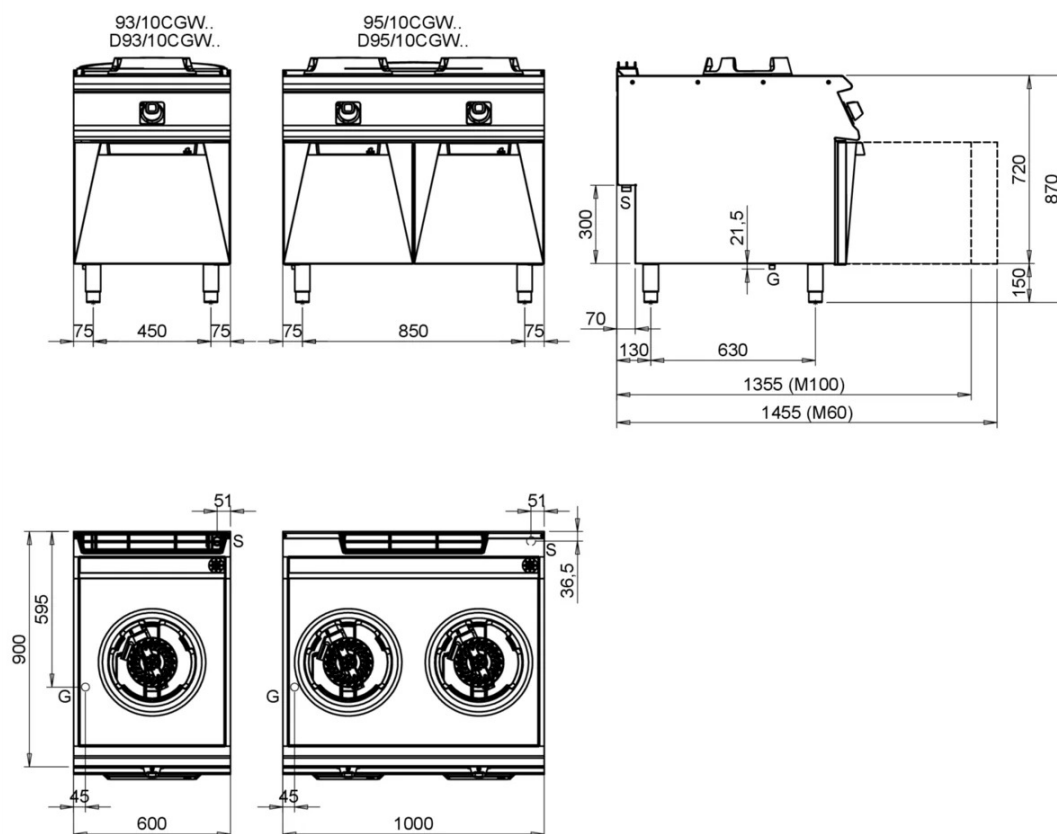

Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legenda

- G** Attacco arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection - Arrivée gaz - Union de gas - Gasaansluiting **EN 10226-1 R 1/2; EN ISO 228-1 G 1/2 (DK)**
- S** Scarico acqua - Wasserablauf - Water drain - Evacuation eau - Descarga de agua - Afvoer water **EN 10226-1 R 1**

WOK 1 FUEGO DE GAS 28 KW EN COMPARTIMENTO ABIERTO

CODICE
1100/90CGPW28

MODELLO
1100/90CGPW28

SERIE
SERIE 1100



Quemador anular de hierro fundido esmaltado, disponible en 10 ó 14 kW, desmontable para facilitar la limpieza.



Tablero con cuba normalizada y desagüe de líquidos en la esquina posterior derecha.



Bandeja para recoger los líquidos desbordados.