

## Cucina GAS 2 Fuochi

CODICE  
CR1355579

MODELLO  
ONC64G

SERIE  
SERIE 650



### CARATTERISTICHE GENERALI

La linea SNACK 650 di OLIS è stata studiata con un design che caratterizza tutte le apparecchiature sia nella versione top che monoblocco, con manopole di grandi dimensioni e una forma ergonomica dei cruscotti.

L'ampia scelta di macchine e le elevate prestazioni, fanno di questa gamma la scelta ideale per ambienti non molto spaziosi ma che necessitano comunque di macchine performanti.

La modularità della gamma permette infinite combinazioni con installazioni in appoggio su basi vano oppure su tavoli.

### SPECIFICHE TECNICHE

■ Cucine a gas professionale piani cottura dispongono di potenze che sono proprie dei modelli di grandi dimensioni. ■ Il piano cottura è stampato in un pezzo unico, in acciaio inox AISI 304 18/10 con finitura Scotch Brite, con ampie raggiature e grande capacità di raccolta dei liquidi debordanti. ■ Griglie in ghisa smaltata per assicurare una lunga durata nel tempo. ■ I piani a gas sono stati progettati con fiamma pilota, termocoppia e rubinetto valvolato per

garantire il massimo della sicurezza. ■ Forni di dimensioni GN 1/1 con temperatura regolabile da 140-280°C. ■ Manopole ergonomiche montate su un cruscotto inclinato per facilitarne la visibilità. ■ Bruciatori da 2 x 7kW ■ Griglie in ghisa sul piano con lunghe razze permettono l'appoggio anche di piccole pentole. ■ Bruciatori con potenze da 7kW, rubinetti valvolati e termocoppia a fiamma stabilizzata per garantire la massima sicurezza. ■ Bruciatore in ghisa con corona removibile per facilitare la pulizia e fiamma pilota separata a garanzia di ottimale funzionamento.

CODICE  
CR1355579MODELLO  
ONC64GSERIE  
SERIE 650

## Technical Information

SPECIFICATION	DATA
MATERIALE	CR1355579
DEFINIZIONE	ONC64G 2 FUOCHI POTENZIATA 60 M40
LINEA COMMERCIALE	SERIE 600
ALIMENTAZIONE	GAS
DIM. LARGHEZZA	400 mm
DIM. PRODONDITÀ	650 mm
DIM. ALTEZZA	295 mm
PESO NETTO	14.4 Kg
VOLUME (netto)	0,077
LUNGHEZZA IMBALLO	440 mm
LARGHEZZA IMBALLO	780 mm
ALTEZZA IMBALLO	680 mm
VOLUME IMBALLO	0,233 m3
PESO LORDO IMBALLO	20 Kg
POTENZA GAS	15,40
POTENZA GAS (G25.3/25mbar)	13,20
N. FUOCHI / PIASTRE	DUE FUOCHI
MODELLO CERTIFICATO	ONC64G

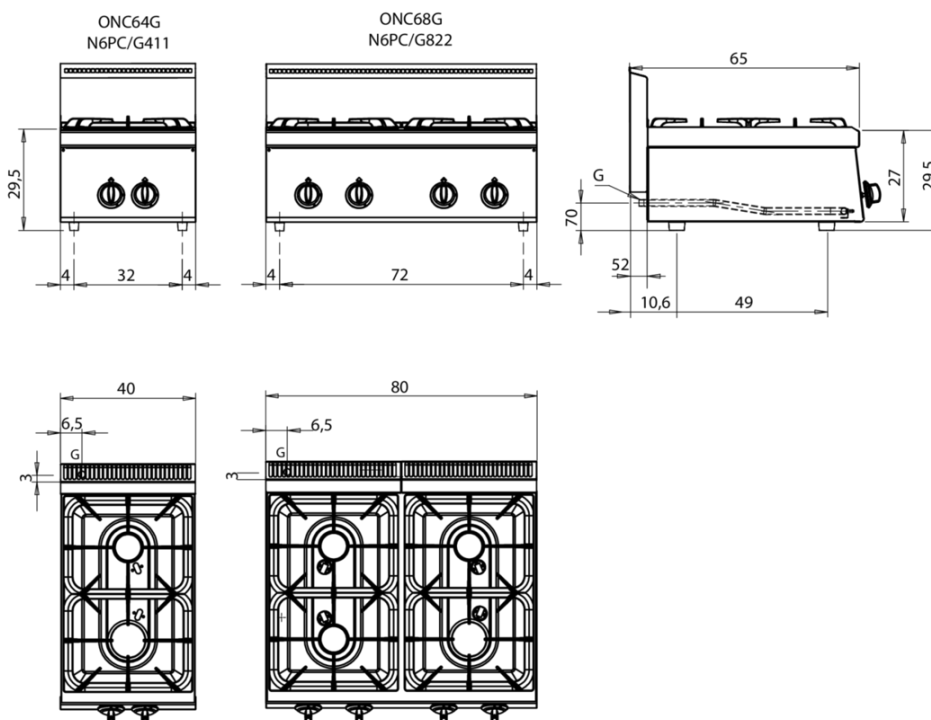
CODICE  
CR1355579

 MODELLO  
ONC64G

 SERIE  
SERIE 650

**Schema di installazione - Installation diagram - Installationsplan**  
**Schéma d'installation - Esquema de instalacion - Installatieschema**

MISURE IN cm - DIMENSIONS IN cm - ABMESSUNGEN IN cm - MESURES EN cm - MEDIDAS EN cm - MATEN IN cm


**Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legenda - Legenda**

<b>E</b> Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief - Presse étoupe de câble él - Pisacable - Elektrische kabelwartel - Entrada cabo eléctrico	<b>G</b> Arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection - Arrivée gaz - Union de gas - Gasaansluiting - Ligação gás EN 10226-1 R 1/2; EN ISO 228-1 G 1/2 (DK)
<b>S</b> Attacco scarico acqua - Wasserablauf - Water outlet - Vidange de l'eau - Desaguadero - Wateraftapaansluiting - Junção descarga água	<b>H20</b> Arrivo acqua - Wasseranschluss - Water inlet - Arrivée eau - Union de agua - Wateraansluiting - Junção alimentação água
<b>S1</b> Scarico vasca - Wannenabflussrohr - Pan outlet - Vidange du bac - Descarga cuba - Water toevoer - Descarga da cuba	<b>A1 =</b> Calda - Heiss - Warm - Chaude - Caliente - Warm - Morno <b>A2 =</b> Fredda - Kalt - Cold - Froid - Fria - Koude - Frio
<b>S2</b> Valvola di depressione - Anti-depression valve - Unterdruck ventil - Soupape de dépression - Válvula de depresión - Onderdrukkelep - Válvula de depressão	
<b>S3</b> Scarico acqua intercapedine - Wasserablauf Zwischenraum - Jacket water drain Evacuation eau double envelope - Descarga de agua intersticios - Afvoer water tussenruimte - Descarga de água na marmitta com Sistema de aquecimento indirecto	
<b>S4</b> Scarico - Abflussrohr - Drain - Tuyau d'évacuation - Tubo de drenaje - Aftapbuis - Tubulação de dreno	<b>L</b> Rubinetto di livello - Level tap - Wasserhahn - Robinet de niveau - Grifo de nível - Niveaakraan - Torneira de nível

## Cucina GAS 2 Fuochi

CODICE  
CR1355579

MODELLO  
ONC64G

SERIE  
SERIE 650



Le Griglie in ghisa con lunghe razze permettono non solo l'appoggio sicuro di pentole di grandi dimensioni, ma offrono anche il supporto ideale per le pentole più piccole.



La fiamma pilota separata assicura un funzionamento ottimale del bruciatore, garantendo una combustione efficiente e uniforme.



Bruciatori con potenze da 3,85kW e 5,7kW, rubinetti valvolati e termocoppia a fiamma stabilizzata per garantire la massima sicurezza.



Piano stampato in acciaio inox AISI304 con finitura Scotch Brite realizzato in un unico pezzo per facilitare le fasi di pulizia ed evitare le infiltrazioni di acqua e sporco.



Il nostro bruciatore in ghisa con corona removibile è stato progettato appositamente per semplificare il processo di pulizia. Con la corona removibile, potrai facilmente accedere a tutte le parti del bruciatore, garantendo una pulizia completa e accurata.

CODICE  
CR1355579

MODELLO  
ONC64G

SERIE  
SERIE 650

### ACCESSORI

CODICE	MODELLO	DESCRIZIONE
CR0852849	OBV64	BASE APERTA dimensioni 40cm Serie 650
MA10405042900	OR40	Ripiano 40cm
CR0858009	OCS40	2 cassette con bacinella in plastica GN1/1 H15cm
CR0858029	OP40D/S	porta per vano da 40 -80