

2 ZONEN INDUKTIONSKOCHSTELLEN



weinnovate cooking

CODICE
CR0854089

MODELLO
OI67E

SERIE
SERIE 650



ALLGEMEINE MERKMALE

Die Serie OLIS SNACK 650 zeichnet sich durch ein Design aus, das alle Geräte sowohl in der Top- als auch in der Monoblock-Version kennzeichnet, mit großen Knöpfen und einer ergonomischen Form des Armaturenbretts.

Die große Auswahl an Maschinen und die hohe Leistung machen diese Reihe zur idealen Wahl für Umgebungen, die nicht sehr geräumig sind, aber dennoch leistungsstarke Maschinen erfordern.

Der modulare Aufbau der Serie ermöglicht unendlich viele Kombinationen mit der Installation auf Fächersockeln oder Tischen.

TECHNISCHE DATEN

■ ELEKTRO-INDUKTIONSHERD TOP-Version mit 2 Zonen für eine Leistung von 5 kW pro Zone. Das Gerät ist mit einem Anwesenheitssensor und einer Betriebsleuchte ausgestattet. Ergonomische Knöpfe auf einem schrägen Armaturenbrett für gute Sicht. Das Kochfeld ist aus einem Stück gegossen, aus Edelstahl AISI 304 18/10 mit Scotch Brite Finish, mit großen Rändern und großem

Fassungsvermögen zum Auffangen überlaufender Flüssigkeiten. ■ Die Kochzonen sind mit einem kreisförmigen Siebdruck mit einem Durchmesser von 22 cm (30 cm für den Wok) gekennzeichnet, für eine Leistung von 5 kW pro Zone. ■ Ein Gerät erkennt das Vorhandensein der Pfanne und schaltet die Heizung ein; bei abnormalem Gebrauch blockiert jedoch eine spezielle Überhitzungsschutzvorrichtung den Betrieb.



Sistema Qualità Certificato ISO 9001

Olis Ali Group S.r.l.

Via Del Boscon, 424 - 32100 Belluno - Italy

Web: olis.it - Mail: info@olis.it

21/4/2024 Pag. 1/5

2 ZONEN INDUKTIONSKOCHSTELLEN

CODICE
CR0854089

MODELLO
OI67E

SERIE
SERIE 650

Technische Informationen

SPEZIFIKATION	DATA
MATERIAL	CR0854089
DEFINITION	INDUZIONE 2 ZONE 60 M70 OI67E
KOMMERZIELLE LINIE	SERIE 600
SUPPLY	ELEKTROTECHNIK
DIM. BREITE	700 mm
DIM. PRODUKTIVITÄT	650 mm
DIM. HÖHE	295 mm
NETTOGEWICHT	42 Kg
VOLUMEN (netto)	0,134
LÄNGE DES PAKETS	650 mm
BREITE DES PAKETS	650 mm
VERPACKUNGSHÖHE	250 mm
VERPACKUNGSVOLUMEN	0,106 m3
BRUTTO-VERPACKUNGSGEWICHT	52 Kg
STANDARD-STROMVERSORGUNG	400V 3N
FREQUENZ	50/60 Hz
ELEKTRISCHE LEISTUNG	10,000 kW
IP-GRAD	IPX3
ZERTIFIZIERTES MODELL	OI67E

2 ZONEN INDUKTIONSKOCHSTELLEN


CODICE
CR0854089

MODELLO
OI67E

SERIE
SERIE 650

SCHEMA DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION DIAGRAM - INSTALLATIONSPLAN - SCHÉMA D'INSTALLATION - ESQUEMA DE INSTALACION - INSTALLATIESCHEMA - IINSTALLATIONSRTNINGAR

**MISURE IN mm - DIMENSIONS IN mm - ABMESSUNGEN IN mm
MESURES EN mm - MEDIDAS EN mm - MATEN IN mm**

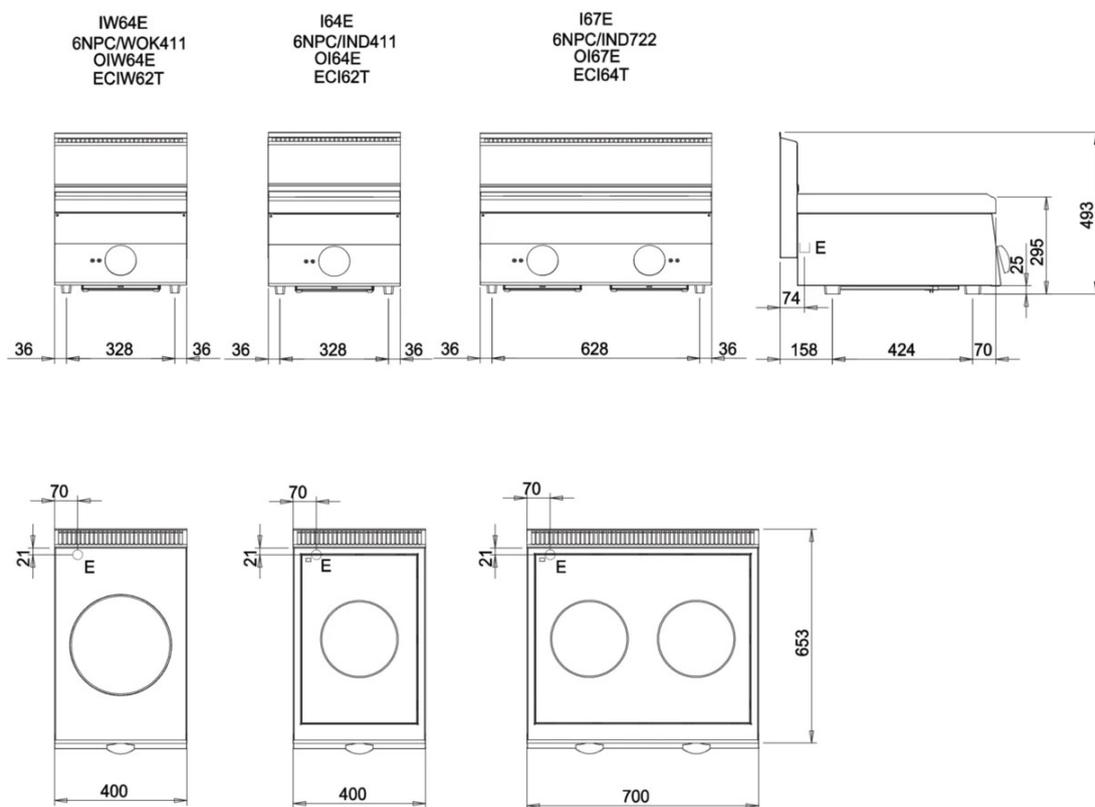

LEGENDA - LEGENDE - KEY - LEGENDE - LEYENDA - LEGENDA

E Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief - Presse etoupr de cable el Pisacable - Elektrische kabelwartel

2 ZONEN INDUKTIONSKOCHSTELLEN

CODICE
CR0854089

MODELLO
OI67E

SERIE
SERIE 650



Die Kochzonen sind mit einem kreisförmigen Siebdruck mit einem Durchmesser von 22 cm (30 cm für den Wok) gekennzeichnet, für eine Leistung von 5 kW pro Zone.



Ein Gerät erkennt das Vorhandensein der Pfanne und schaltet die Heizung ein; bei abnormalem Gebrauch blockiert jedoch eine spezielle Überhitzungsschutzvorrichtung den Betrieb.

2 ZONEN INDUKTIONSKOCHSTELLEN

CODICE
CR0854089

MODELLO
OI67E

SERIE
SERIE 650

ZUBEHÖR

CODE	MODELLO	DESCRIZIONE
CR0852869	OBV67	OPEN BASE Größe 70cm Serie 650
CR0858039	OP70D/S	2 Türen pro 70 Fächer
CR0858079	6PIC7	FACH PER CAVALLETTO