

CODICE
CR0854389

MODELLO
OB64E

SERIE
SERIE 650



ALLGEMEINE MERKMALE

Die Serie OLIS SNACK 650 zeichnet sich durch ein Design aus, das alle Geräte sowohl in der Top- als auch in der Monoblock-Version kennzeichnet, mit großen Knöpfen und einer ergonomischen Form des Armaturenbretts.

Die große Auswahl an Maschinen und die hohe Leistung machen diese Reihe zur idealen Wahl für Umgebungen, die nicht sehr geräumig sind, aber dennoch leistungsstarke Maschinen erfordern.

Der modulare Aufbau der Serie ermöglicht unendlich viele Kombinationen mit der Installation auf Fächersockeln oder Tischen.

TECHNISCHE DATEN

■ ELEKTRISCHES WASSERBAD Kapazität 1 GN 1/1. Die für das elektrische Bain-Marie installierte Leistung gewährleistet eine schnelle Inbetriebnahme des Geräts und die Aufrechterhaltung der gewählten Betriebstemperatur. Der Tank ist für die Aufnahme von Gastro Norm-Schalen bis zu einer Tiefe von 150 mm ausgelegt und ist nach vorne geneigt, damit das Wasser über den Ablasshahn an der Vorderseite der Maschine gut ablaufen kann. Das Gerät ist mit

einem Sicherheitsthermostat, selbstklebenden Heizelementen und einer Kontrollleuchte zur Anzeige der Heizaktivität ausgestattet. Die Temperatur ist über einen thermostatischen Regler von 30 bis 90°C einstellbar. ■ Der Boden ist zum Abfluss hin abgeschrägt, um den Wasserabfluss zu erleichtern. ■ Die Bain-Marie haben Becken, die für die Aufnahme von GN-Schalen mit einer maximalen Höhe von 15 cm geeignet sind, und sind komplett mit gelochtem Zwischenboden und Ablasshahn.

CODICE
 CR0854389

 MODELLO
 OB64E

 SERIE
 SERIE 650

Technische Informationen

| SPEZIFIKATION | DATA |
|---------------------------------|----------------------------|
| MATERIAL | CR0854389 |
| DEFINITION | BAGNOMARIA EL.60 M40 OB64E |
| KOMMERZIELLE LINIE | SERIE 600 |
| SUPPLY | ELEKTROTECHNIK |
| DIM. BREITE | 400 mm |
| DIM. PRODUKTIVITÄT | 600 mm |
| DIM. HÖHE | 295 mm |
| NETTOGEWICHT | 10 Kg |
| VOLUMEN (netto) | 0,071 |
| LÄNGE DES PAKETS | 440 mm |
| BREITE DES PAKETS | 850 mm |
| VERPACKUNGSHÖHE | 820 mm |
| VERPACKUNGSVOLUMEN | 0,306 m3 |
| BRUTTO-VERPACKUNGSGEWICHT | 17.8 Kg |
| STANDARD-STROMVERSORGUNG | 220-240V 1N |
| FREQUENZ | 50-60 Hz |
| ELEKTRISCHE LEISTUNG | 1,000 kW |
| IP-GRAD | IPX4 |
| ZERTIFIZIERTES MODELL | OB64E |


CODICE
CR0854389

MODELLO
OB64E

SERIE
SERIE 650

SCHEMA DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION DIAGRAM - INSTALLATIONSPLAN - SCHÉMA D'INSTALLATION -
ESQUEMA DE INSTALACION - INSTALLATIESCHEMA - IINSTALLATIONSRTNINGAR

MISURE IN mm - DIMENSIONS IN mm - ABMESSUNGEN IN mm
MESURES EN mm - MEDIDAS EN mm - MATEN IN mm

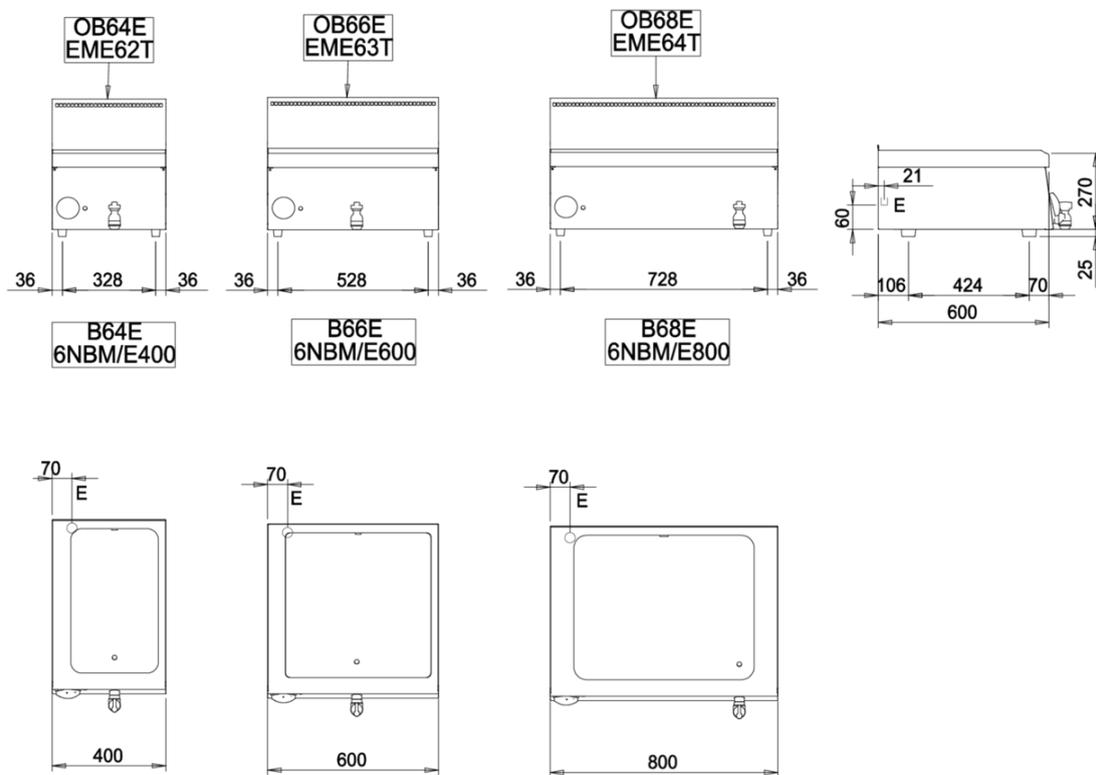

LEGENDA - LEGENDE - KEY - LEGENDE - LEYENDA - LEGENDA

E Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief - Presse etoupe de cable el Pisacable - Elektrische kabelwartel

CODICE
CR0854389

MODELLO
OB64E

SERIE
SERIE 650



Der Boden ist zum Abfluss hin abgeschrägt, um den Wasserabfluss zu erleichtern.



Die Bain-Marie haben Becken, die für die Aufnahme von GN-Schalen mit einer maximalen Höhe von 15 cm geeignet sind, und sind komplett mit gelochtem Zwischenboden und Ablasshahn.

CODICE
CR0854389

MODELLO
OB64E

SERIE
SERIE 650

ZUBEHÖR

| CODE | MODELLO | DESCRIZIONE |
|-----------|---------|--------------------------------|
| CR0852849 | OBV64 | OPEN BASE Größe 40cm Serie 650 |
| CR0858009 | OCS40 | 10kw |
| CR0858029 | OP40D/S | tür für 40 -80 Fächer |