

FRIGGITRICE ELETTRICA POTENZIATA Litri 10

CODICE
CR0854329

MODELLO
OF64ERP

SERIE
SERIE 650



CARATTERISTICHE GENERALI

La linea SNACK 650 di OLIS è stata studiata con un design che caratterizza tutte le apparecchiature sia nella versione top che monoblocco, con manopole di grandi dimensioni e una forma ergonomica dei cruscotti.

L'ampia scelta di macchine e le elevate prestazioni, fanno di questa gamma la scelta ideale per ambienti non molto spaziosi ma che necessitano comunque di macchine performanti.

La modularità della gamma permette infinite combinazioni con installazioni in appoggio su basi vano oppure su tavoli.

SPECIFICHE TECNICHE

■ FRIGGITRICE ELETTRICA POTENZIATA Litri 10. Le friggitrice dispongono di potenze specifiche elevate per assicurare un'alta qualità del prodotto fritto, poiché riduce la quantità di olio assorbito. Le potenze specifiche fornite di 0,9 kW/l, sono proprie delle macchine professionali di grandi dimensioni. La sensibilità del termostato con bulbo posizionato al centro della vasca, garantisce il massimo controllo della temperatura con rapidi tempi di risposta ai cali di temperatura. Controllo della temperatura, termostato di

sicurezza, spie luminose di accensione e resistenze completamente estraibili per permettere una facile operazione di pulizia. Temperatura regolabile da 100 a 190°C. ■ Nella friggitrice a gas, il bruciatore è esterno alla vasca ed è in acciaio inox a fiamma stabilizzata. Accensione piezoelettrica e sicurezza garantita da valvola con termocoppia e fiamma pilota. ■ Le friggitrice hanno vasche stampate con fondo inclinato per favorire lo scarico dell'olio. ■ Nella versione elettrica le resistenze sono completamente estraibili dalla vasca per consentire una ottimale pulizia.

FRIGGITRICE ELETTRICA POTENZIATA Litri 10

CODICE
CR0854329

MODELLO
OF64ERP

SERIE
SERIE 650

Technical Information

SPECIFICATION	DATA
MATERIALE	CR0854329
DEFINIZIONE	FRIGGITRICE RP/ROV.EL.10L 60 M40 OF64ERP
LINEA COMMERCIALE	SERIE 600
ALIMENTAZIONE	ELETTRICA
DIM. LARGHEZZA	400 mm
DIM. PRODONDITÀ	600 mm
DIM. ALTEZZA	295 mm
PESO NETTO	19 Kg
VOLUME (netto)	0,071
LUNGHEZZA IMBALLO	440 mm
LARGHEZZA IMBALLO	780 mm
ALTEZZA IMBALLO	670 mm
VOLUME IMBALLO	0,231 m3
PESO LORDO IMBALLO	25 Kg
ALIMENTAZIONE ELETTRICA STANDARD	380-415V 3N
FREQUENZA	50-60 Hz
POTENZA ELETTRICA	9,000 kW
GRADO IP	IPX3
MODELLO CERTIFICATO	OF64ERP

FRIGGITRICE ELETTRICA POTENZIATA Litri 10



weinnovate cooking


CODICE
CR0854329

MODELLO
OF64ERP

SERIE
SERIE 650

SCHEMA DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION DIAGRAM - INSTALLATIONSPLAN - SCHÉMA D'INSTALLATION - ESQUEMA DE INSTALACION - INSTALLATIESCHEMA - IINSTALLATIONSRTNINGAR

MISURE IN mm - DIMENSIONS IN mm - ABMESSUNGEN IN mm
MESURES EN mm - MEDIDAS EN mm - MATEN IN mm

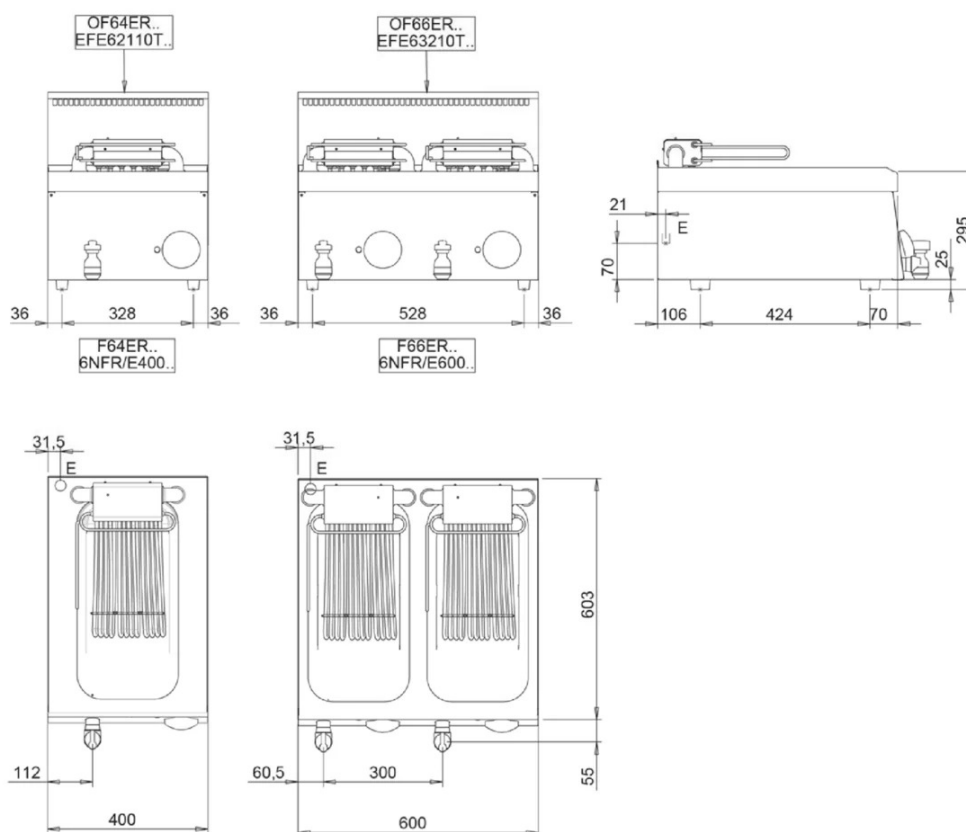

LEGENDA - LEGENDE - KEY - LEGENDE - LEYENDA - LEGENDA

E Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief - Presse etoupr de cable el Pisacable - Elektrische kabelwartel

FRIGGITRICE ELETTRICA POTENZIATA Litri 10

CODICE
CR0854329

MODELLO
OF64ERP

SERIE
SERIE 650



Nella friggitrice a gas, il bruciatore è esterno alla vasca ed è in acciaio inox a fiamma stabilizzata. Accensione piezoelettrica e sicurezza garantita da valvola con termocoppia e fiamma pilota.



Le friggitrici hanno vasche stampate con fondo inclinato per favorire lo scarico dell'olio.



Nella versione elettrica le resistenze sono completamente estraibili dalla vasca per consentire una ottimale pulizia.

FRIGGITRICE ELETTRICA POTENZIATA Litri 10

CODICE
CR0854329

MODELLO
OF64ERP

SERIE
SERIE 650

ACCESSORI

CODICE	MODELLO	DESCRIZIONE
CR0852849	OBV64	BASE APERTA dimensioni 40cm Serie 650
CR0858009	OCS40	2 cassette con bacinella in plastica GN1/1 H15cm
MA10405246900	ONC-1/2M	Cestello 1/2 modulo per friggitrice OFQE 8,5x30x10,5
CR0858029	OP40D/S	porta per vano da 40 -80
MA10405230900	ONC-1M	Cestello per vasca 10 lt TOP17,5x30x10,5 cm ONLY TOP VERSION