

FRIGGITRICE ELETTRICA POTENZIATA Litri 10+10

CODICE
CR0854339

MODELLO
OF66ERP

SERIE
SERIE 650

CARATTERISTICHE GENERALI



La linea SNACK 650 di OLIS è stata studiata con un design che caratterizza tutte le apparecchiature sia nella versione top che monoblocco, con manopole di grandi dimensioni e una forma ergonomica dei cruscotti.

L'ampia scelta di macchine e le elevate prestazioni, fanno di questa gamma la scelta ideale per ambienti non molto spaziosi ma che necessitano comunque di macchine performanti.

La modularità della gamma permette infinite combinazioni con installazioni in appoggio su basi vano oppure su tavoli.

SPECIFICHE TECNICHE

■ FRIGGITRICE ELETTRICA POTENZIATA Litri 10+10. Le friggitrice dispongono di potenze specifiche elevate per assicurare un'alta qualità del prodotto fritto, poiché riduce la quantità di olio assorbito. Le potenze specifiche fornite di 0,9 kW/l, sono proprie delle macchine professionali di grandi dimensioni. La sensibilità del termostato con bulbo posizionato al centro della vasca, garantisce il massimo controllo della temperatura con rapidi tempi di risposta ai cali di temperatura. Controllo della temperatura, termostato di

sicurezza, spie luminose di accensione e resistenze completamente estraibili per permettere una facile operazione di pulizia. Temperatura regolabile da 100 a 190°C. ■ Nella friggitrice a gas, il bruciatore è esterno alla vasca ed è in acciaio inox a fiamma stabilizzata. Accensione piezoelettrica e sicurezza garantita da valvola con termocoppia e fiamma pilota. ■ Le friggitrice hanno vasche stampate con fondo inclinato per favorire lo scarico dell'olio. ■ Nella versione elettrica le resistenze sono completamente estraibili dalla vasca per consentire una ottimale pulizia.

FRIGGITRICE ELETTRICA POTENZIATA Litri 10+10

CODICE
CR0854339

MODELLO
OF66ERP

SERIE
SERIE 650

Technical Information

SPECIFICATION	DATA
MATERIALE	CR0854339
DEFINIZIONE	FRIGG.RP/ROV.EL 2X10L 60 M60 OF66ERP
LINEA COMMERCIALE	SERIE 600
ALIMENTAZIONE	ELETTRICA
DIM. LARGHEZZA	600 mm
DIM. PRODONDITÀ	600 mm
DIM. ALTEZZA	295 mm
PESO NETTO	31 Kg
VOLUME (netto)	0,106
LUNGHEZZA IMBALLO	640 mm
LARGHEZZA IMBALLO	780 mm
ALTEZZA IMBALLO	680 mm
VOLUME IMBALLO	0,340 m3
PESO LORDO IMBALLO	39.4 Kg
ALIMENTAZIONE ELETTRICA STANDARD	380-415V 3N
FREQUENZA	50-60 Hz
POTENZA ELETTRICA	18,000 kW
GRADO IP	IPX3
MODELLO CERTIFICATO	OF66ERP

FRIGGITRICE ELETTRICA POTENZIATA Litri 10+10


CODICE
CR0854339

MODELLO
OF66ERP

SERIE
SERIE 650

SCHEMA DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION DIAGRAM - INSTALLATIONSPLAN - SCHÉMA D'INSTALLATION - ESQUEMA DE INSTALACION - INSTALLATIESCHEMA - IINSTALLATIONSRTNINGAR

MISURE IN mm - DIMENSIONS IN mm - ABMESSUNGEN IN mm
MESURES EN mm - MEDIDAS EN mm - MATEN IN mm

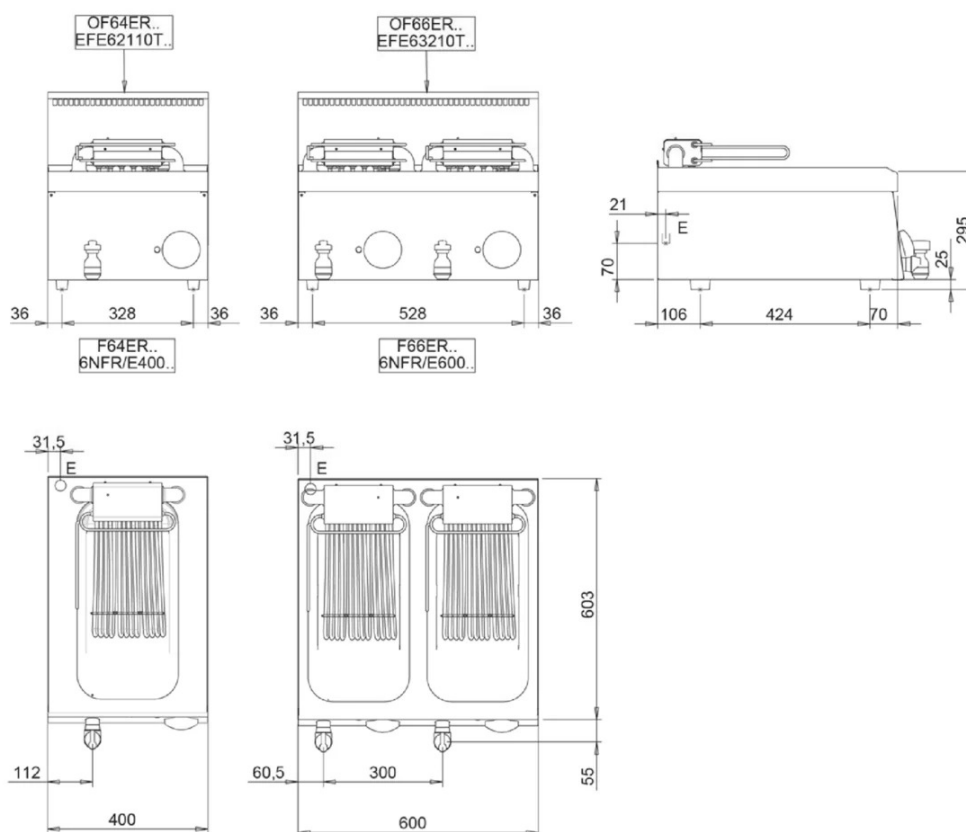

LEGENDA - LEGENDE - KEY - LEGENDE - LEYENDA - LEGENDA

E Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief - Presse etoupr de cable el Pisacable - Elektrische kabelwartel

FRIGGITRICE ELETTRICA POTENZIATA Litri 10+10

CODICE
CR0854339

MODELLO
OF66ERP

SERIE
SERIE 650



Nella friggitrice a gas, il bruciatore è esterno alla vasca ed è in acciaio inox a fiamma stabilizzata. Accensione piezoelettrica e sicurezza garantita da valvola con termocoppia e fiamma pilota.



Le friggitrici hanno vasche stampate con fondo inclinato per favorire lo scarico dell'olio.



Nella versione elettrica le resistenze sono completamente estraibili dalla vasca per consentire una ottimale pulizia.

FRIGGITRICE ELETTRICA POTENZIATA Litri 10+10

CODICE
CR0854339

MODELLO
OF66ERP

SERIE
SERIE 650

ACCESSORI

CODICE	MODELLO	DESCRIZIONE
CR0852859	OBV66	BASE APERTA dimensioni 60cm Serie 650
CR0858049	OCS60	Coppia cassette
MA10405246900	ONC-1/2M	Cestello 1/2 modulo per friggitrice OFQE 8,5x30x10,5
CR0858059	OP60D/S	porta per vano da 60 - 100
MA10405230900	ONC-1M	Cestello per vasca 10 lt TOP17,5x30x10,5 cm ONLY TOP VERSION