

# INDUCTION TOUT COIL - 14kw - Sur compartiment

CODICE  
CR1358579T4W

MODELLO  
DT92/10GCIITC-T4W

SERIE  
DIAMANTE 4.0



## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Diamond 90 Touch - Tout est sous contrôle Tout est sous contrôle, les résultats sont toujours parfaits. Grâce à l'écran pratique, la sélection des paramètres est rapide et précise. La gestion de la température est simple et claire, et les fonctions spéciales sont toujours visibles et accessibles sur l'écran. Tradition et innovation, sur votre plan de travail Un nouveau design de bouton carré et arrondi antidérapant pour une prise en main plus ergonomique et un indicateur en relief qui facilite la sélection du point de référence à régler. Grâce à la fonction Encoder exclusive, il suffit de toucher le paramètre souhaité, de tourner le bouton pour ajuster le niveau et d'appuyer sur le bouton pour démarrer le point de référence défini. Couronne étanche à l'eau et à la saleté. Sélection rapide et précise des paramètres. Gestion simple et claire de la température. Les fonctions spéciales sont toujours visibles et accessibles à partir de l'écran. Revêtements extérieurs et pieds en acier inoxydable. Plateaux d'une épaisseur de 2 mm Plateaux d'une épaisseur de 2 mm Tous les équipements identifiés (T4W) sont des équipements 4.0 Ready, ce qui vous permet de bénéficier de tous les avantages de la connexion de votre équipement à un système en nuage.

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

■ Plateau en vitrocéramique incassable. ■ Sérigraphies identifiant les zones de cuisson. ■ Capteur de sécurité pour éviter la surchauffe. ■ Puissance réglable sur 12 niveaux Chauffage par inducteur équipé d'un dispositif qui détecte la présence du récipient de cuisson sur la zone de cuisson et active/désactive automatiquement le chauffage. ■ Chauffage au moyen d'un inducteur équipé d'un dispositif qui détecte la présence du récipient de cuisson sur la zone de cuisson et met automatiquement le chauffage en marche ou à l'arrêt, et d'un dispositif contre la surchauffe.

■ Puissance réglable sur 12 niveaux ■ Composants professionnels testés pour résister à une utilisation intensive dans le temps ■ Capteur de sécurité pour éviter la surchauffe. ■ Zones de cuisson d'une puissance de 5KW ■ Induction à commande mécanique prête pour une connexion IOT à l'informatique en nuage ■ Sérigraphies identifiant les zones de cuisson.

# INDUCTION TOUT COIL - 14kw - Sur compartiment

CODICE  
CR1358579T4W

MODELLO  
DT92/10GCIITC-T4W

SERIE  
DIAMANTE 4.0

## Informations techniques

SPECIFICATION	DATA
MATÉRIAU	CR1358579T4W
DÉFINITION	DT92/10 GCIITC-T4W IND.M40 TC ELETTR.A/G
LIGNE COMMERCIALE	DIAMANTE TOUCH
FOURNITURE	ÉLECTRICITÉ
DIM. LARGEUR	400 mm
DIM. PRODUCTIVITÉ	900 mm
DIM. HAUTEUR	870 mm
POIDS NET	0 Kg
VOLUME (net)	0,313
LONGUEUR DU PAQUET	460 mm
LARGEUR DU PAQUET	1020 mm
HAUTEUR DE L'EMBALLAGE	1150 mm
VOLUME DU PAQUET	0,540 m3
POIDS BRUT D'EMBALLAGE	60 Kg
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE STANDARD	380-415V 3
FRÉQUENCE	50/60 Hz
L'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE	10,000 kW
GRADE IP	IPX5
MODÈLE CERTIFIÉ	DT92/10 GCIITC-T4W

INDUCTION TOUT COIL - 14kw - Sur  
compartiment


CODICE  
CR1358579T4W

MODELLO  
DT92/10GCIITC-T4W

SERIE  
DIAMANTE 4.0

SCHEMA DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION DIAGRAM - INSTALLATIONSPLAN - SCHÉMA D'INSTALLATION -  
ESQUEMA DE INSTALACION -INSTALLATIESHEMA - IINSTALLATIONSRTNINGAR

MISURE IN cm - DIMENSIONS IN cm - ABMESSUNGEN IN cm- MESURES EN cm  
MEDIDAS EN cm - MATEN IN cm - DIMENSIONES EN cm

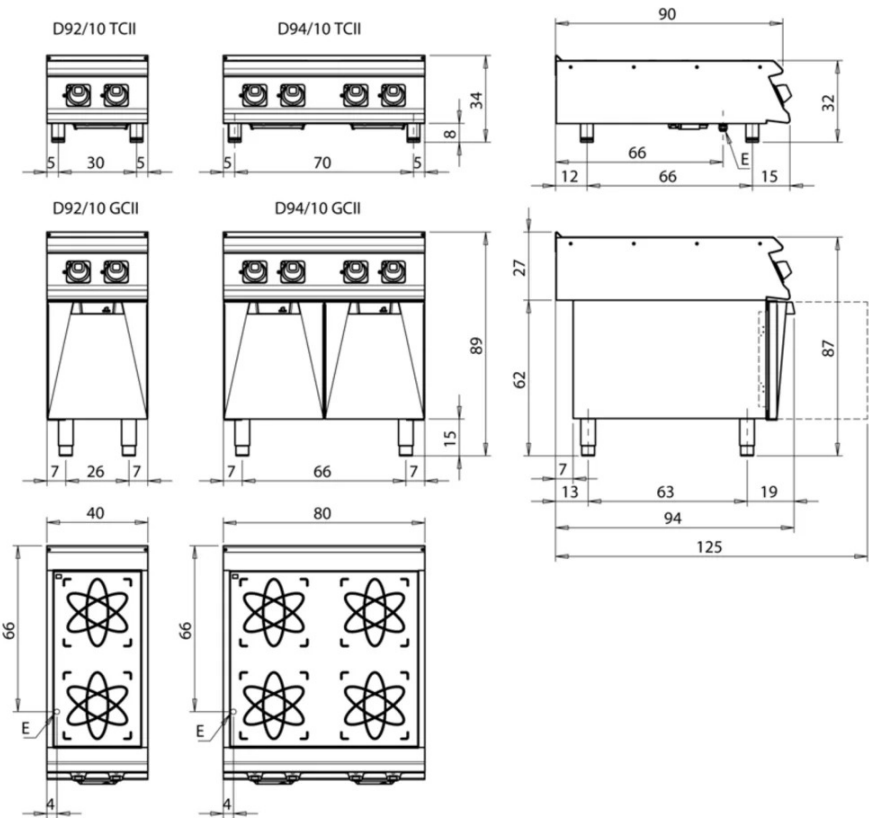

Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legenda - Legenda	
E Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief - Presse étoupe de câble él - Pisacable - Elektrische kabelwartel - Entrada cabo eléctrico	G Arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection - Arrivée gaz - Union de gas - Gasaansluiting - Ligação gás
S Attacco scarico acqua - Wasserablauf - Water outlet - Vidange de l'eau - Desaguadero - Wateraftapaansluiting - Junção descarga água	H20 Arrivo acqua - Wasseranschluss - Water inlet - Arrivée eau - Union de agua - Wateraansluiting - Junção alimentação água
S1 Scarico vasca - Wannenabflussrohr - Pan outlet - Vidange du bac - Descarga cuba - Water toevoer - Descarga da cuba	A1 = Calda - Heiss - Warm - Chaude - Caliente - Warm - Morno A2 = Fredda - Kalt - Cold - Froid - Fria - Koude - Frio
S2 Valvola di depressione - Anti-depression valve - Unterdruck ventil - Soupape de dépression - Válvula de depresión - Onderdrukklep - Válvula de depressão	
S3 Scarico acqua intercapedine - Wasserablauf Zwischenraum - Jacket water drain Evacuation eau double envelope - Descarga de agua intersticios - Afvoer water tussenruimte - Descarga de água na marmitta com Sistema de aquecimento indirecto	
S4 Scarico - Abflussrohr - Drain - Tuyau d'évacuation - Tubo de drenaje - Aftapbuis - Tubulação de dreno	L Rubinetto di livello - Level tap - Wasserhahn - Robinet de niveau - Grifo de nivel - Niveaakraan - Torneira de nível

# INDUCTION TOUT COIL - 14kw - Sur compartiment

CODICE  
CR1358579T4W

MODELLO  
DT92/10GCIITC-T4W

SERIE  
DIAMANTE 4.0



Puissance réglable sur 12 niveaux



Induction à commande mécanique  
prête pour une connexion IOT à  
l'informatique en nuage



Composants professionnels testés pour  
résister à une utilisation intensive dans  
le temps



Capteur de sécurité pour éviter la  
surchauffe.



Zones de cuisson d'une puissance de  
5KW

# INDUCTION TOUT COIL - 14kw - Sur compartiment

CODICE  
CR1358579T4W

MODELLO  
DT92/10GCIITC-T4W

SERIE  
DIAMANTE 4.0

## ACCESSOIRES

CODE	MODELLO	DESCRIZIONE
CR1357499	4.0IOTPRO	Abonnement PRO - Cloud
CR1357479	4.0IOTENTRY	Abonnement ENTRY - Cloud
CR0996979	DBVP4	Support diamant 39,5x3,6x46,5 cm pour compartiments de 40 cm
CR0997009	DBVPA4	Porte-accessoires en diamant 39,5x3,6x46,5 cm pour les compartiments de 40 cm
CR0997029	DAPC	Accessoires pour porte-couteau en diamant
CR0997019	DAPD	Accessoires pour porte-diamants Accessoires pour porte-diamants
CR0997039	DAPS	Accessoires pour étagère à épices en diamant
CR0997049	DAPM	Accessoires pour porte-accessoires diamant
CR0997059	DAPDB	Accessoires pour porte-diamants/porte-bouteilles
CR1353589	DBVC4	Kit de tiroirs 39.5x56x46.5 cm pour compartiments de 40