

# MARMITE ÉLECTRIQUE INDIRECTE DE 150 LITRES

CODICE  
CR1355979T4W

MODELLO  
DT94/10PEI15S-T4W

SERIE  
DIAMANTE 4.0



## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Diamond 90 Touch - Tout est sous contrôle Tout est sous contrôle, les résultats sont toujours parfaits. Grâce à l'écran pratique, la sélection des paramètres est rapide et précise. La gestion de la température est simple et claire, et les fonctions spéciales sont toujours visibles et accessibles sur l'écran. Tradition et innovation, sur votre plan de travail Un nouveau design de bouton carré et arrondi antidérapant pour une prise en main plus ergonomique et un indicateur en relief qui facilite la sélection du point de référence à régler. Grâce à la fonction Encoder exclusive, il suffit de toucher le paramètre souhaité, de tourner le bouton pour ajuster le niveau et d'appuyer sur le bouton pour démarrer le point de référence défini. Couronne étanche à l'eau et à la saleté. Sélection rapide et précise des paramètres. Gestion simple et claire de la température. Les fonctions spéciales sont toujours visibles et accessibles à partir de l'écran. Revêtements extérieurs et pieds en acier inoxydable. Plateaux d'une épaisseur de 2 mm Plateaux d'une épaisseur de 2 mm Tous les équipements identifiés (T4W) sont des équipements 4.0 Ready, ce qui vous permet de bénéficier de tous les avantages de la connexion de votre équipement à un système en nuage.

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

■ Réservoirs en acier inoxydable AISI 304 avec fond AISI 316. ■ Chargement de l'eau au moyen de 2 électrovannes, avec la possibilité de charger de l'eau froide ou chaude. ■ Vidange frontale au moyen d'un robinet de 2" en laiton chromé. ■ Version électrique indirecte : chauffage par 2 séries d'éléments chauffants blindés placés à l'intérieur de la cavité. ■ Version électrique directe : chauffage au moyen de 3 éléments chauffants en acier inoxydable positionnés à l'extérieur sur le fond du conteneur.

■ Possibilité de chargement d'eau chaude ou froide ■ Contrôle du niveau de puissance par écran tactile et réglage par bouton ergonomique ■ Réservoir en acier inoxydable avec fond aisi 316 ■ Possibilité de chargement d'eau chaude ou froide ■ version prête pour l'industrie 4.0. ■ Bacs indirects avec vanne automatique d'évacuation des condensats ■ Grâce à la certification de résistance aux jets d'eau (IPX5) obtenue à l'issue de tests spécifiques, les boutons et sous-boutons peuvent être lavés, sans compromettre la fonctionnalité et la sécurité.

# MARMITE ÉLECTRIQUE INDIRECTE DE 150 LITRES

CODICE	MODELLO	SERIE
CR1355979T4W	DT94/10PEI15S-T4W	DIAMANTE 4.0

## Informations techniques

SPECIFICATION	DATA
MATÉRIAU	CR1355979T4W
FOURNITURE	ÉLECTRICITÉ
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE STANDARD	380-415V 3N
L'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE	21 kW
Capacité	150

# MARMITE ÉLECTRIQUE INDIRECTE DE 150 LITRES


CODICE  
CR1355979T4W

MODELLO  
DT94/10PEI15S-T4W


SERIE  
DIAMANTE 4.0

## SCHEMA DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION DIAGRAM - INSTALLATIONSPLAN - SCHÉMA D'INSTALLATION - ESQUEMA DE INSTALACION - INSTALLATIESCHEMA - IINSTALLATIONSRTNINGAR

MISURE IN cm - DIMENSIONS IN cm - ABMESSUNGEN IN cm  
MESURES EN cm - MEDIDAS EN cm - MATEN IN cm

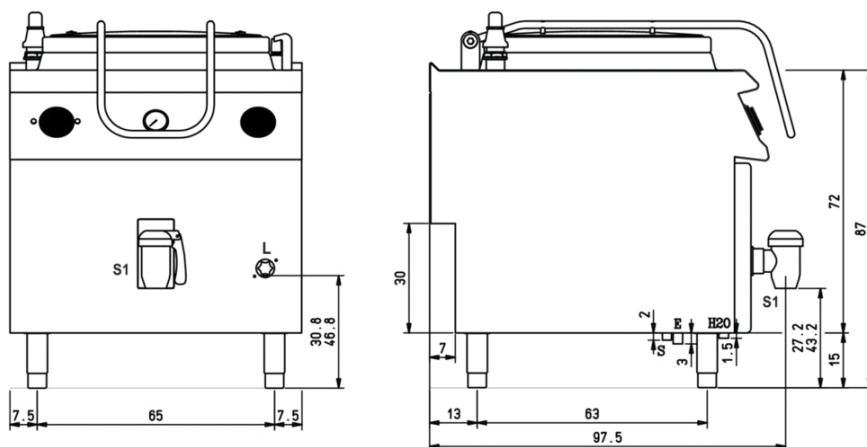

(D) 94/10 PEI...

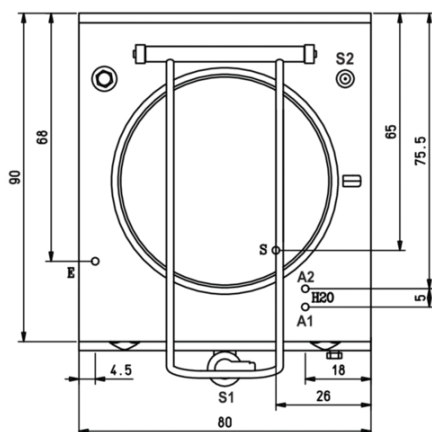

### Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legenda

- H2O** Attacchi arrivo acqua - Wasseranschluss - Water inlet - Arrivée eau - Union de agua - Wateraansluiting  
**A1** = Calda - Heiss - Warm - Chaude - Caliente - Warm  
**A2** = Fredda - Kalt - Cold - Froid - Fria - Koude  
**EN ISO 228-1 G 3/4**  
**E** Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief  
 Presse étoupe de câble él. - Pisacable - Elektrische kabelwartel  
**S** Scarico acqua intercapedine - Wasserablauf Zwischenraum - Jacket water drain  
 Evacuation eau double enveloppe - Descarga de agua intersticios - Afvoer water tussenruimte  
**EN ISO 10226-1 R 3/4**  
**S1** Scarico acqua - Wasserablauf - Water outlet - Vidange de l'eau - Desaguadero - Wateraftapaansluiting  
 2"

# MARMITE ÉLECTRIQUE INDIRECTE DE 150 LITRES


CODICE  
CR1355979T4W

MODELLO  
DT94/10PEI15S-T4W

SERIE  
DIAMANTE 4.0




Possibilité de régler 2 minuteries pour contrôler la cuisson. Un signal sonore avertit l'opérateur à la fin du temps programmé.



Contrôle de la température par écran tactile et réglage par bouton ergonomique



Possibilité de chargement d'eau chaude ou froide



Tout est sous contrôle, les résultats sont toujours parfaits. Grâce à l'écran pratique, la sélection des paramètres est rapide et précise. La gestion de la température est simple et claire, et les fonctions spéciales sont toujours visibles et accessibles sur l'écran.



Contrôle du niveau de puissance par écran tactile et réglage par bouton ergonomique



Grâce à la certification de résistance aux jets d'eau (IPX5) obtenue à l'issue de tests spécifiques, les boutons et sous-boutons peuvent être lavés, sans compromettre la fonctionnalité et la sécurité.



Réservoir en acier inoxydable avec fond aisi 316

# MARMITE ÉLECTRIQUE INDIRECTE DE 150 LITRES

CODICE  
CR1355979T4W

MODELLO  
DT94/10PEI15S-T4W

SERIE  
DIAMANTE 4.0

## ACCESSOIRES

CODE	MODELLO	DESCRIZIONE
CR1357499	4.0IOTPRO	Abonnement PRO - Cloud
CR1357479	4.0IOTENTRY	Abonnement ENTRY - Cloud
MA97351000	9C15	PANIER COLAPASTA - 50 Lt. TROUS Ø 3 MM - 1 SECTEUR
MA97353000	9CV15	COLAVER BOWL FOR POTS - 50 Lt. TROUS Ø 6 MM - 1 SECTEUR
MA97355000	9-I15	COUVERCLE DE DISPERSION DE POUDRE - 100 Lt. TROUS Ø 100-150-440 MM