

GESCHIRRSPÜLMASCHINE EASY WASH PLUS - OPEW50

CODICE
BND211010

MODELLO
OPEW50

SERIE
WASH



ALLGEMEINE MERKMALE

Professionelle Geschirrspüler für die effiziente und schnelle Reinigung von Geschirr und Utensilien in kommerziellen Umgebungen, wie Restaurants, Hotels und ähnlichen Einrichtungen. Die Geräte von Olis sind so konzipiert, dass sie eine große Menge an Geschirr handhaben und hohe Hygienestandards in gewerblichen Einrichtungen gewährleisten.

TECHNISCHE DATEN

■ Glas- und Geschirrspülmaschinen, ideal für Bars, Kneipen, Restaurants und Hotels. Diese frontbeladbaren Unterbaugeschirrspüler, die dank des neu gestalteten elektromechanischen Bedienfelds ein attraktives Design aufweisen, bieten ein großes Fassungsvermögen und garantieren maximale Leistung zu einem günstigen Preis. ■ Dank der zahlreichen Optionen wie Enthärter, Waschmittelspender und Ablaufpumpe kann die Maschine an die Bedürfnisse des Benutzers angepasst werden.

■ Solide Konstruktion aus rostfreiem Stahl AISI 304 ■ Doppelwandige Tür ■ Türsicherheitsmikroschalter ■ Geformter und abgeschrägter Tank für perfekte Entleerung ■ Überlauf und Ablaufrohr Integriertes System, für ein dreifachen Schutz der Waschpumpe ■ Schrägdecke zum Verhindern Waschlauge-Abtropfen ■ Leichte Komposit-Laufräder, effizient auch bei niedrigem Netzdruck ■ Abnehmbare Düsen, um die tägliche Reinigungsoperationen zu erleichtern ■ Nicht-Rückschlagventil

GESCHIRRSPÜLMASCHINE EASY WASH PLUS - OPEW50

CODICE
BND211010

MODELLO
OPEW50


SERIE
WASH

Technische Informationen

SPEZIFIKATION	DATA
MATERIAL	BND211010
DEFINITION	OPEW50 LAVAST. MEC. 500
DIM. BREITE	590 mm
DIM. PRODUKTIVITÄT	600 mm
DIM. HÖHE	850 mm
NETTOGEWICHT	56.5 Kg
VOLUMEN (netto)	0,301
LÄNGE DES PAKETS	660 mm
BREITE DES PAKETS	660 mm
VERPACKUNGSHÖHE	1010 mm
VERPACKUNGSVOLUMEN	0,440 m3
BRUTTO-VERPACKUNGSGEWICHT	65 Kg
STANDARD-STROMVERSORGUNG	380-415V 3N
FREQUENZ	50Hz
ELEKTRISCHE LEISTUNG	5.2 kW
ZERTIFIKAT NR	120/180 sec
WASCHPUMPE	650W
ZERTIFIKAT NR	5150W
WASSERVERBRAUCH	2,3 lt

OPEW50

SERIE
WASH

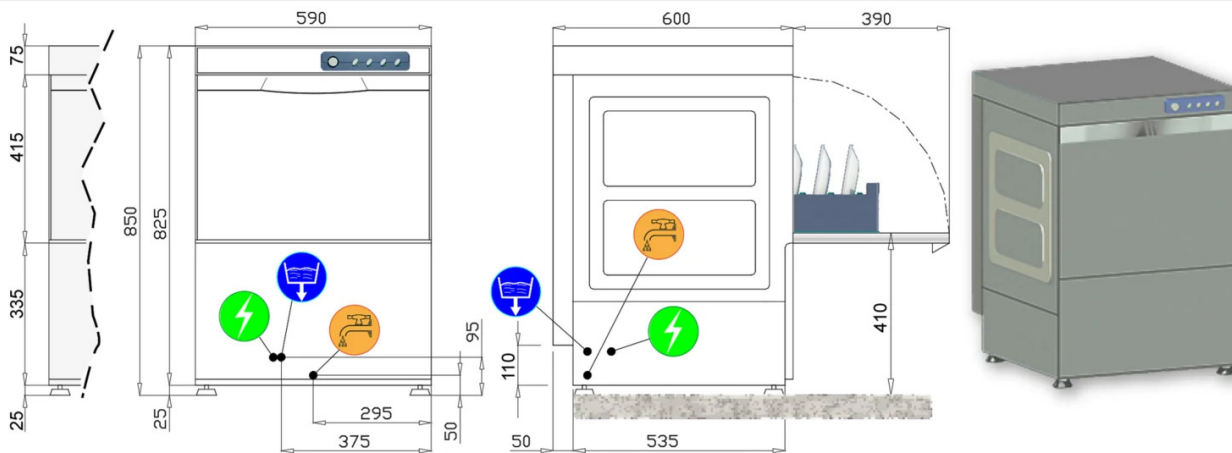

DATI TECNICI		STD	
DIMENSIONI ESTERNE			
larghezza		590 mm	
profondita'		600 mm	
altezza(piedino avvitato)		850 mm	
PESO NETTO (versione base)		56.5 kg	
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE		400V 3N 50Hz (230/60 - 230/3/60)	
POTENZA MASSIMA ASSORBITA		5150 W	
DUREZZA ACQUA		2-8 °F	
PRESSIONE ACQUA ALIMENTAZIONE		200-400 kPa	
ALTEZZA UTILE & CESTI			
diametro piatti		345 mm	
altezza bicchieri		320 mm	
DIMENSIONE CESTI		500X500 mm	
DOTAZIONE CESTI		1XC40 - 1XC44 - 1X15060	
N° CICLI	(sec)	1 (120)	2 (180)
ALIMENTAZIONE ACQUA 55°C			
produzione cesti(*) ⁽¹⁾	Cesti/h	30	20
ALIMENTAZIONE ACQUA 10°C			
produzione cesti(*) ⁽¹⁾	Cesti/h	21	20
CONSUMO ACQUA PER CICLO (pressione idrica 200kPa)		2.3 L	
CAPACITA' BOILER		5.7 L	
RESISTENZA BOILER		4500 W	
SET. TEMPERATURA RISCIAQUO		85°C	
CAPACITA' VASCA		29 L	
RESISTENZA VASCA		2700 W	
SET. TEMPERATURA VASCA		55°C	
POTENZA POMPA		650 W (340 L/min***)	
pompa scarico (optional)		25 W h MAX scarico 0.8m (40 L/min***)	
RUMOROSITA'		63 dB(A)	

(***) PORTATA MASSIMA

(²) In caso di alimentazione con acqua fredda e/o in caso di più lavaggi consecutivi si potrebbero allungare i tempi di riscaldamento dell'acqua del risciacquo finale fino al raggiungimento della temperatura ottimale. Conseguentemente, il tempo totale del ciclo di lavaggio potrebbe aumentare.

N.B. A TERMINE DI LEGGE CI RISERVIAMO LA PROPRIETA' DI QUESTO DISEGNO CON DIVIETO DI RIPRODURLO O DI RENDERSLO NOTO A TERZI O A DITTE CONCORRENTI SENZA NOSTRO CONSENSO SCRITTO

PAGINA 1 / 1

GESCHIRRSPÜLMASCHINE EASY WASH PLUS - OPEW50

CODICE
BND211010

MODELLO
OPEW50


SERIE
WASH



Doppelwandige Tür



Geformter und abgeschrägter Tank für
perfekte Entleerung

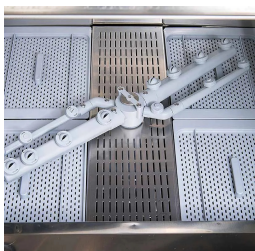

Leichte Komposit-Laufräder, effizient
auch bei niedrigem Netzdruck

GESCHIRRSPÜLMASCHINE EASY WASH PLUS - OPEW50

CODICE
BND211010

MODELLO
OPEW50

SERIE
WASH

ZUBEHÖR

CODE	MODELLO	DESCRIZIONE
EWPS	EWPS	ENTWASSERUNGSPUMPE
EWDE	EWDE	WASCHMITTELBEHÄLTER