

TOLDO EASY WASH PLUS T - OPEW11TDA

CODICE
BND211052

MODELLO
OPEW11TDA

SERIE
LAVADO



CARACTERÍSTICAS GENERALES

Lavavajillas profesionales diseñados para satisfacer las necesidades de limpieza eficaz y rápida de vajilla y utensilios en entornos comerciales, como restaurantes, hoteles y establecimientos alimentarios similares. Los equipos Olis están diseñados para manipular un gran volumen de vajilla y garantizar un alto nivel de higiene en entornos comerciales.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

■ Lavavasos y lavavajillas, ideales para bares, pubs, restaurantes y hoteles. Estas máquinas bajo encimera de carga frontal, con un atractivo diseño gracias al renovado panel de control electromecánico, ofrecen una gran capacidad de carga, garantizando el máximo rendimiento a un precio asequible. Los numerosos extras opcionales disponibles, como un ablandador, un dispensador de detergente y una bomba de desagüe, permiten personalizar la máquina según las necesidades del usuario. ■ Las numerosas opciones disponibles, como suavizante, dosificador de detergente y bomba de desagüe, permiten personalizar la máquina según las necesidades del usuario. ■ Nuevas versiones electrónicas disponibles en los modelos T con panel de

control LED que ofrece la visualización de las temperaturas de lavado y aclarado, el programa seleccionado, el estado de funcionamiento y los principales códigos de alarma. También ofrecen 4 programas de lavado estándar que adaptan el rendimiento de la máquina individualmente al tipo de vajilla a lavar.

■ Sólida construcción de acero inoxidable AISI 304 ■ Cubeta moldeada e inclinada para un vaciado perfecto ■ Sistema de rebosadero y filtros de drenaje integrados para una triple protección de la bomba de lavado ■ Dosificador de abrillantador integrado ■ Soporte de cesta fácil de desmontar ■ panel LED fácil e intuitivo

TOLDO EASY WASH PLUS T - OPEW11TDA

CODICE
BND211052

MODELLO
OPEW11TDA

SERIE
LAVADO

Información técnica

| ESPECIFICACIÓN | DATA |
|--|-----------------------------------|
| MATERIAL | BND211052 |
| DEFINICIÓN | OPEW11TDA LAVAST.CAPOTTA MEC. 500 |
| ANCHURA ANCHO | 720 mm |
| DIM. PRODUCTIVIDAD | 735 mm |
| DIM. ALTURA | 1445 mm |
| PESO NETO | 100 Kg |
| VOLUMEN (neto) | 0,765 |
| LONGITUD DEL PAQUETE | 760 mm |
| ANCHO DEL PAQUETE | 840 mm |
| ALTURA DEL ENVASE | 1500 mm |
| VOLUMEN DEL ENVASE | 0,958 m3 |
| PESO BRUTO DEL EMBALAJE | 116 Kg |
| FUENTE DE ALIMENTACIÓN ESTÁNDAR | 380-415V 3N |
| FRECUENCIA | 50Hz |
| ENERGÍA ELÉCTRICA | 10.2 kW |
| CERTIFICADO NR | 50/80/120/180 sec |
| BOMBA DE LAVADO | 1120W |
| CERTIFICADO NR | 10120W |
| CONSUMO DE AGUA | 2,8 lt |

TOLDO EASY WASH PLUS T - OPEW11TDA




weinnovate cooking

CODICE
BND211052

MODELLO
OPEW11TDA

SERIE
LAVADO

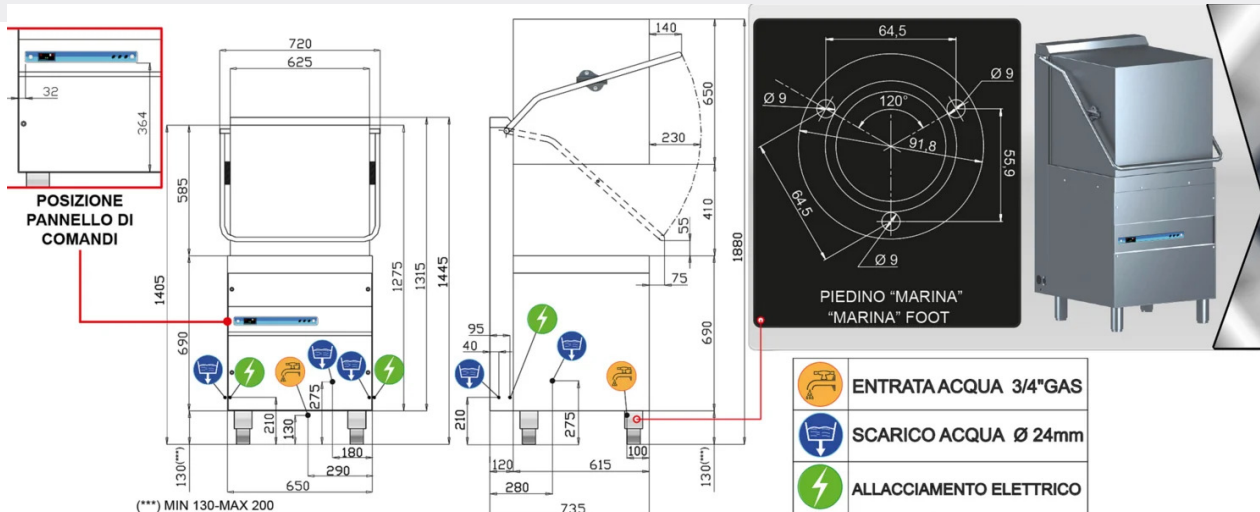

(***) MIN 130-MAX 200

| DATI TECNICI | | | | |
|---|------------------------------------|-------|--------|--------|
| DIMENSIONI ESTERNE | | | | |
| larghezza | 720 mm | | | |
| profondita' | 735 mm | | | |
| altezza(piedino avvitato) | 1445/1880(capotta aperta) mm | | | |
| PESO (versione base) | 100 kg | | | |
| TENSIONE DI ALIMENTAZIONE | 400V 3N 50Hz | | | |
| POTENZA MASSIMA ASSORBITA | 10120 W | | | |
| DUREZZA ACQUA | 2-8 °F | | | |
| PRESSIONE ACQUA ALIMENTAZIONE | 200-400 kPa | | | |
| ALTEZZA UTILE & CESTI | | | | |
| diametro piatti | 410 mm | | | |
| vassoi | GASTRONORM 1/1 (530x325) | | | |
| DIMENSIONE CESTI | 500X500 mm | | | |
| DOTAZIONE CESTI | 2XC40 - 1XC44 - 2X15060 | | | |
| N° CICLI (sec) | 1(50) | 2(80) | 3(120) | 4(180) |
| ALIMENTAZIONE ACQUA 55°C | | | | |
| produzione cesti(*) ⁽¹⁾ Cesti/h | 72 | 45 | 30 | 20 |
| ALIMENTAZIONE ACQUA 10°C | | | | |
| produzione cesti(*) ⁽¹⁾ Cesti/h | 31 | 31 | 30 | 20 |
| CONSUMO ACQUA PER CICLO (pressione idrica 200kPa) | 2.8 l | | | |
| CAPACITA' BOILER | 10 l | | | |
| RESISTENZA BOILER | 9000 W | | | |
| SET. TEMPERATURA RISCIAQUO | 85°C | | | |
| CAPACITA' VASCA | 30 l | | | |
| RESISTENZA VASCA | 2700 W | | | |
| SET. TEMPERATURA VASCA | 55°C | | | |
| POTENZA POMPA | 1120 W(630 L/min***) | | | |
| pompa scarico (optional) | 25W h MAX scarico 0,8m(40L/min***) | | | |
| RUMOROSITA' | 63,6±0.7 dB(A) | | | |

(*) CON TERMOSTOP DI SERIE

(***) PORTATA MASSIMA

⁽¹⁾ In caso di alimentazione con acqua fredda e/o in caso di più lavaggi consecutivi si potrebbero allungare i tempi di riscaldamento dell'acqua del risciacquo finale fino al raggiungimento della temperatura ottimale. Conseguentemente, il tempo totale del ciclo di lavaggio potrebbe aumentare.

N.B. A TERMINE DI LEGGE CI RISERVIAMO LA PROPRIETA' DI QUESTO DISEGNO CON DIVIETO DI RIPRODURLO O DI RENDERLO NOTO A TERZI O A DITTE CONCORRENTI SENZA NOSTRO CONSENSO SCRITTO

PAGINA 1 / 1



Sistema Qualità Certificato ISO 9001

Olis Ali Group S.r.l.

Via Del Boscon, 424 - 32100 Belluno - Italy

Web: olis.it - Mail: info@olis.it

21/4/2024 Pag. 3/4

TOLDO EASY WASH PLUS T - OPEW11TDA

CODICE
BND211052

MODELLO
OPEW11TDA

SERIE
LAVADO

ACCESORIOS

| CÓDIGO | MODELLO | DESCRIZIONE |
|--------|---------|--------------------------------------|
| CEWDDE | CEWDDE | DISPENSADOR DE DETERGENTE |
| CEWPS | CEWPS | BOMBA DE DRENAJE PARA LAVAPARABRISAS |