

LVAOGGETTI HIGH TECH WASH PLUS - OPHTW2STRPLUS

CODICE
BND211090

MODELLO
OPHTW2STRPLUS

SERIE
LAVAGGIO



CARATTERISTICHE GENERALI

Lavastoviglie professionali progettate per soddisfare le esigenze di pulizia efficiente e rapida di stoviglie e utensili in ambienti commerciali, come ristoranti, hotel e strutture alimentari simili. Le attrezzature olis sono progettate per gestire un volume elevato di stoviglie e garantire standard igienici elevati in contesti commerciali.

SPECIFICHE TECNICHE

■ La nuova tecnologia delle lavaoggetti vi permetterà di seguire in maniera semplice ed intuitiva tutte le fasi della vostra lavapentole direttamente dal pannello di controllo. L'innovativo circuito di risciacquo, la funzione energy saving (un dispositivo che ottimizza le funzioni energetiche evitando inutili sprechi) le prestazioni di alto livello e l'alta qualità dei materiali, rendono queste macchine estremamente competitive e versatili.

■ Optional recuperatore di calore (TR) ■ Elettronica con funzione energy saving ■ Doppia parete ■ Pompa risciacquo di serie ■ Vasca a gradino totalmente stampata ■ Bracci lavaggio/risciacquo in acciaio inox indipendenti ■ Filtro vasca sdoppiato con pozzetto raccolta rifiuti estraibile + filtro pompa ■ Termostop per garantire la temperatura di risciacquo in conformità alle prescrizioni sull' HACCP ■ Ciclo automatico di pulizia macchina

LVAOGGETTI HIGH TECH WASH PLUS - OPHTW2STRPLUS

CODICE
BND211090

MODELLO
OPHTW2STRPLUS

SERIE
LAVAGGIO

Technical Information


SPECIFICATION	DATA
MATERIALE	BND211090
DEFINIZIONE	OPHTW2STRPLUS LVAOGGETTI EL. 70X70
DIM. LARGHEZZA	840 mm
DIM. PRODONDITÀ	885 mm
DIM. ALTEZZA	2140 mm
PESO NETTO	238 Kg
VOLUME (netto)	1,591
LUNGHEZZA IMBALLO	940 mm
LARGHEZZA IMBALLO	900 mm
ALTEZZA IMBALLO	2300 mm
VOLUME IMBALLO	1,946 m3
PESO LORDO IMBALLO	263 Kg
ALIMENTAZIONE ELETTRICA STANDARD	380-415V 3N
FREQUENZA	50Hz
POTENZA ELETTRICA	12.5 kW
CICLI LAVAGGIO	4/7/10/13 min
POMPA DI LAVAGGIO	1750W
ASSORBIMENTO TOTALE	12500W
CONSUMO ACQUA	4,3 lt

LVAOGGETTI HIGH TECH WASH PLUS - OPHTW2STRPLUS

CODICE
BND211090

MODELLO
OPHTW2STRPLUS

SERIE
LAVAGGIO

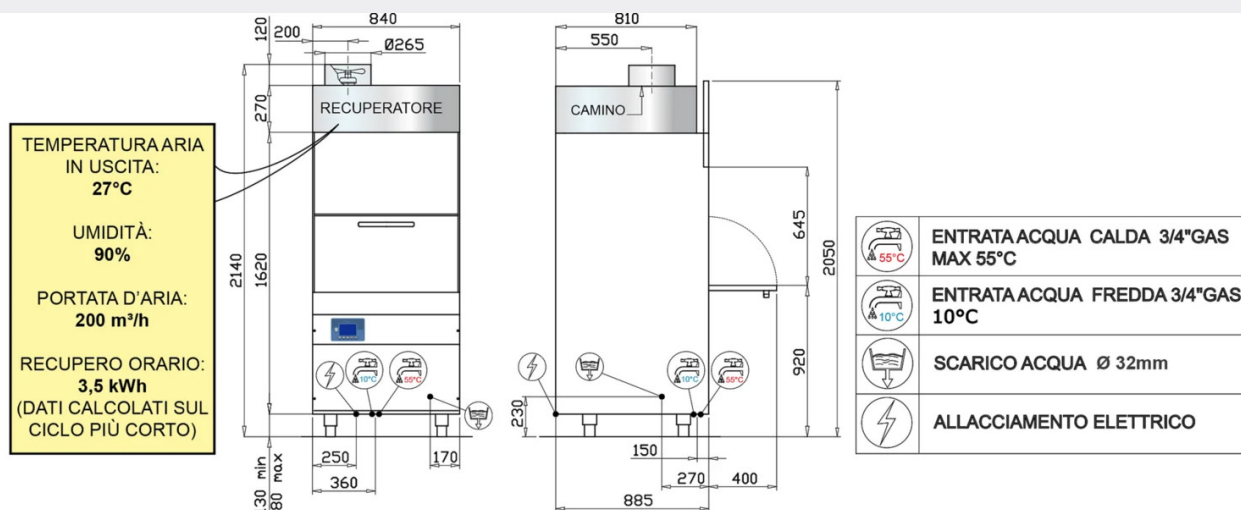

DATI TECNICI					
DIMENSIONI ESTERNE					
larghezza		840 mm			
profondita'		885 mm			
altezza(piedino avvitato)		2140 mm			
PESO NETTO (versione base)		215 kg			
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE		400V 3N 50Hz			
POTENZA MASSIMA ASSORBITA		12500 W			
DUREZZA ACQUA		< 8 °F			
CONDUTTIVITA' ACQUA		> 200µS/cm			
PRESSIONE ACQUA ALIMENTAZIONE		200-400 kPa			
ALTEZZA UTILE & CESTI					
altezza utile		645 mm			
DIMENSIONE CESTI		700x700 mm			
DOTAZIONE CESTI		1XC86/A - 1XC97/A - 1X91100			
N° CICLI	(minuti)	1 (4)	2 (7)	3 (10)	4 (13)
ALIMENTAZIONE ACQUA 10°C					
produzione cesti(*) ⁽¹⁾	Cesti/h	15	8	6	4
CONSUMO ACQUA PER CICLO		4,3 L			
CAPACITA' BOILER		20 L			
RESISTENZA BOILER		9000 W			
SET. TEMPERATURA RISCIAQUO		85°C			
CAPACITA' VASCA		78 L			
RESISTENZA VASCA		6000 W			
SET. TEMPERATURA VASCA		55°C			
POTENZA POMPA LAVAGGIO		1750 W (800 l/min ^{***}) x 2			
POTENZA POMPA RISCIAQUO		250 W (150 l/min ^{***})			
pompa scarico (opzionale)		190 W (120 l/min ^{***})			
LIVELLO DI PRESSIONE ACUSTICA		69,9 dB(A)			

(*) CON TERMOSTOP DI SERIE

(***) PORTATA MASSIMA

⁽¹⁾ In caso di alimentazione con acqua fredda e/o in caso di più lavaggi consecutivi si potrebbero allungare i tempi di riscaldamento dell'acqua del risciacquo finale fino al raggiungimento della temperatura ottimale. Conseguentemente, il tempo totale del ciclo di lavaggio potrebbe aumentare.

N.B. A TERMINE DI LEGGE CI RISERVIAMO LA PROPRIETÀ DI QUESTO DISEGNO CON DIVIETO DI RIPRODURLO O DI


PAGINA 1 / 1

LVAOGGETTI HIGH TECH WASH PLUS - OPHTW2STRPLUS

CODICE
BND211090

MODELLO
OPHTW2STRPLUS

SERIE
LAVAGGIO



Sistema RT che consente di recuperare il vapore prodotto dalla macchina in funzione per preriscaldare l'acqua fredda di alimentazione. Risparmio immediato sui consumi energetici e miglioramento della temperatura nell'ambiente di lavoro, non più saturato dall'umidità prodotta dalla macchina.



Risciacquo a pressione stabilizzata e temperatura costante dell'acqua del boiler a 85°C. Grazie al boiler atmosferico si evita la miscelazione di acqua di rete nella fase di risciacquo. Il sistema PLUS inoltre, garantisce un maggior controllo ed il corretto dosaggio di brillantante ad ogni ciclo.



Vasca totalmente stampata. Bracci lavaggio/risciacquo in acciaio inox indipendenti



Porta in doppia parete