

HIGH TECH WASH PLUS - OPHTW2STRPLUS

CODICE
BND211090

MODELLO
OPHTW2STRPLUS

SERIE
WASH



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Lave-vaisselle professionnels conçus pour répondre aux besoins de nettoyage efficace et rapide de la vaisselle et des ustensiles dans les environnements commerciaux, tels que les restaurants, les hôtels et autres établissements alimentaires. Les équipements Olis sont conçus pour traiter un volume important de vaisselle et garantir des normes d'hygiène élevées dans les établissements commerciaux.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

■ La nouvelle technologie des laveuses de marmites vous permet de suivre facilement et intuitivement toutes les étapes de votre processus de lavage de marmites directement à partir du panneau de commande. Le circuit de rinçage innovant, la fonction d'économie d'énergie (un dispositif qui optimise les fonctions énergétiques en évitant les gaspillages inutiles), le niveau élevé de performances et les matériaux de haute qualité rendent ces machines extrêmement compétitives et polyvalentes.

■ Récupérateur de chaleur en option (TR) ■ Électronique avec fonction d'économie d'énergie ■ Double paroi ■ Pompe de rinçage standard ■ Bassin de marche entièrement moulé ■ Bras de lavage/rinçage indépendants en acier inoxydable ■ Filtre à bassin séparé avec bassin amovible + filtre à pompe ■ Thermostat pour assurer une température de rinçage conforme aux exigences HACCP ■ Cycle de nettoyage automatique de la machine

HIGH TECH WASH PLUS - OPHTW2STRPLUS

CODICE
BND211090

MODELLO
OPHTW2STRPLUS


SERIE
WASH

Informations techniques

SPECIFICATION	DATA
MATÉRIAU	BND211090
DÉFINITION	OPHTW2STRPLUS LAVAOGGETTI EL. 70X70
DIM. LARGEUR	840 mm
DIM. PRODUCTIVITÉ	885 mm
DIM. HAUTEUR	2140 mm
POIDS NET	238 Kg
VOLUME (net)	1,591
LONGUEUR DU PAQUET	940 mm
LARGEUR DU PAQUET	900 mm
HAUTEUR DE L'EMBALLAGE	2300 mm
VOLUME DU PAQUET	1,946 m3
POIDS BRUT D'EMBALLAGE	263 Kg
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE STANDARD	380-415V 3N
FRÉQUENCE	50Hz
L'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE	12.5 kW
CERTIFICAT NR	4/7/10/13 min
POMPE DE LAVAGE	1750W
CERTIFICAT NR	12500W
CONSOMMATION D'EAU	4,3 lt

CODICE
BND211090

 MODELLO
OPHTW2STRPLUS

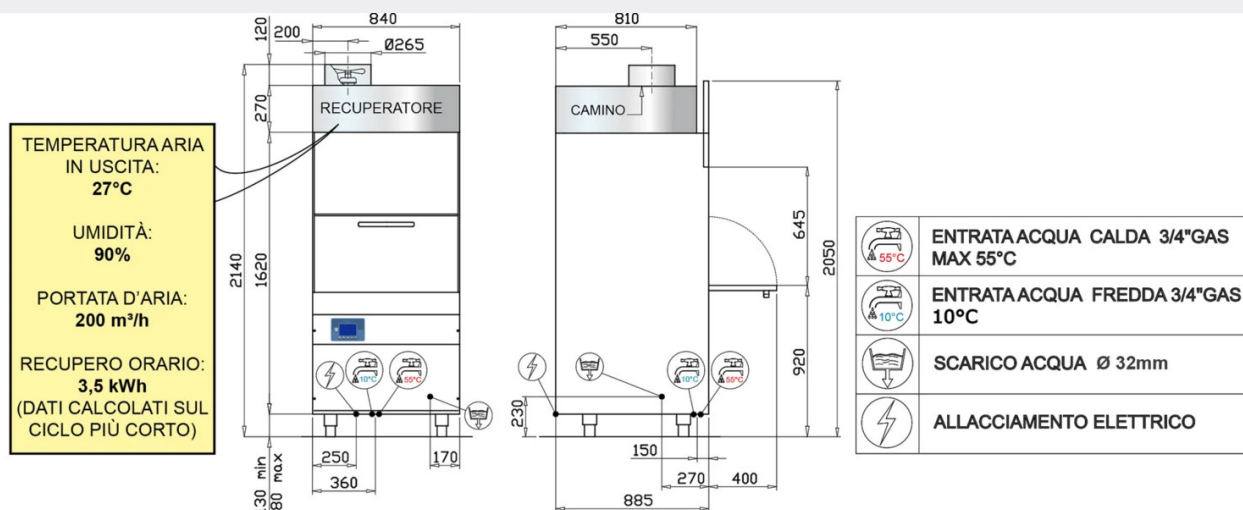 SERIE
WASH


DATI TECNICI					
DIMENSIONI ESTERNE					
larghezza		840 mm			
profondita'		885 mm			
altezza(piedino avvitato)		2140 mm			
PESO NETTO (versione base)		215 kg			
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE		400V 3N 50Hz			
POTENZA MASSIMA ASSORBITA		12500 W			
DUREZZA ACQUA		< 8 °F			
CONDUTTIVITA' ACQUA		> 200µS/cm			
PRESSIONE ACQUA ALIMENTAZIONE		200-400 kPa			
ALTEZZA UTILE & CESTI					
altezza utile		645 mm			
DIMENSIONE CESTI		700x700 mm			
DOTAZIONE CESTI		1XC86/A - 1XC97/A - 1X91100			
N° CICLI	(minuti)	1 (4)	2 (7)	3 (10)	4 (13)
ALIMENTAZIONE ACQUA 10°C					
produzione cesti(*) ⁽¹⁾	Cesti/h	15	8	6	4
CONSUMO ACQUA PER CICLO		4,3 L			
CAPACITA' BOILER		20 L			
RESISTENZA BOILER		9000 W			
SET. TEMPERATURA RISCIAQUO		85°C			
CAPACITA' VASCA		78 L			
RESISTENZA VASCA		6000 W			
SET. TEMPERATURA VASCA		55°C			
POTENZA POMPA LAVAGGIO		1750 W (800 l/min ^{***}) × 2			
POTENZA POMPA RISCIAQUO		250 W (150 l/min ^{***})			
pompa scarico (opzionale)		190 W (120 l/min ^{***})			
LIVELLO DI PRESSIONE ACUSTICA		69,9 dB(A)			

(*) CON TERMOSTOP DI SERIE

(***) PORTATA MASSIMA

(1) In caso di alimentazione con acqua fredda e/o in caso di più lavaggi consecutivi si potrebbero allungare i tempi di riscaldamento dell'acqua del risciacquo finale fino al raggiungimento della temperatura ottimale. Conseguentemente, il tempo totale del ciclo di lavaggio potrebbe aumentare.

N.B. A TERMINE DI LEGGE CI RISERVIAMO LA PROPRIETA' DI QUESTO DISEGNO CON DIVIETO DI RIPRODURLO O DI


PAGINA 1 / 1

HIGH TECH WASH PLUS - OPHTW2STRPLUS

CODICE
BND211090

MODELLO
OPHTW2STRPLUS

SERIE
WASH



Système RT qui permet de récupérer la vapeur produite par la machine en fonctionnement pour préchauffer l'eau froide d'alimentation. Économie immédiate sur la consommation d'énergie et amélioration de la température de l'environnement de travail, qui n'est plus saturé par l'humidité produite par la machine.



Rinçage à pression stabilisée et température constante de l'eau de la chaudière de 85°C. Grâce à la chaudière atmosphérique, le mélange de l'eau du réseau dans la phase de rinçage est évité. Le système PLUS permet également un meilleur contrôle et un dosage correct du produit de rinçage à chaque cycle.



Réservoir entièrement moulé. Bras de lavage/rinçage indépendants en acier inoxydable



Porte à double paroi