

# KÜHLTISCHE GN 1/1 (2 TÜREN TEMP -15°-20°C) MIT ARBEITSPLATTE

CODICE  
BN26KK5002104LA

MODELLO  
OOKBT02P

SERIE  
KÜHLTISCHE TABELLEN



## ALLGEMEINE MERKMALE

Der Hauptvorteil einer guten Kühlung besteht in der sicheren und hygienischen Lagerung von Lebensmitteln, wodurch das Risiko von Verunreinigungen und Verderb verringert wird. Mit ihrem Fassungsvermögen und ihrer Struktur aus rostfreiem Stahl gewährleisten die Kühlgeräte eine optimale Konservierung von Gemüse, Fleisch, Fisch, Eis und Sahne, wobei Geschmack und Duft erhalten bleiben. Die Einhaltung der Hygiene- und Lebensmittelsicherheitsstandards, die Senkung der Energiekosten und die Steigerung der Effizienz der Küchenarbeit sind Aspekte, die OLIS bei der Entwicklung einer neuen Reihe von Kühlgeräten geleitet haben.

Die Kühltische, die alle für ihre Effizienz und Qualität zertifiziert sind, garantieren eine perfekte Beobachtung der Rohstoffe, der verarbeiteten Produkte, der Gastronomie und der Backwaren, auch dank eines automatischen Türschließsystems mit Magnetdichtung.

## TECHNISCHE DATEN

■ ■ ■ ■ ■ BEFEHLE, KONTROLLEN UND SICHERHEIT: ■ Automatische Verdunstungsvorrichtung für Kondenswasser ohne Stromversorgung. ■ Heißgasentfrostsanlage (bei Versionen mit eingebautem Motor)

# KÜHLTISCHE GN 1/1 (2 TÜREN TEMP -15°-20°C)MIT ARBEITSPLATTE

CODICE  
BN26KK5002104LA

MODELLO  
OOKBT02P

SERIE  
KÜHLTISCHE TABELLEN

## Technische Informationen



SPEZIFIKATION	DATA
MATERIAL	BN26KK5002104LA
SUPPLY	ELEKTROTECHNIK
DIM. BREITE	1275 mm
DIM. PRODUKTIVITÄT	700 mm
DIM. HÖHE	850 mm
NETTOGEWICHT	80 Kg
VOLUMEN (netto)	0.758625
VERPACKUNGSVOLUMEN	1.049 m3
BRUTTO-VERPACKUNGSGEWICHT	102 Kg
STANDARD-STROMVERSORGUNG	220-240V 1N
FREQUENZ	50Hz
ELEKTRISCHE LEISTUNG	0.49 kW
GAS-/KÄLTEMITTELART	R452a
IP-GRAD	IPX4
BETRIEBSSTROM	3.45
Kapazität	246

# KÜHLTISCHE GN 1/1 (2 TÜREN TEMP -15°-20°C)MIT ARBEITSPLATTE

CODICE  
BN26KK5002104LA

MODELLO  
OOKBT02P

SERIE  
KÜHLTISCHE TABELLEN

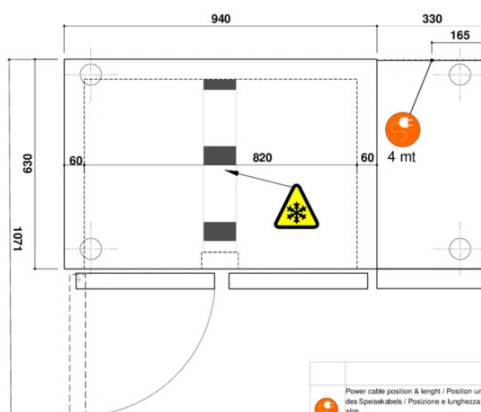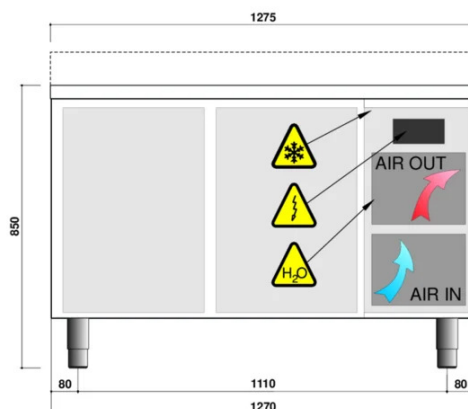

	Power cable position & length / Position und Länge des Stromkabels / Posizione e lunghezza cavo alimentazione
	Refrigerant tubes / Kälteleitungen / Tubi refrigeranti
	Drainage pipe / Abflußrohr / Tubo scarico
	Electrical components position / Position der elektrischen Komponente / Posizione componenti elettrici

**OK 2 DOORS  
GASTRONORM H 660**  
REFRIGERATED COUNTERS  
KÜHLTISCHE / TAVOLI REFRIGERATI  
TABLES REFRIGEREES  
MESAS REFRIGERADA  
GEKOELDE WERKBANKEN  
ОХЛАЖДЕННЫЕ ПРИЛАВКИ

# KÜHLTISCHE GN 1/1 (2 TÜREN TEMP -15°-20°C) MIT ARBEITSPLATTE

CODICE  
BN26KK5002104LA

MODELLO  
OOKBT02P

SERIE  
KÜHLTISCHE TABELLEN



Einfache Programmierung und sofortige Erreichbarkeit. Die Lösung für den schnellen und einfachen Einsatz.



Der Kondensator ist durch Filter geschützt, um einen optimalen Betrieb über lange Zeit zu gewährleisten.



Geformter Zellenboden mit abgerundeten Kanten und abnehmbaren Gitterträgern für maximale Hygiene und Flexibilität beim Beladen.



Schubladen mit Vollauszug und Fuller-Spezial-Teleskopschienen aus Edelstahl



Die Verdampfer sind hinter jeder Türsäule angeordnet, um eine gleichmäßige Kälteverteilung zu gewährleisten.