

COMBI POUR LA RESTAURATION ET LES GRANDES ENTREPRISES - 6 X 2/1 GN, 12 X 1/1 GN - ELECTRIQUE À INJECTION

CODICE
LKE062B

MODELLO
LKE062B

SERIE
O-LINK



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Les fours Olis sont idéaux pour ceux qui ouvrent un bar, un restaurant ou une boulangerie. Vous bénéficiez de toutes les fonctionnalités et performances des fours haut de gamme avec la qualité Olis. Grâce à un système de commande simple et intuitif, vous pouvez laisser libre cours à votre créativité dans la cuisine. Chaque plat est un chef-d'œuvre : de la cuisson à la vapeur à la friture, en passant par les grillades, mettez sur la table tout ce que votre imagination vous suggère, du sucré au salé.

CONSTRUCTION : Chambre de cuisson en acier inoxydable 18/10 AISI 304, d'une épaisseur de 1 mm, moulée, avec des bords entièrement arrondis à large rayon pour une circulation optimale de l'air et un nettoyage plus facile. Chambre parfaitement lisse et étanche. Porte en double verre trempé ventilé, avec lame d'air et verre intérieur réfléchissant la chaleur pour réduire le rayonnement de la chaleur vers l'opérateur et augmenter l'efficacité. Le verre intérieur est rabattable pour faciliter le nettoyage et l'entretien. Porte et poignée push-to-close avec ouverture à droite ou à gauche (mod. 061-101-161). Porte avec système de verrouillage à trois points, frein de poignée en position de porte ouverte (mod. 201-202). Charnières de porte réglables pour une étanchéité optimale. Déфлекteur ouvrant pour faciliter le nettoyage du compartiment du ventilateur. Nouveau joint d'étanchéité adaptable à la façade du four, en caoutchouc de silicone résistant à la chaleur et au vieillissement, facilement remplaçable. Bac qui recueille la condensation sous la porte et l'achemine directement vers l'égout, même lorsque la porte est ouverte (mod. 061-101-062-102-161). Moteurs magnétiques compacts sans balais (brushless). Relais à semi-conducteurs pour l'optimisation et la modulation de la puissance. Système de refroidissement électronique à ventilation forcée avec filtre de protection à mailles microétrées en acier inoxydable, facilement amovible et lavable au lave-vaisselle (mod. 061-062-101-102-161).

COMBI POUR LA RESTAURATION ET LES GRANDES ENTREPRISES - 6 X 2/1 GN, 12 X 1/1 GN - ELECTRIQUE À INJECTION



CODICE
LKE062B

MODELLO
LKE062B

SERIE
O-LINK

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

■ **GÉNÉRATION DIRECTE DE VAPEUR** : Système de génération directe de vapeur dans l'enceinte de cuisson par injection d'eau directement sur le ventilateur et par pulvérisation sur les éléments chauffants. Avantage : disponibilité immédiate de la vapeur dans l'enceinte de cuisson.

■ **MÉTHODE DE CUISSON**: AC (Automatic Cooking) système automatique de cuisson pour recettes italiennes et internationales, programme de cuisson automatique et présentation photographique du plat. Modalité manuelle avec trois modes de cuisson à démarrage immédiat : convection de 30 °C à 270 °C, vapeur de 30 °C à 130 °C, mixte convection + vapeur de 30 °C à 270 °C. Préchauffage jusqu'à 300 °C. Mode Multicooking - Possibilité de cuire simultanément des aliments différents avec des temps de cuisson différents. Clima Smart - Système qui gère automatiquement l'ambiance parfaite dans la chambre de cuisson. AT Smoker (en option), avec fumoir externe. ■ **UTILISATION**: Démarrage d'une cuisson automatique (AC) « one touch ». Organisation des recettes en catégories avec aperçu. Reconnaissance intelligente des recettes dans les dossiers multi-niveaux. Écran couleur de 7 pouces LCD-TFT, haute définition, capacitif, avec sélection des fonctions tactiles. Fonction Cool Down pour le refroidissement rapide de la chambre de cuisson par ventilateur. Redémarrage automatique de la cuisson en cas de coupure de l'alimentation électrique. Refroidissement rapide avec injection possible d'eau dans l'enceinte de cuisson. Interface utilisateur en 6 langues.

95 recettes sont disponibles. Chaque recette a été testée pour garantir un résultat optimal. Possibilité à tout moment de visualiser et modifier la recette. ■ **ÉQUIPEMENTS DE CONTRÔLE**: Autoreverse (inversion automatique de la turbine) pour une parfaite uniformité de cuisson. Contrôle parallèle de la température de la chambre et à cœur. Condensation de vapeurs automatiquement ajustée. Accès simplifié aux paramètres d'utilisateur, pour personnaliser les réglages de l'appareil. Possibilité de choisir jusqu'à 6 vitesses de ventilation. Possibilité de vitesse intermittente pour les cuissons particulières. Contrôle de la température au cœur du produit par sonde à 4 points de détection. Sonde à cœur multipoint fixe, Ø 3 mm (mod. 061-101-062-102). Connexion de la sonde à cœur via un connecteur externe à l'enceinte de cuisson. Sonde à cœur multipoint avec connecteur externe, Ø 3 mm (mod. 061-101-062-102). Connexion USB pour télécharger les données HACCP, mettre à jour le logiciel et charger/télécharger des programmes de cuisson. Possibilité de programmer l'extinction du four à la fin du programme de lavage automatique. Blocage profil utilisateur (fonction spécifique pour Quick Service Restaurant). Prédisposition pour le système d'économie d'énergie SN (modèles électriques). Accès SERVICE: Test des fonctions de la carte électronique - Visualisation des sondes de température - Compteurs d'heures de fonctionnement de l'appareil

Autodiagnostic du contrôle fonctionnel avant la mise en service, avec signal descriptif et sonore de toute anomalie. Éclairage de l'enceinte de cuisson à LED basse consommation. Visibilité optimale et intégrale de l'enceinte de cuisson. Lumière neutre qui n'altère pas les couleurs d'origine du produit. Système de surveillance de l'efficacité de l'adoucisseur d'eau externe (adoucisseur en option). Fonction rappel du nettoyage des filtres à air. ■ **ÉQUIPEMENTS DE SÉCURITÉ**: Limiteur de température de sécurité de la chambre de cuisson. Dispositif de sécurité contre la surpression et la dépression dans la chambre de cuisson. Disjoncteur thermique de sécurité du moteur. Capteur d'ouverture/fermeture de porte à commande électronique. Commande électronique de signalisation du manque d'eau. Autodiagnostic avec affichage intelligent des anomalies. Système de refroidissement ventilé des composants, avec affichage à commande électronique de la surchauffe. Dispositif de contrôle électronique de détection de flamme qui interrompt le flux de gaz en cas d'extinction accidentelle de la flamme des brûleurs. Pressostat de sécurité signalant le manque de gaz. Conforme aux normes nationales et internationales pour un fonctionnement sûr en cas d'utilisation sans surveillance directe de l'opérateur. Hauteur max du dernier plateau 160 cm, en utilisant le support spécifique du modèle (mod. 061-062-101-102). Hauteur max du dernier plateau 160 cm (mod. 201-202). Hauteur max du dernier plateau 160 cm (avec option pour rouleaux, mod. 161). En cas de panne de courant pendant le lavage, l'hygiène est toujours garantie car le cycle de lavage redémarre automatiquement. ■ **INSTALLATION ET ENVIRONNEMENT**: Emballage 100 % recyclable. Pourcentage de recyclage du produit 90%. Certification Qualité ISO 9001 / Sécurité ISO 45001 / Environnement ISO 14001. Fonctionnement sans ajout de l'adoucisseur d'eau et de détartrage (modèle avec générateur de vapeur). ■ **NETTOYAGE ET ENTRETIEN**: Système de lavage automatique. Récipient séparé du détergent avec dosage automatique. Système anticalcaire CALOUT qui prévient la formation et l'accumulation de calcaire dans le générateur de vapeur (pour modèle avec générateur de vapeur). Récipient séparé et dosage automatique anticalcaire. Accès facilité pour l'entretien de l'appareil par le côté droit. 7 programmes de lavage automatique, sans besoin de la présence de l'opérateur après le démarrage: Manuel - Rinçage - Soft - Eco - Hard - Hard Plus - Grill. Système de lavage manuel avec douchette externe (douchette en option). Nettoyage extérieur facile grâce à des surfaces en inox et en verre, et à la classe de protection contre les jets d'eau IPX4 (modèles à poser) et IPX5 (modèles au sol). ■ **FONCTIONNEMENT ÉLECTRIQUE**: Chauffage de la chambre de cuisson au moyen de résistances électriques blindées en acier inox INCOLOY 800. Allumage automatique du brûleur avec générateur de décharge électronique à haute fréquence. Dispositif électronique de contrôle de la flamme et de diagnostic automatique avec réinitialisation automatique de l'allumage. Échangeur de chaleur à haut rendement avec chambre d'expansion en acier réfractaire.

COMBI POUR LA RESTAURATION ET LES GRANDES
ENTREPRISES - 6 X 2/1 GN, 12 X 1/1 GN -
ELECTRIQUE À INJECTION

CODICE
LKE062B

MODELLO
LKE062B

SERIE
O-LINK

Informations techniques


SPECIFICATION	DATA
MATÉRIAU	LKE062B
FOURNITURE	ÉLECTRICITÉ
DIM. LARGEUR	1072 mm
DIM. PRODUCTIVITÉ	907 mm
DIM. HAUTEUR	775 mm
POIDS NET	117 Kg
VOLUME (net)	0.86
LONGUEUR DU PAQUET	1050 mm
LARGEUR DU PAQUET	1210 mm
HAUTEUR DE L'EMBALLAGE	980 mm
VOLUME DU PAQUET	1,4 m3
POIDS BRUT D'EMBALLAGE	145 Kg
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE STANDARD	380-415V 3N
FRÉQUENCE	50/60
L'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE	19 kW

COMBI POUR LA RESTAURATION ET LES GRANDES ENTREPRISES - 6 X 2/1 GN, 12 X 1/1 GN - ELECTRIQUE À INJECTION

CODICE
LKE062B

MODELLO
LKE062B

SERIE
O-LINK

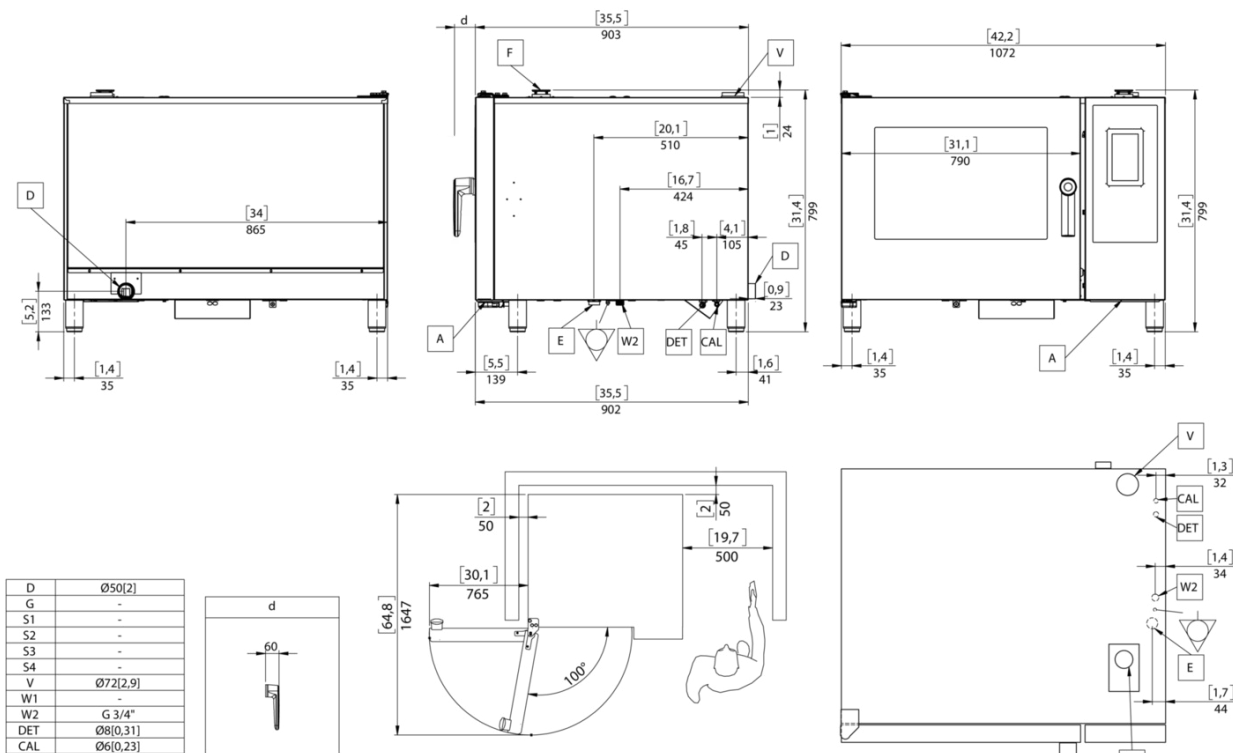

Dimensions: Millimeters [inches]

	I	EN	F	D	ES	RU
A	Aspirazione aria di raffreddamento vano tecnico	Technical compartment cooling air intake	Aspiration air de refroidissement du compartiment technique	Kaltluftansaugung im Komponenten-Bereich	Toma de aire para refrigeración del compartimento técnico	Забор охлаждающего воздуха технического отсека
D	Scarico liquidi	Liquid discharge	Evacuation de liquides	Ablauf Flüssigkeiten	Dascarga líquidos	Выход для жидкости
E	Ingresso cavo di alimentazione elettrica	Electric power supply cable inlet	Entrée du câble d'alimentation électrique	Anschluß Stromkabel	Entrada cable de alimentación eléctrica	Вход для электрического кабеля питания
F	Aspirazione aria camera di cottura	Cooking chamber air intake	Aspiration air enceinte de cuisson	Luftansaugung Garraum	Toma de aire cámara de cocción	Забор воздуха камеры
G	Ingresso gas	Gas inlet	Arrivée gaz	Gaszufuhr	Entrada gas	Вход газа
S1	Scarico fumi camera di cottura	Cooking chamber fumes exhaust	Évacuation des fumées enceinte de cuisson	Garraum Abgas-Abführung	Escape de gases de combustión cámara de cocción	Выход пара камеры
S2	Scarico fumi camera di cottura	Cooking chamber fumes exhaust	Évacuation des fumées enceinte de cuisson	Garraum Abgas-Abführung	Escape de gases de combustión cámara de cocción	Выход пара камеры
S3*	Scarico fumi generatore di vapore	Steam generator fumes exhaust	Évacuation des fumées du générateur de vapeur	Dampfgenerator Abgas-Abführung	Escape de gases de combustión del generador de vapor	Выход пара бойлера
S4*	Scarico fumi generatore di vapore	Steam generator fumes exhaust	Évacuation des fumées du générateur de vapeur	Dampfgenerator Abgas-Abführung	Escape de gases de combustión del generador de vapor	Выход пара бойлера
V	Sfiato vapore e sicurezza depressione camera di cottura di cottura	Steam vent and cooking chamber pressure drop safety device	Event de vapeurs et sécurité sous-pressure enceinte de cuisson	Dampfabführung und Garraum-Unterdrucksicherung	Dispositivo de seguridad para ventilación de vapor y caída de presión cámara de cocción	Клапан выхода пара и безопасность давления камеры
W1	Ingresso acqua	Water inlet	Arrivée d'eau	Wasseranschluß	Entrada agua	Вход для обычной воды
W2	Ingresso acqua addolcita	Softened water inlet	Arrivée d'eau adoucie	Wasseranschluß (enthärtetes Wasser)	Entrada agua suavizada	Вход для умягченной воды
DET	Detergente	Detergent	Détergent	Waschmittel	Detergente	моющее средство
CAL	Decalcificante	Descaler	Détartrant	Entkalker	Desincrustante	дезинкрустант
	Collegamento equipotenziale	Equipotential connection	Connexion équipotentielle	Erdung	Conexión equipotencial	Эквипотенциальное соединение
*	Per modello con generatore di vapore	For model with steam generator	Pour les modèles avec générateur de vapeur	Für Modell mit Dampfgenerator	Para modelo con caldera	Для моделей с парогенератором


I dati riportati sul presente documento sono da ritenersi non vincolanti. L'azienda si riserva di apportare modifiche tecniche in qualsiasi momento.
The specification shown in this document are to be considered non binding. The company reserves the right to make technical change at any moment.
Die auf dieser Unterlage angegebenen technischen Daten sind als unverbindlich anzusehen. Die Firma behält sich das Recht vor zu jeder zeit technische Änderungen vorzunehmen.
Les données techniques sur ce document ne doivent pas être considérées contraignantes. La société se réserve le droit d'apporter des modifications techniques à tout moment.
Los datos técnicos indicados en el presente catalogo no son vinculantes. La empresa se reserva el derecho de efectuar modificaciones sin previo aviso.

COMBI POUR LA RESTAURATION ET LES GRANDES ENTREPRISES - 6 X 2/1 GN, 12 X 1/1 GN - ELECTRIQUE À INJECTION

CODICE
LKE062B

MODELLO
LKE062B

SERIE
O-LINK




Écran couleur LCD capacitif haute définition de 7 pouces avec choix de fonctions "écran tactile"



Le système Ecospeed Dynamic, en fonction de la quantité et du type de produit, optimise et contrôle l'alimentation en énergie, en garantissant une température de cuisson correcte à tout moment, en évitant les fluctuations et en réduisant ainsi la consommation d'énergie et d'eau ainsi que la perte de poids.



La cuisson automatique dont le four est équipé vous permet de sélectionner facilement la recette souhaitée parmi les 95 disponibles, déléguant ainsi au four le réglage du mode de cuisson adéquat



Un espace personnel où vous pouvez télécharger vos recettes, le fruit de votre expérience, et les rendre disponibles à tout moment d'un simple clic.



Le système de lavage automatique vous offre un choix de 7 programmes de lavage. Du manuel au Grill, adapté après une cuisson à haute température avec des résidus tenaces à éliminer. L'Eco wash optimise la consommation d'eau et de détergent.



Le nouveau système de contrôle Contrôle intelligent de l'humidité dans la chambre de cuisson la chambre de cuisson CLIMA SMART, en fonction du type d'aliment inséré et du résultat souhaité, garantit le moelleux, la jutosité et le croustillant de chaque produit avec une perte de poids minimale.



La fonction Multicooking permet de cuire différents types d'aliments en même temps, à des moments différents. C'est un avantage qui permet d'économiser beaucoup de temps et d'énergie pendant le service, par rapport à l'utilisation d'un équipement traditionnel



Porte en verre trempé à double vitrage, ventilée par l'arrière, avec lame d'air et verre intérieur réfléchissant la chaleur pour réduire le rayonnement thermique vers l'opérateur et améliorer l'efficacité.


















COMBI POUR LA RESTAURATION ET LES GRANDES ENTREPRISES - 6 X 2/1 GN, 12 X 1/1 GN - ELECTRIQUE À INJECTION

CODICE
LKE062B

MODELLO
LKE062B

SERIE
O-LINK

OPTIONAL



MODELLO	DESCRIZIONE
 OB062E	CHAUDIÈRE. POUR MODÈLE ÉLECTRIQUE
 KSCBO	KIT CONNECTEUR ÉXTERIEUR POUR SONDE AMOVIBLE. SONDE À CŒUR MULTIPOINT Ø 3 MM INCLUE
 NPSB	PORTE AVEC CHARNIÈRE A DROITE, EN DOTATION SONDE À CŒUR MULTIPOINT AVEC CONNECTEUR EXTERNE, Ø 3 MM
 APDS	SECURITÉ POUR OUVERTURE PORTE À DOUBLE DÉCLIC
 SYNETH	SUPPLÉMENT POUR CONNECTION ETHERNET
 SN	SUPPLÉMENT POUR D'OPTIMISATION ÉNERGÉTIQUE. SEULEMENT POUR FOURS ÉLECTRIQUES
 NPK	PRÉDISPOSITION NÉCESSAIRE POUR INSTALLATION HOTTE D'ASPIRATION
 DSP	PROTECTION MÉCANIQUE INOX POUR ÉCRAN-COMMANDES
 SSB062	SUPPLÉMENT POUR STRUCTURE EXTRACTIBLE SBE062 + CHÂSSIS D'INSERTION BTL021
 BGRT062	KIT ROTISSERIE PROFESSIONNEL - HAUTEUR ARMOIRE 670 MM
 BGRT062H	KIT ROTISSERIE PROFESSIONNEL - HAUTEUR ARMOIRE 950 MM, RECOMMANDÉ
 SAFF	CONNECTION VITE POUR FUMOIR PAR CONNECTEUR EXTERIEUR. FUMOIR INCLUSE
 CAM102B	CHEMINÉE ANTI-VENT POUR MODÈLES À GAZ - MODÈLES AVEC CHAUDIÈRE
 CAV102B	CHEMINÉE ANTI-VENT POUR MODÈLES À GAZ - MODÈLES À INJECTION DIRECTE
 OCBM1	TRANSFORMATEUR D'ISOLEMENT POUR BRANCHEMENT BIPHASÉ/MONOPHASÉ POUR LES MODÈLES À GAZ 2AC 220-240V/1N AC 230V
 TS-NAE062B-B50	3-AC 230 V - 50 HZ
 TS-NAE062B-C50	3-AC 400 V - 50 HZ

COMBI POUR LA RESTAURATION ET LES GRANDES
ENTREPRISES - 6 X 2/1 GN, 12 X 1/1 GN -
ELECTRIQUE À INJECTION

CODICE
LKE062B

MODELLO
LKE062B

SERIE
O-LINK

MODELLO	DESCRIZIONE
 TS-NAE062B-B60	3-AC 230 V - 60 HZ
 TS-NAE062B-C60	3-AC 400 V - 60 HZ

COMBI POUR LA RESTAURATION ET LES GRANDES ENTREPRISES - 6 X 2/1 GN, 12 X 1/1 GN - ELECTRIQUE À INJECTION

CODICE
LKE062B

MODELLO
LKE062B

SERIE
O-LINK

ACCESSOIRES

CODE	MODELLO	DESCRIZIONE
KBPS062	KBPS062	PORTE AVEC CHARNIÈRE A DROITE, EN DOTATION SONDE À COEUR MULTIPOINT AVEC CONNECTEUR EXTERNE, Ø 3 MM
KTS021	KTS021	KIT PORTES ET TÔLES ARRIÈRE POUR TRANSFORMATION SUPPORT MODÈLE BSP021 EN MODÈLE BSC021
KTS210	KTS210	KIT PORTES ET TÔLES ARRIÈRE POUR TRANSFORMATION SUPPORT MODÈLE BSK021 EN MODÈLE BSC210
BAP062	BAP062	PROTECTION DE CHALEUR EN ACIER INOX POUR TÔLE LATÉRALE
NFX062	NFX062	FILTRE À GRAISSE - SEULEMENT POUR MODÈLE ÉLECTRIQUE 062B
AFFE	AFFE	FUMEUR AVEC ALIMENTATION EXTERNE
ICLD	ICLD	DOUCHETTE DE LAVAGE DOTÉE DE RACCORDS ET DE FIXATIONS
ICFX01	ICFX01	FILTRE À GRAISSE
BSR021	BSR021	SUPPORT EN ACIER INOX. AVEC ÉTAGÈRE
BSA021	BSA021	SUPPORT POUR INSERTION CELLULE DE REFROIDISSEMENT.
BSP021	BSP021	SUPPORT EN ACIER INOX. AVEC PORTE-PLAQUES - 1/1 GN - 2/1 GN
BSC021	BSC021	ARMOIRE EN ACIER INOX. AVEC PORTES ET PORTE-PLAQUES - 1/1 GN - 2/1 GN
BSK021	BSK021	SUPPORT EN ACIER INOX. AVEC PORTE-PLAQUES - POUR FOUR AVEC HOTTE - 1/1 GN - 2/1 GN
BSC210	BSC210	ARMOIRE EN ACIER INOX. AVEC PORTES ET PORTE-PLAQUES - POUR FOUR AVEC HOTTE - 1/1 GN - 2/1 GN
BKC021	BKC021	HOTTE D'ASPIRATION AVEC CONDENSEUR À AIR. SEULEMENT POUR FOURS ÉLECTRIQUES. UTILISABLE UNIQUEMENT SUR FOUR AYANT LA PREDISPOSITION. UTILISER COLLECTEUR CCE POUR CONNEXION EXTERNE. POUR FOURS 062 UTILISER SEULEMENT BSA021, BSK021, BSC210
CCE	CCE	COLLECTEUR HOTTE POUR BRANCHEMENT EXTÉRIEURE - Ø 150 MM
SBE062	SBE062	STRUCTURE PORTE-PLAQUES EXTRACTIBLE - À UTILISER AVEC CHÂSSIS D'INSERTION - VERSION GN
BCR021S	BCR021S	CHARIOT A HAUTEUR REGLABLE POUR EXTRACTION DES STRUCTURES PORTE-PLAQUES AVEC CUVETTE RAMASSE-GOUTTES ET SYSTEME D'ACCROCHEMENT / DECLENCHEMENT DE L'ENCEINTE DE CUISSON DU FOUR - HAUTEUR MIN 911 MM - HAUTEUR MAX 1261 MM
BTL021	BTL021	CHÂSSIS D'INSERTION POUR STRUCTURES PORTE-PLAQUES ET PORTE-ASSIETTES
BRP04	BRP04	KIT ROULETTES DONT 2 AVEC FREIN, POUR SUPPORTS ET ARMOIRES - NON COMPATIBLES AVEC L'UTILISATION DE STRUCTURES EXTRACTIBLES - HAUTEUR AUGMENTÉE DE 83 MM. POUR MODÈLES BSR - BSC - BSK - BSP
MCR052B	MCR052B	ARMOIRE DE CUISSON STATIQUE ET LENTE - AVEC SONDE À CŒUR