

PANELADORA MOTORIZADA ELÉCTRICA 120 lt. CON FONDO DE ACERO INOXIDABLE

CODICE
CR1139549

MODELLO
DT96/10KBEIM

SERIE
DIAMANTE 90 TOUCH



CARACTERÍSTICAS GENERALES

Diamond 90 Touch - Todo bajo control Todo bajo control, resultados perfectos en todo momento. Gracias a la práctica pantalla, la selección de parámetros es rápida y precisa. La gestión de la temperatura es fácil y clara, y las funciones especiales están siempre visibles y accesibles desde la pantalla. Tradición e innovación, todo en su encimera Un nuevo diseño de pomo cuadrado y redondeado antideslizante para un agarre más ergonómico y un indicador en relieve que facilita la selección del punto de referencia a fijar. Y con la exclusiva funcionalidad de codificador, sólo tiene que tocar el parámetro que desee, girar el mando para ajustar el nivel y pulsarlo para iniciar el punto de referencia establecido. Con corona a prueba de agua y suciedad. Selección rápida y precisa de los parámetros. Gestión sencilla y clara de la temperatura. Funciones especiales siempre visibles y accesibles desde la pantalla. Carcasa exterior y pies de acero inoxidable. Altura desde la encimera ajustable de 840 a 900 mm. Tapas de 2 mm de grosor

PANELADORA MOTORIZADA ELÉCTRICA 120 lt. CON FONDO DE ACERO INOXIDABLE

CODICE
CR1139549

MODELLO
DT96/10KBEIM

SERIE
DIAMANTE 90 TOUCH

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

■ Disponible con depósitos de hierro y acero inoxidable. ■ Tapas robustas, de doble pared y autoequilibradas, fabricadas en acero inoxidable para reducir la pérdida de calor. ■ Carga de agua mediante electroválvula. ■ Temperatura de cocción controlada por termostato con ajuste de 100 a 280°C. ■ Elevación manual o motorizada. ■ Calentamiento mediante resistencias de incoloy blindadas.

■ Recipiente de cocción de acero inoxidable de 10 mm de espesor. ■ Temperatura de cocción controlada por termostato con ajuste de 100 a 280°C. Calentamiento mediante resistencias de incoloy blindadas. ■ Posibilidad de programar 2 temporizadores para controlar la cocción. ■ Una señal acústica avisa al operador al final del tiempo programado. ■ Control de temperatura mediante

pantalla táctil y ajuste con mando ergonómico ■ Predisposición para sonda al corazón, para un mayor control de la cocción. ■ Una señal acústica indica que se ha alcanzado la temperatura central ajustada. ■ Tapas robustas, de doble pared y autoequilibradas, fabricadas en acero inoxidable para reducir la pérdida de calor. ■ Todo bajo control, resultados perfectos en todo momento. Gracias a la práctica pantalla, la selección de parámetros es rápida y precisa. La gestión de la temperatura es fácil y clara, y las funciones especiales están siempre visibles y accesibles desde la pantalla. ■ Gracias a la certificación a prueba de chorros (IPX5) obtenida mediante pruebas específicas, los pomos y bajopomos pueden lavarse, sin comprometer la funcionalidad ni la seguridad.

PANELADORA MOTORIZADA ELÉCTRICA 120 lt. CON FONDO DE ACERO INOXIDABLE

CODICE
CR1139549

MODELLO
DT96/10KBEIM

SERIE
DIAMANTE 90 TOUCH

Información técnica

ESPECIFICACIÓN	DATA
MATERIAL	CR1139549
DEFINICIÓN	DT96/10 KBEIM BRAS.120 INOX MOT.ELETRON
LÍNEA COMERCIAL	DIAMANTE TOUCH
SUMINISTRO	ELECTRICIDAD
ANCHURA ANCHO	1200 mm
DIM. PRODUCTIVIDAD	900 mm
DIM. ALTURA	870 mm
PESO NETO	210 Kg
VOLUMEN (neto)	0,940
LONGITUD DEL PAQUETE	850 mm
ANCHO DEL PAQUETE	1020 mm
ALTURA DEL ENVASE	1050 mm
VOLUMEN DEL ENVASE	1,500 m3
PESO BRUTO DEL EMBALAJE	224 Kg
FUENTE DE ALIMENTACIÓN ESTÁNDAR	380-415V 3N
FRECUENCIA	50-60 Hz
ENERGÍA ELÉCTRICA	13,500 kW
GRADO IP	IPX5
MODELO CERTIFICADO	DT96/10 KBEIM

PANELADORA MOTORIZADA ELÉCTRICA 120 lt. CON FONDO DE ACERO INOXIDABLE


CODICE
CR1139549

MODELLO
DT96/10KBEIM

SERIE
DIAMANTE 90 TOUCH


SCHEMA DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION DIAGRAM - INSTALLATIONSPLAN - SCHÉMA D'INSTALLATION - ESQUEMA DE INSTALACION - INSTALLATIESHEMA - IINSTALLATIONSRTNINGAR

MISURE IN cm - DIMENSIONS IN cm - ABMESSUNGEN IN cm
MESURES EN cm - MEDIDAS EN cm - MATEN IN cm

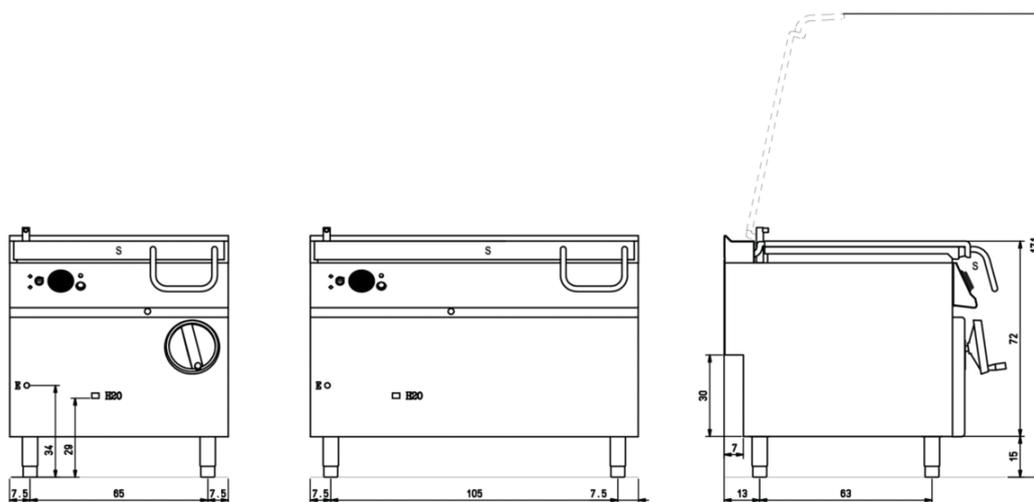

(D) 94/10 KBE ...

(D) 96/10 KBE ...

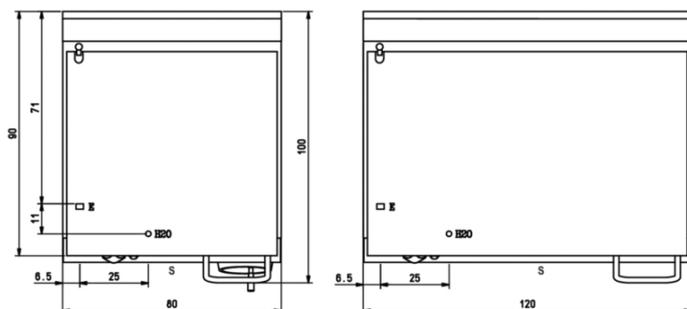

Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legenda

H2O Attacco arrivo acqua - Wasseranschluss - Water inlet
Arrivée eau - Union de agua - Wateraansluiting

EN ISO 228-1 G 3/4

E Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief
Presse étoupe de câble él. - Pisacable - Elektrische kabelwartel

S Scarico vasca - Wannenabflussrohr - Pan outlet
Vidange du bac - Descarga cuba - Water toevoer

PANELADORA MOTORIZADA ELÉCTRICA 120 lt. CON FONDO DE ACERO INOXIDABLE

CODICE
CR1139549

MODELLO
DT96/10KBEIM

SERIE
DIAMANTE 90 TOUCH



Posibilidad de programar 2 temporizadores para controlar la cocción. Una señal acústica avisa al operador al final del tiempo programado.



Todo bajo control, resultados perfectos en todo momento. Gracias a la práctica pantalla, la selección de parámetros es rápida y precisa. La gestión de la temperatura es fácil y clara, y las funciones especiales están siempre visibles y accesibles desde la pantalla.



Todo bajo control, resultados perfectos en todo momento. Gracias a la práctica pantalla, la selección de parámetros es rápida y precisa. La gestión de la temperatura es fácil y clara, y las funciones especiales están siempre visibles y accesibles desde la pantalla.



Gracias a la certificación a prueba de chorros (IPX5) obtenida mediante pruebas específicas, los pomos y bajopomos pueden lavarse, sin comprometer la funcionalidad ni la seguridad.



Predisposición para sonda al corazón, para un control aún mayor de la cocción. Una señal acústica indica que se ha alcanzado la temperatura programada.



Tapas autoequilibradas.