

# DOPPELWANDIGER ELEKTROKOCHKESSEL 150 LT

CODICE  
CR1355979

MODELLO  
DT94/10PEI15S

SERIE  
DIAMANTE 90 TOUCH



## ALLGEMEINE MERKMALE

Diamond 90 Touch - Alles unter Kontrolle Alles unter Kontrolle, jedes Mal perfekte Ergebnisse. Dank des praktischen Displays ist die Parameterauswahl schnell und präzise. Das Temperaturmanagement ist einfach und übersichtlich, und die Sonderfunktionen sind immer sichtbar und über das Display zugänglich. Tradition und Innovation, alles auf Ihrer Arbeitsplatte. Ein neues, rutschfestes, quadratisches und abgerundetes Knopfdesign für einen ergonomischeren Griff und ein geprägter Indikator, der die Auswahl des zu setzenden Bezugspunkts erleichtert. Und mit der exklusiven Encoder-Funktionalität berühren Sie einfach den gewünschten Parameter, drehen den Drehknopf, um den Pegel einzustellen, und drücken ihn, um den eingestellten Wert zu starten. Mit wasser- und schmutzabweisender Krone. Schnelle und präzise Parameterauswahl. Einfaches und übersichtliches Temperaturmanagement. Sonderfunktionen sind immer sichtbar und über das Display zugänglich. Außenschalen und Füße aus Edelstahl. Höhe ab Arbeitsplatte einstellbar von 840 bis 900 mm. Platten mit 2 mm Dicke

## TECHNISCHE DATEN

■ Tanks aus rostfreiem Stahl AISI 304 mit Boden aus AISI 316. ■ Wasserzufuhr über 2 Magnetventile, mit der Möglichkeit der Zufuhr von kaltem oder warmem Wasser. ■ Frontaler Abfluss durch 2" verchromten Messinghahn. ■ Indirekte elektrische Version: Beheizung durch 2 Sätze gepanzerter Heizelemente, die im Inneren des Hohlraums angeordnet sind. ■ Direkte elektrische Version: Beheizung durch 3 Heizelemente aus rostfreiem Stahl, die außen auf dem Boden des Behälters angebracht sind.

■ Möglichkeit der Einstellung von 2 Timern zur Steuerung des Garvorgangs. Ein akustisches Signal warnt den Bediener bei Ablauf der eingestellten Zeit. ■ Möglichkeit der Warm- oder

Kaltwasserladung ■ Steuerung der Leistungsstufe über Touchscreen und Einstellung mit ergonomischem Drehknopf ■ Edelstahltank mit Boden aus Aisi 316 ■ Möglichkeit der Warm- oder Kaltwasserladung ■ Alles unter Kontrolle, jedes Mal perfekte Ergebnisse. Dank des praktischen Displays ist die Parameterauswahl schnell und präzise. Das Temperaturmanagement ist einfach und übersichtlich, und die Sonderfunktionen sind immer sichtbar und über das Display zugänglich. ■ Dank der Zertifizierung als strahlwassergeschützt (IPX5), die durch spezielle Tests erreicht wurde, können die Knöpfe und Unterknöpfe gewaschen werden, ohne dass die Funktionalität und Sicherheit beeinträchtigt wird.

# DOPPELWANDIGER ELEKTROKOCHKESSEL 150 LT

CODICE  
CR1355979

MODELLO  
DT94/10PEI15S

SERIE  
DIAMANTE 90 TOUCH

## Technische Informationen

SPEZIFIKATION	DATA
MATERIAL	CR1355979
DEFINITION	DT94/10 PEI15 S PEN.IND.M80 150L ELETTR.
KOMMERZIELLE LINIE	DIAMANTE
SUPPLY	ELEKTROTECHNIK
DIM. BREITE	800 mm
DIM. PRODUKTIVITÄT	900 mm
DIM. HÖHE	870 mm
NETTOGEWICHT	167 Kg
VOLUMEN (netto)	0,626
LÄNGE DES PAKETS	850 mm
BREITE DES PAKETS	1020 mm
VERPACKUNGSHÖHE	1050 mm
VERPACKUNGSVOLUMEN	1,300 m3
BRUTTO-VERPACKUNGSGEWICHT	178 Kg
STANDARD-STROMVERSORGUNG	380-415V 3N
FREQUENZ	50-60 Hz
ELEKTRISCHE LEISTUNG	21,000 kW
IP-GRAD	IPX5
ZERTIFIZIERTES MODELL	DT94/10 PEI15
Kapazität	50 litri

# DOPPELWANDIGER ELEKTROKOCHKESSEL 150 LT


CODICE  
CR1355979

MODELLO  
DT94/10PEI15S


SERIE  
DIAMANTE 90 TOUCH

## SCHEMA DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION DIAGRAM - INSTALLATIONSPLAN - SCHÉMA D'INSTALLATION - ESQUEMA DE INSTALACION - INSTALLATIESCHEMA - IINSTALLATIONSRTNINGAR

MISURE IN cm - DIMENSIONS IN cm - ABMESSUNGEN IN cm  
MESURES EN cm - MEDIDAS EN cm - MATEN IN cm

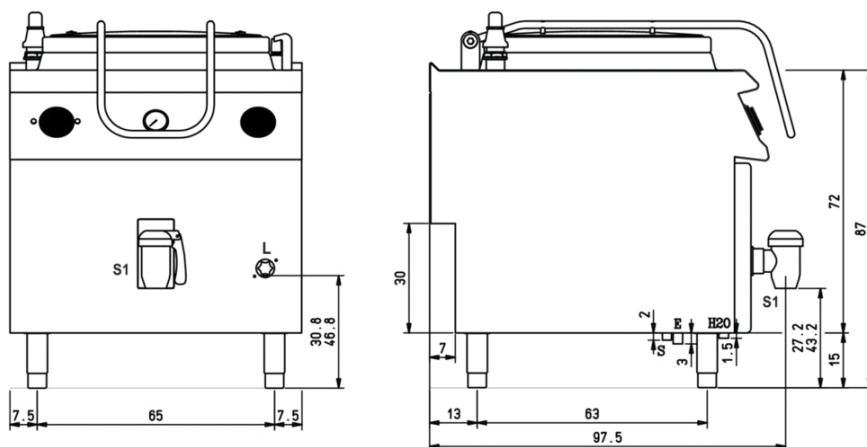

(D) 94/10 PEI...

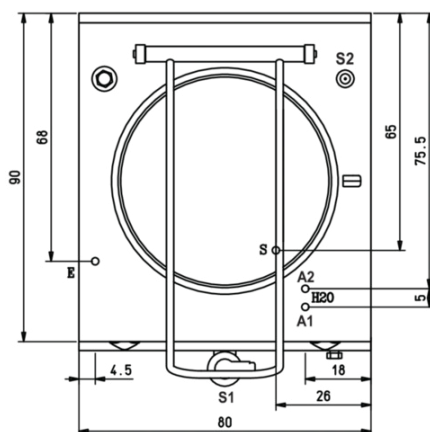

Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legenda

- H2O** Attacchi arrivo acqua - Wasseranschluss - Water inlet - Arrivée eau - Union de agua - Wateraansluiting  
**A1** = Calda - Heiss - Warm - Chaude - Caliente - Warm  
**A2** = Fredda - Kalt - Cold - Froid - Fria - Koude  
**EN ISO 228-1 G 3/4**  
**E** Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief  
 Presse étoupe de câble él. - Pisacable - Elektrische kabelwartel  
**S** Scarico acqua intercapedine - Wasserablauf Zwischenraum - Jacket water drain  
 Evacuation eau double enveloppe - Descarga de agua intersticios - Afvoer water tussenruimte  
**EN ISO 10226-1 R 3/4**  
**S1** Scarico acqua - Wasserablauf - Water outlet - Vidange de l'eau - Desaguadero - Wateraftapaansluiting  
 2"

# DOPPELWANDIGER ELEKTROKOCHKESSEL 150 LT


CODICE  
CR1355979

MODELLO  
DT94/10PEI15S

SERIE  
DIAMANTE 90 TOUCH



Möglichkeit der Einstellung von 2 Timern zur Steuerung des Garvorgangs. Ein akustisches Signal warnt den Bediener bei Ablauf der eingestellten Zeit.

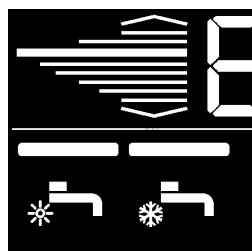

Möglichkeit der Warm- oder Kaltwasserladung



Möglichkeit der Warm- oder Kaltwasserladung



Alles unter Kontrolle, jedes Mal perfekte Ergebnisse. Dank des praktischen Displays ist die Parameterauswahl schnell und präzise. Das Temperaturmanagement ist einfach und übersichtlich, und die Sonderfunktionen sind immer sichtbar und über das Display zugänglich.



Steuerung der Leistungsstufe über Touchscreen und Einstellung mit ergonomischem Drehknopf



Dank der Zertifizierung als strahlwassergeschützt (IPX5), die durch spezielle Tests erreicht wurde, können die Knöpfe und Unterknöpfe gewaschen werden, ohne dass die Funktionalität und Sicherheit beeinträchtigt wird.



Edelstahltank mit Boden aus Aisi 316

## DOPPELWANDIGER ELEKTROKOCHKESSEL 150 LT

CODICE  
CR1355979

MODELLO  
DT94/10PEI15S

SERIE  
DIAMANTE 90 TOUCH

### ZUBEHÖR

CODE	MODELLO	DESCRIZIONE
MA97347000	9C5	FÜR PASTA - KOCHKESSELEINSATZ 1 TEILIG MIT Ø 3 MM LOCH 50L
MA97348000	9CV5	FÜR GEMÜSE - KOCHKESSELEINSATZ 1 TEILIG MIT Ø 6 MM LOCH 50L
MA97349000	9-I5	TRICHTER ZUR KESSELENTLEERUNG