

# CUISINIÈRE À GAZ 4 FEUX SUR FOUR À GAZ

CODICE  
CR0995149

MODELLO  
D94/10CGG

SERIE  
DIAMANTE 90



## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

En plus d'offrir un choix maximal de solutions et des plateaux de 2 mm d'épaisseur et de 90 cm de profondeur, cette série possède toute la puissance, la robustesse et la fonctionnalité dont vous avez besoin pour travailler efficacement. Revêtements extérieurs et pieds en acier inoxydable avec finition Scotch Brite. Hauteur de la table de travail réglable de 840 à 900 mm. Modularité de la gamme : 200-400-600-800-1200 Large gamme d'accessoires.

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

■ Brûleurs supérieurs à flamme stabilisée, en fonte nickelée. ■ Soupapes de sécurité à thermocouple avec flamme pilote. ■ Grilles en fonte émaillée noire résistante à l'acide avec de longs rayons pour le maintien de petites casseroles. ■ Plateaux d'égouttage en acier inoxydable AISI304. ■ Grâce à la certification de résistance aux jets d'eau (IPX5) obtenue à l'issue de tests spécifiques, les boutons et sous-boutons peuvent être lavés, sans compromettre la fonctionnalité et la sécurité. ■ Brûleurs à flamme stabilisée en fonte nickelée avec diffuseur à double couronne (performances accrues grâce à une flamme répartie sur deux zones différentes), grille à longs rayons pour faciliter le maintien des petites casseroles

■ Venturi à 90° qui empêche la buse de se boucher et d'accumuler des saletés. ■ Brûleurs à flamme stabilisée en fonte nickelée avec

diffuseur à double couronne (performances accrues grâce à une flamme répartie sur deux zones différentes), grille à longs rayons pour faciliter le maintien des petites casseroles ■ Cuvette amovible en acier inoxydable AISI 304 pour une hygiène maximale. ■ Pour les fours à gaz, plaque radiante en fonte pour une répartition uniforme de la chaleur pour les fours électriques, plaque radiante en acier inoxydable pour une répartition homogène de la chaleur. Porte et porte intérieure isolées en acier inoxydable, montées sur des charnières à haute résistance. ■ Grâce à la certification de résistance aux jets d'eau (IPX5) obtenue à l'issue de tests spécifiques, les boutons et sous-boutons peuvent être lavés, sans compromettre la fonctionnalité et la sécurité.

# CUISINIÈRE À GAZ 4 FEUX SUR FOUR À GAZ

CODICE  
CR0995149

MODELLO  
D94/10CGG

SERIE  
DIAMANTE 90

## Informations techniques

SPECIFICATION	DATA
MATÉRIAU	CR0995149
DÉFINITION	D94/10 CGG 4 FUOCHI FORNO GAS
LIGNE COMMERCIALE	DIAMANTE
FOURNITURE	GAS
DIM. LARGEUR	800 mm
DIM. PRODUCTIVITÉ	900 mm
DIM. HAUTEUR	870 mm
POIDS NET	144 Kg
VOLUME (net)	0.626
LONGUEUR DU PAQUET	850 mm
LARGEUR DU PAQUET	1020 mm
HAUTEUR DE L'EMBALLAGE	1170 mm
VOLUME DU PAQUET	1,003 m3
POIDS BRUT D'EMBALLAGE	154 Kg
GAS POWER	29,70
PUISSANCE DU GAZ (G25.3/25mbar)	26,90
N. FEUX/PLAQUES	QUATTRO FUOCHI
MODÈLE CERTIFIÉ	D94/10 CGG

# CUISINIÈRE À GAZ 4 FEUX SUR FOUR À GAZ

CODICE  
CR0995149


MODELLO  
D94/10CGG

SERIE  
DIAMANTE 90



## SCHEMA DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION DIAGRAM - INSTALLATIONSPLAN - SCHÉMA D'INSTALLATION - ESQUEMA DE INSTALACION - INSTALLATIESCHEMA - IINSTALLATIONSRTNINGAR

MISURE IN cm - DIMENSIONS IN cm - ABMESSUNGEN IN cm  
MESURES EN cm - MEDIDAS EN cm - MATEN IN cm


(D) 94/10 TCG  
(D) 94/10 TCGP, (D) 94/10 TCG1P





(D) 96/10 TCG  
(D) 96/10 TCGP, (D) 96/10 TCG2P




(D) 94/10 CG  
(D) 94/10 CGP, (D) 94/10 CG1P







(D) 96/10 CG  
(D) 96/10 CGP, (D) 96/10 CG2P

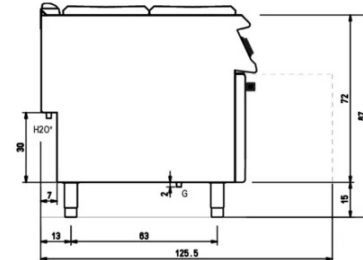

(D) 94/10 CGG (D) 94/10 CGE  
(D) 94/10 CGGP (D) 94/10 CGEP  
(D) 94/10 CGG1P (D) 94/10 CGE1P



(D) 96/10 CGG (D) 96/10 CGE  
(D) 96/10 CGGP (D) 96/10 CGEP  
(D) 96/10 CGG2P (D) 96/10 CGE2P

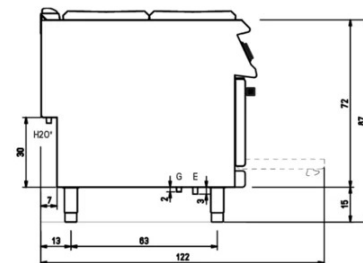

Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legenda

- E** Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse  
Electric cable stress relief - Presse étoupe de câble él  
Pisacable - Elektrische kabelwartel
- G** Attacco arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection  
Arrivée gaz - Union de gas - Gasaansluiting  
**EN 10226-1 R 1/2; EN ISO 228-1 G 1/2 (DK)**
- H2O\*** Attacco arrivo acqua - Wasseranschluss - Water inlet  
Arrivée eau - Union de agua - Wateraansluiting  
**EN ISO 228-1 G 3/4**

# CUISINIÈRE À GAZ 4 FEUX SUR FOUR À GAZ

CODICE  
CR0995149

MODELLO  
D94/10CGG

SERIE  
DIAMANTE 90



Venturi à 90° qui empêche la buse de se boucher et d'accumuler des saletés.



Grâce à la certification de résistance aux jets d'eau (IPX5) obtenue à l'issue de tests spécifiques, les boutons et sous-boutons peuvent être lavés, sans compromettre la fonctionnalité et la sécurité.



Brûleurs à flamme stabilisée en fonte nickelée avec diffuseur à double couronne (performances accrues grâce à une flamme répartie sur deux zones différentes), grille à longs rayons pour faciliter le maintien des petites casseroles



Cuvette amovible en acier inoxydable AISI 304 pour une hygiène maximale.



Pour les fours à gaz, plaque radiante en fonte pour une répartition uniforme de la chaleur  
pour les fours électriques, plaque radiante en acier inoxydable pour une répartition homogène de la chaleur.  
Porte et porte intérieure isolées en acier inoxydable, montées sur des charnières à haute résistance.

## CUISINIÈRE À GAZ 4 FEUX SUR FOUR À GAZ

CODICE  
CR0995149

MODELLO  
D94/10CGG

SERIE  
DIAMANTE 90

### ACCESSOIRES

CODE	MODELLO	DESCRIZIONE
SUPBRUC	SUPBRUC	Supplément pour brûleur 10 kw 10 (Kcal 8598,45)
MA97365000	GGN1/1	GRILLE CHROMÉE GN1/1
MA97375000	GGN2/1	GRILLE CHROMÉE GN2/1
MA97377000	BF9M-X	Grille en acier chromé pour four 93x62 cm MAXI
MA97376900	TGN2/1	Bac en acier inoxydable AISI 304 pour four 53x65x1 cm GN 2/1
MA97378000	BF9M-T	Plaque de cuisson en acier inoxydable AISI 304 pour four 93x62x1,5 cm MAXI
CR1353839	CR1353839	Plaque radiante en fonte lisse 39,4x34,8 cm
CR1353849	CR1353849	Plaque radiante rayée 39,6x34,8 cm