

# CUCINA A GAS 6 FUOCHI SU FORNO A GAS

CODICE  
CR0995169

MODELLO  
D96/10CGG

SERIE  
DIAMANTE 90



## CARATTERISTICHE GENERALI

Oltre ad offrire la massima scelta di soluzioni e piani da 2 mm di spessore e profondità da 90cm, questa serie è dotata di tutta la potenza, la robustezza e la funzionalità di cui hai bisogno per lavorare con efficienza. Rivestimenti esterni e piedini in acciaio INOX finitura Scotch Brite. Altezza del piano di lavoro regolabile da 840 a 900mm. Modularità di gamma: 200-400-600-800-1200 Ampia gamma di accessori.

## SPECIFICHE TECNICHE

■ Bruciatori superiori a fiamma stabilizzata, realizzati in ghisa nichelata.  
■ Valvole di sicurezza a termocoppia con fiamma pilota. ■ Griglie in ghisa smaltata nera resistente agli acidi con le razze lunghe per l'appoggio di pentole di piccole dimensioni. ■ Bacinelle raccogliogocce in acciaio inox AISI304. ■ Grazie alla certificazione di impermeabilità ai getti d'acqua (IPX5) ottenuta con test specifici, manopole e sottomanopole possono essere lavate, senza comprometterne la funzionalità e la sicurezza. ■ Bruciatori a fiamma stabilizzata in ghisa nichelata con spartifiamma a doppia corona (migliore resa facilitata da una fiamma distribuita su due diversi settori), Griglia con lunghe razze per agevolare l'appoggio di piccole pentole e padelle

■ Venturi a 90° che impedisce all'ugello di otturarsi accumulando eventuale sporco. ■ Bruciatori a fiamma stabilizzata in ghisa nichelata con spartifiamma a doppia corona (migliore resa facilitata da una fiamma distribuita su due diversi settori), Griglia con lunghe razze per agevolare l'appoggio di piccole pentole e padelle ■ Bacinella in acciaio inox AISI 304 amovibile per massima igienicità. ■ Per i forni a gas, piastra radiante in ghisa per una distribuzione uniforme del calore, in acciaio inossidabile per i forni elettrici. Porta isolante in acciaio inossidabile e porta interna montata su cerniere ad alta resistenza. ■ Grazie alla certificazione di impermeabilità ai getti d'acqua (IPX5) ottenuta con test specifici, manopole e sottomanopole possono essere lavate, senza comprometterne la funzionalità e la sicurezza.

## CUCINA A GAS 6 FUOCHI SU FORNO A GAS

CODICE  
CR0995169

MODELLO  
D96/10CGG

SERIE  
DIAMANTE 90

### Technical Information

SPECIFICATION	DATA
MATERIALE	CR0995169
DEFINIZIONE	D96/10 CGG 6 FUOCHI FORNO GAS+ARM.N.
LINEA COMMERCIALE	DIAMANTE
ALIMENTAZIONE	GAS
DIM. LARGHEZZA	1200 mm
DIM. PRODONDITÀ	900 mm
DIM. ALTEZZA	870 mm
PESO NETTO	200 Kg
VOLUME (netto)	0.94
LUNGHEZZA IMBALLO	1240 mm
LARGHEZZA IMBALLO	1020 mm
ALTEZZA IMBALLO	1130 mm
VOLUME IMBALLO	1,430 m3
PESO LORDO IMBALLO	207 Kg
POTENZA GAS	40,20
POTENZA GAS (G25.3/25mbar)	35,90
TIPO GAS / REFRIGERANTE	GPL 28-30/37 mbar
N. FUOCHI / PIASTRE	SEI FUOCHI
MODELLO CERTIFICATO	D96/10 CGG

# CUCINA A GAS 6 FUOCHI SU FORNO A GAS



weinnovate cooking

CODICE  
CR0995169

MODELLO  
D96/10CGG

SERIE  
DIAMANTE 90



## SCHEMA DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION DIAGRAM - INSTALLATIONSPLAN - SCHÉMA D'INSTALLATION - ESQUEMA DE INSTALACION - INSTALLATIESCHEMA - IINSTALLATIONSRTNINGAR

MISURE IN cm - DIMENSIONS IN cm - ABMESSUNGEN IN cm  
MESURES EN cm - MEDIDAS EN cm - MATEN IN cm


(D) 94/10 TCG  
(D) 94/10 TCGP, (D) 94/10 TCG1P





(D) 96/10 TCG  
(D) 96/10 TCGP, (D) 96/10 TCG2P




(D) 94/10 CG  
(D) 94/10 CGP, (D) 94/10 CG1P







(D) 96/10 CG  
(D) 96/10 CGP, (D) 96/10 CG2P

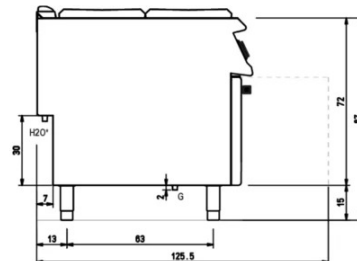

(D) 94/10 CGG (D) 94/10 CGE  
(D) 94/10 CGGP (D) 94/10 CGEP  
(D) 94/10 CGG1P (D) 94/10 CGE1P



(D) 96/10 CGG (D) 96/10 CGE  
(D) 96/10 CGGP (D) 96/10 CGEP  
(D) 96/10 CGG2P (D) 96/10 CGE2P

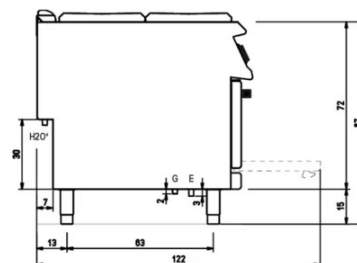

Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legenda

**E** Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse  
Electric cable stress relief - Presse étoupe de câble él  
Pisacable - Elektrische kabelwartel

**G** Attacco arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection  
Arrivée gaz - Union de gas - Gasaansluiting  
**EN 10226-1 R 1/2; EN ISO 228-1 G 1/2 (DK)**


**H2O\*** Attacco arrivo acqua - Wasseranschluss - Water inlet  
Arrivée eau - Union de agua - Wateraansluiting  
**EN ISO 228-1 G 3/4**

## CUCINA A GAS 6 FUOCHI SU FORNO A GAS

CODICE  
CR0995169

MODELLO  
D96/10CGG


SERIE  
DIAMANTE 90



Venturi a 90° che impedisce all'ugello di otturarsi accumulando eventuale sporco.



Grazie alla certificazione di impermeabilità ai getti d'acqua (IPX5) ottenuta con test specifici, manopole e sottomanopole possono essere lavate, senza comprometterne la funzionalità e la sicurezza.



Bruciatori a fiamma stabilizzata in ghisa nichelata con spartifiamma a doppia corona (migliore resa facilitata da una fiamma distribuita su due diversi settori), Griglia con lunghe razze per agevolare l'appoggio di piccole pentole e padelle



Bacinella in acciaio inox AISI 304 amovibile per massima igienicità.



Per i forni a gas, piastra radiante in ghisa per una distribuzione uniforme del calore, in acciaio inossidabile per i forni elettrici. Porta isolante in acciaio inossidabile e porta interna montata su cerniere ad alta resistenza.

## CUCINA A GAS 6 FUOCHI SU FORNO A GAS

CODICE  
CR0995169

MODELLO  
D96/10CGG

SERIE  
DIAMANTE 90

### ACCESSORI

CODICE	MODELLO	DESCRIZIONE
SUPBRUC	SUPBRUC	Supplemento per bruciatore 10 kw 10 (Kcal 8598,45)
MA97365000	GGN1/1	GRIGLIA CROMATA GN1/1
MA97375000	GGN2/1	GRIGLIA CROMATA GN2/1
MA97377000	BF9M-X	Griglia in acciaio cromato per forno 93x62 cm MAXI
MA97376900	TGN2/1	Teglia in acciaio inox AISI 304 per forno 53x65x1 cm GN 2/1
MA97378000	BF9M-T	Teglia in acciaio inox AISI 304 per forno 93x62x1,5 cm MAXI
CR1353839	CR1353839	Piastra radiante liscia in ghisa 39,4x34,8 cm
CR1353849	CR1353849	Piastra radiante rigata 39,6x34,8 cm