

Todo terreno INDUCCIÓN - 14kw - Versión superior

CODICE
CR1358519

MODELLO
D92/10TCIITC

SERIE
DIAMANTE 90



CARACTERÍSTICAS GENERALES

Además de ofrecer la máxima variedad de soluciones y encimeras de 2 mm de grosor y 90 cm de profundidad, esta serie tiene toda la potencia, robustez y funcionalidad que necesita para trabajar con eficacia. Revestimientos exteriores y pies de acero inoxidable con acabado Scotch Brite. Altura de la mesa de trabajo ajustable de 840 a 900 mm. Modularidad de la gama: 200-400-600-800-1200 Amplia gama de accesorios.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

■ Encimera de vitrocerámica irrompible. ■ Serigrafías que identifican las zonas de cocción. ■ Sensor de seguridad para evitar el sobrecalentamiento. ■ Potencia ajustable a 12 niveles ■ Calentamiento mediante un inductor equipado con un dispositivo que detecta la presencia del recipiente de cocción en la zona de cocción y conecta/desconecta automáticamente el calentamiento, y un dispositivo contra el sobrecalentamiento.

■ Potencia ajustable a 12 niveles ■ Potencia ajustable a 12 niveles ■ Componentes profesionales probados para soportar un uso intensivo a lo largo del tiempo ■ Sensor de seguridad para evitar el sobrecalentamiento. ■ Serigrafías que identifican las zonas de cocción. ■ Inducción controlada mecánicamente lista para la conexión IOT a la nube ■ Serigrafías que identifican las zonas de cocción.

Todo terreno INDUCCIÓN - 14kw - Versión superior

CODICE
CR1358519

MODELLO
D92/10TCIITC


SERIE
DIAMANTE 90

Información técnica

ESPECIFICACIÓN	DATA
MATERIAL	CR1358519
DEFINICIÓN	D92/10 TCIITC INDUZIONE M40 TC TOP
LÍNEA COMERCIAL	DIAMANTE
SUMINISTRO	ELECTRICIDAD
ANCHURA ANCHO	400 mm
DIM. PRODUCTIVIDAD	900 mm
DIM. ALTURA	250 mm
PESO NETO	85.4 Kg
VOLUMEN (neto)	0,090
LONGITUD DEL PAQUETE	460 mm
ANCHO DEL PAQUETE	1020 mm
ALTURA DEL ENVASE	1150 mm
VOLUMEN DEL ENVASE	0,540 m3
PESO BRUTO DEL EMBALAJE	96 Kg
FUENTE DE ALIMENTACIÓN ESTÁNDAR	380-415V 3
FRECUENCIA	50/60 Hz
ENERGÍA ELÉCTRICA	10,000 kW
GRADO IP	IPX5
MODELO CERTIFICADO	D92/10 TCIITC

SCHEMA DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION DIAGRAM - INSTALLATIONSPLAN - SCHÉMA D'INSTALLATION - ESQUEMA DE INSTALACION -INSTALLATIESCHEMA - IINSTALLATIONSRIITNINGAR

MISURE IN cm - DIMENSIONS IN cm - ABMESSUNGEN IN cm- MESURES EN cm
MEDIDAS EN cm - MATEN IN cm - DIMENSIONES EN cm

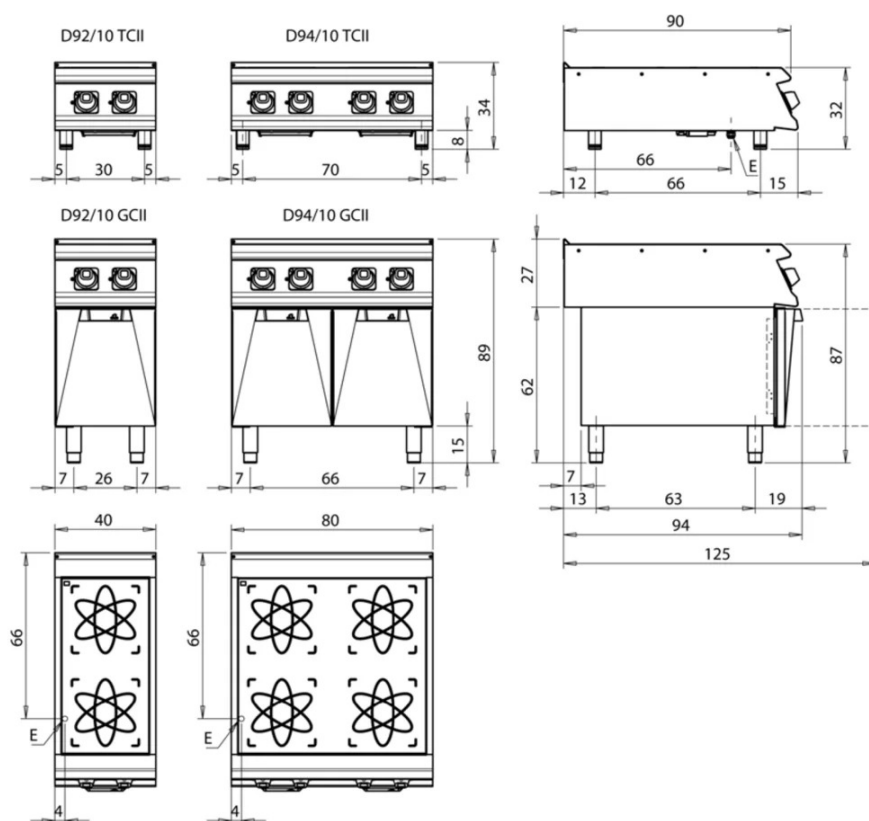

Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Leyenda - Leyenda - Leyenda	
E	Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief - Presse étoupe de câble él - Pisacable - Elektrische kabelwartel - Entrada cabo eléctrico
S	Attacco scarico acqua - Wasserablauf - Water outlet - Vidange de l'eau - Desaguadero - Wateraftapaansluiting - Junção descarga água
S1	Scarico vasca - Wannenabflussrohr - Pan outlet - Vidange du bac - Descarga cuba - Water toever - Descarga da cuba
S2	Valvola di depressione - Anti-depression valve - Unterdruck ventil - Soupape de dépression - Válvula de depresión - Onderdrukkelep - Válvula de depressão
S3	Scarico acqua intercapedine - Wasserablauf Zwischenraum - Jacket water drain Evacuation eau double envelope - Descarga de agua intersticios - Afvoer water tussenruimte - Descarga de água na marmitta com Sistema de aquecimento indirecto
S4	Scarico - Abflussrohr - Drain - Tuyau d'évacuation - Tubo de drenaje - Aftapbuis - Tubulação de dreno
G	Arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection - Arrivée gaz - Union de gas - Gasaansluiting - Ligação gás
H20	Arrivo acqua - Wasseranschluss - Water inlet - Arrivée eau - Union de agua - Wateraansluiting - Junção alimentação água
A1	Calda - Heiss - Warm - Chaud - Caliente - Warm - Morno
A2	Fredda - Kalt - Cold - Froid - Fria - Koude - Frio
L	Rubinetto di livello - Level tap - Wasserhahn - Robinet de niveau - Grifo de nivel - Niveaakraan - Torneira de nível

Todo terreno INDUCCIÓN - 14kw - Versión superior

CODICE
CR1358519

MODELLO
D92/10TCIITC

SERIE
DIAMANTE 90



Potencia ajustable a 12 niveles



Inducción controlada mecánicamente
lista para la conexión IOT a la nube



Componentes profesionales probados
para soportar un uso intensivo a lo
largo del tiempo



Sensor de seguridad para evitar el
sobrecalentamiento.



Zonas de cocción con 5 kW de
potencia

CODICE
CR1358519

MODELLO
D92/10TCIITC

SERIE
DIAMANTE 90

ACCESORIOS

CÓDIGO	MODELLO	DESCRIZIONE
CR1355449	D92/10B	Base abierta 40cm serie 90
CR0996979	DBVP4	Porta diamantes 39,5x3,6x46,5 cm para compartimentos de 40 cm
CR0997009	DBVPA4	Accesorio porta diamantes 39,5x3,6x46,5 cm para compartimentos de 40 cm
CR0997029	DAPC	Accesorios para portacuchillos de diamante
CR0997019	DAPD	Accesorios para porta diamantes
CR0997039	DAPS	Accesorios para especiero diamante
CR0997049	DAPM	Accesorios para portaaccesorios de diamante
CR0997059	DAPDB	Accesorios para porta-diamantes/porta-botellas
CR1353589	DBVC4	Kit de cajones 39,5x56x46,5 cm para compartimentos de 40