

# FRY TOP S GAS M40 Piastra Cromata - Rigato - Versione Top Termostato

CODICE  
CR1651619

MODELLO  
D92/10TSFTTGCR

SERIE  
DIAMANTE 90



## CARATTERISTICHE GENERALI

Oltre ad offrire la massima scelta di soluzioni e piani da 2 mm di spessore e profondità da 90cm, questa serie è dotata di tutta la potenza, la robustezza e la funzionalità di cui hai bisogno per lavorare con efficienza. Rivestimenti esterni e piedini in acciaio INOX finitura Scotch Brite. Altezza del piano di lavoro regolabile da 840 a 900mm. Modularità di gamma: 200-400-600-800-1200 Ampia gamma di accessori.

## SPECIFICHE TECNICHE

■ Piastra di cottura spessore 15 mm totalmente indipendente dal piano . ■ Ampia canalina allagabile lungo tutto il perimetro della piastra per la raccolta dei residui di cottura, inclinata verso il fronte per il deflussi dei liquidi nell'ampio cassetto. ■ Cassetto di raccolta grassi di grandi dimensioni. ■ Temperatura di cottura uniforme su tutta la piastra. ■ Ottimizzando il calore nell'area di cottura e aumentando il comfort degli operatori in cucina. ■ Piastra non saldata al piano macchina con ottimizzazione dei punti strutturali sottoposti a stress termici ■ Tappo troppo pieno in inox, fornito come accessorio, per la gestione dell'allagamento della canalina ■ Piastra non saldata per velocizzare gli interventi di manutenzione e le eventuali sostituzioni in utenza ■ Nuova versione con identica superficie utile di cottura e potenza energetica ridotta. ■ Un aumento della resa per cm2 che permette una riduzione dei consumi fino al 15% rispetto alle versioni tradizionali ■ Bruciatore tubolare a fiamma autostabilizzata con grande uniformità di distribuzione del calore.

■ Canalina allagabile per la raccolta dei residui di cottura su tutto il perimetro della piastra pulizia facilitata ,e migliore mantenimento dell'umidità dei cibi in cottura ■ Capiente cassetto raccogli grassi con capacità del intero volume della canalina perimetrale ■ Il design della piastra rigata garantisce la pulizia fino a fine piastra ■ Piastra non saldata per velocizzare gli interventi di manutenzione e le eventuali sostituzioni in utenza ■ Piastra non saldata al piano macchina con ottimizzazione dei punti strutturali sottoposti a stress termici ■ Taglio termico che agevola l'utilizzatore e i macchinari adiacenti. ■ Temperatura di cottura uniforme su tutta la piastra. Ottimizzando il calore nell'area di cottura e aumentando il comfort degli operatori in cucina. ■ Disponibile come accessorio il kit erogatore acqua

# FRY TOP S GAS M40 Piastra Cromata - Rigato - Versione Top Termostato

CODICE  
CR1651619

MODELLO  
D92/10TSFTTGCR

SERIE  
DIAMANTE 90

## Technical Information

SPECIFICATION	DATA
MATERIALE	CR1651619
DEFINIZIONE	D92/10TSFTTGCR FTG RIGATO CROM. M40 TOP
LINEA COMMERCIALE	DIAMANTE
ALIMENTAZIONE	GAS
DIM. LARGHEZZA	400 mm
DIM. PRODONDITÀ	900 mm
DIM. ALTEZZA	250 mm
PESO NETTO	47 Kg
VOLUME (netto)	0,090
LUNGHEZZA IMBALLO	440 mm
LARGHEZZA IMBALLO	1020 mm
ALTEZZA IMBALLO	550 mm
VOLUME IMBALLO	0,248 m3
PESO LORDO IMBALLO	55 Kg
POTENZA GAS	10,00
POTENZA GAS (G25.3/25mbar)	10,00
MODELLO CERTIFICATO	D92/10TSFTTGCR

# FRY TOP S GAS M40 Piastra Cromata - Rigato -

## Versione Top Termostato



weinnovate cooking


CODICE  
CR1651619

MODELLO  
D92/10TSFTTGCR


SERIE  
DIAMANTE 90

MISURE IN cm - DIMENSIONS IN cm - ABMESSUNGEN IN cm- MESURES EN cm  
MEDIDAS EN cm - MATEN IN cm - DIMENSIONES EN cm



D92/10STFTG4..  
D92/10STFTTG4..




D93/10STFTG6..  
D93/10STFTTG6..




D94/10STFTG8..  
D94/10STFTTG8..








D92/10SFTG4..  
D92/10SFTTG4..



D93/10SFTG6..  
D93/10SFTTG6..



D94/10SFTG8..  
D94/10SFTTG8..

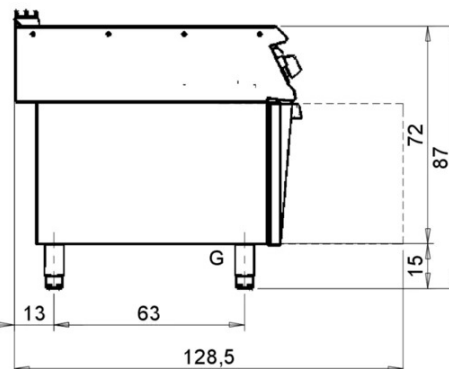

### Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legenda - Legenda

<b>E</b> Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief - Presse étoupe de câble él - Pisacable - Elektrische kabelwartel - Entrada cabo eléctrico	<b>G</b> Arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection - Arrivée gaz - Union de gas - Gasaansluiting - Ligação gás <b>EN 10226-1 R 1/2; EN ISO 228-1 G 1/2 (DK)</b>
<b>S</b> Attacco scarico acqua - Wasserablauf - Water outlet - Vidange de l'eau - Desaguadero - Wateraftapaansluiting - Junção descarga água	<b>H20</b> Arrivo acqua - Wasseranschluss - Water inlet - Arrivée eau - Union de agua - Wateraansluiting - Junção alimentação água
<b>S1</b> Scarico vasca - Wannenabflussrohr - Pan outlet - Vidange du bac - Descarga cuba - Water toevoer - Descarga da cuba	<b>A1</b> = Calda - Heiss - Warm - Chaude - Caliente - Warm - Morno <b>A2</b> = Fredda - Kalt - Cold - Froid - Fria - Koude - Frio
<b>S2</b> Valvola di depressione - Anti-depression valve - Unterdruck ventil - Soupape de dépression - Válvula de depresión - Onderdrukkelep - Válvula de depressão	
<b>S3</b> Scarico acqua intercapedine - Wasserablauf Zwischenraum - Jacket water drain Evacuation eau double envelope - Descarga de agua intersticios - Afvoer water tussenruimte - Descarga de água na marmitta com Sistema de aquecimento indirecto	
<b>S4</b> Scarico - Abflussrohr - Drain - Tuyau d'évacuation - Tubo de drenaje - Aftapbuis - Tubulação de dreno	<b>L</b> Rubinetto di livello - Level tap - Wasserhahn - Robinet de niveau - Grifo de nivel - Niveaakraan - Torneira de nível

# FRY TOP S GAS M40 Piastra Cromata - Rigato - Versione Top Termostato


CODICE  
CR1651619

MODELLO  
D92/10TSFTTGCR

SERIE  
DIAMANTE 90




Capiente cassetto raccogli grassi con capacità del intero volume della canalina perimetrale



Taglio termico che agevola l'utilizzatore e i macchinari adiacenti.




Il design della piastra rigata garantisce la pulizia fino a fine piastra



Temperatura di cottura uniforme su tutta la piastra. Ottimizzando il calore nell'area di cottura e aumentando il comfort degli operatori in cucina.




Piastra non saldata per velocizzare gli interventi di manutenzione e le eventuali sostituzioni in utenza



Disponibile come accessorio il kit erogatore acqua



Piastra non saldata al piano macchina con ottimizzazione dei punti strutturali sottoposti a stress termici



Disponibile come accessorio il kit erogatore acqua

# FRY TOP S GAS M40 Piastra Cromata - Rigato - Versione Top Termostato

CODICE  
CR1651619

MODELLO  
D92/10TSFTTGCR

SERIE  
DIAMANTE 90

## ACCESSORI

CODICE	MODELLO	DESCRIZIONE
CR1354989	PRPC	Raschietto pulizia piastra liscia - cromata
CR1356399	RPR	Raschietto piastra cromata rigata
CR1658619	97CPFT4	Cassetto pulizia piastra fry top M40
CR1658609	97TFT	Tappo per pulizia plancha
CR1354999	PKLR	Lame di ricambio (10PCS)
CR1658669	9AFT4	Alzatina paraspruzzi 90cm M40
CR1659229	PAFT4	PORTA ACCESSORI SUPER FRY TOP
CR1659359	AKBFT-1	KIT 3 BACINELLE GN1/9 H65 MM
CR1659369	AKBFT-2	KIT 2 BACINELLE GN1/6 H65 MM
CR1659379	AKBFT-3	KIT 1 BACINELLA GN1/3 H65 MM
CR1659259	AGMFT48	GRIGLIA DI MANTENIMENTO PER SUPER FRY TOP
CR1658699	D794CAFT	CARICO ACQUA PER FRY TOP M40 - D70 D90 - GAS O ELETTRICO
CR1659039	D94GKSCFT	SCARICO CONTINUO PER FRY TOP M40 - D90 - GAS
CR1659069	D94GCSCFT	CARICO + SCAR.CONTINUO PER FRY TOP M40 - D90 - GAS
CR1355449	D92/10B	Base aperta 40cm serie 90
CR0996979	DBVP4	Porta diamante 39,5x3,6x46,5 cm per vani da 40
CR0997009	DBVPA4	Porta diamante accessoriabile 39,5x3,6x46,5 cm per vani da 40
CR0997029	DAPC	Accessori per porta diamante accessoriabile portacoltelli
CR0997019	DAPD	Accessori per porta diamante accessoriabile portadosatori
CR0997039	DAPS	Accessori per porta diamante accessoriabile portaspezie
CR0997049	DAPM	Accessori per porta diamante accessoriabile portamestoli
CR0997059	DAPDB	Accessori per porta diamante accessoriabile portadosatori/bottiglie
CR1353589	DBVC4	Kit cassetti 39,5x56x46,5 cm per vani da 40