

FRY TOP S Eléctrico M40 Placa Cromada - Rigato - Termostato Versión Superior

CODICE
CR1652259

MODELLO
D92/10TSFTECR

SERIE
DIAMANTE 90



CARACTERÍSTICAS GENERALES

Además de ofrecer la máxima variedad de soluciones y encimeras de 2 mm de grosor y 90 cm de profundidad, esta serie tiene toda la potencia, robustez y funcionalidad que necesita para trabajar con eficacia. Revestimientos exteriores y pies de acero inoxidable con acabado Scotch Brite. Altura de la mesa de trabajo ajustable de 840 a 900 mm. Modularidad de la gama: 200-400-600-800-1200 Amplia gama de accesorios.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

■ Placa de cocción de 15 mm de espesor totalmente independiente de la placa de cocción . ■ Gran canal inundable alrededor del perímetro de la placa de cocción para recoger los residuos de cocción, inclinado hacia la parte delantera para drenar los líquidos en el cajón grande. ■ Gran cajón recoge grasas. ■ Temperatura de cocción uniforme en toda la placa. ■ Optimizar el calor en la zona de cocción y aumentar la comodidad de los operarios en la cocina. ■ Placa no soldada a la bancada de la máquina con optimización de los puntos estructurales sometidos a tensión térmica ■ Tapón de rebose de acero inoxidable, suministrado como accesorio, para la gestión de la inundación del canal ■ Placa no soldada para un mantenimiento y sustitución rápidos en el servicio público ■ Nueva versión con idéntica superficie de cocción y potencia energética reducida. ■ El aumento del rendimiento por cm2 permite reducir el consumo hasta un 15% en comparación con las versiones convencionales

■ Canaleta inundable para recoger los residuos de cocción alrededor del perímetro de la placa de cocción más fácil de limpiar y mejor retención de la humedad en los alimentos de cocción ■ Cajón de recogida de grasas con capacidad para todo el volumen del canal perimetral ■ El diseño ranurado de la placa garantiza la limpieza hasta el final de la placa ■ Placa no soldada para un mantenimiento y sustitución rápidos en el servicio público ■ Placa no soldada a la bancada de la máquina con optimización de los puntos estructurales sometidos a tensión térmica ■ Corte térmico que facilita el trabajo al usuario y a la maquinaria adyacente. ■ Temperatura de cocción uniforme en toda la placa. Optimizando el calor en la zona de cocción y aumentando la comodidad del operario en la cocina. ■ Kit dispensador de agua disponible como accesorio

FRY TOP S Eléctrico M40 Placa Cromada - Rigato - Termostato Versión Superior

CODICE
CR1652259

MODELLO
D92/10TSFTECR

SERIE
DIAMANTE 90

Información técnica

| ESPECIFICACIÓN | DATA |
|---------------------------------|--|
| MATERIAL | CR1652259 |
| DEFINICIÓN | D92/10TSFTECR FTE RIGATO CROM. M40 TOP |
| LÍNEA COMERCIAL | DIAMANTE |
| SUMINISTRO | ELECTRICIDAD |
| ANCHURA ANCHO | 400 mm |
| DIM. PRODUCTIVIDAD | 900 mm |
| DIM. ALTURA | 250 mm |
| PESO NETO | 22 Kg |
| VOLUMEN (neto) | 0,090 |
| LONGITUD DEL PAQUETE | 440 mm |
| ANCHO DEL PAQUETE | 850 mm |
| ALTURA DEL ENVASE | 550 mm |
| VOLUMEN DEL ENVASE | 0,209 m3 |
| PESO BRUTO DEL EMBALAJE | 29 Kg |
| FUENTE DE ALIMENTACIÓN ESTÁNDAR | 380-415V 3N |
| FRECUENCIA | 50-60 Hz |
| ENERGÍA ELÉCTRICA | 5,000 kW |
| GRADO IP | IPX5 |
| MODELO CERTIFICADO | D92/10TSFTECR |

FRY TOP S Eléctrico M40 Placa Cromada - Rigato - Termostato Versión Superior

CODICE
CR1652259

MODELLO
D92/10TSFTECR

SERIE
DIAMANTE 90

MISURE IN cm - DIMENSIONS IN cm - ABMESSUNGEN IN cm- MESURES EN cm
MEDIDAS EN cm - MATEN IN cm - DIMENSIONES EN cm

D92/10STFTE..

D93/10STFTE..


D94/10STFTE..



D92/10SFTE..

D93/10SFTE..

D94/10SFTE..

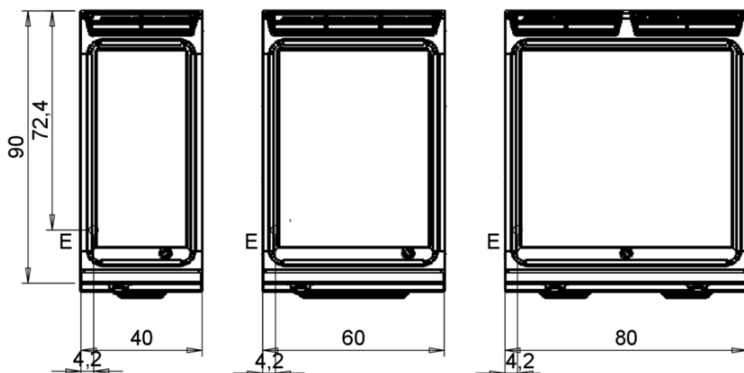

Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legenda - Legenda

| | |
|--|---|
| E Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief - Presse étoupe de câble él - Pisacable - Elektrische kabelwartel - Entrada cabo eléctrico | G Arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection - Arrivée gaz - Union de gas - Gasaansluiting - Ligação gás |
| S Attacco scarico acqua - Wasserablauf - Water outlet - Vidange de l'eau - Desaguadero - Wateraftapaansluiting - Junção descarga água | H20 Arrivo acqua - Wasseranschluss - Water inlet - Arrivée eau - Union de água - Wateraansluiting - Junção alimentação água |
| S1 Scarico vasca - Wannenabflussrohr - Pan outlet - Vidange du bac - Descarga cuba - Water toevoer - Descarga da cuba | A1 = Calda - Heiss - Warm - Chaude - Caliente - Warm - Morno A2 = Fredda - Kalt - Cold - Froid - Fria - Koude - Frio |
| S2 Valvola di depressione - Anti-depression valve - Unterdruck ventil - Soupape de dépression - Válvula de depresión - Onderdrukklep - Válvula de depressão | |
| S3 Scarico acqua intercapedine - Wasserablauf Zwischenraum - Jacket water drain Evacuation eau double envelope - Descarga de agua intersticios - Afvoer water tussenruimte - Descarga de água na marmita com Sistema de aquecimento indirecto | |
| S4 Scarico - Abflussrohr - Drain - Tuyau d'évacuation - Tubo de drenaje - Aftapbuis - Tubulação de dreno | L Rubinetto di livello - Level tap - Wasserhahn - Robinet de niveau - Grifo de nivel - Niveaukraan - Torneira de nível |

FRY TOP S Eléctrico M40 Placa Cromada - Rigato - Termostato Versión Superior

CODICE
CR1652259

MODELLO
D92/10TSFTECR

SERIE
DIAMANTE 90



Cajón de recogida de grasas con capacidad para todo el volumen del canal perimetral



Corte térmico que facilita el trabajo al usuario y a la maquinaria adyacente.



El diseño ranurado de la placa garantiza la limpieza hasta el final de la placa



Temperatura de cocción uniforme en toda la placa. Optimizando el calor en la zona de cocción y aumentando la comodidad del operario en la cocina.



Placa no soldada para un mantenimiento y sustitución rápidos en el servicio público



Kit dispensador de agua disponible como accesorio



Placa no soldada a la bancada de la máquina con optimización de los puntos estructurales sometidos a tensión térmica



Kit dispensador de agua disponible como accesorio

FRY TOP S Eléctrico M40 Placa Cromada - Rigato - Termostato Versión Superior

CODICE
CR1652259

MODELLO
D92/10TSFTECR

SERIE
DIAMANTE 90

ACCESORIOS

| CÓDIGO | MODELLO | DESCRIZIONE |
|-----------|-----------|---|
| CR1354989 | PRPC | Rascador de limpieza de chapa lisa - cromado |
| CR1356399 | RPR | Rascador de chapa cromado rayado |
| CR1658619 | 97CPFT4 | Cajón de limpieza de freidoras M40 |
| CR1658609 | 97TFT | Tapa de limpieza Plancha |
| CR1354999 | PKLR | Cuchillas de recambio (10PCS) |
| CR1658669 | 9AFT4 | Protector contra salpicaduras 90cm M40 |
| CR1659229 | PAFT4 | SUPER FRY TOP PORTAACCESORIOS |
| CR1659359 | AKBFT-1 | KIT 3 CUBETAS GN1/9 H65 MM |
| CR1659369 | AKBFT-2 | KIT 2 CUBETAS GN1/6 H65 MM |
| CR1659379 | AKBFT-3 | KIT 1 LAVABO GN1/3 H65 MM |
| CR1659259 | AGMFT48 | REJILLA DE SUJECIÓN PARA FRY TOP |
| CR1658699 | D794CAFT | CARGA DE AGUA PARA FRY TOP M40 - D70 D90 - GAS O ELÉCTRICO |
| CR1658779 | D94EKSCFT | DESAGÜE CONTINUO PARA FRY TOP M40 - D90 - ELÉCTRICO |
| CR1658809 | D94ECSCFT | CARGA + DESCARGA CONTINUA PARA FRY TOP M40 - D90 - ELÉCTRICO |
| CR1355449 | D92/10B | Base abierta 40cm serie 90 |
| CR0996979 | DBVP4 | Porta diamantes 39,5x3,6x46,5 cm para compartimentos de 40 cm |
| CR0997009 | DBVPA4 | Accesorio porta diamantes 39,5x3,6x46,5 cm para compartimentos de 40 cm |
| CR0997029 | DAPC | Accesorios para portacuchillos de diamante |
| CR0997019 | DAPD | Accesorios para porta diamantes |
| CR0997039 | DAPS | Accesorios para especiero diamante |
| CR0997049 | DAPM | Accesorios para portaaccesorios de diamante |
| CR0997059 | DAPDB | Accesorios para porta-diamantes/porta-botellas |
| CR1353589 | DBVC4 | Kit de cajones 39,5x56x46,5 cm para compartimentos de 40 |