

# COCINA DE GAS DE 2 ESTUCHES 40 Litros

CODICE  
CR0991009

MODELLO  
D94/10CPG

SERIE  
DIAMANTE 90



## CARACTERÍSTICAS GENERALES

Además de ofrecer la máxima variedad de soluciones y encimeras de 2 mm de grosor y 90 cm de profundidad, esta serie tiene toda la potencia, robustez y funcionalidad que necesita para trabajar con eficacia. Revestimientos exteriores y pies de acero inoxidable con acabado Scotch Brite. Altura de la mesa de trabajo ajustable de 840 a 900 mm. Modularidad de la gama: 200-400-600-800-1200 Amplia gama de accesorios.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

■ Cubetas moldeadas con esquinas redondeadas, fabricadas en acero inoxidable AISI 316 para una máxima resistencia a la corrosión. ■ Llenado de agua disponible mediante electroválvula con posibilidad de carga rápida o lenta o mediante grifo mecánico situado en el cuadro de mandos. Dispensador de agua de acero inoxidable integrado en la zona de expansión, y desagüe en el suelo. ■ Presostato de seguridad para evitar la activación de la calefacción sin agua en el depósito. ■ Versión de gas: Calentamiento mediante quemador de acero inoxidable situado fuera del depósito. ■ Válvula de gas de seguridad con termopar y encendido eléctrico. ■ Versión eléctrica:

Calentamiento mediante una resistencia blindada de acero AISI 304 situada en el depósito y giratoria 90° para facilitar la limpieza.

■ Presostato de seguridad para evitar la activación de la calefacción sin agua en el depósito. ■ Equipo certificado para la directiva de baja tensión 2014/35/UE según el esquema CB internacional. ■ Gracias a la certificación a prueba de chorros (IPX5) obtenida mediante pruebas específicas, los pomos y bajopomos pueden lavarse, sin comprometer la funcionalidad ni la seguridad.

## COCINA DE GAS DE 2 ESTUCHES 40 Litros

CODICE  
CR0991009

MODELLO  
D94/10CPG

SERIE  
DIAMANTE 90

### Información técnica

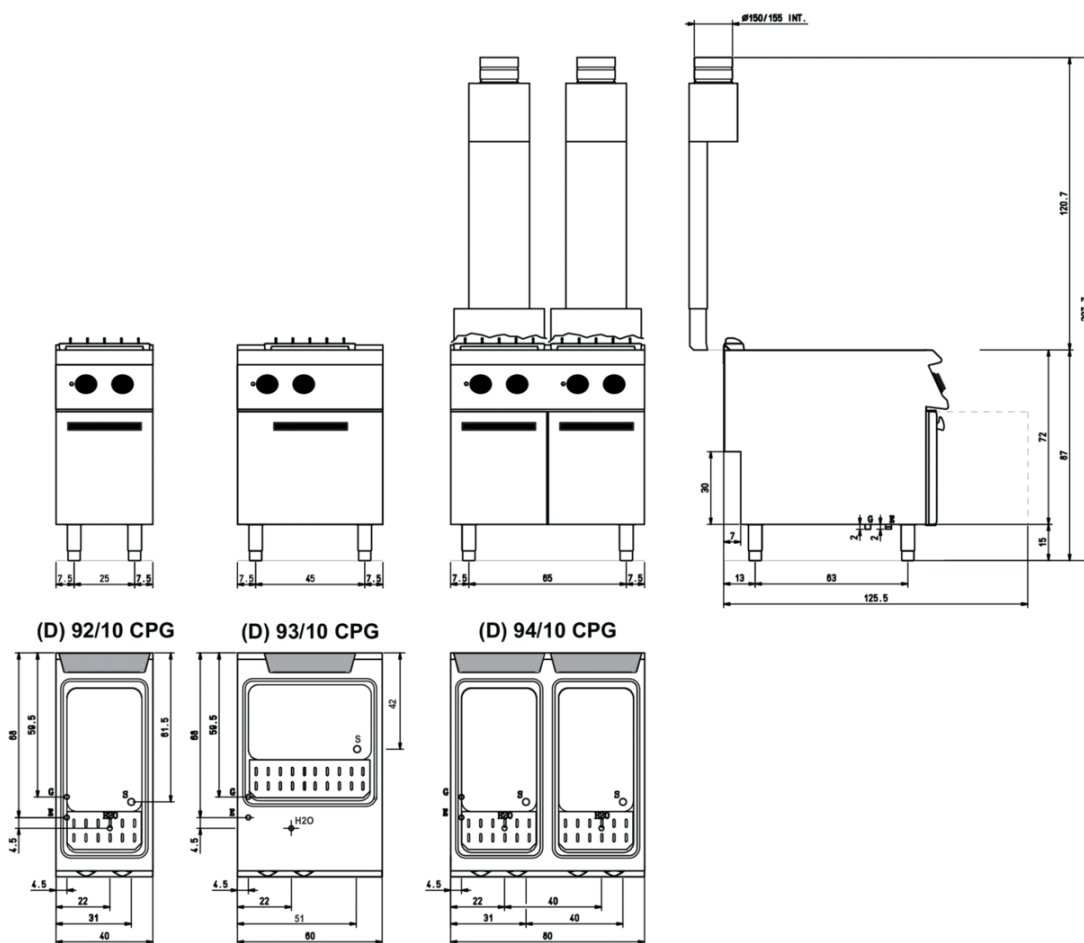
ESPECIFICACIÓN	DATA
MATERIAL	CR0991009
DEFINICIÓN	D94/10 CPG CUOCIPASTA GAS M80 2V.40+40LT
LÍNEA COMERCIAL	DIAMANTE
SUMINISTRO	MIXTO
ANCHURA ANCHO	800 mm
DIM. PRODUCTIVIDAD	900 mm
DIM. ALTURA	870 mm
PESO NETO	102 Kg
VOLUMEN (neto)	0,626
LONGITUD DEL PAQUETE	840 mm
ANCHO DEL PAQUETE	1020 mm
ALTURA DEL ENVASE	1170 mm
VOLUMEN DEL ENVASE	1,003 m3
PESO BRUTO DEL EMBALAJE	111.6 Kg
FUENTE DE ALIMENTACIÓN ESTÁNDAR	220-240V 1N
FRECUENCIA	50 Hz
ENERGÍA ELÉCTRICA	0,030 kW
POTENCIA DE GAS	28,00
POTENCIA DEL GAS (G25.3/25mbar)	27,00
TIPO DE GAS/REFRIGERANTE	GPL 28-30/37 mbar
VOLTAJE	230
GRADO IP	IPX5
MODELO CERTIFICADO	D94/10 CPG
Capacidad	20 litri

CODICE  
CR0991009

 MODELLO  
D94/10CPG

 SERIE  
DIAMANTE 90

 SCHEMA DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION DIAGRAM - INSTALLATIONSPLAN - SCHÉMA D'INSTALLATION -  
ESQUEMA DE INSTALACION - INSTALLATIESCHEMA - IINSTALLATIONSRTNINGAR

 MISURE IN cm - DIMENSIONS IN cm - ABMESSUNGEN IN cm  
MESURES EN cm - MEDIDAS EN cm - MATEN IN cm


## Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legenda

**H2O** Attacco arrivo acqua - Wasseranschluss - Water inlet  
Arrivée eau - Union de agua - Wateraansluiting

**EN ISO 228-1 G 3/4**
**E** Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief  
Presse étoupe de câble él. - Pisacable - Elektrische kabelwartel

**G** Attacco arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection

Arrivée gaz - Union de gas - Gasaansluiting

**EN 10226-1 R 1/2; EN ISO 228-1 G 1/2 (DK)**
**S** Attacco scarico acqua - Wasserablauf - Water outlet  
Vidange de l'eau - Desaguadero - Wateraftapaansluiting

**EN 10226-1 R 1**

## COCINA DE GAS DE 2 ESTUCHES 40 Litros

CODICE  
CR0991009

MODELLO  
D94/10CPG

SERIE  
DIAMANTE 90



Presostato de seguridad para evitar la activación de la calefacción sin agua en el depósito.



Equipo certificado para la directiva de baja tensión 2014/35/UE según el esquema CB internacional.



Gracias a la certificación a prueba de chorros (IPX5) obtenida mediante pruebas específicas, los pomos y bajopomos pueden lavarse, sin comprometer la funcionalidad ni la seguridad.

CODICE  
CR0991009

 MODELLO  
D94/10CPG

 SERIE  
DIAMANTE 90

## ACCESORIOS

CÓDIGO	MODELLO	DESCRIZIONE
CR0999149	GFCP40	40Lt TANQUE DE FONDO REJILLA
CR0999179	9KIT-A	KIT DE CESTA PARA BAÑERA DE 40 LITROS
CR0999189	9KIT-B	KIT DE CESTA PARA BAÑERA DE 40 LITROS
CR0999199	9KIT-C	KIT DE CESTA PARA BAÑERA DE 40 LITROS
CR0789930	9KIT-D	KIT DE CESTA PARA BAÑERA DE 40 LITROS
CR0999219	9KIT - E	KIT 2 CESTAS DE ACERO INOXIDABLE GN1/2 CON ASAS LATERALES
CR0592799	ZF8	Zócalo frontal - PARA INSTALACIÓN DE EQUIPOS CON ALTURA DE SUELO DE 90 CM L=80
CR0592830	ZG	ARTICULACIÓN DEL FALDÓN
CR0592820	9ZL	Zócalo lateral
MA97432000	R	KIT DE RUEDAS (2 + 2) Ø 100
MA97433000	RI	KIT DE RUEDAS (2 + 2) Ø 101 ACERO INOXIDABLE
CR0592869	PZM	Nº 4 PIES DE ACERO INOXIDABLE PARA INSTALACIÓN EN ZÓCALO DE MAMPOSTERÍA
CR0593580	9PT	Pies de acero inoxidable n.º 4 para instalación en encimeras
CR0592879	KPA	N.2 PIES DE ACERO INOXIDABLE CON BRIDA
CR0592940	9CAT*	Columna de agua para el equipo superior
CR0999109	CCP16D	CESTA GN1/6 ASA DERECHA
CR0999079	CCP12	CESTA GN1/2 ASA LATERAL
CR0999089	CCP13L	CESTA GN1/3 ASA LATERAL
CR0999099	CCP13F	CESTA GN1/3 ASA DELANTERA
CR0999119	CCP16S	CESTA GN1/6 ASA IZQUIERDA
CR0999129	CCP19	CESTA GN1/9 ASA DELANTERA
CR0999169	CVCP40	TAPA DEL DEPÓSITO DE 40 LITROS