

# GAS-KOCHKESSEL DIREKT BEHEIZT 140LT.- AUTOKLAV

CODICE  
CR0991099

MODELLO  
D94/10PGD15A

SERIE  
DIAMANTE 90



## ALLGEMEINE MERKMALE

Diese Serie bietet nicht nur eine maximale Auswahl an Lösungen und 2 mm dicke und 90 cm tiefe Platten, sondern verfügt auch über die Leistung, Robustheit und Funktionalität, die Sie für eine effiziente Arbeit benötigen. Außenbeschichtungen und Füße aus Edelstahl mit Scotch Brite-Finish. Arbeitstisch höhenverstellbar von 840 bis 900 mm. Modularität des Bereichs: 200-400-600-800-1200 Breites Angebot an Zubehör.

## TECHNISCHE DATEN

■ Tanks aus rostfreiem Stahl AISI 304 mit Boden aus AISI 316. ■ Wasserzufuhr über 2 Magnetventile, mit der Möglichkeit der Zufuhr von kaltem oder warmem Wasser. ■ Frontaler Abfluss durch 2" verchromten Messinghahn. ■ Gasversion: Beheizung durch 2 Brenner aus Stahl AISI 304, die sich am Boden des Behälters (direkte Beheizung) oder im Hohlraum (indirekte Beheizung) befinden. ■ Indirekte elektrische Version: Beheizung durch 2 Sätze gepanzerter Heizelemente, die im Inneren des Hohlraums angeordnet sind. ■ Direkte elektrische Version: Beheizung durch 3 Heizelemente aus

rostfreiem Stahl, die außen auf dem Boden des Behälters angebracht sind.

■ Möglichkeit der Warm- oder Kaltwasserladung ■ Edeltank mit Boden aus Aisi 316 ■ Geräte, die nach der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU gemäß dem internationalen CB-Schema zertifiziert sind. ■ Dank der Zertifizierung als strahlwassergeschützt (IPX5), die durch spezielle Tests erreicht wurde, können die Knöpfe und Unterknöpfe gewaschen werden, ohne dass die Funktionalität und Sicherheit beeinträchtigt wird.

# GAS-KOCHKESSEL DIREKT BEHEIZT 140LT.- AUTOKLAV

CODICE  
CR0991099

MODELLO  
D94/10PGD15A

SERIE  
DIAMANTE 90

## Technische Informationen

SPEZIFIKATION	DATA
<b>MATERIAL</b>	<b>CR0991099</b>
DEFINITION	D94/10 PGD15A PENTOLA GAS DIR.M80 150LT
<b>KOMMERZIELLE LINIE</b>	<b>DIAMANTE</b>
SUPPLY	MIXED
<b>DIM. BREITE</b>	<b>800 mm</b>
DIM. PRODUKTIVITÄT	900 mm
<b>DIM. HÖHE</b>	<b>870 mm</b>
NETTOGEWICHT	136 Kg
<b>VOLUMEN (netto)</b>	<b>0,626</b>
LÄNGE DES PAKETS	850 mm
<b>BREITE DES PAKETS</b>	<b>1020 mm</b>
VERPACKUNGSHÖHE	1050 mm
<b>VERPACKUNGSVOLUMEN</b>	<b>1,300 m3</b>
BRUTTO-VERPACKUNGSGEWICHT	147 Kg
<b>STANDARD-STROMVERSORGUNG</b>	<b>220-240V 1N</b>
FREQUENZ	50 Hz
<b>ELEKTRISCHE LEISTUNG</b>	<b>0,015 kW</b>
GAS POWER	24,00
<b>GAS POWER (G25.3/25mbar)</b>	<b>22,50</b>
IP-GRAD	IPX5
<b>ZERTIFIZIERTES MODELL</b>	<b>D94/10 PGD15A</b>
Kapazität	150

# GAS-KOCHKESSEL DIREKT BEHEIZT 140LT.- AUTOKLAV



weinnovate cooking


CODICE  
CR0991099

MODELLO  
D94/10PGD15A

SERIE  
DIAMANTE 90

## SCHEMA DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION DIAGRAM - INSTALLATIONSPLAN - SCHÉMA D'INSTALLATION - ESQUEMA DE INSTALACION -INSTALLATIESHEMA - IINSTALLATIONSRTNINGAR

MISURE IN cm - DIMENSIONS IN cm - ABMESSUNGEN IN cm  
MESURES EN cm - MEDIDAS EN cm - MATEN IN cm

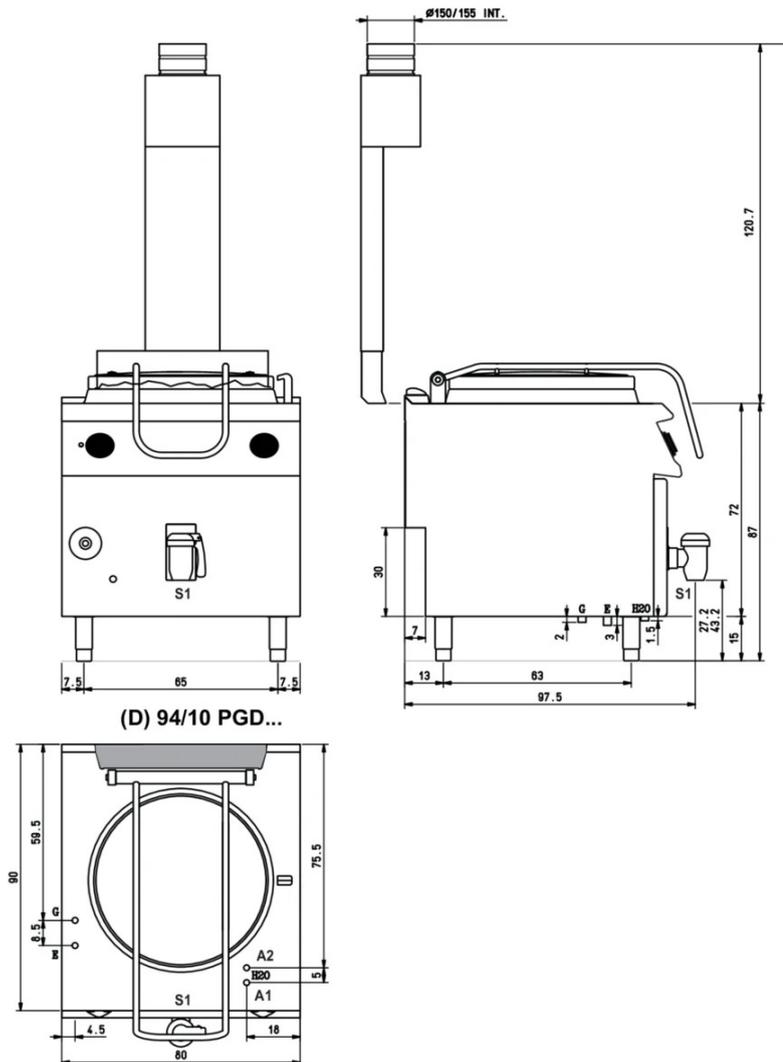

Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legenda

- H2O** Attacchi arrivo acqua - Wasseranschluss - Water inlet - Arrivée eau - Union de agua - Wateraansluiting  
**A1** = Calda - Heiss - Warm - Chaude - Caliente - Warm  
**A2** = Fredda - Kalt - Cold - Froid - Fria - Koude  
**EN ISO 228-1 G 3/4**  
**E** Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief  
 Presse étoupe de câble él. - Pisacable - Elektrische kabelwartel  
**G** Attacco arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection - Arrivée gaz - Union de gas - Gasaansluiting  
**EN 10226-1 R 1/2; EN ISO 228-1 G 1/2 (DK)**  
**S1** Scarico acqua - Wasserablauf - Water outlet - Vidange de l'eau - Desaguadero - Wateraftapaansluiting  
 2"

10



Sistema Qualità Certificato ISO 9001

Olis Ali Group S.r.l.  
Via Del Boscon, 424 - 32100 Belluno - Italy  
Web: olis.it - Mail: info@olis.it

21/4/2024 Pag. 3/5

# GAS-KOCHKESSEL DIREKT BEHEIZT 140LT.- AUTOKLAV

CODICE  
CR0991099

MODELLO  
D94/10PGD15A

SERIE  
DIAMANTE 90



Möglichkeit der Warm- oder  
Kaltwasserladung



Edelstahltank mit Boden aus Aisi 316



Geräte, die nach der  
Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU  
gemäß dem internationalen CB-  
Schema zertifiziert sind.



Dank der Zertifizierung als  
strahlwassergeschützt (IPX5), die durch  
spezielle Tests erreicht wurde, können  
die Knöpfe und Unterknöpfe  
gewaschen werden, ohne dass die  
Funktionalität und Sicherheit  
beeinträchtigt wird.

# GAS-KOCHKESSEL DIREKT BEHEIZT 140LT.- AUTOKLAV

CODICE  
CR0991099

MODELLO  
D94/10PGD15A

SERIE  
DIAMANTE 90

## ZUBEHÖR

CODE	MODELLO	DESCRIZIONE
MA97347000	9C5	FÜR PASTA - KOCHKESSELEINSATZ 1 TEILIG MIT Ø 3 MM LOCH 50L
MA97348000	9CV5	FÜR GEMÜSE - KOCHKESSELEINSATZ 1 TEILIG MIT Ø 6 MM LOCH 50L
MA97350900	9C10	FÜR PASTA - KOCHKESSELEINSATZ 1 TEILIG MIT Ø 3 MM LOCH 50L
MA97351000	9C15	FÜR PASTA - KOCHKESSELEINSATZ 1 TEILIG MIT Ø 3 MM LOCH 50L
MA97352000	9CV10	FÜR GEMÜSE - KOCHKESSELEINSATZ 1 TEILIG MIT Ø 6 MM LOCH 50L
MA97353000	9CV15	FÜR GEMÜSE - KOCHKESSELEINSATZ 1 TEILIG MIT Ø 6 MM LOCH 50L
MA97354000	9-I10	TRICHTER ZUR KESSELENTLEERUNG - 100 Lt. FORI Ø 100-150-440 MM
MA97355000	9-I15	TRICHTER ZUR KESSELENTLEERUNG - 100 Lt. FORI Ø 100-150-440 MM
CR0592799	ZF8	Vorderer Sockel - FÜR DIE INSTALLATION VON GERÄTEN MIT BODENHÖHE 90 CM L=80
CR0592830	ZG	RÜCKENGELENK
CR0592820	9ZL	Seitlicher Sockel
MA97432000	R	SATZ RÄDER (2 + 2) Ø 100
MA97433000	RI	SATZ RÄDER (2 + 2) Ø 101 INOX
CR0592869	PZM	NR. 4 EDELSTAHLFÜSSE ZUR AUFSTELLUNG AUF EINEM GEMAUERTEN SOCKEL
CR0593580	9PT	Füße aus rostfreiem Stahl (Nr. 4) zur Montage auf Arbeitsplatten
CR0592879	KPA	N. 2 CNS FÜSSE MIT FLANSCH ABM. 7X7 CM
CR0592940	9CAT*	DE
MA97349000	9-I5	TRICHTER ZUR KESSELENTLEERUNG