

PENTOLA A GAS INDIRETTA 100 LT CON VALVOLA DI SCARICO AUTOMATICO CONDENSA INTERCAPEDINE

CODICE
CR1355999

MODELLO
D94/10PG110S

SERIE
DIAMANTE 90



CARATTERISTICHE GENERALI

Oltre ad offrire la massima scelta di soluzioni e piani da 2 mm di spessore e profondità da 90cm, questa serie è dotata di tutta la potenza, la robustezza e la funzionalità di cui hai bisogno per lavorare con efficienza. Rivestimenti esterni e piedini in acciaio INOX finitura Scotch Brite. Altezza del piano di lavoro regolabile da 840 a 900mm. Modularità di gamma: 200-400-600-800-1200 Ampia gamma di accessori.

SPECIFICHE TECNICHE

■ Vasche in acciaio inox AISI 304 con fondo in AISI 316. ■ Carico acqua per mezzo di 2 elettrovalvole, con possibilità di effettuare il carico di acqua fredda o calda. ■ Scarico frontale per mezzo di rubinettoni da 2" in ottone cromato. ■ Versione gas: riscaldamento per mezzo di 2 bruciatori in acciaio AISI 304, posizionati sul fondo del recipiente (riscaldamento diretto) o della intercapedine (riscaldamento indiretto). ■ Versione elettrica indiretta: riscaldamento con 2 gruppi di resistenze corazzate posizionate internamente alla intercapedine. ■ Versione elettrica diretta: riscaldamento per mezzo di 3 resistenze in acciaio inossidabile posizionate esternamente sul fondo del recipiente.

■ Possibilità di carico acqua calda o fredda ■ Vasca in acciaio inox con fondo in aisi 316 ■ Pentole indirette con valvola di scarico automatico condensa intercapedine ■ Attrezzatura certificata per direttiva bassa tensione 2014/35/EU secondo lo schema internazionale CB. ■ Grazie alla certificazione di impermeabilità ai getti d'acqua (IPX5) ottenuta con test specifici, manopole e sottomanopole possono essere lavate, senza comprometterne la funzionalità e la sicurezza.

**PENTOLA A GAS INDIRETTA 100 LT CON VALVOLA
DI SCARICO AUTOMATICO CONDENSA
INTERCAPEDINE**

CODICE
CR1355999

MODELLO
D94/10PGI10S

SERIE
DIAMANTE 90

Technical Information

| SPECIFICATION | DATA |
|---|--|
| MATERIALE | CR1355999 |
| DEFINIZIONE | D94/10 PGI10 S PEN.GAS IND.M80 C/VAL100L |
| LINEA COMMERCIALE | DIAMANTE |
| ALIMENTAZIONE | MISTA |
| DIM. LARGHEZZA | 800 mm |
| DIM. PRODONDITÀ | 900 mm |
| DIM. ALTEZZA | 870 mm |
| PESO NETTO | 149.8 Kg |
| VOLUME (netto) | 0,626 |
| LUNGHEZZA IMBALLO | 860 mm |
| LARGHEZZA IMBALLO | 1020 mm |
| ALTEZZA IMBALLO | 1260 mm |
| VOLUME IMBALLO | 1,105 m3 |
| PESO LORDO IMBALLO | 165 Kg |
| ALIMENTAZIONE ELETTRICA STANDARD | 220-240V 1N |
| FREQUENZA | 50 Hz |
| POTENZA ELETTRICA | 0,275 kW |
| POTENZA GAS | 21,00 |
| POTENZA GAS (G25.3/25mbar) | 20,50 |
| GRADO IP | IPX5 |
| MODELLO CERTIFICATO | D94/10 PGI10 |
| CAPACITA' | 100 litri |

PENTOLA A GAS INDIRETTA 100 LT CON VALVOLA
DI SCARICO AUTOMATICO CONDENSA
INTERCAPEDINE


CODICE
CR1355999

MODELLO
D94/10PGI10S

SERIE
DIAMANTE 90

SCHEMA DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION DIAGRAM - INSTALLATIONSPLAN - SCHÉMA D'INSTALLATION -
ESQUEMA DE INSTALACION -INSTALLATIESHEMA - IINSTALLATIONSRTNINGAR

MISURE IN cm - DIMENSIONS IN cm - ABMESSUNGEN IN cm
MESURES EN cm - MEDIDAS EN cm - MATEN IN cm

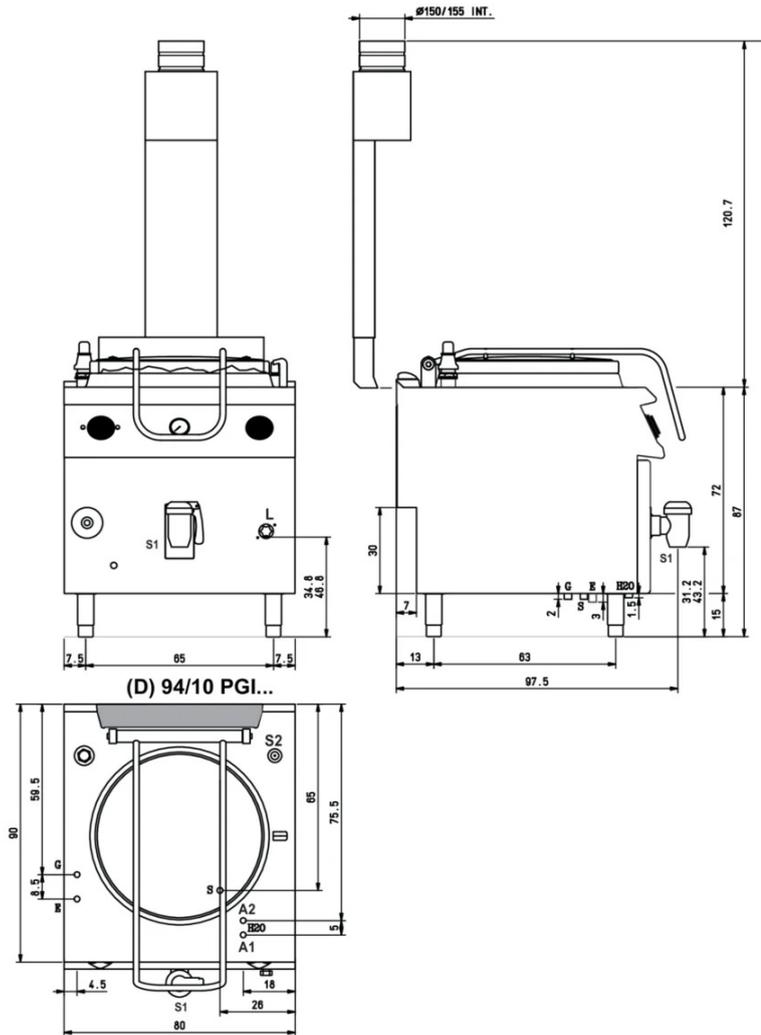

Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legenda

- H2O** Attacchi arrivo acqua - Wasseranschluss - Water inlet - Arrivée eau - Union de agua - Wateraansluiting
A1 = Calda - Heiss - Warm - Chaude - Caliente - Warm
A2 = Fredda - Kalt - Cold - Froid - Fria - Koude
EN ISO 228-1 G 3/4
- E** Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief
 Presse étoupe de câble él. - Pisacable - Elektrische kabelwartel
- G** Attacco arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection - Arrivée gaz - Union de gas - Gasaansluiting
EN 10226-1 R 1/2; EN ISO 228-1 G 1/2 (DK)
- S** Scarico acqua intercapedine - Wasserablauf Zwischenraum - Jacket water drain
 Evacuation eau double enveloppe - Descarga de agua intersticios - Afvoer water tussenruimte
EN ISO 10226-1 R 3/4
- S1** Scarico acqua - Wasserablauf - Water outlet - Vidange de l'eau - Desaguadero - Wateraftapaansluiting
2"

PENTOLA A GAS INDIRETTA 100 LT CON VALVOLA DI SCARICO AUTOMATICO CONDENSA INTERCAPEDINE

CODICE
CR1355999

MODELLO
D94/10PGI10S

SERIE
DIAMANTE 90



Possibilità di carico acqua calda o
fredda



Grazie alla certificazione di
impermeabilità ai getti d'acqua (IPX5)
ottenuta con test specifici, manopole e
sottomanopole possono essere lavate,
senza comprometterne la funzionalità
e la sicurezza.



Vasca in acciaio inox con fondo in
aisi 316



Pentole indirette con valvola di scarico
automatico condensa intercapedine

Attrezzatura certificata per direttiva
bassa tensione 2014/35/EU secondo lo
schema internazionale CB.



**PENTOLA A GAS INDIRETTA 100 LT CON VALVOLA
DI SCARICO AUTOMATICO CONDENSA
INTERCAPEDINE**

CODICE
CR1355999

MODELLO
D94/10PGI10S

SERIE
DIAMANTE 90

ACCESSORI

| CODICE | MODELLO | DESCRIZIONE |
|---------------|----------------|--|
| MA97347000 | 9C5 | CESTO COLAPASTA |
| MA97348000 | 9CV5 | CESTO COLAVERDURE PER PENTOLA |
| MA97350900 | 9C10 | CESTO COLAPASTA |
| MA97351000 | 9C15 | CESTO COLAPASTA |
| MA97352000 | 9CV10 | CESTO COLAVERDURE PER PENTOLA |
| MA97353000 | 9CV15 | CESTO COLAVERDURE PER PENTOLA |
| MA97354000 | 9-I10 | IMBUTO PER SCARICO PENTOLA |
| MA97355000 | 9-I15 | IMBUTO PER SCARICO PENTOLA |
| CR0592799 | ZF8 | Zoccolo frontale - PER INSTALLAZIONE ATTREZZATURE CON PIANO ALTEZZA 90 CM L=80 |
| CR0592830 | ZG | GIUNZIONE ZOCCOLATURA |
| CR0592820 | 9ZL | Zoccolo laterale |
| MA97432000 | R | KIT RUOTE (2 + 2) Ø 100 |
| MA97433000 | RI | KIT RUOTE (2 + 2) Ø 101 INOX |
| CR0592869 | PZM | N. 4 PIEDINI IN ACCIAIO INOX PER INSTALLAZIONE SU ZOCCOLO IN MURATURA |
| CR0593580 | 9PT | N. 4 piedini in acciaio inox per installazione su piani |
| CR0592879 | KPA | N.2 PIEDINI IN ACCIAIO INOX CON FLANGIA |
| CR0592940 | 9CAT* | Colonnina erogazione acqua per apparecchiatura top |
| MA97349000 | 9-I5 | IMBUTO PER SCARICO PENTOLA-50 Lt. FORI Ø 10-15-36 MM |