

# PENTOLA ELETTRICA INDIRETTA 100 LT CON VALVOLA DI SCARICO AUTOMATICO CONDENZA INTERCAPEDINE

CODICE  
CR1356039

MODELLO  
D94/10PEI10S

SERIE  
DIAMANTE 90



## CARATTERISTICHE GENERALI

Oltre ad offrire la massima scelta di soluzioni e piani da 2 mm di spessore e profondità da 90cm, questa serie è dotata di tutta la potenza, la robustezza e la funzionalità di cui hai bisogno per lavorare con efficienza. Rivestimenti esterni e piedini in acciaio INOX finitura Scotch Brite. Altezza del piano di lavoro regolabile da 840 a 900mm. Modularità di gamma: 200-400-600-800-1200 Ampia gamma di accessori.

## SPECIFICHE TECNICHE

■ Vasche in acciaio inox AISI 304 con fondo in AISI 316. ■ Carico acqua per mezzo di 2 elettrovalvole, con possibilità di effettuare il carico di acqua fredda o calda. ■ Scarico frontale per mezzo di rubinettone da 2" in ottone cromato. ■ Versione gas: riscaldamento per mezzo di 2 bruciatori in acciaio AISI 304, posizionati sul fondo del recipiente (riscaldamento diretto) o della intercapedine (riscaldamento indiretto). ■ Versione elettrica indiretta: riscaldamento con 2 gruppi di resistenze corazzate posizionate internamente alla intercapedine. ■ Versione elettrica diretta: riscaldamento per mezzo di 3 resistenze in acciaio inossidabile posizionate esternamente sul fondo del recipiente.

■ Possibilità di carico acqua calda o fredda ■ Vasca in acciaio inox con fondo in aisi 316 ■ Pentole indirette con valvola di scarico automatico condensa intercapedine ■ Attrezzatura certificata per direttiva bassa tensione 2014/35/EU secondo lo schema internazionale CB. ■ Grazie alla certificazione di impermeabilità ai getti d'acqua (IPX5) ottenuta con test specifici, manopole e sottomanopole possono essere lavate, senza comprometterne la funzionalità e la sicurezza.

**PENTOLA ELETTRICA INDIRETTA 100 LT CON  
VALVOLA DI SCARICO AUTOMATICO CONDENSA  
INTERCAPEDINE**

**CODICE**  
CR1356039

**MODELLO**  
D94/10PEI10S

**SERIE**  
DIAMANTE 90

**Technical Information**

SPECIFICATION	DATA
<b>MATERIALE</b>	<b>CR1356039</b>
DEFINIZIONE	D94/10 PEI10 S PEN.ELE IND.M80 C/VAL100L
<b>LINEA COMMERCIALE</b>	<b>DIAMANTE</b>
ALIMENTAZIONE	ELETTRICA
<b>DIM. LARGHEZZA</b>	<b>800 mm</b>
DIM. PRODONDITÀ	900 mm
<b>DIM. ALTEZZA</b>	<b>870 mm</b>
PESO NETTO	154 Kg
<b>VOLUME (netto)</b>	<b>0,626</b>
LUNGHEZZA IMBALLO	1020 mm
<b>LARGHEZZA IMBALLO</b>	<b>840 mm</b>
ALTEZZA IMBALLO	1250 mm
<b>VOLUME IMBALLO</b>	<b>1,071 m3</b>
PESO LORDO IMBALLO	162.8 Kg
<b>ALIMENTAZIONE ELETTRICA STANDARD</b>	<b>380-415V 3N</b>
FREQUENZA	50-60 Hz
<b>POTENZA ELETTRICA</b>	<b>21,000 kW</b>
GRADO IP	IPX5
<b>MODELLO CERTIFICATO</b>	<b>D94/10 PEI10</b>
CAPACITA'	100 litri

# PENTOLA ELETTRICA INDIRETTA 100 LT CON VALVOLA DI SCARICO AUTOMATICO CONDENZA INTERCAPEDINE


CODICE  
CR1356039

MODELLO  
D94/10PEI10S


SERIE  
DIAMANTE 90

## SCHEMA DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION DIAGRAM - INSTALLATIONSPLAN - SCHÉMA D'INSTALLATION - ESQUEMA DE INSTALACION - INSTALLATIESCHEMA - IINSTALLATIONSRIJNINGAR

MISURE IN cm - DIMENSIONS IN cm - ABMESSUNGEN IN cm  
MESURES EN cm - MEDIDAS EN cm - MATEN IN cm

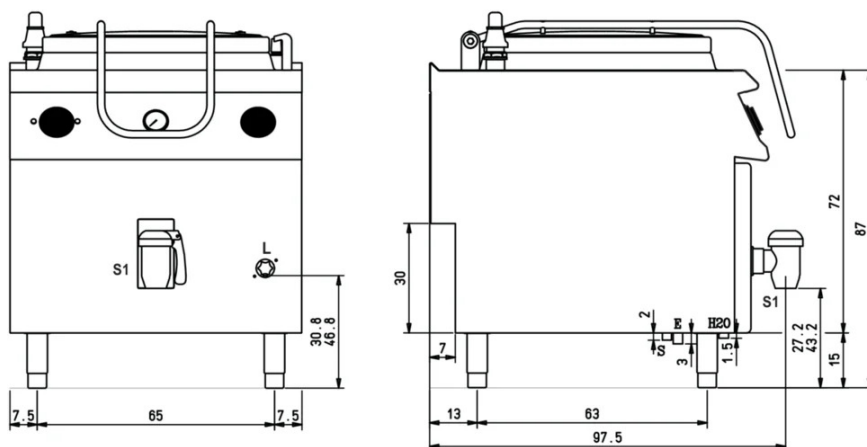

(D) 94/10 PEI...

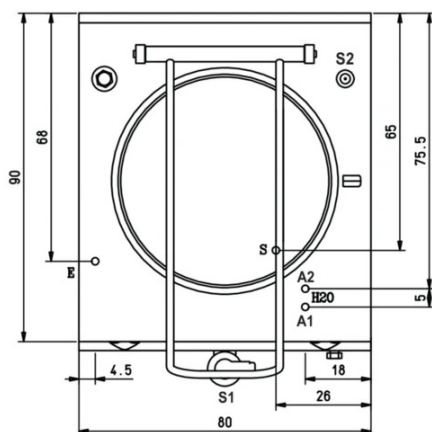

Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legenda

- H20** Attacchi arrivo acqua - Wasseranschluss - Water inlet - Arrivée eau - Union de agua - Wateraansluiting  
**A1** = Calda - Heiss - Warm - Chaude - Caliente - Warm  
**A2** = Fredda - Kalt - Cold - Froid - Fria - Koude  
**EN ISO 228-1 G 3/4**  
**E** Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief  
 Presse étoupe de câble él. - Pisacable - Elektrische kabelwartel  
**S** Scarico acqua intercapedine - Wasserablauf Zwischenraum - Jacket water drain  
 Evacuation eau double enveloppe - Descarga de agua intersticios - Afvoer water tussenruimte  
**EN ISO 10226-1 R 3/4**  
**S1** Scarico acqua - Wasserablauf - Water outlet - Vidange de l'eau - Desaguadero - Wateraftapaansluiting  
 2"

# PENTOLA ELETTRICA INDIRETTA 100 LT CON VALVOLA DI SCARICO AUTOMATICO CONDENSA INTERCAPEDINE

CODICE  
CR1356039

MODELLO  
D94/10PEI10S

SERIE  
DIAMANTE 90



Possibilità di carico acqua calda o  
fredda



Grazie alla certificazione di  
impermeabilità ai getti d'acqua (IPX5)  
ottenuta con test specifici, manopole e  
sottomanopole possono essere lavate,  
senza comprometterne la funzionalità  
e la sicurezza.



Vasca in acciaio inox con fondo in  
aisi 316



Pentole indirette con valvola di scarico  
automatico condensa intercapedine

Attrezzatura certificata per direttiva  
bassa tensione 2014/35/EU secondo lo  
schema internazionale CB.



**PENTOLA ELETTRICA INDIRETTA 100 LT CON  
VALVOLA DI SCARICO AUTOMATICO CONDENSA  
INTERCAPEDINE**

**CODICE**  
CR1356039

**MODELLO**  
D94/10PEI10S

**SERIE**  
DIAMANTE 90

**ACCESSORI**

<b>CODICE</b>	<b>MODELLO</b>	<b>DESCRIZIONE</b>
MA97347000	9C5	CESTO COLAPASTA
MA97348000	9CV5	CESTO COLAVERDURE PER PENTOLA
MA97350900	9C10	CESTO COLAPASTA
MA97351000	9C15	CESTO COLAPASTA
MA97352000	9CV10	CESTO COLAVERDURE PER PENTOLA
MA97353000	9CV15	CESTO COLAVERDURE PER PENTOLA
MA97354000	9-I10	IMBUTO PER SCARICO PENTOLA
MA97355000	9-I15	IMBUTO PER SCARICO PENTOLA
CR0592799	ZF8	Zoccolo frontale - PER INSTALLAZIONE ATTREZZATURE CON PIANO ALTEZZA 90 CM L=80
CR0592830	ZG	GIUNZIONE ZOCCOLATURA
CR0592820	9ZL	Zoccolo laterale
MA97432000	R	KIT RUOTE (2 + 2) Ø 100
MA97433000	RI	KIT RUOTE (2 + 2) Ø 101 INOX
CR0592869	PZM	N. 4 PIEDINI IN ACCIAIO INOX PER INSTALLAZIONE SU ZOCCOLO IN MURATURA
CR0593580	9PT	N. 4 piedini in acciaio inox per installazione su piani
CR0592879	KPA	N.2 PIEDINI IN ACCIAIO INOX CON FLANGIA
CR0592940	9CAT*	Colonnina erogazione acqua per apparecchiatura top
MA97349000	9-I5	IMBUTO PER SCARICO PENTOLA-50 Lt. FORI Ø 10-15-36 MM