

# OLLA ELÉCTRICA INDIRECTA DE 100 LITROS CON CAVIDAD PARA VÁLVULA DE PURGA AUTOMÁTICA DE CONDENSADOS

CODICE  
CR1356039

MODELLO  
D94/10PEI10S

SERIE  
DIAMANTE 90



## CARACTERÍSTICAS GENERALES

Además de ofrecer la máxima variedad de soluciones y encimeras de 2 mm de grosor y 90 cm de profundidad, esta serie tiene toda la potencia, robustez y funcionalidad que necesita para trabajar con eficacia. Revestimientos exteriores y pies de acero inoxidable con acabado Scotch Brite. Altura de la mesa de trabajo ajustable de 840 a 900 mm. Modularidad de la gama: 200-400-600-800-1200 Amplia gama de accesorios.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

■ Depósitos de acero inoxidable AISI 304 con fondo AISI 316. ■ Carga de agua mediante 2 electroválvulas, con posibilidad de carga de agua fría o caliente. ■ Desagüe frontal mediante grifo de latón cromado de 2". ■ Versión de gas: calentamiento mediante 2 quemadores de acero AISI 304, situados en el fondo del recipiente (calentamiento directo) o en la cavidad (calentamiento indirecto). ■ Versión eléctrica indirecta: calentamiento con 2 juegos de resistencias blindadas colocadas en el interior de la cavidad. ■ Versión eléctrica directa: calentamiento mediante 3 resistencias de acero inoxidable colocadas externamente en el fondo del recipiente.

■ Posibilidad de carga de agua caliente o fría ■ Depósito de acero inoxidable con fondo aisi 316 ■ Cubetas indirectas con válvula automática de purga de condensados ■ Equipo certificado para la directiva de baja tensión 2014/35/UE según el esquema CB internacional. ■ Gracias a la certificación a prueba de chorros (IPX5) obtenida mediante pruebas específicas, los pomos y bajopomos pueden lavarse, sin comprometer la funcionalidad ni la seguridad.

# OLLA ELÉCTRICA INDIRECTA DE 100 LITROS CON CAVIDAD PARA VÁLVULA DE PURGA AUTOMÁTICA DE CONDENSADOS

CODICE  
CR1356039

MODELLO  
D94/10PEI10S

SERIE  
DIAMANTE 90

## Información técnica

ESPECIFICACIÓN	DATA
<b>MATERIAL</b>	<b>CR1356039</b>
DEFINICIÓN	D94/10 PEI10 S PEN.ELE IND.M80 C/VAL100L
<b>LÍNEA COMERCIAL</b>	<b>DIAMANTE</b>
SUMINISTRO	ELECTRICIDAD
<b>ANCHURA ANCHO</b>	<b>800 mm</b>
DIM. PRODUCTIVIDAD	900 mm
<b>DIM. ALTURA</b>	<b>870 mm</b>
PESO NETO	154 Kg
<b>VOLUMEN (neto)</b>	<b>0,626</b>
LONGITUD DEL PAQUETE	1020 mm
<b>ANCHO DEL PAQUETE</b>	<b>840 mm</b>
ALTURA DEL ENVASE	1250 mm
<b>VOLUMEN DEL ENVASE</b>	<b>1,071 m3</b>
PESO BRUTO DEL EMBALAJE	162.8 Kg
<b>FUENTE DE ALIMENTACIÓN ESTÁNDAR</b>	<b>380-415V 3N</b>
FRECUENCIA	50-60 Hz
<b>ENERGÍA ELÉCTRICA</b>	<b>21,000 kW</b>
GRADO IP	IPX5
<b>MODELO CERTIFICADO</b>	<b>D94/10 PEI10</b>
Capacidad	100 litri

# OLLA ELÉCTRICA INDIRECTA DE 100 LITROS CON CAVIDAD PARA VÁLVULA DE PURGA AUTOMÁTICA DE CONDENSADOS


CODICE  
CR1356039

MODELLO  
D94/10PEI10S


SERIE  
DIAMANTE 90

## SCHEMA DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION DIAGRAM - INSTALLATIONSPLAN - SCHÉMA D'INSTALLATION - ESQUEMA DE INSTALACION -INSTALLATIESHEMA - IINSTALLATIONSRTNINGAR

MISURE IN cm - DIMENSIONS IN cm - ABMESSUNGEN IN cm  
MESURES EN cm - MEDIDAS EN cm - MATEN IN cm

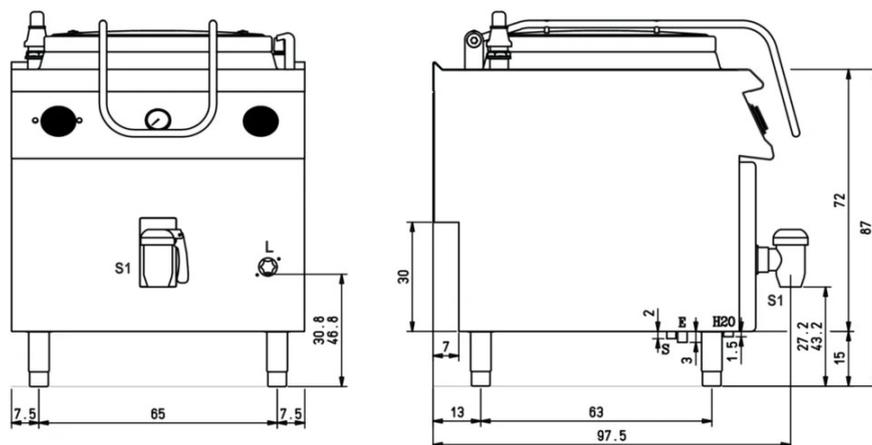

(D) 94/10 PEI...

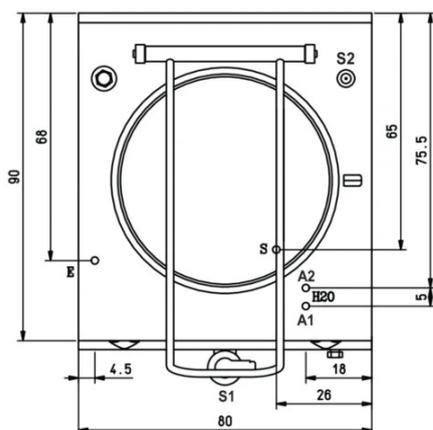

Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legenda

- H2O** Attacchi arrivo acqua - Wasseranschluss - Water inlet - Arrivée eau - Union de agua - Wateraansluiting  
**A1** = Calda - Heiss - Warm - Chaude - Caliente - Warm  
**A2** = Fredda - Kalt - Cold - Froid - Fria - Koude  
**EN ISO 228-1 G 3/4**
- E** Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief  
 Presse étoupe de câble él. - Pisacable - Elektrische kabelwartel
- S** Scarico acqua intercapedine - Wasserablauf Zwischenraum - Jacket water drain  
 Evacuation eau double enveloppe - Descarga de agua intersticios - Afvoer water tussenruimte  
**EN ISO 10226-1 R 3/4**
- S1** Scarico acqua - Wasserablauf - Water outlet - Vidange de l'eau - Desaguadero - Wateraftapaansluiting  
 2"

# OLLA ELÉCTRICA INDIRECTA DE 100 LITROS CON CAVIDAD PARA VÁLVULA DE PURGA AUTOMÁTICA DE CONDENSADOS

CODICE  
CR1356039

MODELLO  
D94/10PEI10S

SERIE  
DIAMANTE 90



Posibilidad de carga de agua caliente o fría



Gracias a la certificación a prueba de chorros (IPX5) obtenida mediante pruebas específicas, los pomos y bajopomos pueden lavarse, sin comprometer la funcionalidad ni la seguridad.



Depósito de acero inoxidable con fondo aisi 316



Cubetas indirectas con válvula automática de purga de condensados

Equipo certificado para la directiva de baja tensión 2014/35/UE según el esquema CB internacional.



# OLLA ELÉCTRICA INDIRECTA DE 100 LITROS CON CAVIDAD PARA VÁLVULA DE PURGA AUTOMÁTICA DE CONDENSADOS

CODICE  
CR1356039

MODELLO  
D94/10PEI10S

SERIE  
DIAMANTE 90

## ACCESORIOS

CÓDIGO	MODELLO	DESCRIZIONE
MA97347000	9C5	CESTA COLAPASTA - 50 Lt. AGUJEROS Ø 3 MM - 1 SECTOR
MA97348000	9CV5	CUBETA COLADORA PARA POTES - 50 Lt. AGUJEROS Ø 6 MM - 1 SECTOR
MA97350900	9C10	CESTA COLAPASTA - 50 Lt. AGUJEROS Ø 3 MM - 1 SECTOR
MA97351000	9C15	CESTA COLAPASTA - 50 Lt. AGUJEROS Ø 3 MM - 1 SECTOR
MA97352000	9CV10	CUBETA COLADORA PARA POTES - 50 Lt. AGUJEROS Ø 6 MM - 1 SECTOR
MA97353000	9CV15	CUBETA COLADORA PARA POTES - 50 Lt. AGUJEROS Ø 6 MM - 1 SECTOR
MA97354000	9-I10	TAPA DESCARGA POLVO - 100 Lt. AGUJEROS Ø 100-150-440 MM
MA97355000	9-I15	TAPA DESCARGA POLVO - 100 Lt. AGUJEROS Ø 100-150-440 MM
CR0592799	ZF8	Zócalo frontal - PARA INSTALACIÓN DE EQUIPOS CON ALTURA DE SUELO DE 90 CM L=80
CR0592830	ZG	ARTICULACIÓN DEL FALDÓN
CR0592820	9ZL	Zócalo lateral
MA97432000	R	KIT DE RUEDAS (2 + 2) Ø 100
MA97433000	RI	KIT DE RUEDAS (2 + 2) Ø 101 ACERO INOXIDABLE
CR0592869	PZM	Nº 4 PIES DE ACERO INOXIDABLE PARA INSTALACIÓN EN ZÓCALO DE MAMPOSTERÍA
CR0593580	9PT	Pies de acero inoxidable n.º 4 para instalación en encimeras
CR0592879	KPA	N.2 PIES DE ACERO INOXIDABLE CON BRIDA
CR0592940	9CAT*	Columna de agua para el equipo superior
MA97349000	9-I5	INSTALACIÓN DEL DESCARGADOR DE POLVO-50 Lt. AGUJEROS Ø 10-15-36 MM