

# WOK 2 QUEMADORES GAS 10KW EN COMPARTIMENTO ABIERTO

CODICE  
CR0991759

MODELLO  
D75/10CGW20

SERIE  
DIAMANTE 70



## CARACTERÍSTICAS GENERALES

Además de ofrecer la más amplia gama de soluciones y encimeras de 2 mm de grosor y 70 cm de profundidad, esta serie tiene toda la potencia, robustez y funcionalidad que necesita para trabajar con eficacia.

Carcasas exteriores y pies de acero inoxidable con acabado Scotch Brite.

Altura de la encimera regulable de 840 a 900 mm.

Modularidad de la gama: 200-400-600-800-1200

Amplia gama de accesorios.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

■ Quemador anular de hierro fundido esmaltado, disponible en 10 ó 14 kW, desmontable para facilitar la limpieza. ■ Tablero con cuba normalizada y desagüe de líquidos en la esquina posterior derecha.

■ Bandeja para recoger los líquidos desbordados. ■ Gracias a la certificación antichorro obtenida mediante pruebas específicas, los pomos y bajopomos pueden lavarse, sin comprometer la funcionalidad ni la seguridad.

# WOK 2 QUEMADORES GAS 10KW EN COMPARTIMENTO ABIERTO

CODICE  
CR0991759

MODELLO  
D75/10CGW20

SERIE  
DIAMANTE 70

## Información técnica

ESPECIFICACIÓN	DATA
MATERIAL	CR0991759
DEFINICIÓN	D75/10CGW20 2 FUOC. WOK 20KW VANO GIORNO
LÍNEA COMERCIAL	DIAMANTE
SUMINISTRO	GAS
ANCHURA ANCHO	1000 mm
DIM. PRODUCTIVIDAD	730 mm
DIM. ALTURA	870 mm
PESO NETO	125 Kg
VOLUMEN (neto)	0,635
LONGITUD DEL PAQUETE	960 mm
ANCHO DEL PAQUETE	1080 mm
ALTURA DEL ENVASE	1150 mm
VOLUMEN DEL ENVASE	1,192 m3
PESO BRUTO DEL EMBALAJE	140 Kg
POTENCIA DE GAS	20,00
POTENCIA DEL GAS (G25.3/25mbar)	19,40
MODELO CERTIFICADO	D75/10 CGW

# WOK 2 QUEMADORES GAS 10KW EN COMPARTIMENTO ABIERTO


CODICE  
CR0991759

MODELLO  
D75/10CGW20

SERIE  
DIAMANTE 70

## SCHEMA DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION DIAGRAM - INSTALLATIONSPLAN - SCHÉMA D'INSTALLATION - ESQUEMA DE INSTALACION - INSTALLATIESCHEMA - IINSTALLATIONSRTNINGAR

MISURE IN mm - DIMENSIONS IN mm - ABMESSUNGEN IN mm  
MESURES EN mm - MEDIDAS EN mm - MATEN IN mm

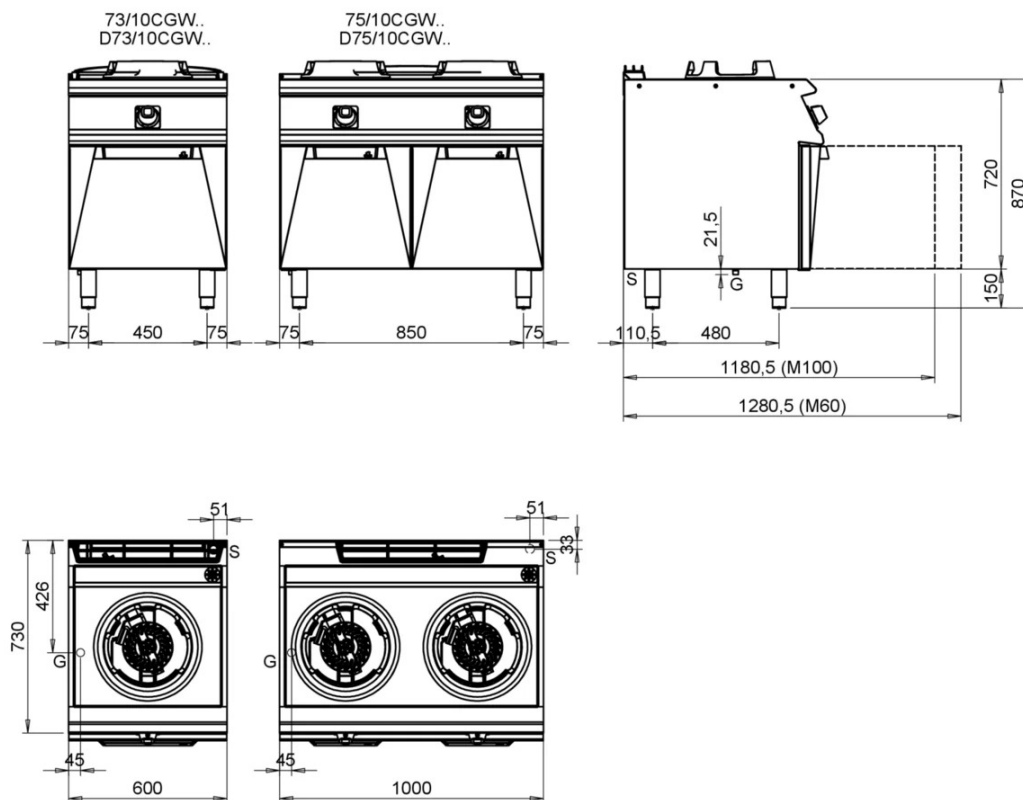

### Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legenda

- G** Attacco arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection - Arrivée gaz - Union de gas - Gasaansluiting **EN 10226-1 R 1/2; EN ISO 228-1 G 1/2 (DK)**
- S** Scarico acqua - Wasserablauf - Water drain - Evacuation eau - Descarga de agua - Afvoer water **EN 10226-1 R 1**

## WOK 2 QUEMADORES GAS 10KW EN COMPARTIMENTO ABIERTO

CODICE  
CR0991759

MODELLO  
D75/10CGW20

SERIE  
DIAMANTE 70



Quemador anular de hierro fundido esmaltado, disponible en 10 ó 14 kW, desmontable para facilitar la limpieza.



Tablero con cuba normalizada y desagüe de líquidos en la esquina posterior derecha.



Bandeja para recoger los líquidos desbordados.



Gracias a la certificación a prueba de chorros (IPX5) obtenida mediante pruebas específicas, los pomos y bajopomos pueden lavarse, sin comprometer la funcionalidad ni la seguridad.