

WOK 1 FUEGO DE GAS 14KW EN COMPARTIMENTO ABIERTO

CODICE
CR0991749

MODELLO
D73/10CGW14

SERIE
DIAMANTE 70



CARACTERÍSTICAS GENERALES

Además de ofrecer la más amplia gama de soluciones y encimeras de 2 mm de grosor y 70 cm de profundidad, esta serie tiene toda la potencia, robustez y funcionalidad que necesita para trabajar con eficacia.

Carcasas exteriores y pies de acero inoxidable con acabado Scotch Brite.

Altura de la encimera regulable de 840 a 900 mm.

Modularidad de la gama: 200-400-600-800-1200

Amplia gama de accesorios.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

■ Quemador anular de hierro fundido esmaltado, disponible en 10 ó 14 kW, desmontable para facilitar la limpieza. ■ Tablero con cuba normalizada y desagüe de líquidos en la esquina posterior derecha.

■ Bandeja para recoger los líquidos desbordados. ■ Gracias a la certificación antichorro obtenida mediante pruebas específicas, los pomos y bajopomos pueden lavarse, sin comprometer la funcionalidad ni la seguridad.

WOK 1 FUEGO DE GAS 14KW EN COMPARTIMENTO ABIERTO

CODICE
CR0991749

MODELLO
D73/10CGW14

SERIE
DIAMANTE 70

Información técnica

ESPECIFICACIÓN	DATA
MATERIAL	CR0991749
DEFINICIÓN	D73/10CGW14 1 FUOCO WOK 14KW VANO GIORNO
LÍNEA COMERCIAL	DIAMANTE
SUMINISTRO	GAS
ANCHURA ANCHO	600 mm
DIM. PRODUCTIVIDAD	730 mm
DIM. ALTURA	870 mm
PESO NETO	66 Kg
VOLUMEN (neto)	0,381
LONGITUD DEL PAQUETE	660 mm
ANCHO DEL PAQUETE	850 mm
ALTURA DEL ENVASE	1150 mm
VOLUMEN DEL ENVASE	0,645 m3
PESO BRUTO DEL EMBALAJE	76 Kg
POTENCIA DE GAS	14,00
POTENCIA DEL GAS (G25.3/25mbar)	13,30
TIPO DE GAS/REFRIGERANTE	GPL 28-30/37 mbar
N. INCENDIOS/PLACAS	DUE FUOCHI
MODELO CERTIFICADO	D73/10 CGW

WOK 1 FUEGO DE GAS 14KW EN COMPARTIMENTO ABIERTO


CODICE
CR0991749

MODELLO
D73/10CGW14

SERIE
DIAMANTE 70

SCHEMA DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION DIAGRAM - INSTALLATIONSPLAN - SCHÉMA D'INSTALLATION - ESQUEMA DE INSTALACION - INSTALLATIESCHEMA - IINSTALLATIONSRTNINGAR

MISURE IN mm - DIMENSIONS IN mm - ABMESSUNGEN IN mm
MESURES EN mm - MEDIDAS EN mm - MATEN IN mm

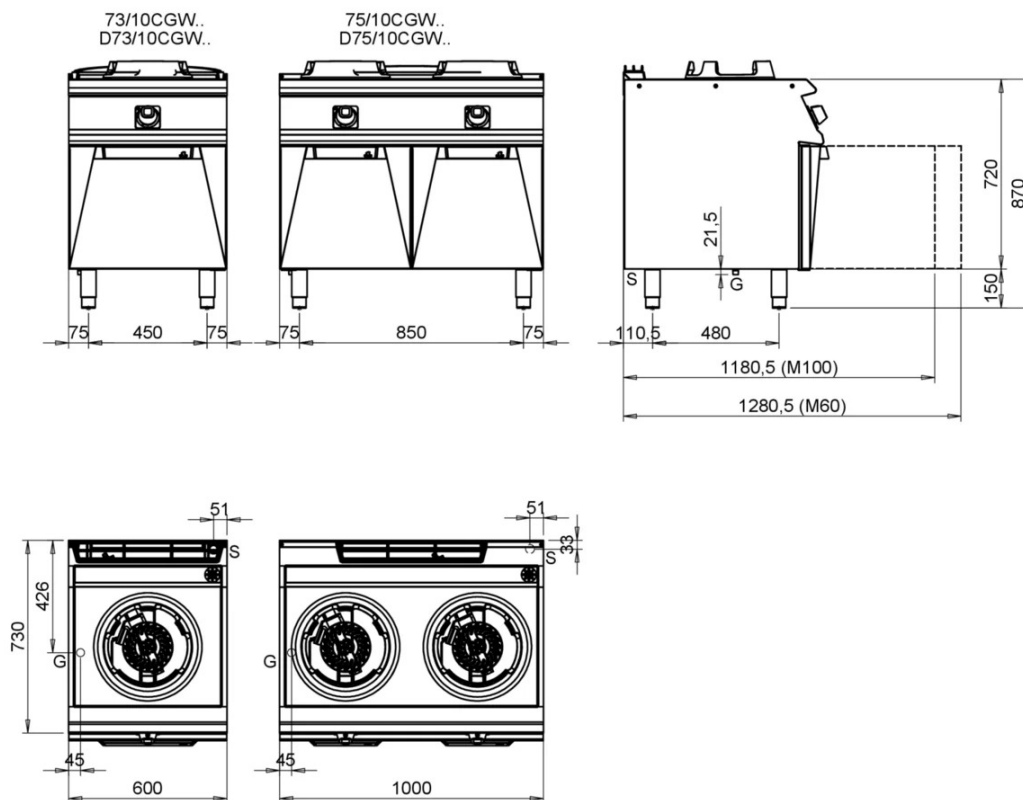

Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legenda

- G** Attacco arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection - Arrivée gaz - Union de gas - Gasaansluiting **EN 10226-1 R 1/2; EN ISO 228-1 G 1/2 (DK)**
- S** Scarico acqua - Wasserablauf - Water drain - Evacuation eau - Descarga de agua - Afvoer water **EN 10226-1 R 1**

WOK 1 FUEGO DE GAS 14KW EN COMPARTIMENTO ABIERTO

CODICE
CR0991749

MODELLO
D73/10CGW14

SERIE
DIAMANTE 70



Quemador anular de hierro fundido esmaltado, disponible en 10 ó 14 kW, desmontable para facilitar la limpieza.



Tablero con cuba normalizada y desagüe de líquidos en la esquina posterior derecha.



Bandeja para recoger los líquidos desbordados.



Gracias a la certificación a prueba de chorros (IPX5) obtenida mediante pruebas específicas, los pomos y bajopomos pueden lavarse, sin comprometer la funcionalidad ni la seguridad.