

WOK 2 FLAMMEN - GASTISCHHERD 14KW AUF UNTERBAU

CODICE
CR0991769

MODELLO
D75/10CGW28

SERIE
DIAMANTE 70



ALLGEMEINE MERKMALE

Diese Serie bietet nicht nur die größte Auswahl an Lösungen und 2 mm dicke und 70 cm tiefe Platten, sondern verfügt auch über die Leistung, Robustheit und Funktionalität, die Sie für effizientes Arbeiten benötigen.

Außenschalen und Füße aus Edelstahl mit Scotch Brite-Finish.

Höhenverstellbare Arbeitsplatte von 840 bis 900 mm.

Modularität der Serie: 200-400-600-800-1200

Große Auswahl an Zubehör.

TECHNISCHE DATEN

■ Ringbrenner aus emailliertem Gusseisen, erhältlich mit 10 oder 14 kW, abnehmbar zur leichteren Reinigung. ■ Tischplatte mit genormtem Tank und Flüssigkeitsablauf in der hinteren rechten Ecke.

■ Auffangschale für überlaufende Flüssigkeiten. ■ Dank der durch spezielle Tests erlangten Strahlwasserschutz-Zertifizierung können die Knöpfe und Unterknöpfe gewaschen werden, ohne dass die Funktionalität und Sicherheit beeinträchtigt wird.

WOK 2 FLAMMEN - GASTISCHHERD 14KW AUF UNTERBAU

CODICE
CR0991769

MODELLO
D75/10CGW28

SERIE
DIAMANTE 70

Technische Informationen

SPEZIFIKATION	DATA
MATERIAL	CR0991769
DEFINITION	D75/10CGW28 2 FUOC. WOK 28KW VANO GIORNO
KOMMERZIELLE LINIE	DIAMANTE
SUPPLY	GAS
DIM. BREITE	1000 mm
DIM. PRODUKTIVITÄT	730 mm
DIM. HÖHE	870 mm
NETTOGEWICHT	125 Kg
VOLUMEN (netto)	0,635
LÄNGE DES PAKETS	960 mm
BREITE DES PAKETS	1080 mm
VERPACKUNGSHÖHE	1150 mm
VERPACKUNGSVOLUMEN	1,192 m3
BRUTTO-VERPACKUNGSGEWICHT	140 Kg
GAS POWER	28,00
GAS POWER (G25.3/25mbar)	26,60
ZERTIFIZIERTES MODELL	D75/10 CGW

WOK 2 FLAMMEN - GASTISCHHERD 14KW AUF UNTERBAU


CODICE
CR0991769

MODELLO
D75/10CGW28

SERIE
DIAMANTE 70

SCHEMA DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION DIAGRAM - INSTALLATIONSPLAN - SCHÉMA D'INSTALLATION - ESQUEMA DE INSTALACION - INSTALLATIESCHEMA - IINSTALLATIONSRTNINGAR

MISURE IN mm - DIMENSIONS IN mm - ABMESSUNGEN IN mm
MESURES EN mm - MEDIDAS EN mm - MATEN IN mm

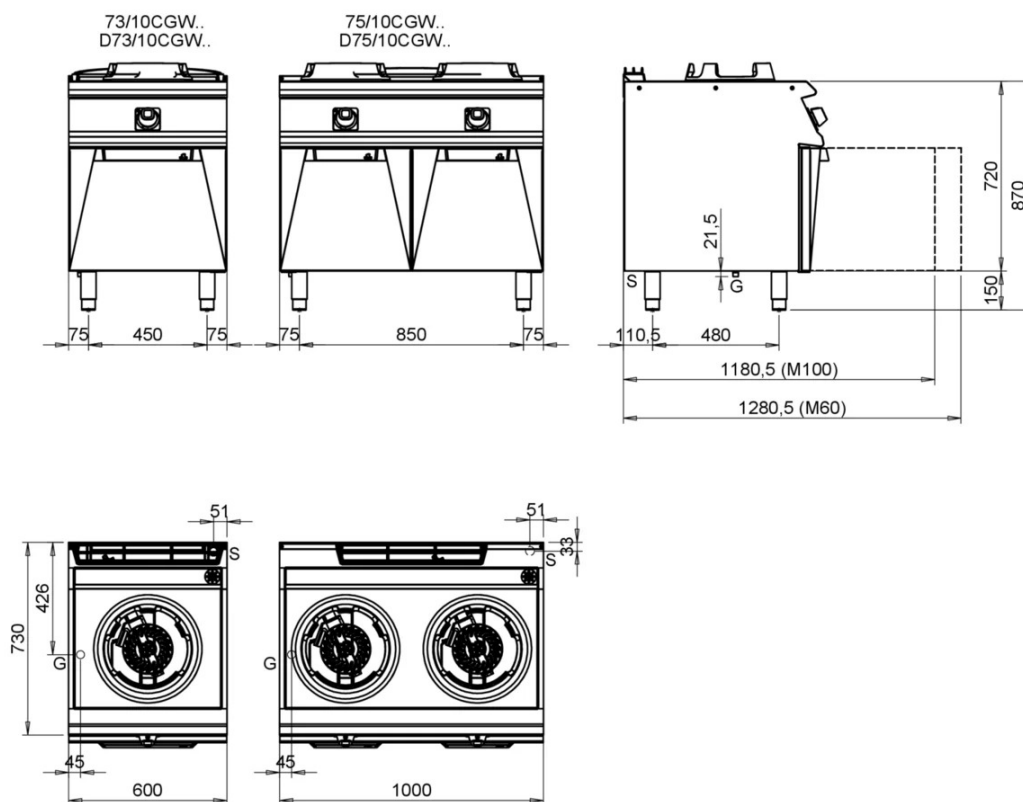

Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legenda

- G** Attacco arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection - Arrivée gaz - Union de gas - Gasaansluiting **EN 10226-1 R 1/2; EN ISO 228-1 G 1/2 (DK)**
- S** Scarico acqua - Wasserablauf - Water drain - Evacuation eau - Descarga de agua - Afvoer water **EN 10226-1 R 1**

WOK 2 FLAMMEN - GASTISCHHERD 14KW AUF UNTERBAU

CODICE
CR0991769

MODELLO
D75/10CGW28

SERIE
DIAMANTE 70



Ringbrenner aus emailliertem
Gusseisen, erhältlich mit 10 oder 14 kW,
abnehmbar zur leichteren Reinigung.



Tischplatte mit genormtem Tank und
Flüssigkeitsablauf in der hinteren
rechten Ecke.



Auffangschale für überlaufende
Flüssigkeiten.



Dank der Zertifizierung als
strahlwassergeschützt (IPX5), die durch
spezielle Tests erreicht wurde, können
die Knöpfe und Unterknöpfe
gewaschen werden, ohne dass die
Funktionalität und Sicherheit
beeinträchtigt wird.