

CUCINA MINI-TUTTAPIASTRA GAS PIÙ DUE FUOCHI DX TOP

CODICE
CR0993639

MODELLO
D74/10TCTGDY

SERIE
DIAMANTE 70



CARATTERISTICHE GENERALI

Oltre ad offrire la massima scelta di soluzioni e piani da 2 mm di spessore e profondità da 70cm, questa serie è dotata di tutta la potenza, la robustezza e la funzionalità di cui hai bisogno per lavorare con efficienza.

Rivestimenti esterni e piedini in acciaio INOX finitura Scotch Brite.

Altezza del piano di lavoro regolabile da 840 a 900mm.

Modularità di gamma: 200-400-600-800-1200

Ampia gamma di accessori.

SPECIFICHE TECNICHE

■ Piastra superiore ad alto spessore con anello centrale asportabile. ■
Unico bruciatore centrale ad alto rendimento che determina zone termiche differenziate sul piano con una concentrazione di massimo

calore al centro e temperature decrescenti nelle zone periferiche. ■
Grazie alla certificazione di impermeabilità ai getti d'acqua ottenuta con test specifici, manopole e sottomanopole possono essere lavate, senza comprometterne la funzionalità e la sicurezza.

CUCINA MINI-TUTTAPIASTRA GAS PIÙ DUE FUOCHI DX TOP

CODICE
CR0993639

MODELLO
D74/10TCTGDX

SERIE
DIAMANTE 70

Technical Information


SPECIFICATION	DATA
MATERIALE	CR0993639
DEFINIZIONE	D74/10 TCTGDX TUTTAPIASTRA G +2F. DX
LINEA COMMERCIALE	DIAMANTE
ALIMENTAZIONE	GAS
DIM. LARGHEZZA	800 mm
DIM. PRODONDITÀ	730 mm
DIM. ALTEZZA	250 mm
PESO NETTO	47 Kg
VOLUME (netto)	0,146
LUNGHEZZA IMBALLO	850 mm
LARGHEZZA IMBALLO	850 mm
ALTEZZA IMBALLO	570 mm
VOLUME IMBALLO	0,411 m3
PESO LORDO IMBALLO	60 Kg
POTENZA GAS	15,10
POTENZA GAS (G25.3/25mbar)	13,70
TIPO GAS / REFRIGERANTE	GPL 28-30/37 mbar
N. FUOCHI / PIASTRE	QUATTRO FUOCHI
MODELLO CERTIFICATO	D74/10 TCTGDX

FUOCHI DX TOP

SERIE
DIAMANTE 70

SCHEMA DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION DIAGRAM - INSTALLATIONSPLAN - SCHÉMA D'INSTALLATION - ESQUEMA DE INSTALACION -INSTALLATIESCHEMA - IINSTALLATIONSRIJNINGAR

MISURE IN cm - DIMENSIONS IN cm - ABMESSUNGEN IN cm
MESURES EN cm - MEDIDAS EN cm - MATEN IN cm

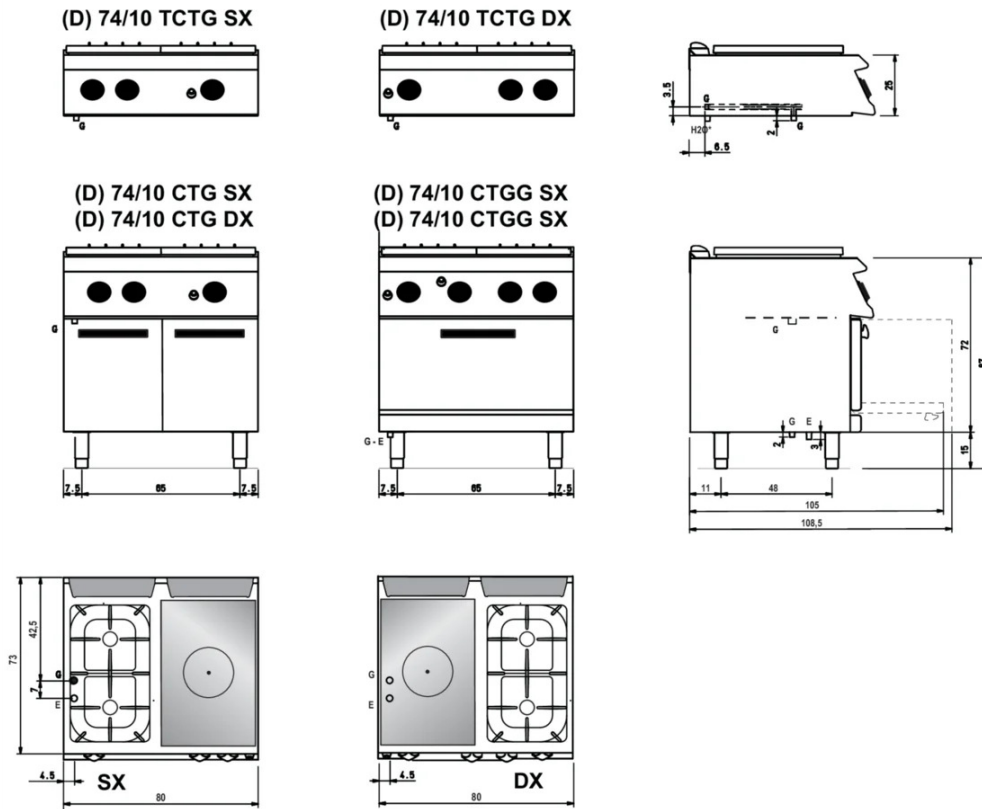

Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legenda

- G** Attacco arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection
Arrivée gaz - Union de gas - Gasaansluiting
EN 10226-1 R 1/2; EN ISO 228-1 G 1/2 (DK)
- H2O*** Attacco arrivo acqua - Wasseranschluss - Water inlet
Arrivée eau - Union de agua - Wateraansluiting
EN ISO 228-1 G 3/4

CUCINA MINI-TUTTAPIASTRA GAS PIÙ DUE FUOCHI DX TOP

CODICE
CR0993639

MODELLO
D74/10TCTGDX

SERIE
DIAMANTE 70



Piastra superiore ad alto spessore con anello centrale asportabile.



Unico bruciatore centrale ad alto rendimento che determina zone termiche differenziate sul piano con una concentrazione di massimo calore al centro e temperature decrescenti nelle zone periferiche.



Grazie alla certificazione di impermeabilità ai getti d'acqua (IPX5) ottenuta con test specifici, manopole e sottomanopole possono essere lavate, senza comprometterne la funzionalità e la sicurezza.

CUCINA MINI-TUTTAPIASTRA GAS PIÙ DUE FUOCHI DX TOP

CODICE
CR0993639

MODELLO
D74/10TCTGDX

SERIE
DIAMANTE 70

ACCESSORI

CODICE	MODELLO	DESCRIZIONE
CR1353829	CR1353829	PIASTRA RADIANTE RIGATA
CR1353819	CR1353819	Piastra radiante liscia in ghisa
CR1354809	D74/10B	Base aperta 80cm Serie 70
CR0996979	DBVP4	Porta diamante 39,5x3,6x46,5 cm per vani da 40
CR0997009	DBVPA4	Porta diamante accessoriabile 39,5x3,6x46,5 cm per vani da 40
CR0997029	DAPC	Accessori per porta diamante accessoriabile portacoltelli
CR0997019	DAPD	Accessori per porta diamante accessoriabile portadosatori
CR0997039	DAPS	Accessori per porta diamante accessoriabile portaspezie
CR0997049	DAPM	Accessori per porta diamante accessoriabile portamestoli
CR0997059	DAPDB	Accessori per porta diamante accessoriabile portadosatori/bottiglie
CR1353589	DBVC4	Kit cassette 39,5x56x46,5 cm per vani da 40