

# GAS GLÜHPLATTENHERDE

CODICE  
CR0993649

MODELLO  
D74/10CTG

SERIE  
DIAMANTE 70



## ALLGEMEINE MERKMALE

Diese Serie bietet nicht nur die größte Auswahl an Lösungen und 2 mm dicke und 70 cm tiefe Platten, sondern verfügt auch über die Leistung, Robustheit und Funktionalität, die Sie für effizientes Arbeiten benötigen.

Außenschalen und Füße aus Edelstahl mit Scotch Brite-Finish.

Höhenverstellbare Arbeitsplatte von 840 bis 900 mm.

Modularität der Serie: 200-400-600-800-1200

Große Auswahl an Zubehör.

## TECHNISCHE DATEN

■ Dicke Deckplatte mit abnehmbarem Mittelring. ■ Ein einziger hocheffizienter Zentralbrenner, der zu differenzierten Wärmezonen auf dem Boden führt, mit einer Konzentration der maximalen Wärme

in der Mitte und abnehmenden Temperaturen in den Randzonen. ■ Dank der durch spezielle Tests erlangten Strahlwasserschutz-Zertifizierung können die Knöpfe und Unterknöpfe gewaschen werden, ohne dass die Funktionalität und Sicherheit beeinträchtigt wird.

CODICE  
CR0993649

 MODELLO  
D74/10CTG

 SERIE  
DIAMANTE 70


## Technische Informationen

SPEZIFIKATION	DATA
MATERIAL	CR0993649
DEFINITION	D74/10 CTG TUTTAPIASTRA G.VANO G
KOMMERZIELLE LINIE	DIAMANTE
SUPPLY	GAS
DIM. BREITE	800 mm
DIM. PRODUKTIVITÄT	730 mm
DIM. HÖHE	870 mm
NETTOGEWICHT	107 Kg
VOLUMEN (netto)	0,508
LÄNGE DES PAKETS	840 mm
BREITE DES PAKETS	850 mm
VERPACKUNGSHÖHE	1170 mm
VERPACKUNGSVOLUMEN	0,836 m3
BRUTTO-VERPACKUNGSGEWICHT	120 Kg
GAS POWER	12,00
GAS POWER (G25.3/25mbar)	11,50
GAS-/KÄLTEMITTELART	GPL 28-30/37 mbar
N. BRÄNDE/PLATTEN	QUATTRO FUOCHI
ZERTIFIZIERTES MODELL	D74/10 CTG

CODICE	MODELLO	SERIE
CR0993649	D74/10CTG	DIAMANTE 70

**SCHEMA DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION DIAGRAM - INSTALLATIONSPLAN - SCHÉMA D'INSTALLATION - ESQUEMA DE INSTALACION -INSTALLATIESCHEMA - IINSTALLATIONSRIITNINGAR**

MISURE IN cm - DIMENSIONS IN cm - ABMESSUNGEN IN cm  
MESURES EN cm - MEDIDAS EN cm - MATEN IN cm

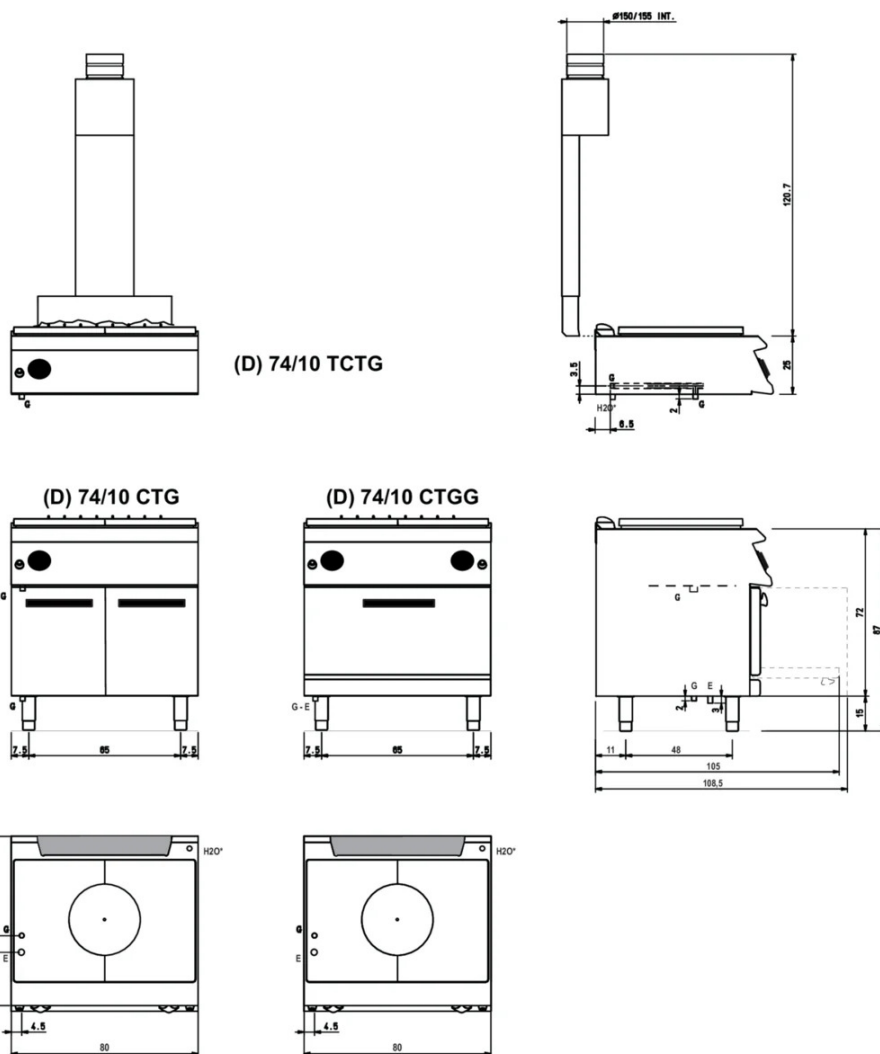

Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legenda

- E** Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse  
Electric cable stress relief - Presse étoupe de câble él  
Pisacable - Elektrische kabelwartel
- G** Attacco arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection  
Arrivée gaz - Union de gas - Gasaansluiting  
**EN 10226-1 R 1/2; EN ISO 228-1 G 1/2 (DK)**
- H2O\*** Attacco arrivo acqua - Wasseranschluss - Water inlet  
Arrivée eau - Union de agua - Wateraansluiting  
**EN ISO 228-1 G 3/4**

## GAS GLÜHPLATTENHERDE

CODICE  
CR0993649

MODELLO  
D74/10CTG

SERIE  
DIAMANTE 70



Dicke Deckplatte mit abnehmbarem  
Mittelring.



Ein einziger hocheffizienter  
Zentralbrenner, der zu differenzierten  
Wärmezonen auf dem Boden führt, mit  
einer Konzentration der maximalen  
Wärme in der Mitte und abnehmenden  
Temperaturen in den Randzonen.



Dank der Zertifizierung als  
strahlwassergeschützt (IPX5), die durch  
spezielle Tests erreicht wurde, können  
die Knöpfe und Unterknöpfe  
gewaschen werden, ohne dass die  
Funktionalität und Sicherheit  
beeinträchtigt wird.

CODICE  
CR0993649

 MODELLO  
D74/10CTG

 SERIE  
DIAMANTE 70

## ZUBEHÖR

CODE	MODELLO	DESCRIZIONE
CR0996979	DBVP4	Diamantenhalter 39,5x3,6x46,5 cm für 40 cm Fächer
CR0997009	DBVPA4	Zubehör-Rautenhalter 39,5x3,6x46,5 cm für 40 cm Fächer
CR0997029	DAPC	Zubehör für Zubehör Diamantmesserhalter
CR0997019	DAPD	Zubehör für Diamantenhalter Zubehör
CR0997039	DAPS	Zubehör für Diamant-Gewürzregal
CR0997049	DAPM	Zubehör für Zubehör-Diamantenhalter
CR0997059	DAPDB	Zubehör für Zubehör-Diamantenhalter/Flaschenhalter
CR1353589	DBVC4	Schubladenbausatz 39,5x56x46,5 cm für 40er Fächer
CR1353569	DRG21	Gitter für 40cm Fach 15x60x32 cm 6 Gitter
CR0592799	ZF8	Vorderer Sockel - FÜR DIE INSTALLATION VON GERÄTEN MIT BODENHÖHE 90 CM L=80
CR0592830	ZG	RÜCKENGELLENK
MA97432000	R	SATZ RÄDER (2 + 2) Ø 100
MA97433000	RI	SATZ RÄDER (2 + 2) Ø 101 INOX
CR0592869	PZM	NR. 4 EDELSTAHLFÜSSE ZUR AUFSTELLUNG AUF EINEM GEMAUERTEN SOCKEL
CR0593580	9PT	Füße aus rostfreiem Stahl (Nr. 4) zur Montage auf Arbeitsplatten
CR0592879	KPA	N. 2 CNS FÜSSE MIT FLANSCH ABM. 7X7 CM
CMF0708	CMF0708	Handlauf L=80
CR0592940	9CAT*	DE
CR0599859	7CAM*	Wasserzapfsäule für Geräte am Ofen, offenes Fach oder Monoblock
CR0599729	74/10BH	Offener Sockel - Hygienische Ausführung H2 80cm Serie 70
CR0599649	7ZL	Seitlicher Sockel