

CODICE CR0993709 MODELLO
D74/10TCEPT

SERIE
DIAMANTE 70



CARACTERÍSTICAS GENERALES

Además de ofrecer la más amplia gama de soluciones y encimeras de 2 mm de grosor y 70 cm de profundidad, esta serie tiene toda la potencia, robustez y funcionalidad que necesita para trabajar con eficacia.

Carcasas exteriores y pies de acero inoxidable con acabado Scotch Brite.

Altura de la encimera regulable de 840 a 900 mm. Modularidad de la gama: 200-400-600-800-1200 Amplia gama de accesorios.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

■ La gama ofrece cocinas con placas redondas de 220 mm y 2,6 kW de potencia o placas cuadradas de 220x220 y 2,6 kW fijas estancas en la encimera. ■ La temperatura se regula mediante un selector de 7 posiciones, y en el salpicadero hay un testigo que indica la

activación de la calefacción. ■ Equipo certificado para la directiva de baja tensión 2014/35/UE según el esquema CB internacional. ■ Gracias a la certificacion antichorro obtenida mediante pruebas específicas, los pomos y bajopomos pueden lavarse, sin comprometer la funcionalidad ni la seguridad.





CODICE CR0993709 **MODELLO**D74/10TCEPT

SERIEDIAMANTE 70

Información técnica

ESPECIFICACIÓN	DATA	
MATERIAL	CR0993709	
DEFINICIÓN	D74/10 TCEPT 4 PIASTRE TONDE TOP	
LÍNEA COMERCIAL	DIAMANTE	
SUMINISTRO	ELECTRICIDAD	
ANCHURA ANCHO	800 mm	
DIM. PRODUCTIVIDAD	730 mm	
DIM. ALTURA	250 mm	
PESO NETO	77 Kg	
VOLUMEN (neto)	0,146	
LONGITUD DEL PAQUETE	850 mm	
ANCHO DEL PAQUETE	850 mm	
ALTURA DEL ENVASE 570 mm		
VOLUMEN DEL ENVASE 0,411 m3		
PESO BRUTO DEL EMBALAJE	90 Kg	
FUENTE DE ALIMENTACIÓN ESTÁNDAR	380-415V 3N	
FRECUENCIA	50-60 Hz	
ENERGÍA ELÉCTRICA	10,400 kW	
N. INCENDIOS/PLACAS	QUATTRO FUOCHI	
VOLTAJE	400	
GRADO IP	IPX4	
MODELO CERTIFICADO	D74/10 TCEPT	






CODICE CR0993709 MODELLO
D74/10TCEPT

SERIE
DIAMANTE 70

SCHEMA DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION DIAGRAM - INSTALLATIONSPLAN - SCHÉMA D'INSTALLATION - ESQUEMA DE INSTALACION -INSTALLATIESCHEMA - IINSTALLATIONSRITNINGAR

MISURE IN cm - DIMENSIONS IN cm - ABMESSUNGEN IN cm MESURES EN cm - MEDIDAS EN cm - MATEN IN cm

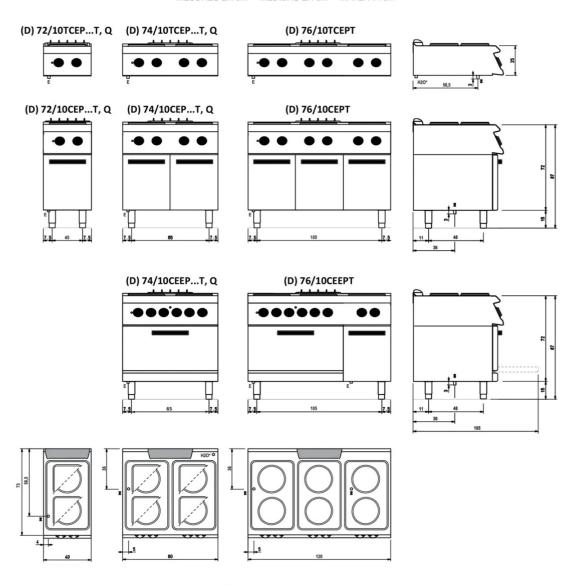

Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legenda

E Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse Electric cable stress relief - Presse étoupe de câble él Pisacable - Elektrische kabelwartel

H2O* Attacco arrivo acqua - Wasseranschluss - Water inlet Arrivée eau - Union de agua - Wateraansluiting EN ISO 228-1 G 3/4





3



CODICE CR0993709 MODELLO
D74/10TCEPT

DIAMANTE 70

SERIE



La gama ofrece cocinas con placas redondas de 220 mm y 2,6 kW de potencia o placas cuadradas de 220x220 y 2,6 kW fijas estancas en la encimera.



La temperatura se regula mediante un selector de 7 posiciones, y en el salpicadero hay un testigo que indica la activación de la calefacción.



Equipo certificado para la directiva de baja tensión 2014/35/UE según el esquema CB internacional.



Gracias a la certificacion a prueba de chorros (IPX5) obtenida mediante pruebas específicas, los pomos y bajopomos pueden lavarse, sin comprometer la funcionalidad ni la seguridad.







CODICE CR0993709 **MODELLO**D74/10TCEPT

DIAMANTE 70

SERIE

ACCESORIOS

CÓDIGO	MODELLO	DESCRIZIONE
CR1354809	D74/10B	Base abierta 80cm Serie 70
CR0996979	DBVP4	Porta diamantes 39,5x3,6x46,5 cm para compartimentos de 40 cm
CR0997009	DBVPA4	Accesorio porta diamantes 39,5x3,6x46,5 cm para compartimentos de 40 cm
CR0997029	DAPC	Accesorios para portacuchillos de diamante
CR0997019	DAPD	Accesorios para porta diamantes
CR0997039	DAPS	Accesorios para especiero diamante
CR0997049	DAPM	Accesorios para portaaccesorios de diamante
CR0997059	DAPDB	Accesorios para porta-diamantes/porta-botellas
CR1353589	DBVC4	Kit de cajones 39,5x56x46,5 cm para compartimentos de 40

