

# INDUKTION - 10kw - auf Unterbau

CODICE  
CR1358219

MODELLO  
D72/10GCII

SERIE  
DIAMANTE 70



## ALLGEMEINE MERKMALE

Diese Serie bietet nicht nur die größte Auswahl an Lösungen und 2 mm dicke und 70 cm tiefe Platten, sondern verfügt auch über die Leistung, Robustheit und Funktionalität, die Sie für effizientes Arbeiten benötigen.

Außenschalen und Füße aus Edelstahl mit Scotch Brite-Finish.

Höhenverstellbare Arbeitsplatte von 840 bis 900 mm.

Modularität der Serie: 200-400-600-800-1200

Große Auswahl an Zubehör.

## TECHNISCHE DATEN

■ Unzerbrechliche Glaskeramikplatte. ■ Serigrafien zur Kennzeichnung der Kochstellen. ■ Sicherheitssensor zum Schutz vor Überhitzung. ■ Leistung in 12 Stufen einstellbar ■ Beheizung durch einen Induktor, der mit einer Vorrichtung ausgestattet ist, die das Vorhandensein des Kochgefäßes auf der Kochzone erkennt und die Heizung automatisch ein- und ausschaltet, sowie einer Vorrichtung gegen Überhitzung.

■ Gewährleistet die richtige Positionierung und Eignung des Topfes  
■ Leistung in 12 Stufen einstellbar ■ Professionelle Komponenten, die getestet wurden, um einer intensiven Nutzung über einen längeren Zeitraum standzuhalten ■ Sicherheitssensor zum Schutz vor Überhitzung. ■ Kochzonen mit 5KW Leistung ■ Mechanisch gesteuerte Induktion bereit für IOT-Verbindung zur Cloud ■ Serigrafien zur Kennzeichnung der Kochstellen.

CODICE  
 CR1358219

 MODELLO  
 D72/10GCII

 SERIE  
 DIAMANTE 70

**Technische Informationen**

SPEZIFIKATION	DATA
<b>MATERIAL</b>	<b>CR1358219</b>
DEFINITION	D72/10 GCII INDUZIONE M40 A/G
<b>KOMMERZIELLE LINIE</b>	<b>DIAMANTE</b>
SUPPLY	ELEKTROTECHNIK
<b>DIM. BREITE</b>	<b>400 mm</b>
DIM. PRODUKTIVITÄT	730 mm
<b>DIM. HÖHE</b>	<b>870 mm</b>
NETTOGEWICHT	37 Kg
<b>VOLUMEN (netto)</b>	<b>0,254</b>
LÄNGE DES PAKETS	440 mm
<b>BREITE DES PAKETS</b>	<b>850 mm</b>
VERPACKUNGSHÖHE	1170 mm
<b>VERPACKUNGSVOLUMEN</b>	<b>0,435 m3</b>
BRUTTO-VERPACKUNGSGEWICHT	47 Kg
<b>STANDARD-STROMVERSORGUNG</b>	<b>380-415V 3</b>
FREQUENZ	50/60 Hz
<b>ELEKTRISCHE LEISTUNG</b>	<b>10,000 kW</b>
IP-GRAD	IPX5
<b>ZERTIFIZIERTES MODELL</b>	<b>D72/10 GCII</b>


CODICE  
CR1358219

MODELLO  
D72/10GCII

SERIE  
DIAMANTE 70

**SCHEMA DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION DIAGRAM - INSTALLATIONSPLAN - SCHÉMA D'INSTALLATION - ESQUEMA DE INSTALACION -INSTALLATIESCHEMA - IINSTALLATIONSRTNINGAR**

MISURE IN cm - DIMENSIONS IN cm - ABMESSUNGEN IN cm- MESURES EN cm  
MEDIDAS EN cm - MATEN IN cm - DIMENSIONES EN cm

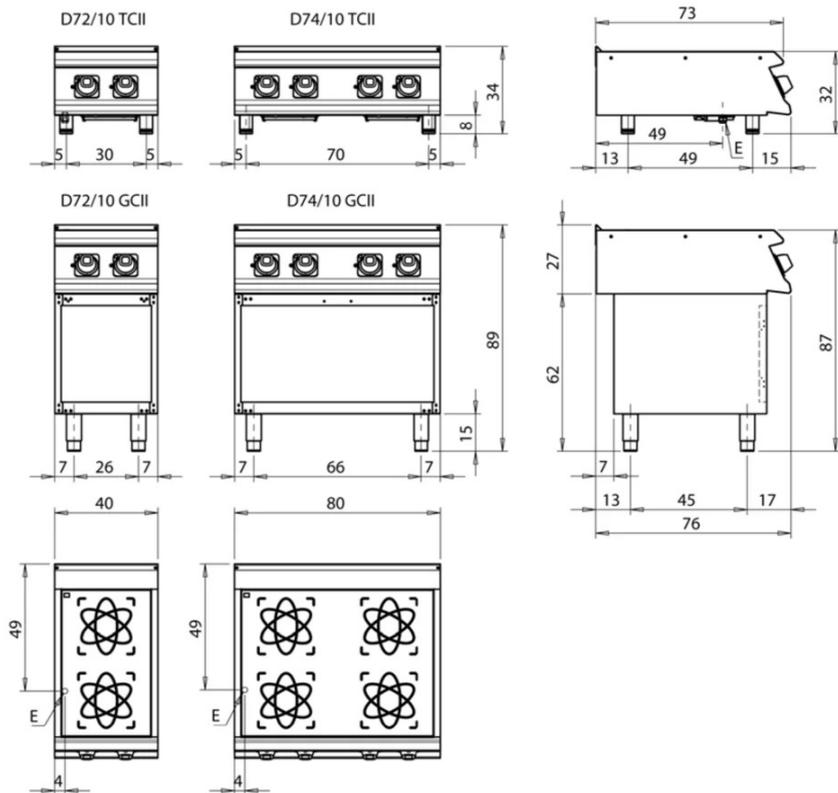

**Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legenda - Legenda**

E	Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief - Presse étoupe de câble él - Pisacable - Elektrische kabelwartel - Entrada cabo eléctrico	G	Arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection - Arrivée gaz - Union de gas - Gasaansluiting - Ligação gás
S	Attacco scarico acqua - Wasserablauf - Water outlet - Vidange de l'eau - Desaguadero - Wateraftapaansluiting - Junção descarga água	H20	Arrivo acqua - Wasseranschluss - Water inlet - Arrivée eau - Union de agua - Wateraansluiting - Junção alimentação água
S1	Scarico vasca - Wannenabflussrohr - Pan outlet - Vidange du bac - Descarga cuba - Water toevoer - Descarga da cuba	A1 =	Calda - Heiss - Warm - Chaude - Caliente - Warm - Morno
S2	Valvola di depressione - Anti-depression valve - Unterdruck ventil - Soupape de dépression - Válvula de depresión - Onderdrukklep - Válvula de depressão	A2 =	Fredda - Kalt - Cold - Froid - Fria - Koude - Frio
S3	Scarico acqua intercapedine - Wasserablauf Zwischenraum - Jacket water drain Evacuation eau double envelope - Descarga de agua intersticios - Afvoer water tussenruimte - Descarga de água na marmitta com Sistema de aquecimento indirecto	L	Rubinetto di livello - Level tap - Wasserhahn - Robinet de niveau - Grifo de nivel - Niveaakraan - Torneira de nivel
S4	Scarico - Abflussrohr - Drain - Tuyau d'évacuation - Tubo de drenaje - Aftapbuis - Tubulação de dreno		

# INDUKTION - 10kw - auf Unterbau

CODICE  
CR1358219

MODELLO  
D72/10GCII

SERIE  
DIAMANTE 70



Leistung in 12 Stufen einstellbar



Mechanisch gesteuerte Induktion  
bereit für IOT-Verbindung zur Cloud



Professionelle Komponenten, die  
getestet wurden, um einer intensiven  
Nutzung über einen längeren Zeitraum  
standzuhalten



Sicherheitssensor zum Schutz vor  
Überhitzung.



Kochzonen mit 5KW Leistung

CODICE  
 CR1358219

 MODELLO  
 D72/10GCII

 SERIE  
 DIAMANTE 70

## ZUBEHÖR

CODE	MODELLO	DESCRIZIONE
CR0996979	DBVP4	Diamantenthaler 39,5x3,6x46,5 cm für 40 cm Fächer
CR0997009	DBVPA4	Zubehör-Rautenthaler 39,5x3,6x46,5 cm für 40 cm Fächer
CR0997029	DAPC	Zubehör für Zubehör Diamantmesserhalter
CR0997019	DAPD	Zubehör für Diamantenthaler Zubehör
CR0997039	DAPS	Zubehör für Diamant-Gewürzregal
CR0997049	DAPM	Zubehör für Zubehör-Diamantenthaler
CR0997059	DAPDB	Zubehör für Zubehör-Diamantenthaler/Flaschenhalter
CR1353589	DBVC4	Schubladenbausatz 39,5x56x46,5 cm für 40er Fächer