

# INDUCTION - 10kw - Sur compartiment

CODICE  
CR1358219

MODELLO  
D72/10GCII

SERIE  
DIAMANTE 70



## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

En plus d'offrir le plus grand choix de solutions et de plateaux de 2 mm d'épaisseur et de 70 cm de profondeur, cette série possède toute la puissance, la robustesse et la fonctionnalité dont vous avez besoin pour travailler efficacement.

Coques extérieures et pieds en acier inoxydable finition Scotch Brite.

Hauteur du plan de travail réglable de 840 à 900 mm.

Modularité de la gamme : 200-400-600-800-1200

Large gamme d'accessoires.

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

■ Plateau en vitrocéramique incassable. ■ Sérigraphies identifiant les zones de cuisson. ■ Capteur de sécurité pour éviter la surchauffe. ■ Puissance réglable sur 12 niveaux ■ Chauffage au moyen d'un inducteur équipé d'un dispositif qui détecte la présence du récipient de cuisson sur la zone de cuisson et met automatiquement le chauffage en marche ou à l'arrêt, et d'un dispositif contre la surchauffe.

■ Puissance réglable sur 12 niveaux ■ Puissance réglable sur 12 niveaux ■ Composants professionnels testés pour résister à une utilisation intensive dans le temps ■ Capteur de sécurité pour éviter la surchauffe. ■ Zones de cuisson d'une puissance de 5KW ■ Induction à commande mécanique prête pour une connexion IOT à l'informatique en nuage ■ Sérigraphies identifiant les zones de cuisson.

# INDUCTION - 10kw - Sur compartiment

CODICE  
CR1358219

MODELLO  
D72/10GCII

SERIE  
DIAMANTE 70

## Informations techniques

SPECIFICATION	DATA
<b>MATÉRIAU</b>	<b>CR1358219</b>
DÉFINITION	D72/10 GCII INDUZIONE M40 A/G
<b>LIGNE COMMERCIALE</b>	<b>DIAMANTE</b>
FOURNITURE	ÉLECTRICITÉ
<b>DIM. LARGEUR</b>	<b>400 mm</b>
DIM. PRODUCTIVITÉ	730 mm
<b>DIM. HAUTEUR</b>	<b>870 mm</b>
POIDS NET	37 Kg
<b>VOLUME (net)</b>	<b>0,254</b>
LONGUEUR DU PAQUET	440 mm
<b>LARGEUR DU PAQUET</b>	<b>850 mm</b>
HAUTEUR DE L'EMBALLAGE	1170 mm
<b>VOLUME DU PAQUET</b>	<b>0,435 m3</b>
POIDS BRUT D'EMBALLAGE	47 Kg
<b>ALIMENTATION ÉLECTRIQUE STANDARD</b>	<b>380-415V 3</b>
FRÉQUENCE	50/60 Hz
<b>L'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE</b>	<b>10,000 kW</b>
GRADE IP	IPX5
<b>MODÈLE CERTIFIÉ</b>	<b>D72/10 GCII</b>

# INDUCTION - 10kw - Sur compartiment


CODICE  
CR1358219

MODELLO  
D72/10GCII

SERIE  
DIAMANTE 70

## SCHEMA DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION DIAGRAM - INSTALLATIONSPLAN - SCHÉMA D'INSTALLATION - ESQUEMA DE INSTALACION -INSTALLATIESCHEMA - IINSTALLATIONSRTNINGAR

MISURE IN cm - DIMENSIONS IN cm - ABMESSUNGEN IN cm- MESURES EN cm  
MEDIDAS EN cm - MATEN IN cm - DIMENSIONES EN cm

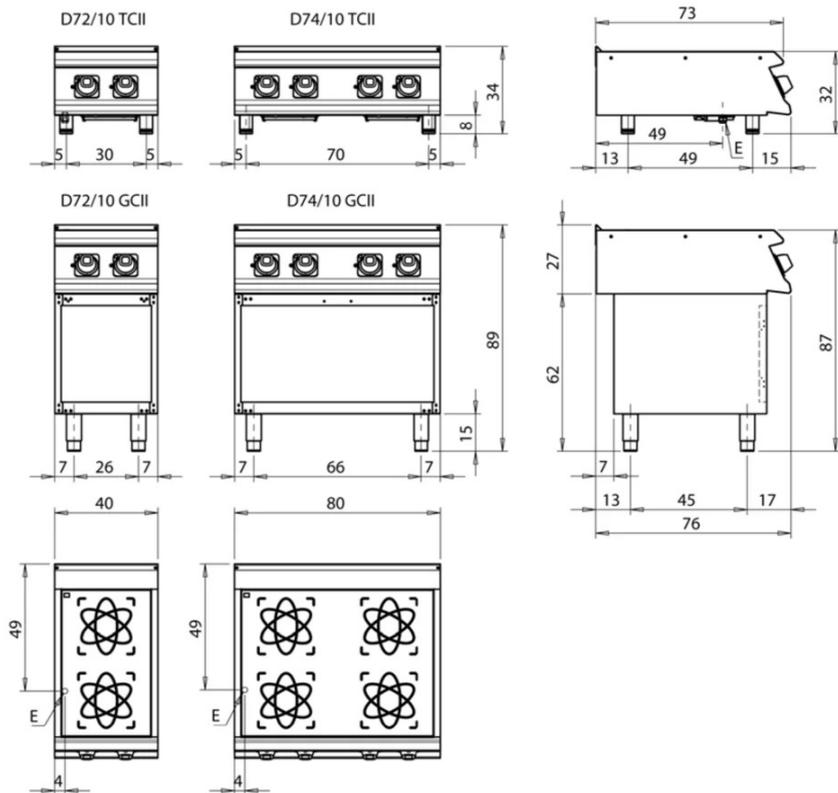

### Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legenda - Legenda

E	Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief - Presse étoupe de câble él - Pisacable - Elektrische kabelwartel - Entrada cabo eléctrico	G	Arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection - Arrivée gaz - Union de gas - Gasaansluiting - Ligação gás
S	Attacco scarico acqua - Wasserablauf - Water outlet - Vidange de l'eau - Desaguadero - Wateraftapaansluiting - Junção descarga água	H20	Arrivo acqua - Wasseranschluss - Water inlet - Arrivée eau - Union de agua - Wateraansluiting - Junção alimentação água
S1	Scarico vasca - Wannenabflussrohr - Pan outlet - Vidange du bac - Descarga cuba - Water toevoer - Descarga da cuba	A1 =	Calda - Heiss - Warm - Chaude - Caliente - Warm - Morno
S2	Valvola di depressione - Anti-depression valve - Unterdruck ventil - Soupape de dépression - Válvula de depresión - Onderdrukklep - Válvula de depressão	A2 =	Fredda - Kalt - Cold - Froid - Fria - Koude - Frio
S3	Scarico acqua intercapedine - Wasserablauf Zwischenraum - Jacket water drain Evacuation eau double envelope - Descarga de agua intersticios - Afvoer water tussenruimte - Descarga de água na marmitta com Sistema de aquecimento indirecto	L	Rubinetto di livello - Level tap - Wasserhahn - Robinet de niveau - Grifo de nivel - Niveaakraan - Torneira de nivel
S4	Scarico - Abflussrohr - Drain - Tuyau d'évacuation - Tubo de drenaje - Aftapbuis - Tubulação de dreno		

# INDUCTION - 10kw - Sur compartiment

CODICE  
CR1358219

MODELLO  
D72/10GCII

SERIE  
DIAMANTE 70



Puissance réglable sur 12 niveaux



Induction à commande mécanique  
prête pour une connexion IOT à  
l'informatique en nuage



Composants professionnels testés pour  
résister à une utilisation intensive dans  
le temps



Capteur de sécurité pour éviter la  
surchauffe.



Zones de cuisson d'une puissance de  
5KW

# INDUCTION - 10kw - Sur compartiment

CODICE  
CR1358219

MODELLO  
D72/10GCII

SERIE  
DIAMANTE 70

## ACCESSOIRES

CODE	MODELLO	DESCRIZIONE
CR0996979	DBVP4	Support diamant 39,5x3,6x46,5 cm pour compartiments de 40 cm
CR0997009	DBVPA4	Porte-accessoires en diamant 39,5x3,6x46,5 cm pour les compartiments de 40 cm
CR0997029	DAPC	Accessoires pour porte-couteau en diamant
CR0997019	DAPD	Accessoires pour porte-diamants Accessoires pour porte-diamants
CR0997039	DAPS	Accessoires pour étagère à épices en diamant
CR0997049	DAPM	Accessoires pour porte-accessoires diamant
CR0997059	DAPDB	Accessoires pour porte-diamants/porte-bouteilles
CR1353589	DBVC4	Kit de tiroirs 39.5x56x46.5 cm pour compartiments de 40