

# FRY TOP S GAS M40 Placa de acero dulce - Rigato

## - Su vano

CODICE  
CR1650189

MODELLO  
D72/10SFTGR

SERIE  
DIAMANTE 70



### CARACTERÍSTICAS GENERALES

Además de ofrecer la más amplia gama de soluciones y encimeras de 2 mm de grosor y 70 cm de profundidad, esta serie tiene toda la potencia, robustez y funcionalidad que necesita para trabajar con eficacia.

Carcasas exteriores y pies de acero inoxidable con acabado Scotch Brite.

Altura de la encimera regulable de 840 a 900 mm.

Modularidad de la gama: 200-400-600-800-1200

Amplia gama de accesorios.

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Placa de cocción de 15 mm de espesor totalmente independiente de la placa de cocción .
- Gran canal inundable alrededor del perímetro de la placa de cocción para recoger los residuos de cocción, inclinado hacia la parte delantera para drenar los líquidos en el cajón grande.
- Gran cajón recoge grasas.
- Temperatura de cocción uniforme en toda la placa. Optimizando el calor en la zona de cocción y aumentando la comodidad del operario en la cocina.
- Placa no soldada a la bancada de la máquina con optimización de los puntos estructurales sometidos a tensión térmica
- Tapón de rebose de acero inoxidable, suministrado como accesorio, para la gestión de la inundación del canal
- Placa no soldada para un mantenimiento y sustitución rápidos en el servicio público
- Nueva versión con idéntica superficie de cocción y rendimiento energético reducido. Un aumento del rendimiento por cm<sup>2</sup> permite reducir el consumo hasta un 15% en comparación con las versiones convencionales
- Quemador tubular de llama autoestabilizadora con gran uniformidad de distribución del calor.

- Canaleta inundable para recoger los residuos de cocción alrededor del perímetro de la placa de cocción más fácil de limpiar y mejor retención de la humedad en los alimentos de cocción
- Cajón de recogida de grasas con capacidad para todo el volumen del canal perimetral
- El diseño ranurado de la placa garantiza la limpieza hasta el final de la placa
- Placa no soldada para un mantenimiento y sustitución rápidos en el servicio público
- Placa no soldada a la bancada de la máquina con optimización de los puntos estructurales sometidos a tensión térmica
- Corte térmico que facilita el trabajo al usuario y a la maquinaria adyacente.
- Temperatura de cocción uniforme en toda la placa. Optimizando el calor en la zona de cocción y aumentando la comodidad del operario en la cocina.
- Kit dispensador de agua disponible como accesorio

# FRY TOP S GAS M40 Placa de acero dulce - Rigato

## - Su vano

CODICE  
CR1650189

MODELLO  
D72/10SFTGR

SERIE  
DIAMANTE 70

### Información técnica

ESPECIFICACIÓN	DATA
<b>MATERIAL</b>	<b>CR1650189</b>
DEFINICIÓN	D72/10SFTGR FTG RIGATO M40 A/G
<b>LÍNEA COMERCIAL</b>	<b>DIAMANTE</b>
SUMINISTRO	GAS
<b>ANCHURA ANCHO</b>	<b>400 mm</b>
DIM. PRODUCTIVIDAD	730 mm
<b>DIM. ALTURA</b>	<b>870 mm</b>
PESO NETO	22 Kg
<b>VOLUMEN (neto)</b>	<b>0,254</b>
LONGITUD DEL PAQUETE	440 mm
<b>ANCHO DEL PAQUETE</b>	<b>850 mm</b>
ALTURA DEL ENVASE	1160 mm
<b>VOLUMEN DEL ENVASE</b>	<b>0,435 m3</b>
PESO BRUTO DEL EMBALAJE	29 Kg
<b>POTENCIA DE GAS</b>	<b>6,00</b>
POTENCIA DEL GAS (G25.3/25mbar)	6,00
<b>MODELO CERTIFICADO</b>	<b>D72/10SFTG</b>

# FRY TOP S GAS M40 Placa de acero dulce - Rigato

- Su vano




weinnovate cooking

CODICE  
CR1650189

MODELLO  
D72/10SFTGR

SERIE  
DIAMANTE 70

MISURE IN cm - DIMENSIONS IN cm - ABMESSUNGEN IN cm- MESURES EN cm  
MEDIDAS EN cm - MATEN IN cm - DIMENSIONES EN cm

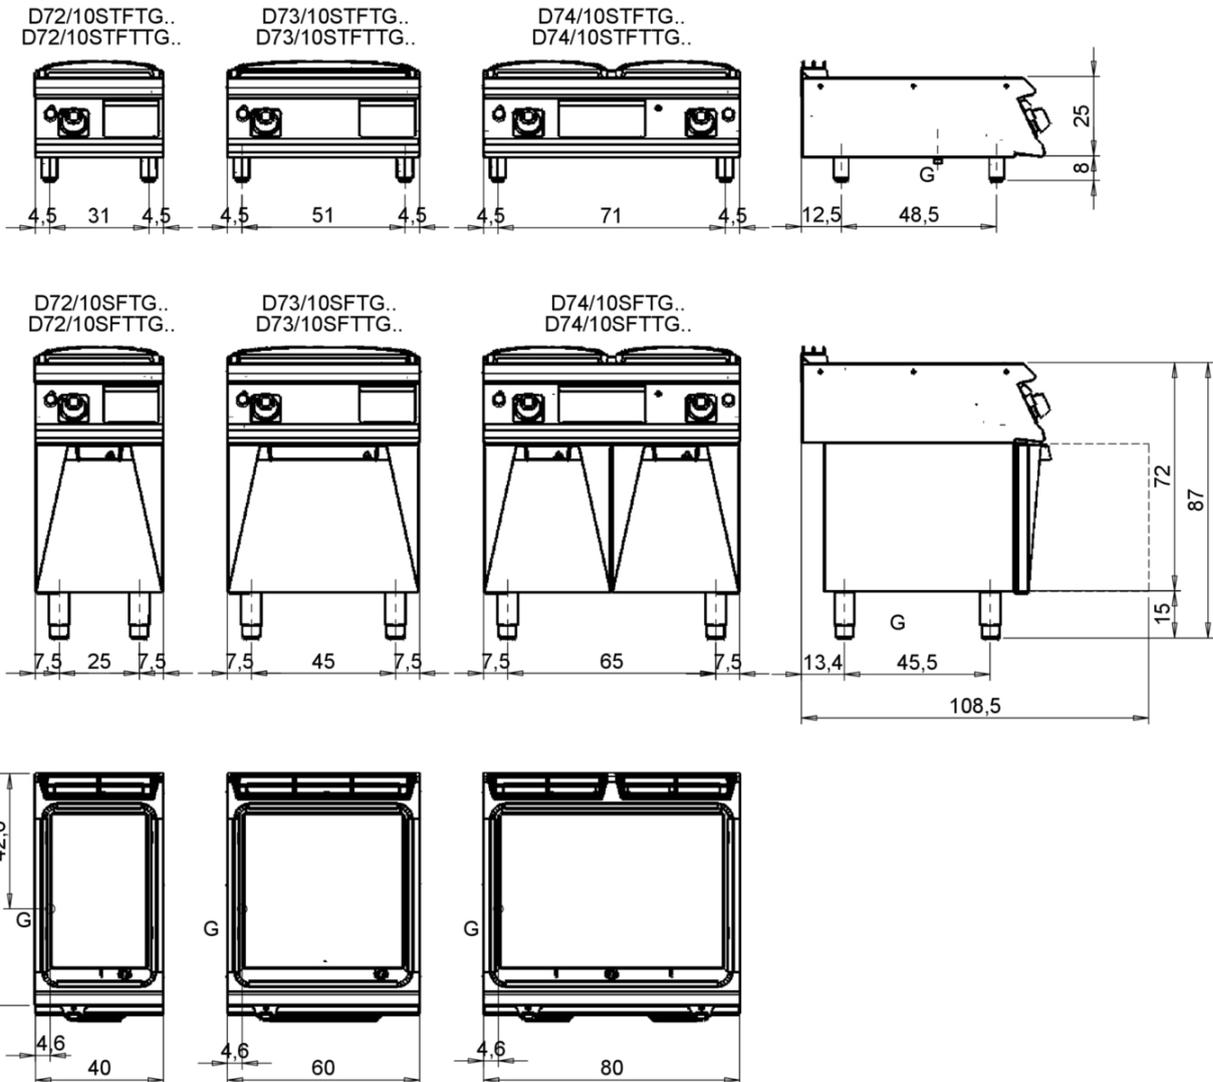

## Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legenda - Legenda

<b>E</b> Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief - Presse étoupe de câble él - Pisacable - Elektrische kabelwartel - Entrada cabo eléctrico	<b>G</b> Arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection - Arrivée gaz - Union de gas - Gasaansluiting - Ligação gás <b>EN 10226-1 R 1/2; EN ISO 228-1 G 1/2 (DK)</b>
<b>S</b> Attacco scarico acqua - Wasserablauf - Water outlet - Vidange de l'eau - Desaguadero - Wateraftapaansluiting - Junção descarga água	<b>H20</b> Arrivo acqua - Wasseranschluss - Water inlet - Arrivée eau - Union de água - Wateraansluiting - Junção alimentação água
<b>S1</b> Scarico vasca - Wannenabflussrohr - Pan outlet - Vidange du bac - Descarga cuba - Water toevoer - Descarga da cuba	<b>A1</b> = Calda - Heiss - Warm - Chaud - Caliente - Warm - Morno <b>A2</b> = Fredda - Kalt - Cold - Froid - Fria - Koude - Frio
<b>S2</b> Valvola di depressione - Anti-depression valve - Unterdruck ventil - Soupape de dépression - Válvula de depresión - Onderdrukklep - Válvula de depressão	
<b>S3</b> Scarico acqua intercapedine - Wasserablauf Zwischenraum - Jacket water drain Evacuation eau double envelope - Descarga de agua intersticios - Afvoer water tussenruimte - Descarga de água na marmita com Sistema de aquecimento indirecto	
<b>S4</b> Scarico - Abflussrohr - Drain - Tuyau d'évacuation - Tubo de drenaje - Aftapbuis - Tubulação de dreno	<b>L</b> Rubinetto di livello - Level tap - Wasserhahn - Robinet de niveau - Grifo de nivel - Niveaakraan - Torneira de nível



Sistema Qualità Certificato ISO 9001

Olis Ali Group S.r.l.

Via Del Boscon, 424 - 32100 Belluno - Italy

Web: olis.it - Mail: info@olis.it

# FRY TOP S GAS M40 Placa de acero dulce - Rigato

## - Su vano


CODICE  
CR1650189

MODELLO  
D72/10SFTGR

SERIE  
DIAMANTE 70




Cajón de recogida de grasas con capacidad para todo el volumen del canal perimetral



Corte térmico que facilita el trabajo al usuario y a la maquinaria adyacente.




El diseño ranurado de la placa garantiza la limpieza hasta el final de la placa



Temperatura de cocción uniforme en toda la placa. Optimizando el calor en la zona de cocción y aumentando la comodidad del operario en la cocina.



Placa no soldada para un mantenimiento y sustitución rápidos en el servicio público



Kit dispensador de agua disponible como accesorio



Placa no soldada a la bancada de la máquina con optimización de los puntos estructurales sometidos a tensión térmica



Kit dispensador de agua disponible como accesorio

# FRY TOP S GAS M40 Placa de acero dulce - Rigato

## - Su vano

CODICE  
CR1650189

MODELLO  
D72/10SFTGR

SERIE  
DIAMANTE 70

### ACCESORIOS

CÓDIGO	MODELLO	DESCRIZIONE
CR1354989	PRPC	Rascador de limpieza de chapa lisa - cromado
CR1356399	RPR	Rascador de chapa cromado rayado
CR1658619	97CPFT4	Cajón de limpieza de freidoras M40
CR1658609	97TFT	Tapa de limpieza Plancha
CR1354999	PKLR	Cuchillas de recambio (10PCS)
CR1658639	7AFT4	Protector contra salpicaduras M40
CR1659229	PAFT4	SUPER FRY TOP PORTAACCESORIOS
CR1659359	AKBFT-1	KIT 3 CUBETAS GN1/9 H65 MM
CR1659369	AKBFT-2	KIT 2 CUBETAS GN1/6 H65 MM
CR1659379	AKBFT-3	KIT 1 LAVABO GN1/3 H65 MM
CR1659259	AGMFT48	REJILLA DE SUJECIÓN PARA FRY TOP
CR1658699	D794CAFT	CARGA DE AGUA PARA FRY TOP M40 - D70 D90 - GAS O ELÉCTRICO
CR1658979	D74GKSCFT	ESCAPE CONTINUO PARA FRY TOP M40 - D70 - GAS
CR1659009	D74GCSCFT	CARGA + DESCARGA CONTINUA PARA FRY TOP M40 - D70 - GAS
CR0996979	DBVP4	Porta diamantes 39,5x3,6x46,5 cm para compartimentos de 40 cm
CR0997009	DBVPA4	Accesorio porta diamantes 39,5x3,6x46,5 cm para compartimentos de 40 cm
CR0997029	DAPC	Accesorios para portacuchillos de diamante
CR0997019	DAPD	Accesorios para porta diamantes
CR0997039	DAPS	Accesorios para especiero diamante
CR0997049	DAPM	Accesorios para portaaccesorios de diamante
CR0997059	DAPDB	Accesorios para porta-diamantes/porta-botellas
CR1353589	DBVC4	Kit de cajones 39,5x56x46,5 cm para compartimentos de 40