

CODICE CR1651249 MODELLO
D73/10SFTEA1/3R

SERIE
DIAMANTE 70



ALLGEMEINE MERKMALE

Diese Serie bietet nicht nur die größte Auswahl an Lösungen und 2 mm dicke und 70 cm tiefe Platten, sondern verfügt auch über die Leistung, Robustheit und Funktionalität, die Sie für effizientes Arbeiten benötigen.

Außenschalen und Füße aus Edelstahl mit Scotch Brite-Finish. Höhenverstellbare Arbeitsplatte von 840 bis 900 mm. Modularität der Serie: 200-400-600-800-1200 Große Auswahl an Zubehör.

TECHNISCHE DATEN

■ 15 mm dicke Kochplatte, völlig unabhängig vom Kochfeld. ■ Große überflutbare Rinne am Umfang der Kochplatte zum Auffangen von Kochresten, nach vorne abfallend zum Ablassen von Flüssigkeiten in die große Schublade. ■ Große Fettsammelschublade. ■ Gleichmäßige Kochtemperatur über die gesamte Platte. Optimiert die Hitze im Kochbereich und erhöht den Bedienkomfort in der Küche. ■ Nicht mit dem Maschinenbett verschweißte Platte mit Optimierung der thermisch belasteten Strukturpunkte ■ Überlaufstopfen aus rostfreiem Stahl, der als Zubehör geliefert wird, für die Steuerung der Überflutung des Kanals ■ Ungeschweißte Platte für schnelle Wartung und Austausch im Betrieb ■ Neue Version mit identischer Kochfläche und verringerter Energieabgabe. Eine höhere Leistung pro cm2 ermöglicht eine Reduzierung des Verbrauchs um bis zu 15 % im Vergleich zu herkömmlichen Versionen ■ Röhrenbrenner mit selbststabilisierender Flamme und sehr gleichmäßiger Wärmeverteilung.

■ Überschwemmbare Rinne zum Auffangen von Kochresten um den Umfang der Kochplatte herum, um die Reinigung zu erleichtern und die Feuchtigkeit im Kochgut besser zu halten ■ Geräumige Fettauffangschublade mit einem Fassungsvermögen für das gesamte Volumen des Perimeterkanals ■ Gerilltes Plattendesign gewährleistet Sauberkeit bis zum Ende der Platte ■ Ungeschweißte Platte für schnelle Wartung und Austausch im Betrieb ■ Nicht mit dem Maschinenbett verschweißte Platte mit Optimierung der thermisch belasteten Strukturpunkte ■ Thermisches Schneiden, das den Anwender und die angrenzenden Maschinen entlastet. ■ Gleichmäßige Kochtemperatur über die gesamte Platte. Optimiert die Hitze im Kochbereich und erhöht den Bedienkomfort in der Küche. ■ Wasserspender-Kit als Zubehör erhältlich





CODICE CR1651249 MODELLO D73/10SFTEA1/3R **SERIE**DIAMANTE 70

Technische Informationen

SPEZIFIKATION	DATA
MATERIAL	CR1651249
DEFINITION	D73/10SFTEA1/3R FTE 1/3R 430 M60 A/G
KOMMERZIELLE LINIE	DIAMANTE
SUPPLY	ELEKTROTECHNIK
DIM. BREITE	600 mm
DIM. PRODUKTIVITÄT	730 mm
DIM. HÖHE	870 mm
NETTOGEWICHT	22 Kg
VOLUMEN (netto)	0,381
LÄNGE DES PAKETS	640 mm
BREITE DES PAKETS	890 mm
VERPACKUNGSHÖHE	1230 mm
VERPACKUNGSVOLUMEN	0,702 m3
BRUTTO-VERPACKUNGSGEWICHT	29 Kg
STANDARD-STROMVERSORGUNG	380-415V 3N
FREQUENZ	50-60 Hz
ELEKTRISCHE LEISTUNG	5,400 kW
IP-GRAD	IPX5
ZERTIFIZIERTES MODELL	D73/10SFTEA1/3R



FRY TOP S Electric M60 AISI Platte - 1/3 GERILLT -







CODICE CR1651249 MODELLO D73/10SFTEA1/3R


DIAMANTE 70

SERIE

MISURE IN cm - DIMENSIONS IN cm - ABMESSUNGEN IN cm- MESURES EN cm MEDIDAS EN cm - MATEN IN cm - DIMENSIONES EN cm

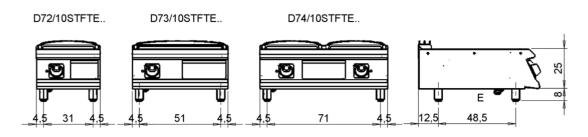

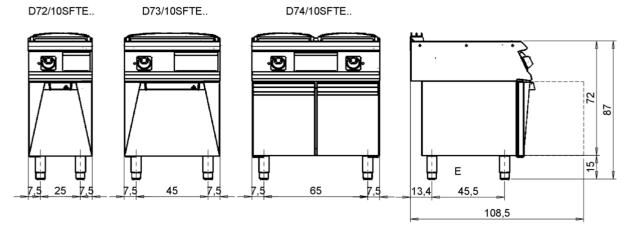

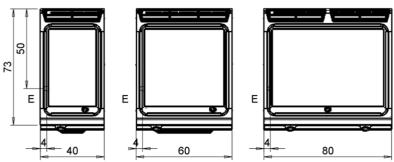

			──		
	Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legenda				
E	Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief - Presse étoupe de câble él - Pisacable - Elektrische kabelwartel - Entrada cabo eléctrico	G	Arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection - Arrivée gaz - Union de gas - Gasaansluiting - Ligação gás		
s	Attacco scarico acqua - Wasserablauf - Water outlet - Vidange de l'eau - Desaguadero - Wateraftapaansluiting - Junção descarga água	H20	Arrivo acqua - Wasseranschluss - Water inlet - Arrivée eau - Union de agua - Wateraansluiting - Junção alimentação água		
S1	Scarico vasca - Wannenabflussrohr - Pan outlet - Vidange du bac - Descarga cuba - Water toevoer - Descarga da cuba	A1 = A2 =	, ,		
S2	Valvola di depressione - Anti-depression valve - Unterdruck ventil - Soupape de dépression - Válvula de dépresión - Onderdrukklep - Válvula de depressão				
S3	•				
		L	Rubinetto di livello - Level tap - Wasserhahn - Robinet de niveau - Grifo de nivel - Niveaukraan - Torneira de nível		
S4	Scarico - Abflussrohr - Drain - Tuyau d'évacuation - Tubo de drenaje - Aftapbuis - Tubulação de dreno				







CODICE CR1651249

MODELLOD73/10SFTEA1/3R

DIAMANTE 70

SERIE




Geräumige Fettauffangschublade mit einem Fassungsvermögen für das gesamte Volumen des Perimeterkanals



Thermisches Schneiden, das den Anwender und die angrenzenden Maschinen entlastet.




Gerilltes Plattendesign gewährleistet Sauberkeit bis zum Ende der Platte



Gleichmäßige Kochtemperatur über die gesamte Platte. Optimiert die Hitze im Kochbereich und erhöht den Bedienkomfort in der Küche.



Ungeschweißte Platte für schnelle Wartung und Austausch im Betrieb



Wasserspender-Kit als Zubehör erhältlich



Nicht mit dem Maschinenbett verschweißte Platte mit Optimierung der thermisch belasteten Strukturpunkte



Wasserspender-Kit als Zubehör erhältlich







CODICE CR1651249 MODELLO D73/10SFTEA1/3R **SERIE**DIAMANTE 70

ZUBEHÖR

CODE	MODELLO	DESCRIZIONE
CR1354989	PRPC	Glatter Plattenreinigungsschaber - verchromt
CR1356399	RPR	Gerillter Chromplattenabstreifer
CR1658629	D97CPFT68	Schublade für die Reinigung der Frittierplatte M60 - M80
CR1658609	97TFT	STOPFEN ZUR PLATTENREINIGUNG
CR1354999	PKLR	Ersatzklingen (10PCS)
CR1658649	7AFT6	M60-Spritzschutz
CR1659239	PAFT6	SUPER FRY TOP ZUBEHÖRHALTER M60
CR1659379	AKBFT-3	BAUSATZ 1 WASCHBECKEN GN1/3 H65 MM
CR1659369	AKBFT-2	BAUSATZ 2 SCHALEN GN1/6 H65 MM
CR1659359	AKBFT-1	BAUSATZ 3 SCHALEN GN1/9 H65 MM
CR1659259	AGMFT48	HALTEROST FÜR FRY TOP
CR1659269	AGMFT6	HALTEROST FÜR FRY TOP
CR1658709	D7968CAFT	WASSERBEFÜLLUNG FÜR BRATPLATTE M60 M80 - D70 D90 - GAS ODER ELEKTRISCH
CR1658729	D76EKSCFT	DURCHGEHENDER ABLAUF FÜR BRATPLATTE M60 - D70 - ELEKTRISCH
CR1658759	D76ECSCFT	BELASTUNG + KONTINUIERLICHE ENTLADUNG FÜR FRITTIERAUFSATZ M60 - D70 - ELEKTRISCH

